



Guia de digitalização TWAIN

Usuários de Windows®

Xerox® DocuMate® 4790 / 4799 / 6710

Xerox® DocuMate® 5445 / 5460

Design © 2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design® e DocuMate® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Visioneer é uma licenciada marca comercial da Xerox®.

Conteúdo © 2018 Visioneer, Inc. Todos os direitos reservados. Os nomes de marca e logotipos Visioneer® e OneTouch® são marcas registradas da Visioneer, Inc.

É proibido reproduzir, adaptar ou traduzir este documento sem permissão prévia por escrito, exceto conforme permitido sob as leis de copyright.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® e o logotipo Adobe® PDF são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

TWAIN™ e uma marca registrada da TWAIN Working Group nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft® é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. Windows® e SharePoint® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

Todos os outros produtos mencionados aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Este documento é alterado periodicamente. Alterações, incorreções técnicas e erros de digitação serão corrigidos nas próximas edições. As informações estão sujeitas à alteração sem aviso e não representam um compromisso da parte da Visioneer.

Versão do documento: 05-0922-100 (Maio de 2018)

O software descrito é fornecido sob um contrato de licença. O software pode ser usado ou copiado somente de acordo com os termos desse contrato. É proibido por lei copiar o software em qualquer mídia, exceto se permitido especificamente no contrato de licença. Nenhuma parte deste documento pode ser produzida ou transmitida em qualquer formato ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou sistemas de armazenamento e recuperação de informações, nem traduzido para outro idioma, com qualquer propósito diferente de uso pessoal do licenciado e conforme especificamente permitido no contrato de licença, sem a permissão expressa por escrito da Visioneer.

Legenda dos direitos restritos

O uso, a duplicação ou a divulgação deste documento está sujeito a restrições, conforme definido na subdivisão do contrato (c)(1)(ii) dos Rights in Technical Data and Computer Software – cláusula 52.227-FAR14. Os materiais digitalizados por esse produto podem estar protegidos por leis e outras regulamentações governamentais como as leis de copyright. O cliente é o único responsável pelo cumprimento de todas essas leis e regulamentações.

Índice

1.Como digitalizar com TWAIN e WIA.....	1-1
Como acessar a interface do scanner	1-1
Como escolher TWAIN ou WIA	1-2
Digitalizando	1-2
Interface do scanner bloqueada.....	1-3
2.Usando a janela "Visualizar"	2-1
Regiões de digitalização.....	2-3
Mover, redimensionar ou excluir regiões.....	2-6
Reorganizando regiões.....	2-7
Limpar todas as regiões	2-8
3.Configuração da origem do documento	3-1
Opções básicas	3-1
Opções avançadas.....	3-1
Lados idênticos.....	3-3
Sumário.....	3-4
4.Pré-configurações.....	4-1
Salvar.....	4-1
Modificar	4-1
Excluir.....	4-2
Exportar.....	4-2
Importar	4-4
5.Configurações do documento.....	5-1
Opções desativadas nessa seção	5-2
Opções do painel principal	5-3
Resolução.....	5-3
Tamanho do documento.....	5-4
Documento longo	5-4
Alimentação manual	5-5
Detectar alimentações duplas	5-5
Acertar a imagem	5-6
Girar imagem	5-6
Idioma da Rotação Automática.....	5-6
Mesclar dois lados.....	5-6
Opções do painel avançado	5-7

Recorte de imagem automático	5-8
Pular os originais em branco	5-8
Limpar bordas.....	5-8
Dimensionar imagem.....	5-9
Código de patch	5-9
Opções de compressão.....	5-9
Detectar códigos de barras.....	5-11
Especificação do código de barras.....	5-12
Opções do painel de modelo do scanner.....	5-13
Detectar alimentações duplas	5-14
Peso de Papel	5-15
Modo de folha de suporte.....	5-15
Detectar documentos grampeados.....	5-15
Endireitamento Mecânico.....	5-15
Detecção de distorção	5-16
Reduzir velocidade de saída.....	5-16
Dividir documento longo	5-16
Tratamento de documento	5-17
Modo de Alimentação Manual	5-17
Código de patch	5-18
Folha de controle.....	5-19
Separação de arquivo	5-19
Opções Específicas do Painel de Sensores do Scanner.....	5-20
Detectar alimentações duplas	5-20
Painel de Configuração da Detectar alimentações duplas Inteligente.....	5-21
Sensores	5-22
Tentar novamente.....	5-22
Detectar documentos grampeados.....	5-22
Detectar cantos dobrados.....	5-23
Som de detecção de atolamento	5-24
Opções do painel de impressora.....	5-24
6.Aprimoramentos de imagem.....	6-1
Opções desativadas nessa seção	6-2
Opções do painel principal	6-2
Ajustar automaticamente brilho e contraste	6-2
Canall.....	6-3
Brilho.....	6-4
Contraste	6-5
Gama.....	6-6
Redução de profundidade de bits	6-7
Preencher orifícios da margem.....	6-9

Inverter imagem.....	6-10
Espelhar imagem.....	6-11
Opções do Painel de processamento de cores	6-11
Remoção de cores.....	6-11
Executar correção de cores	6-13
Opções de detecção automática de cores.....	6-13
Opções do painel avançado	6-14
Remover manchas	6-14
Ênfase em imagem	6-14
Redução de moiré	6-15
Brilho do texto	6-15
Suavizar o fundo.....	6-16
Remover o fundo.....	6-16
Aprimoramento de Texto para limite dinâmico.....	6-16
Inicializar o nível de branco do documento	6-16
Nível de branco	6-17
Nível de preto.....	6-17
Opções do painel de modelo do scanner.....	6-17
Fundo.....	6-17
Correção de cor	6-17
Linhas suaves	6-18
7.Configuração de driver	7-1
Opções desativadas nessa seção	7-1
Configuração do módulo	7-1
Configurações do scanner	7-2
8.Processamento de imagem em hardware	8-1
Desativar o processamento de imagem em hardware	8-1
Verificação da versão do firmware do scanner.....	8-2
Verificação da versão do seu scanner	8-3
Processamento de imagem em hardware do seu scanner	8-3
9.Propriedades de hardware comportamento de interface	9-1
Configurações do dispositivo	9-1
Configurações do driver.....	9-3
Configurações HW IP.....	9-4
10.Apêndice A: Regulamentações para cópia.....	10-1
Estados Unidos	10-1
Canadá.....	10-2
Outros países	10-3

11.Índice remissivo.....11-1

1. Como digitalizar com TWAIN e WIA

Importante: Antes de digitalizar, leia o guia de usuário do scanner para ter acesso a informações importantes sobre como usar o scanner.

O guia de usuário do scanner tem informações sobre quais tipos de documentos podem ou não ser digitalizados com o seu scanner. Ele também tem instruções completas de instalação e configuração, manutenção e procedimentos de solução de problemas, especificações do scanner e informações de garantia do scanner. O guia está na seção de guias de usuário do DVD de instalação.


As informações deste guia abrangem recursos de hardware e software que podem não estar disponíveis para o modelo de scanner adquirido. Desconsidere quaisquer informações que não se apliquem ao seu scanner.

Algumas das ilustrações neste guia podem não ser exatamente iguais às imagens que aparecem na tela do computador. As diferenças são pequenas e não afetam as etapas para usar os recursos.

Observação: O Visioneer Acuity deve ser instalado para as opções de processamento de imagem, descritas neste documento, disponíveis na interface do scanner. Somente os recursos que são apropriados para o scanner estarão ativados após a instalação do Visioneer Acuity. O Visioneer Acuity é instalado automaticamente ao instalar o driver do scanner a partir do disco de instalação. Caso tenha feito o download do driver do scanner em nosso site, certifique-se também de fazer o download e instalar o Visioneer Acuity.

Como acessar a interface do scanner

Visioneer OneTouch: Abra a janela de propriedades do Visioneer OneTouch e sob a lista de configurações selecione **Configurar antes de digitalizar**. Clique em **OK** para salvar as alterações e fechar o Visioneer OneTouch. Na próxima vez que você digitalizar usando esse botão, a interface TWAIN será aberta para que você defina as opções de digitalização e comece a digitalizar.

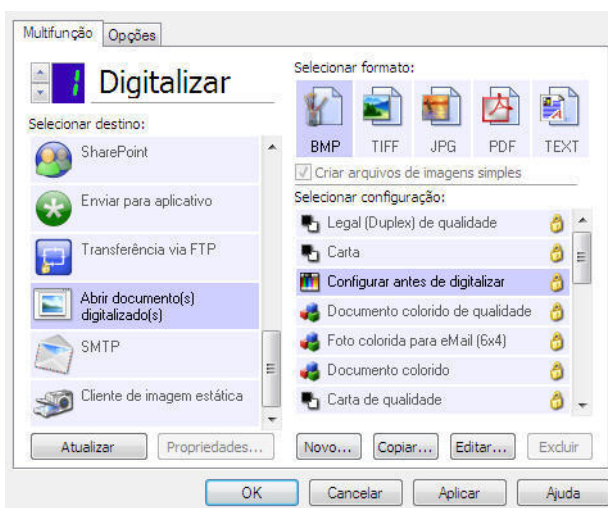

Cada aplicativo de digitalização acessa o scanner usando um método diferente. Consulte as instruções do guia do usuário do aplicativo sobre o uso do aplicativo e acesso ao scanner.

COMO ESCOLHER TWAIN OU WIA

Uma observação sobre seu scanner e o padrão TWAIN:

TWAIN é um padrão amplamente reconhecido que os computadores usam para receber imagens de scanners e câmeras digitais. A interface de digitalização TWAIN pode ser acessada de qualquer aplicativo de digitalização TWAIN que você tenha instalado em seu computador. A interface de driver descrita nesse documento é o driver TWAIN que foi desenvolvido para seu scanner. Outros aplicativos de digitalização compatíveis com TWAIN também podem acessar essa interface. Entretanto, alguns aplicativos possuem sua própria interface TWAIN. Se estiver digitalizando a partir de um aplicativo de software e visualizar a interface mostrada nesta seção, você pode usar estas instruções para digitalizar com a interface TWAIN. Caso não visualize esta interface TWAIN, consulte as instruções no guia do usuário do aplicativo de digitalização.

Uma observação sobre seu scanner e o Microsoft WIA (Windows Image Acquisition):


A plataforma WIA foi desenvolvida para permitir transferência de imagem de dispositivos usando aplicativos padrão Windows, como Paint ou Windows Fax e Scan, sem a necessidade de instalação adicional de software de digitalização. A Microsoft desenvolveu sua própria interface para utilização do scanner com os aplicativos Windows, assim como qualquer outro aplicativo compatível com o WIA que você tenha instalado. Entretanto, ao usar aplicativos compatíveis com WIA 2.0, o comportamento padrão será exibir a interface TWAIN conforme descrito nesse documento. Você pode alterar o comportamento do driver para exibir a interface do Windows ao invés da interface personalizada descrita nesse documento. Consulte “Configurações do driver” para “Propriedades de hardware comportamento de interface” na página 9-1 e obtenha mais informações.

Consulte sua documentação do Windows para instruções de digitalização WIA se você não ver a interface descrita abaixo ou se você tiver alguma pergunta a respeito dos aplicativos de digitalização do Windows.

Digitalizando

Alguns recursos descritos neste documento podem não estar disponíveis para o scanner atual. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

1. Carregue os documentos no scanner.
2. Ajuste as configurações na interface para o item que está sendo digitalizado.

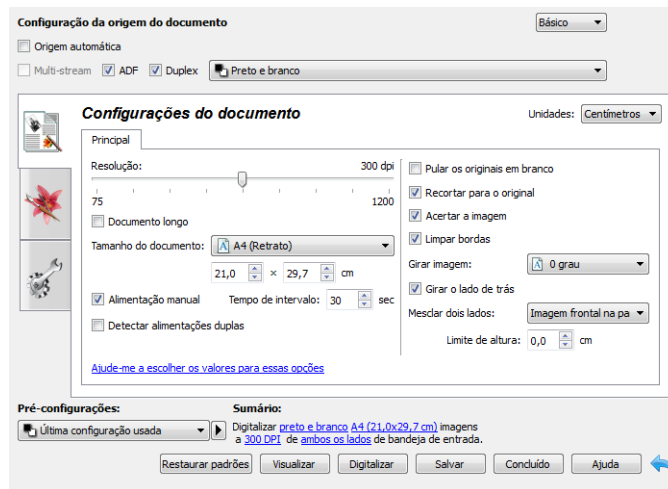3. Clique no botão **Digitalizar**.

4. Quando a digitalização estiver concluída, clique em **Concluído** para fechar a interface.

5. As imagens digitalizadas ficam agora no aplicativo de digitalização.


Observação técnica:

Alguns scanners tem a opção de mudar a cor de fundo entre o preto e o branco. Abaixo está uma lista de algumas das opções de digitalização que podem ser desativadas com base na cor de fundo atual:

- “Preencher orifícios da margem”
- “Recorte de imagem automático”
- “Acertar a imagem”

INTERFACE DO SCANNER BLOQUEADA

Se vir esta versão bloqueada da interface do scanner, é possível selecionar um perfil de digitalização pré-definido na lista **Pré-configurações** e, em seguida, clicar no botão **Digitalizar** para iniciar a digitalização.



Também é possível clicar no botão **Visualizar** para abrir a caixa de diálogo correspondente, digitalizar uma visualização da imagem e definir regiões de digitalização personalizadas.

Observação: É possível bloquear ou desbloquear a interface do scanner usando as opções de configuração do driver de seu scanner. As instruções para alterar esta configuração estão na seção “Configurações do driver” deste guia. Se não puder alterar esta configuração, a opção pode ter sido definida pelo seu administrador do sistema. Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

2. Usando a janela "Visualizar"

Quando você clica no botão "Visualizar", a janela de visualização da interface do scanner é exibida. Use a opção de visualização se desejar digitalizar e exibir uma imagem de amostra que reflita as configurações atuais na interface principal. Também é possível definir regiões de digitalização personalizadas na janela de visualização. Consulte "Regiões de digitalização" para obter instruções sobre como criar e digitalizar regiões personalizadas.





1. Selecione as configurações de digitalização iniciais que deseja utilizar na digitalização e visualização da imagem.

Se desejar modificar as configurações para uma determinada predefinição, selecione a predefinição antes de continuar.

2. Clique no botão **Visualizar** para abrir a janela de visualização.

Se houver uma página no scanner, o scanner vai digitalizar e exibir uma amostra de imagem na janela de visualização. Se não houver uma página no scanner ao clicar em Visualizar, a janela de visualização abrirá e exibirá uma área de digitalização vazia. Será necessário colocar uma página no scanner e clicar em Visualizar para digitalizar e exibir uma amostra de imagem.


3. A janela de visualização exibe a área de digitalização e a região de digitalização atual. Quando você passar o cursor do mouse sobre a região de digitalização, a região é destacada para que seja possível movê-la ou redimensioná-la. Consulte Regiões de digitalização para obter instruções sobre como criar, redimensionar e excluir regiões.

	Mostre a imagem de visualização do verso da página. Clique para alternar entre a imagem frontal e do verso. Selecione "Duplex" e veja a pré-visualização ADF para ativar esta opção.
	Clique o botão Aumentar o zoom ou Diminuir o zoom para aumentar o diminuir o zoom na visualização da imagem em incrementos de 15%.
	Clique no botão Ajustar à janela para ajustar toda a área de visualização dentro da janela de visualização.
	Clique nas setas para cima e para baixo na caixa Nível de zoom para aumentar o diminuir o zoom na visualização da imagem em incrementos de 5%.

4. Clique em **Mostrar interface principal** para trazer a interface principal do scanner para a frente da janela de visualização a fim de ajustar as configurações de digitalização.


Algumas das configurações da interface principal, como brilho e contraste, atualizam imediatamente a imagem visualizada após o ajuste da configuração. Outras configurações, como a alteração da cor de digitalização para preto e branco, não atualizam imediatamente a imagem de amostra.

Se você selecionar uma das opções de ajuste de imagem do documento, como a opção de recorte automático, acerto ou rotação da imagem, as opções não serão exibidas na visualização da imagem de amostra. A janela de visualização exibe o item conforme seu tamanho e sua posição no scanner. As opções de ajuste de imagem do documento serão utilizadas ao digitalizar e salvar as imagens.

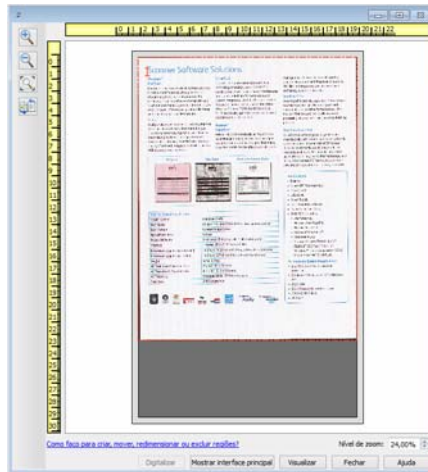

5. Após ajustar as configurações de digitalização, clique em **Atualizar visualização** para obter uma nova imagem de amostra que reflete a maioria das configurações da interface principal.
6. Quando estiver satisfeito com a amostra de imagem, clique em Digitalizar na janela de visualização ou na interface principal para digitalizar e salvar a imagem com as configurações de digitalização atuais.

Ao digitalizar, qualquer configuração ajustada é salva automaticamente na pré-configuração Última configuração usada. Essas configurações não são mantidas em uma pré-configuração até que você clique em Salvar na interface principal para salvar as configurações na pré-configuração atual, ou até que você as salve em uma nova pré-configuração usando o diálogo Salvar como. Se você selecionar uma pré-configuração diferente na lista de Pré-configurações antes de digitalizar, as alterações feitas serão descartadas.

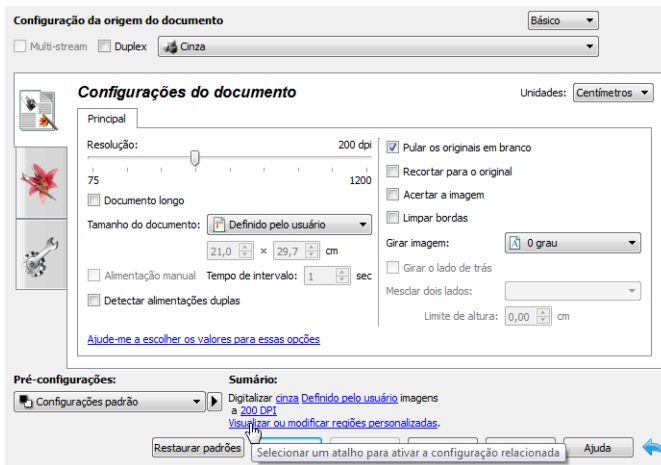

Regiões de digitalização

É possível usar a janela de visualização para criar regiões de digitalização personalizadas para usar o scanner para digitalização. Por exemplo, se desejar digitalizar uma área específica da imagem, mova e redimensione uma região de digitalização para concentrar-se somente na área que você deseja digitalizar. A imagem final terá o tamanho da região definida.



Importante: não altere o tamanho da página para a imagem digitalizada depois de criar as regiões personalizadas. Depois de definir uma região personalizada na janela de visualização, o campo do tamanho da página exibirá "Definida pelo usuário", indicando que você especificou uma ou mais regiões personalizadas para digitalizar. A alteração do tamanho da página depois da criação de uma região personalizada descarta as regiões personalizadas e define uma única região de digitalização para o tamanho selecionado na lista de tamanhos de página.

Criando regiões de digitalização personalizadas:

1. Selecione a predefinição desejada para a digitalização.
2. Na interface principal, clique no botão **Visualizar** para abrir a janela de visualização.
3. Coloque um item no scanner e clique em **Visualizar**.
4. O scanner digitalizar e exibe uma imagem de amostra.



- Mova ou redimensione a região 1 até que a área da imagem de amostra desejada esteja na região de digitalização.

Mova a região. Para isso, clique na região e arraste o mouse. Redimensione a região. Para isso, clique na borda do contorno da região e arraste o mouse. Consulte "Mover, redimensionar ou excluir regiões" para obter instruções detalhadas.

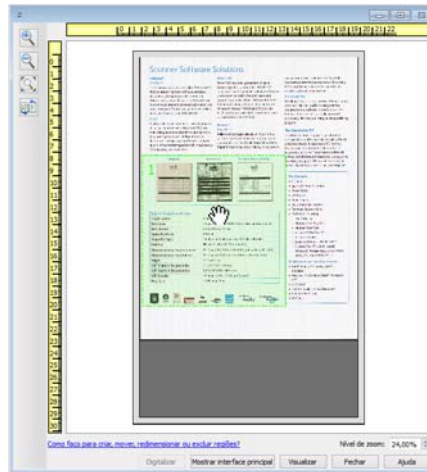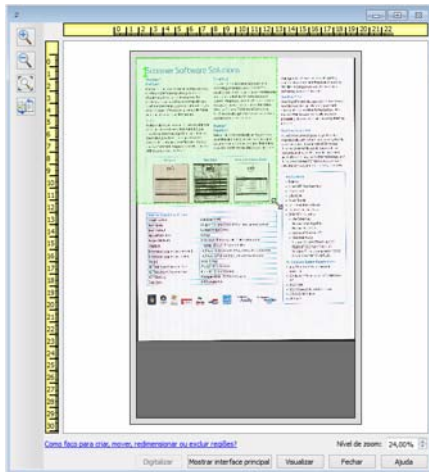

- Crie outras regiões de digitalização conforme necessário. Clique em qualquer parte da imagem de amostra, pressione o botão do mouse e arraste o mouse para criar uma região de digitalização. Solte o botão do mouse quando a área desejada estiver selecionada.


Se desejar criar uma região que se sobreponha a outra região, mantenha a tecla **Ctrl** do teclado e arraste o mouse para criar a região. Solte a tecla **Ctrl** depois de criar a região de sobreposição. Basta pressionar a tecla Ctrl se o ponto de inicial da região de sobreposição estiver sobre outra região. Se a tecla Ctrl não estiver pressionada, você será levado para a região existente ao clicar na área que já foi definida como uma região.

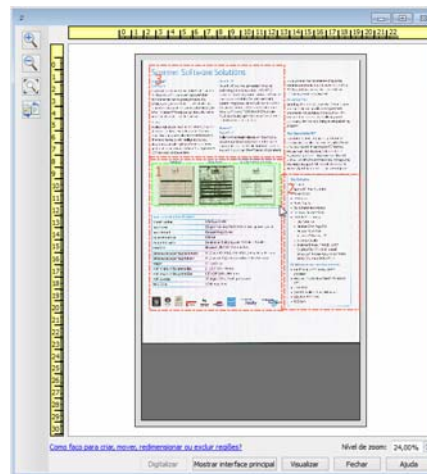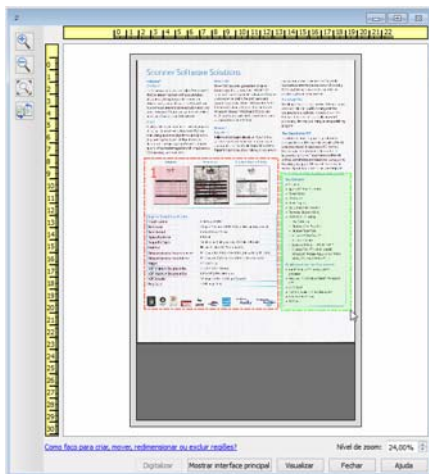

- Clique em **Fechar** ao concluir a criação das regiões de digitalização.

8. Na interface principal do scanner, clique em **Salvar** para salvar as regiões na predefinição atual ou salve-as em uma nova predefinição na caixa de diálogo **Salvar como**.

A área **Sumário**, na interface principal, indicará quando as regiões personalizadas foram definidas na janela de visualização. Clique em **Visualizar ou modificar regiões personalizadas**, na área de resumo, para exibir a janela de visualização.

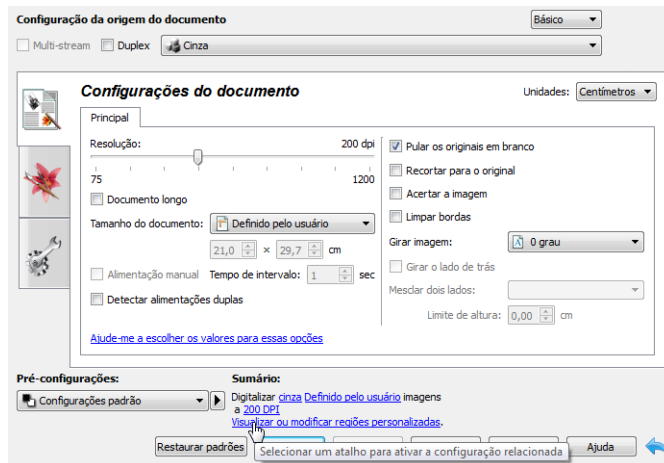


9. Clique em **Digitalizar**, na interface principal, para digitalizar usando as regiões personalizadas.
10. Após a digitalização, uma imagem será criada para cada região definida na janela de visualização.

A quantidade máxima de regiões de digitalização é determinada pelo modelo e pelos módulos instalados. Por exemplo, a maioria dos scanners tem apenas uma região. Quando você seleciona o tamanho do papel na lista "Tamanho da página" ou insere as dimensões nos campos de personalização do tamanho da página, você define uma região de digitalização.

Quando o Visioneer Acuity está instalado, é possível criar diversas regiões de digitalização para cada imagem digitalizada. A quantidade máxima de regiões de digitalização quando o Visioneer Acuity está instalado pode variar de acordo com o modelo do scanner. Ao criar regiões de digitalização e alcançar a quantidade máxima de regiões de digitalização permitidas, você não poderá continuar criando regiões de digitalização até remover uma região já criada.


MOVER, REDIMENSIONAR OU EXCLUIR REGIÕES

Movimentação de regiões — para mover uma região, coloque o cursor do mouse sobre a região que deseja mover. A região será destacada, indicando que esta é a região ativa para o cursor do mouse. Clique em uma região e arraste o mouse para movê-la.

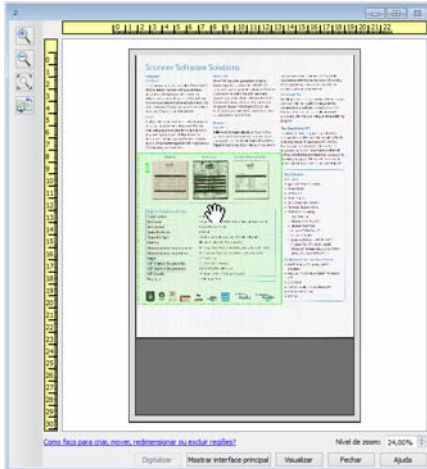


Redimensionamento de regiões — para redimensionar uma região, coloque o cursor do mouse sobre a borda do contorno da região. O cursor se tornará uma seta bidirecional. Clique na linha e arraste o mouse para redimensionar a região. Se você clicar na borda superior ou inferior, só será possível redimensionar para cima ou para baixo. Se você clicar na borda esquerda ou direita, só será possível redimensionar para os lados. Clique no encontro das bordas e arraste o mouse para redimensionar a região em todas as direções.

Observe que só é possível redimensionar as regiões de digitalização dentro dos tamanhos de papel mínimo e máximo suportados. Consulte a tabela de especificações do scanner, na seção de manutenção do Guia do usuário, para saber quais são os tamanhos de papel suportados.

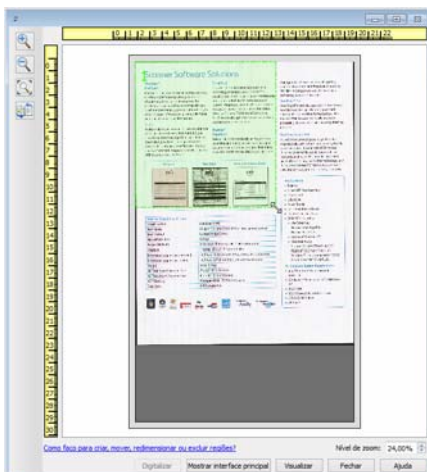

Exclusão de regiões — para excluir uma região, coloque o cursor do mouse sobre a região que deseja excluir. A região será destacada, indicando que esta é a região ativa para o cursor do mouse. Clique com o botão direito em uma região e selecione a opção de exclusão no menu exibido.


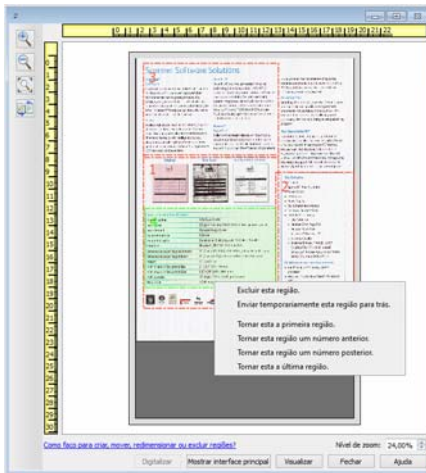


Mover, redimensionar ou excluir regiões bloqueadas

Se não for possível mover ou redimensionar outra região dessa forma, é possível movê-la temporariamente para trás de outras regiões. Clique com o botão direito na região que está bloqueando e selecione **Enviar temporariamente esta região para trás** para mover essa região para trás da região que você deseja mover ou redimensionar. Esta alteração na ordem das regiões é temporária e não pode ser desfeita. A região voltará automaticamente à sua posição quando você clicar para mover ou redimensionar uma região.

REORGANIZANDO REGIÕES

Se você criou diversas regiões de digitalização, é possível reorganizar a prioridade da região a partir do menu exibido quando você clica com o botão direito sobre as regiões. A prioridade determina qual região é processada primeiro durante a digitalização. Por exemplo, a região 1 será processada primeiro e será exibida no aplicativo de digitalização como a primeira imagem. Clique com o botão direito em uma região e selecione uma opção no menu.

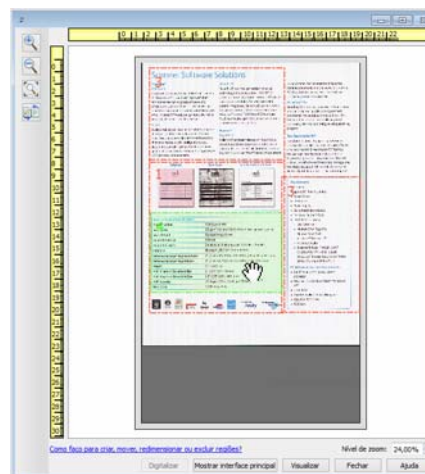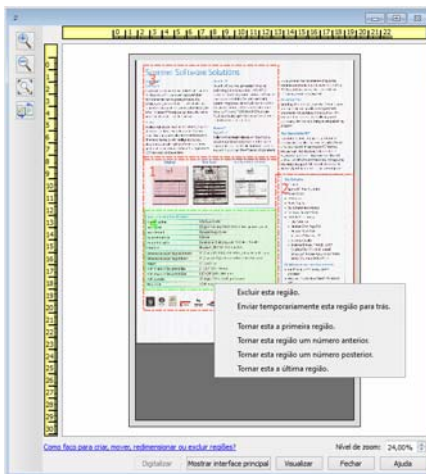

Tornar esta a primeira região — selecione esta opção para definir o número da região em 1. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a região da posição 1. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.


Tornar esta região um número anterior — selecione esta opção para mover um número de região um nível para cima na ordem de processamento. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a região da posição 1. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.

Tornar esta região um número posterior — selecione esta opção para mover um número de região um nível para baixo na ordem de processamento. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a última região na ordem de processamento. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.

Tornar esta a última região — selecione esta opção para mover um número de região para a última posição na ordem de processamento. Esta opção não estará disponível se você tiver clicado com o botão direito sobre a última posição na ordem de processamento. Depois de selecionar esta opção, a numeração das demais regiões será atualizada automaticamente conforme apropriado.

LIMPAR TODAS AS REGIÕES


Clique com o botão direito em qualquer parte da anela de visualização em que não haja regiões. Em seguida, clique com o botão direito em "Limpar todas as regiões" para remover todas as regiões da área de visualização. Assim, somente uma região terá o número 1. Deve haver pelo menos uma região a ser digitalizada.

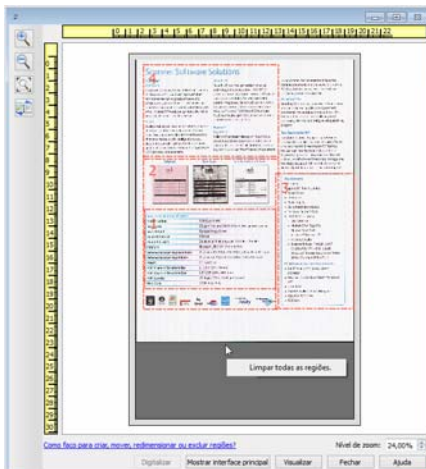

3. Configuração da origem do documento

Algumas opções na interface podem estar em cinza e não podem ser selecionadas. Opções em cinza podem ser inapropriadas para o scanner atual, ou o software precisou ativar um recurso não instalado, *ou* o recurso depende de outra configuração na interface do scanner. Passe o cursor do mouse sobre o recurso em cinza para ver a informação sobre o motivo da indisponibilidade do recurso.


Selecione **Básico** ou **Avançado** na lista para exibir as opções básicas ou avançadas de configuração da origem do documento, conforme descrito abaixo:



Opções básicas

- **Duplex** — selecione essa opção para digitalizar ambos os lados do item no scanner.

Clique no menu suspenso para selecionar o modo de cor que deseja usar.




- **Colorido** digitaliza o documento em cores, criando uma cópia totalmente colorida de um documento original ou fotografia. As digitalizações coloridas têm o maior tamanho de arquivo.
- **Cinza** digitaliza o documento usando tons de cinza variáveis para reproduzir o documento. A digitalização em escala de cinza costuma ser usada ao digitalizar documentos ou gráficos nos quais a cor original não precisa ser mantida, mas os gráficos precisam ser legíveis. A digitalização em escala de cinza preserva a qualidade do gráfico e ainda mantém o tamanho do arquivo menor do que o de uma digitalização colorida.
- **Preto e branco** digitaliza o documento em dois tons, isto é, tudo na página será preto ou branco. Essa configuração costuma ser usada ao digitalizar documentos digitados ou escritos. Quando não houver muitos gráficos ou se eles não forem necessários, essa configuração é ideal para arquivar documentos em um servidor ou disco, enviar por e-mail ou publicar em uma página da Internet, pois o tamanho do arquivo é menor do que os outros modos de digitalização.

Opções avançadas

- **Multi-stream** — selecione essa opção para que o scanner crie uma imagem de cada item digitalizado em cada modo de cor selecionado na lista de origem.
- **Duplex** — selecione essa opção para digitalizar ambos os lados do item no scanner. Observe que se você desmarcar as opções do lado traseiro na lista de configurações, essa opção será automaticamente desmarcada.


Clique no menu suspenso para selecionar as opções de digitalização que deseja usar.

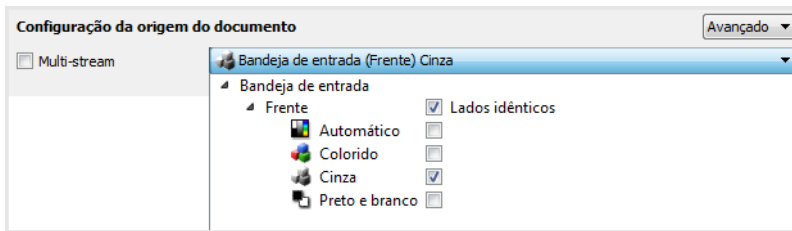

Os modos de cor disponíveis são:

- **Automático** determina a cor do documento à medida que ele é digitalizado.


A detecção automática de cores pode ser usada apenas com preto e branco quando o Visioneer Acuity não estiver ativado. Ative o Visioneer Acuity para usar cinza com a Detecção automática de cores.

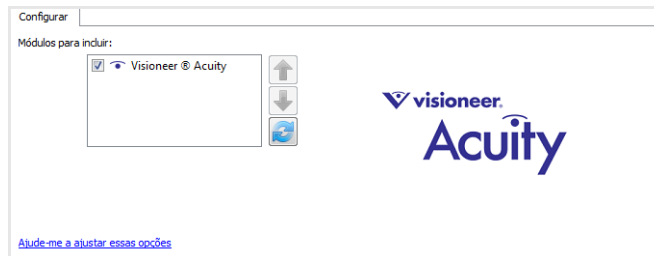


- **Colorido** digitaliza o documento em cores, criando uma cópia totalmente colorida de um documento original ou fotografia. As digitalizações coloridas têm o maior tamanho de arquivo.
- **Cinza** digitaliza o documento usando tons de cinza variáveis para reproduzir o documento. A digitalização em escala de cinza costuma ser usada para digitalizar documentos ou gráficos nos quais a cor original não precisa ser mantida, mas os gráficos precisam ser legíveis. A digitalização em escala de cinza preserva a qualidade do gráfico e ainda mantém o tamanho do arquivo menor do que o de uma digitalização colorida.
- **Preto e branco** digitaliza o documento em dois tons, isto é, tudo na página será preto ou branco. Essa configuração costuma ser usada ao digitalizar documentos digitados ou escritos. Quando não houver muitos gráficos ou se eles não forem necessários, essa configuração é ideal para arquivar documentos em um servidor ou disco, enviar por e-mail ou publicar em uma página da Internet, pois o tamanho do arquivo é menor do que os outros modos de digitalização.

LADOS IDÊNTICOS

Se o scanner suportar digitalização de dois lados (duplex), você pode definir individualmente o modo de cor e outras opções na interface do scanner para cada lado da página. Essa opção está sempre selecionada e em cinza caso o hardware do scanner não suportar o recurso.

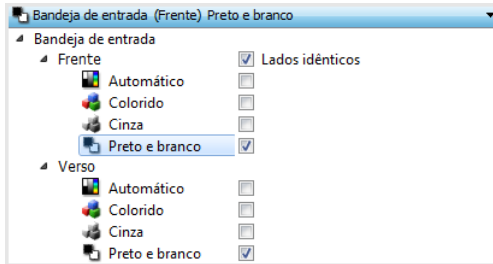

(Exemplo: os lados são idênticos)

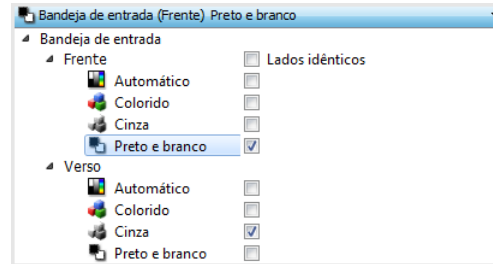

(Exemplo: os lados são diferentes)

Enquanto a opção para ativar ou desativar **Lados idênticos** estiver na lista de configuração de origem, o modo colorido não é a única opção que pode ser individualmente configurada para cada lado. Outras opções na interface do scanner, como resolução, brilho, contraste, etc... serão também individualmente definidas para cada origem. Após desmarcar **Lados idênticos**, quaisquer alterações feitas na interface do scanner serão aplicadas somente à opção que aparece no topo da lista (por exemplo: "Bandeja de entrada (lado frontal) colorido").


Para definir individualmente as opções do scanner para cada lado:

1. Clique no menu suspenso e desmarque **Lados idênticos**.
2. Selecione o modo de cor que deseja para o primeiro lado.
3. Clique na parte de cima do menu para reduzir a lista. Selecione as opções na interface do scanner que deseja usar para o primeiro lado.
4. Quando você terminar de fazer alterações para o primeiro lado, clique na lista de configuração de origem e selecione o modo de cor para o segundo lado.
5. Essa seleção de lado será exibida na parte de cima da lista de configuração de origem (por exemplo: "Bandeja de entrada (lado traseiro) cinza").
6. Clique na parte de cima do menu para reduzir a lista. Selecione as opções na interface do scanner que deseja usar para o segundo lado.

Dica: Salve as alterações como uma **Pré-configuração** quando você terminar de selecionar as opções para cada origem. Consulte e obtenha mais informações.


Sumário

A área de **Sumário** exibe algumas das opções básicas de digitalização selecionadas na interface. Clicar em um dos links irá abrir uma área da interface onde a configuração está localizada.

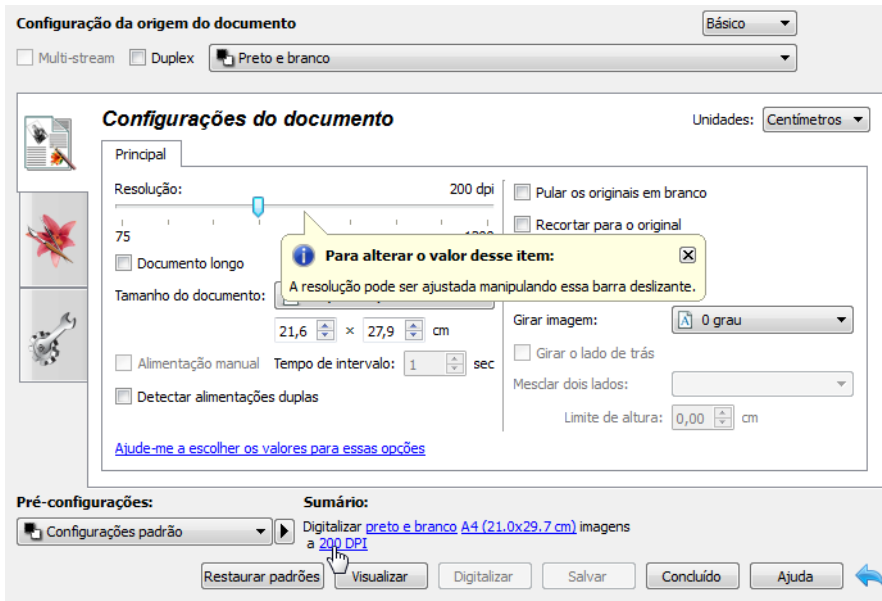

4. Pré-configurações


Uma pré-configuração contém todos os recursos da interface do scanner, incluindo modo de cor, resolução, tamanho de papel, etc. Você pode criar, importar, exportar e excluir pré-configurações.



- Se você selecionar a pré-configuração **Última configuração usada**, então ajuste as configurações na interface do scanner. Quando você digitalizar, essas mudanças serão salvas automaticamente na pré-configuração.
- Clique no botão **Concluído** para fechar a interface do scanner sem salvar qualquer alteração.


Salvar

1. Clique na seta direita e selecione **Salvar como...** da lista.
2. Depois de clicar na opção de salvar, um diálogo abrirá para que você digite o nome. Digite o nome desejado e clique em **OK**.

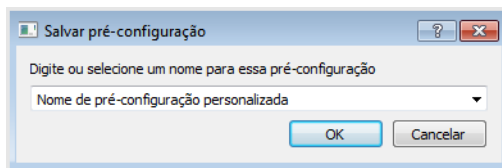

Modificar

1. Selecione a pré-configuração que deseja modificar na lista de pré-configuração.




2. Ajuste as opções na interface do scanner conforme a necessidade.
3. Clique na **Salvar**.

Para renomear uma pré-configuração:


1. Selecione a pré-configuração que deseja renomear na lista de pré-configuração.
2. Clique no botão da seta direita e selecione **Renomear....**

3. Digite um novo nome para a pré-configuração no campo do nome e depois clique em **OK** no diálogo.

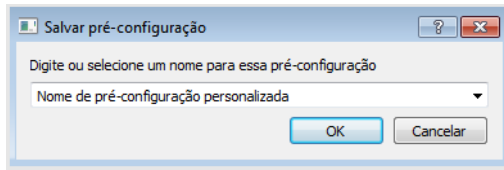


Excluir

1. Clique no menu suspenso sob **Pré-configurações** e selecione a pré-configuração que deseja excluir.
2. Clique no botão da seta direita e selecione **Excluir**.

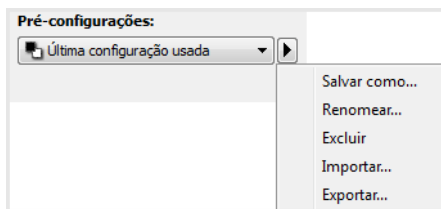



3. Clique em **Sim** quando solicitado a confirmar se deseja excluir a pré-configuração selecionada atualmente.

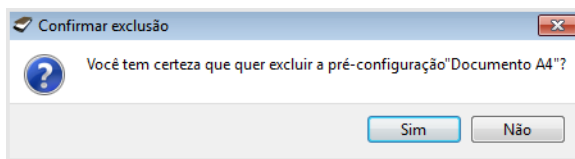


Exportar

1. Clique na seta direita e selecione **Exportar** da lista.

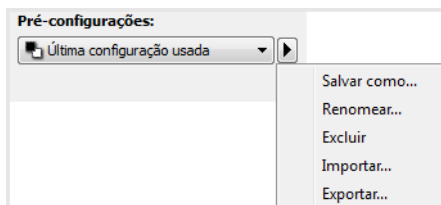


2. Clique no botão navegar  ao lado do campo da pasta de destino para abrir uma janela de navegação de arquivo.

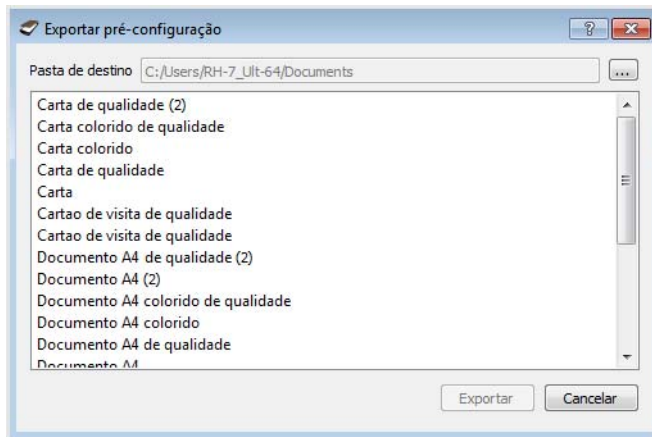


3. Navegue para o local e selecione pasta onde queira que o arquivo de pré-configuração seja salvo. Clique em **OK**.

Verifique se você escolheu um local onde poderá encontrar facilmente o arquivo.

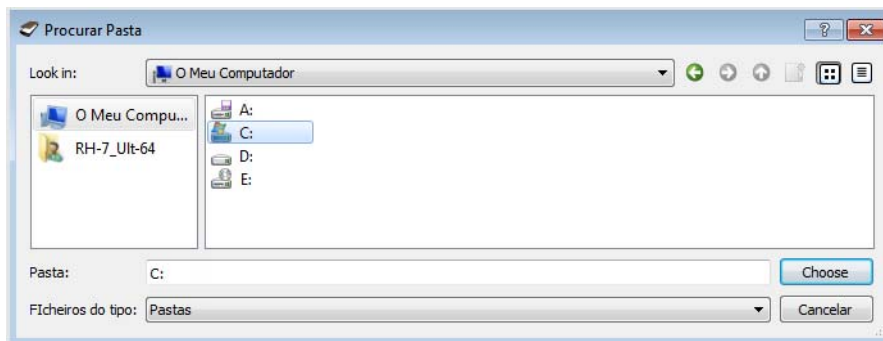

4. Selecione a pré-configuração que deseja exportar no diálogo para exportação de pré-configuração. Se você desejar exportar várias pré-configurações, clique em cada nome de pré-configuração. Você pode manter pressionada a tecla **Ctrl** (Control) em seu teclado ao clicar em cada nome de pré-configuração para selecionar várias pré-configurações.

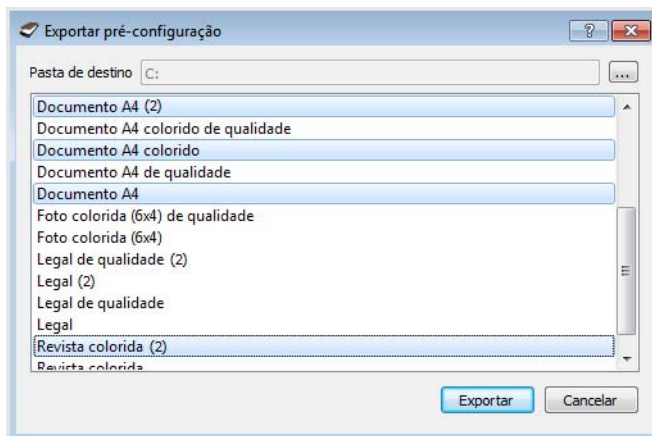


5. Clique em **Exportar**.

Se você selecionou várias pré-configurações para exportar, um arquivo será criado para cada pré-configuração selecionada.

Observação: o software irá procurar nomes de pré-configuração duplicados. Se você ver uma notificação indicando que uma pré-configuração com o mesmo nome já existe, selecione uma das opções na tela para continuar.

- **Sobrescrever** — selecione essa opção para substituir a pré-configuração atual com aquela selecionada na lista.
- **Manter ambos** — selecione essa opção para manter ambas as pré-configurações. A pré-configuração selecionada terá um número adicionado no final do nome da pré-configuração, por exemplo, "Nome de pré-configuração personalizada (2)". O nome original da pré-configuração permanecerá inalterado.
- **Pular** — selecione essa opção para pular a pré-configuração com nome duplicado.

Selecione a opção **Faça isso para todos os conflitos** para que a ação selecionada seja usada para todos os conflitos encontrados.

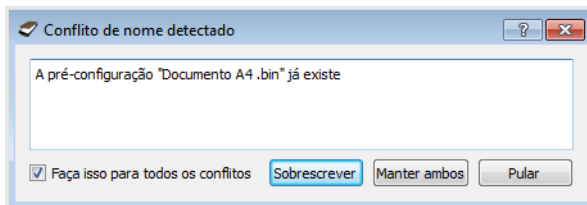


Importar

Se você exportou pré-configurações anteriormente ou outro usuário lhe forneceu os arquivos de pré-configuração, selecione a opção de importação para adicionar essas pré-configurações na sua lista atual.


Observe que se importar as pré-configurações criadas ao usar um scanner que não tem os mesmos recursos de hardware de seu scanner atual, as configurações dessas pré-configurações serão atualizadas automaticamente para refletir as configurações compatíveis com o scanner atual. Por exemplo, se estiver usando um scanner de mesa e importar uma pré-configuração criada usando um scanner ADF, todas as configurações específicas ao ADF serão alteradas.

1. Clique na seta direita ao lado da lista de pré-configurações e selecione **Importar...**

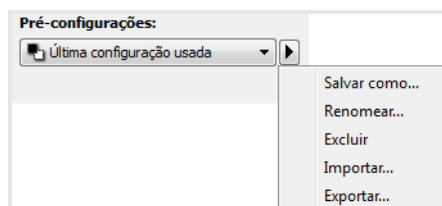

Um diálogo de navegação de arquivo irá abrir.

2. Navegue para o local onde o arquivo de pré-configuração foi salvo. Se você desejar importar várias pré-configurações, clique em cada nome de pré-configuração. Você pode manter pressionada a tecla **Ctrl** (Control) em seu teclado ao clicar em cada nome de pré-configuração para selecionar várias pré-configurações.

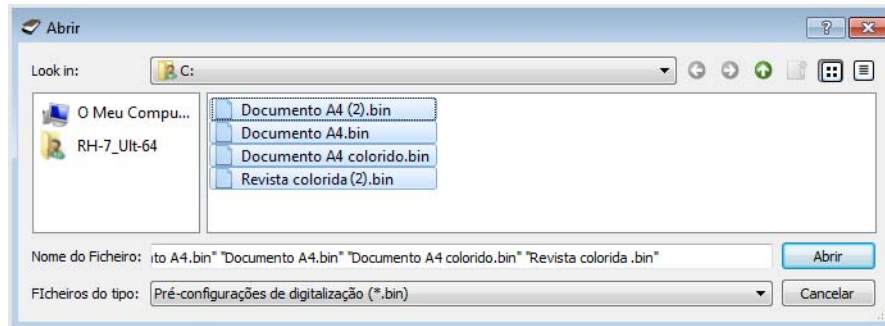


3. Clique em **Abrir**.
4. A pré-configuração estará agora disponível na lista de pré-configurações na interface do scanner.

Observação: o software irá procurar nomes de pré-configuração duplicados. Se você ver uma notificação indicando que uma pré-configuração com o mesmo nome já existe, selecione uma das opções na tela para continuar.

- **Sobrescrever** — selecione essa opção para substituir a pré-configuração atual com aquela selecionada na lista.
- **Manter ambos** — selecione essa opção para manter ambas as pré-configurações. A pré-configuração selecionada terá um número adicionado no final do nome da pré-configuração, por exemplo, "Nome de pré-configuração personalizada (2)". O nome original da pré-configuração permanecerá inalterado.
- **Pular** — selecione essa opção para pular a pré-configuração com nome duplicado.



Selecione a opção **Faça isso para todos os conflitos** para que a ação selecionada seja usada para todos os conflitos encontrados.

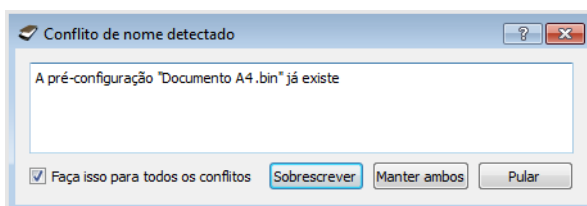


5. Configurações do documento

Alguns recursos descritos neste documento podem não estar disponíveis para o scanner atual. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

- **Painel principal** — esse painel contém as configurações de digitalização mais utilizadas. Quando o modo de configuração **Básico** está selecionado, esse painel é o único disponível. Altere o modo **Avançado** da configuração de origem para ativar os outros painéis que também são descritos nessa seção.

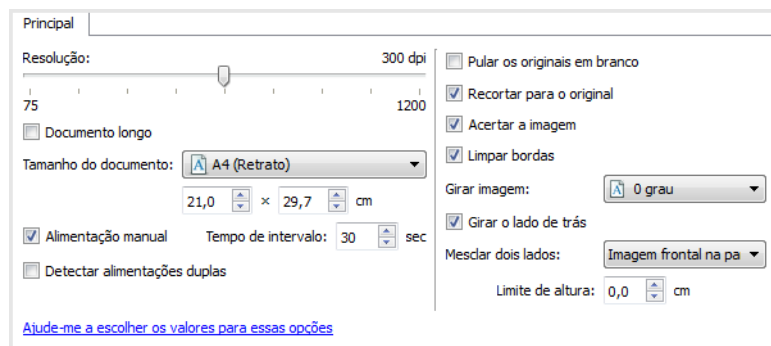

A seção **Configurações do documento** quando o modo de configuração **Básico** de origem de documento está selecionado.

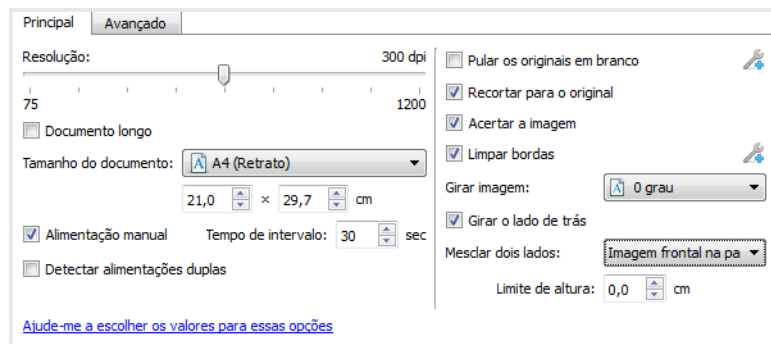


A seção **Configurações do documento** quando o modo de configuração **Avançado** de origem de documento está selecionado.

- **Painel avançado** — esse painel contém as opções avançadas de manipulação do documento. Se você selecionar uma opção nesse painel que também aparece no painel principal, quando você voltar ao menu principal essa opção estará selecionada.
- **Painel do modelo de scanner** — esse painel contém as opções que são específicas ao modelo de scanner usado. Se você selecionar uma opção nesse painel que também aparece no painel principal, quando você voltar ao menu principal essa opção estará selecionada.


OPÇÕES DESATIVADAS NESTA SEÇÃO

Algumas opções na interface podem estar em cinza e não podem ser selecionadas. Opções em cinza podem ser inapropriadas para o scanner atual, ou o software precisou ativar um recurso não instalado, ou o recurso depende de outra configuração na interface do scanner. Passe o cursor do mouse sobre o recurso em cinza para ver a informação sobre o motivo da indisponibilidade do recurso.

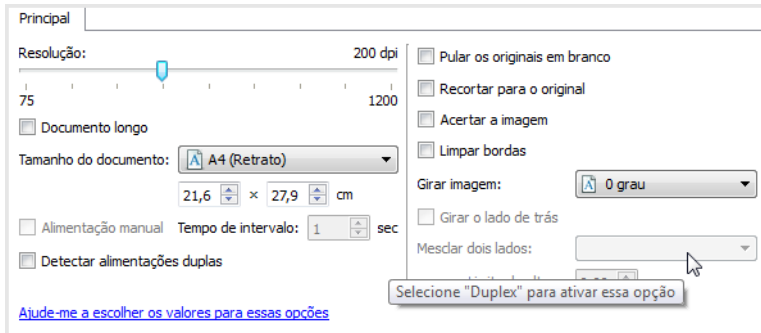


Quando estiver usando um scanner que tenha múltiplas origens, tais como um scanner de mesa com ADF, algumas opções podem ser desativadas com base na origem atual exibida na lista de origem. Por exemplo, quando a origem de mesa é selecionada, a opção de alimentação manual será desativada.

Caso uma opção não esteja disponível, verifique qual a origem é exibida no topo da lista de origem, quando estiver na visualização de interface avançada.

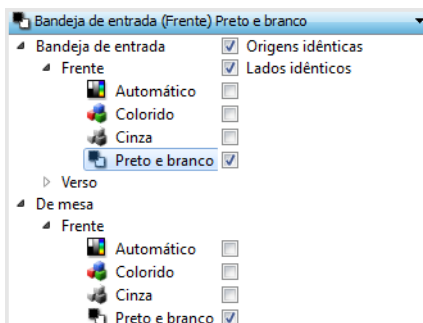

Clique em um dos modos de cor sob a origem que deseja configurar. Essa origem será exibida no topo da lista, e as opções para essa fonte estarão disponíveis na interface do scanner.

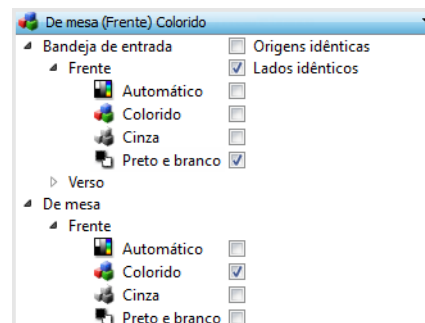


Quando a opção de mesa é exibida aqui, apenas as opções que podem ser usadas para a mesa estarão disponíveis na interface do scanner.

Observe que mesmo quando **Origens idênticas** são selecionadas, quaisquer opções que estejam disponíveis apenas para uma origem específica serão descartadas caso o scanner digitalize a partir da origem que não tenha essas opções.

Opções do painel principal

Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste avançadas em um painel diferente nessa seção. Quando o modo de configuração Avançado estiver selecionado, um ícone aparecerá ao lado desses recursos que têm opções de ajuste na outra guia. Clique em um dos ícones para ir para a área da interface onde as opções de ajuste estão localizadas.

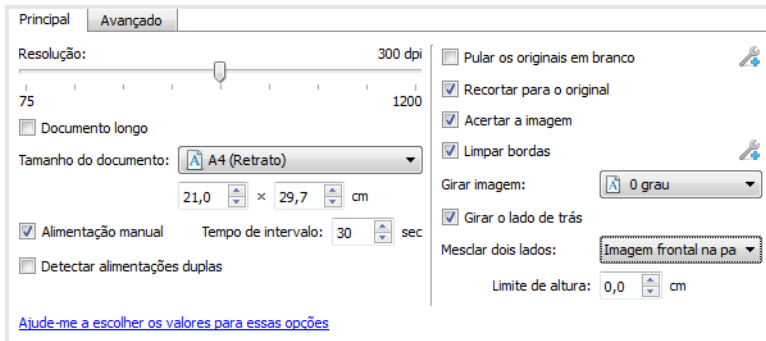

Clique em um link abaixo para ir à página apropriada nessa seção para obter instruções sobre o ajuste da opção que é exibida na guia **Principal**.

Consulte “Opções do painel avançado” na página 5-7

- Pular os originais em branco
- Recorte de imagem automático
- Limpar bordas
- Alimentação manual

RESOLUÇÃO

A resolução determina a quantidade de detalhes que poderão ser vistos na imagem digitalizada. A resolução é a clareza da imagem medida em pontos por polegada (dpi).

Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita a fim de alterar a resolução da imagem digitalizada. A faixa disponível exibida na área da barra deslizante está entre o máximo e o mínimo suportado por seu scanner. A barra deslizante de resolução sempre exibirá a faixa correta para o scanner atual.

Como escolher valores de resolução

Comumente, ao fazer cópias de documentos preto e branco, a resolução de 100-150 dpi criará uma imagem de qualidade semelhante à original. Ao fazer cópias de documentos coloridos ou fotografias, a resolução de 150-200 dpi criará uma imagem de qualidade semelhante à original.

Resoluções mais altas geralmente são usadas para criar uma imagem que possa ser ampliada sem perda de qualidade da imagem, mas levam tempo para serem digitalizadas.

Algumas configurações de resolução para itens tipicamente digitalizados são:


- **Documento de texto** como cartas, formulários ou outros documentos digitados em preto e branco - 100 dpi a 150 dpi
- **Documento de texto** como cartas e formulários com texto escrito a mão - 150 dpi

- **Documento de texto (para OCR)** formulários, cartas, memorandos ou planilhas - 300 dpi.
- **Cartão de visitas** ou outros itens com letras pequenas - 300 dpi
- **Página colorida** com imagens gráficas ou fotografias em cores - 150 dpi
- **Fotografias coloridas** de baixa qualidade para melhoria de imagem - 300 dpi
- **Fotografias coloridas** para impressão - 200 dpi
- **Fotografias coloridas** para email - 100 to 150 dpi
- **Página de revista** com imagens gráficas, ilustrações ou fotografias em cores - 200 dpi

TAMANHO DO DOCUMENTO


Tamanhos do documento padrões

Clique no menu suspenso e selecione um tamanho de página pré-definido da lista. Os tamanhos de página disponíveis estão dentro dos limites mínimo e máximo para o tamanho de item do scanner.

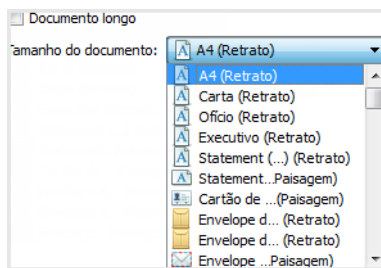


Tamanhos do documento personalizados

Selecione as unidades de medida que deseja usar na lista **Unidades**.



Se a lista **Tamanho do documento** não incluir o tamanho de página para seu lote de digitalização, clique em um dos campos abaixo da lista de tamanho de página. Digite a largura do documento no primeiro campo e depois a altura no segundo campo. Você pode especificar valores somente dentro do tamanho de item mínimo e máximo suportado pelo scanner. Consulte a seção de manutenção no guia do usuário do scanner para obter essa informação.



DOCUMENTO LONGO

Selecione **Documento longo** para ativar o suporte a páginas além do máximo do scanner. Após selecionar esta opção, certifique-se de inserir o comprimento de página para seu documento no campo de entrada personalizado, localizado abaixo da lista de seleção **Tamanho do documento**. Se o valor no campo personalizado for menor que o comprimento real do documento, a página digitalizada será dividida em várias imagens. Por exemplo, se você estiver digitalizando uma página com 22 polegadas, e o campo for definido como 11 polegadas, a digitalização final será dividida em 2 imagens.

Observe que algumas opções na interface do scanner não podem ser usadas quando o comprimento da página for maior que 356 mm ou 432 mm (dependendo do modelo do digitalizador). Quando você selecionar essa opção, as opções incompatíveis serão automaticamente desabilitadas ou a configuração será simplesmente descartada ao digitalizar.

ALIMENTAÇÃO MANUAL

Selecione esta opção para ativar um atraso de tempo de intervalo entre a última página digitalizada e o scanner parar o trabalho de digitalização. Permite que você digitalize uma página por vez sem ter que clicar em Digitalizar para cada página que colocar no scanner.

Caso seu scanner permita, pode haver outras opções disponíveis. Clique no ícone para acessar a área da interface onde estão as opções de ajuste.

Para digitalizar com o modo de alimentação manual:

1. Selecione Alimentação manual na interface do scanner.
2. No campo Tempo de intervalo, insira a quantidade de tempo que você quer que o scanner aguarde entre a última página digitalizada e o scanner parar de digitalizar.
3. Coloque um documento no scanner.
4. Clique em **Digitalizar**.
5. A caixa de diálogo de andamento da digitalização na tela exibirá uma contagem regressiva depois que a página for digitalizada, indicando quanto tempo você tem para colocar o próximo documento no scanner.
6. Quando terminar de digitalizar todas as páginas do seu documento, você pode clicar em **Concluído** para interromper o tempo de intervalo ou então deixar a contagem acabar.

Dica: alguns scanners têm um chave do seletor espessura do papel que ajusta ou chave do seletor de alimentação manual que ajusta para permitir a digitalização de itens que são mais espessos do que o peso máximo suportado de papel. Se você ajustar o scanner para permitir a digitalização de itens muito espessos, só será possível digitalizar um item por vez. Você pode usar a opção Modo de alimentação manual para que o scanner continue digitalizando automaticamente após o item seguinte ser inserido no scanner.

DETECTAR ALIMENTAÇÕES DUPLAS

Detectar alimentações duplas é a capacidade do scanner de detectar quando duas ou mais páginas forem alimentadas ao mesmo tempo. Quando esta opção está ativada, ondas ultrassônicas são enviadas para o documento a fim de detectar várias páginas pelo nível no qual as ondas passam pelas páginas. A precisão desse sensor depende da espessura do papel e se há dobras ou não no documento original.

Observação: Essa opção está disponível na interface apenas se o scanner atual suportar o recurso.

Observação técnica:

Se você estiver obtendo falsos erros de alimentação dupla, tente limpar a parte interna do scanner. Poeira excessiva no sensor pode resultar em falsos erros de dupla alimentação. Consulte a seção de manutenção do guia do usuário do scanner para obter informações sobre a limpeza do scanner.


ACERTAR A IMAGEM

Selecione essa opção para deixar o scanner determinar automaticamente se uma página está distorcida e, então, acertar a sua imagem. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso.

Se você digitalizar usando um alimentador de documento automático e a página for alimentada em um ângulo muito grande, a imagem pode não ser acertada corretamente. Nesse caso, digitalize novamente a página, verificando se as guias de papel estão ajustadas para a largura da página na bandeja de entrada, de forma que as páginas são empurradas corretamente através do scanner.

GIRAR IMAGEM

Selecione uma opção nessa lista para girar a imagem final uma vez que a digitalização for terminada.



IDIOMA DA ROTAÇÃO AUTOMÁTICA

Ao usar o recurso de rotação automática, o scanner tentará decidir a orientação correta da página de acordo com a orientação de qualquer texto detectado. A fim de aumentar a precisão, selecione o idioma da maior parte do texto que se espera ser escaneado.

A escolha de um idioma aqui substituirá a definição global da página de Configurações do Driver.

Girar o lado de trás


Selecione esta opção se estiver digitalizando páginas duplex com orientação de calendário. Esta opção irá girar a imagem do verso em 180 graus em relação ao lado da frente. Ao digitalizar em modo duplex sem esta opção selecionada, a imagem do verso das páginas com orientação de calendário aparecerá invertida na digitalização final. Esta opção não determina automaticamente se a orientação da página é de livro ou de calendário. Se esta opção estiver selecionada ao digitalizar páginas com orientação de livro, a imagem do verso da página aparecerá invertida na digitalização final. Se você estiver digitalizando um lote de documentos que contenha ambos os tipos de orientação, recomendamos selecionar Automático na lista Girar imagem.

Esta opção está disponível apenas se o scanner atual suportar digitalização duplex e a opção Duplex estiver selecionada na interface de digitalização.

MESCLAR DOIS LADOS

Ao digitalizar no modo duplex, é possível habilitar esta opção para que os dois lados de um item digitalizado apareçam em uma página do arquivo de imagem final. As opções da lista possibilitam selecionar onde a imagem frontal aparecerá em relação à imagem posterior no arquivo final.

A imagem a seguir mostra um cheque digitalizado no modo duplex sem a opção Mesclar dois lados aplicada e o mesmo cheque com a opção aplicada. Quando a opção Mesclar dois lados não está aplicada, os lados 1 e 2 do cheque são salvos em dois arquivos separados (IMG_0001 e IMG_0002, respectivamente). Quando a opção está habilitada, ambos os lados do cheque ficam em um único arquivo de imagem (IMG_0003). Se estiver digitalizando vários itens usando um formato de arquivo de várias páginas, como PDF, cada página do arquivo final terá as imagens frontal e posterior dos itens digitalizados.

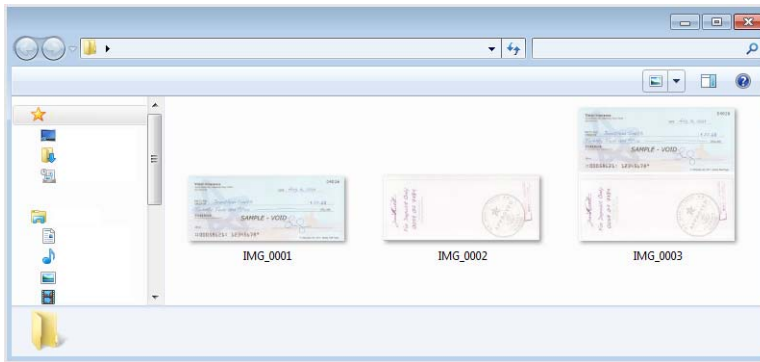


Limite de altura

Entrada a altura máxima de imagens a serem mescladas. Os lados não será fundida, se a altura de uma ou outra parte da frente ou de trás excede esse valor. Por exemplo, se você digitalizar um lote de documentos mistos, como cheques e extratos, você pode querer os dois lados dos cheques fundidos em uma imagem, mas não as declarações. O limiar de altura necessita de ser menor do que o comprimento dos documentos que não deseja fundidos em um único ficheiro.

Selecione uma das opções na lista Mesclar dois lados para ativar este campo. Observe que é também necessário ativar a opção **Documento longo**, se desejar que o limite de altura máxima seja maior que 356 mm ou 432 mm (dependendo do modelo do digitalizador).

Opções do painel avançado

As opções desse painel podem também aparecer no painel **Principal**, mas com as configurações adicionais para que você faça um ajuste fino do recurso escolhido. Selecione o modo de configuração Avançado de origem para exibir esse painel.

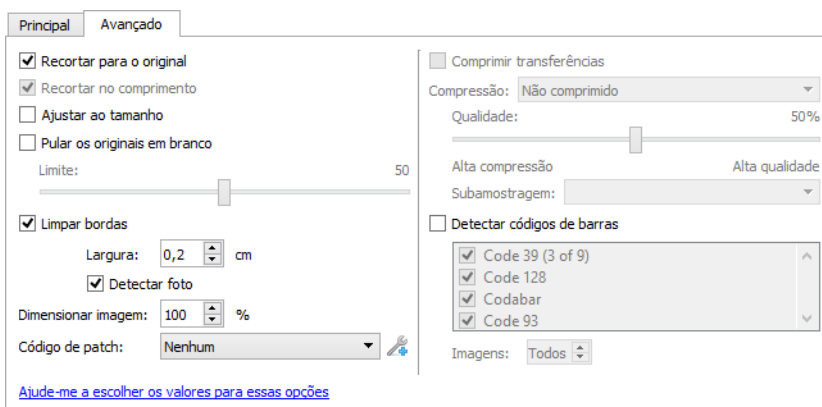

RECORTE DE IMAGEM AUTOMÁTICO

Dependendo do modelo do scanner e software instalado, pode haver mais de uma opção de recorte automático na interface.

- **Recortar para o original** — selecione essa opção para deixar o scanner determinar automaticamente o tamanho do item sendo digitalizado. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso. Esta opção pode ficar desativada, pois nem todos os aplicativos de digitalização aceitam esse recurso.

Sempre ajuste corretamente as guias de papel para a largura do papel na bandeja de forma que as páginas sejam alimentadas o mais corretamente possível no scanner. Páginas distorcidas poderão não ser recortadas corretamente.

- **Multicorte** — essa opção pode ser usada com scanners de mesa para escanear vários documentos pequenos de uma só vez. Depois de marcar essa opção, coloque diversos documentos pequenos (por exemplo, cartões de visita) sobre a mesa do scanner e inicie o escaneamento. Depois de concluí-lo, o scanner tentará transferir cada documento como uma imagem separada cortada.
- **Recortar no comprimento** — esta opção ordena o scanner a cortar da imagem final a margem inferior da página sendo digitalizada. Essa opção está disponível apenas se seu scanner suportar esse recurso. Esta opção pode ficar desativada, pois nem todos os aplicativos de digitalização aceitam esse recurso.
- **Ajustar ao tamanho** — selecione essa opção para permitir que o scanner determine automaticamente o tamanho de documento mais próximo ao item que está sendo escaneado. A imagem final será então cortada ou as bordas serão preenchidas para que as dimensões fiquem precisamente corretas.

PULAR OS ORIGINAIS EM BRANCO

Selecione essa opção para que o scanner detecte se uma página em branco foi alimentada no scanner e para removê-la do arquivo final. Reconhece quando uma página em branco foi digitalizada e exibe uma notificação na tela para que você possa redigitalizar a página.

- **Limite em branco** — você pode ajustar o nível de sensibilidade da detecção da imagem em branco. É possível usar a barra deslizante para ajustar detalhadamente a sensibilidade da detecção de imagens vazias. Os resultados dependerão das configurações de digitalização e dos tipos de documentos sendo digitalizados. Em geral, deixe o nível do limite na configuração padrão se estiver digitalizando documentos de boa qualidade, impressos em papel de impressão padrão de 20 lb. Tente baixar o nível de sensibilidade se seus documentos contiverem texto ou desenhos com cores claras, para que as páginas não sejam detectadas como vazias. Aumente o nível de sensibilidade se estiver digitalizando papel fino impresso dos dois lados, onde as imagens do lado oposto da página possam aparecer na imagem do lado vazio.

LIMPAR BORDAS

Selecione esta opção para remover as linhas finas em torno das bordas da digitalização final. Esta opção preencherá as margens da imagem com a cor de borda detectada. Ao selecionar esta opção, o campo de entrada Largura será ativado automaticamente para que você insira o tamanho da área que deseja preencher com a cor de fundo. É possível especificar um tamanho de preenchimento entre 1 mm e 10 mm (0,04 a 0,39 polegadas).

- **Detectar foto** — Selecione essa opção para permitir que o scanner determine se uma foto foi digitalizada. Quando isso ocorre, a limpeza de borda não será aplicada.

DIMENSIONAR IMAGEM

Essa opção é usada para dimensionar a imagem de saída produzida e o valor é definido como 100%, por padrão. Quando o valor é reduzido para menos que 100%, o tamanho de imagem original é reduzido proporcionalmente e as bordas externas serão preenchidas com a cor de fundo da página.

Quando o valor é aumentado acima de 100%, a imagem de saída será aumentada proporcionalmente e os dados das bordas da imagem original serão perdidos.

CÓDIGO DE PATCH

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de código de patch ao digitalizar.

- **Detectar e incluir** — o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída.
- **Detectar e excluir** — o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída.

A ação que ocorre quando um código de patch é detectado depende do aplicativo de digitalização usado. A detecção do código de patch é um recurso avançado e deve ser usado apenas se você estiver habituado com essa tecnologia.

As folhas de código de patch estão disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.

Caso seu scanner permita, pode haver outras opções disponíveis. Clique no ícone para acessar a área da interface onde estão as opções de ajuste.

Observação técnica:

A resolução deve ser de 150 dpi ou mais quando você quer analisar e detectar páginas de código de correção.

OPÇÕES DE COMPRESSÃO

Há dois tipos de funções de compressão de imagem usadas durante a digitalização. A opção de compressão de entrada comprime a imagem ao transferi-la do scanner para o driver TWAIN no computador. A opção de compressão de saída faz com que o driver TWAIN comprima a imagem antes de enviá-la para o aplicativo de digitalização. Na interface de digitalização, a opção de compressão de entrada é **Comprimir transferências** e a opção de saída é **Compressão**.

A opção **Comprimir transferências** descrita aqui comprime a imagem para obter uma transferência mais rápida do scanner para o computador. O driver descomprime a imagem e transfere a imagem não comprimida ao aplicativo de digitalização. A opção de **Compressão** estará frequentemente desativada, pois a maioria dos aplicativos não suporta o recebimento de arquivos de imagem comprimidos do driver do scanner.

Comprimir transferências

Selecione esta opção para que o scanner comprima a imagem em digitalizações em cinza ou coloridas. Isso reduz o tamanho do arquivo e permite uma transferência mais rápida de imagem do scanner para o computador. Uma vez que a imagem comprimida estiver no computador, o driver do scanner descomprimirá a imagem e executará qualquer função de processamento de imagem que tenha sido selecionada na interface de digitalização. A imagem descomprimida é então transferida para o aplicativo de digitalização. Com a opção Comprimir transferências, um aplicativo de digitalização receberá a imagem descomprimida e salvará a imagem em qualquer formato que ele utilizar. Também é possível usar a barra deslizante de Qualidade para ajustar a compressão desejada.

Qualidade

Você pode ajustar detalhadamente o nível de compressão ajustando a barra deslizante entre alta compressão e alta qualidade. Quando o nível de qualidade estiver definido como alta compressão, o scanner irá digitalizar e transferir imagens mais rápido que a alta qualidade, mas a qualidade da imagem na saída da digitalização será menor.

Subamostragem

As opções de subamostragem possibilitam selecionar a proporção de codificação entre as informações de cor e de luminosidade. A subamostragem reduz a resolução das cores RGB encontradas em uma imagem sem afetar a sua luminescência, isto comprime a imagem para criar tamanhos de arquivo menores, mas pode também resultar em perda da qualidade da imagem. Dependendo do tipo de imagem que está sendo digitalizada, a codificação da subamostragem pode não ter um efeito notável no arquivo de imagem final. Teste as digitalizações usando diferentes níveis de subamostragem para garantir que ficará satisfeito com a qualidade.

- **4:4:4:** nenhuma subamostragem e a proporção entre cor e luminosidade permanece inalterada.
- **4:2:2:** proporção média entre cor e luminosidade.
- **4:1:1:** a maior proporção entre cor e luminosidade, o que resulta em um arquivo de tamanho menor.

Compressão

Essa opção é uma compressão específica para arquivos e transferências de memória para um aplicativo. Ela está disponível somente se o aplicativo utilizado aceitar um arquivo de imagem comprimido. Por exemplo, se seu aplicativo de digitalização estiver configurado para receber imagens comprimidas JPEG, então o campo **Compressão** exibirá **JPEG**. Caso contrário, o status para Compressão estará sempre desativado e exibirá **Não comprimido**, pois o aplicativo de digitalização usado está solicitando uma imagem não comprimida.

Quando esta opção estiver disponível, ela é uma opção avançada de usuário e aplicativo, e não deverá ser ajustada se você não estiver habituado a essa tecnologia. No entanto, se tiver certeza de que está usando um aplicativo que pode receber imagens comprimidas, e desejar alterar o tipo de compressão de imagem, será necessário ativar a compressão ajustada pelo usuário na interface de digitalização. Consulte a seção "Driver TWAIN" para obter instruções.

Observe que se você ajustar essa configuração, e o aplicativo não puder aceitar a opção alterada, a interface de digitalização e o aplicativo poderão travar. É recomendável que você mantenha as opções padrão e deixe o aplicativo definir qualquer compressão de imagem.

No Painel de controle do Windows

1. Clique na guia **Configurações do driver**.
2. Selecione **Permite compressão do usuário** e **Lembrar-se da compressão**.
3. Observe que se estas duas opções estiverem em cinza e não for possível selecioná-las, elas não estão disponíveis para seu scanner.
4. Clique em **OK**.
5. Abra a interface do scanner.
6. Mude para o modo de configuração de origem **Avançado**.
7. Na seção Configurações do documento, clique na guia **Avançado**.
8. Se seu scanner e aplicativo suportarem transferência de arquivo comprimido, a opção Compressão estará disponível.

DETECTAR CÓDIGOS DE BARRAS

Selecione essa opção para ativar a detecção de código de barras. Por padrão, todos os códigos de barras compatíveis estão ativados, mas os individuais podem ser selecionados ou desmarcados na lista. Apenas os códigos de barras que você deseja detectar devem ser selecionados nessa lista, a fim de melhorar a velocidade e precisão da detecção.

Para usar essa opção com a nomenclatura do arquivo personalizada ou a separação de tarefas, consulte o Guia do OneTouch no disco de instalação.

Seleção de códigos de barra:

Ao ativar a detecção de códigos de barra, clique com o botão direito do mouse em um dos códigos de barra listados e selecione nas opções do menu:

- **Selecionar todos:** Todos os códigos de barra na lista serão marcados.
- **Cancelar a seleção de todos, exceto esse:** Todos os códigos de barra, exceto aquele selecionado no momento na lista, serão desmarcados.
- **Inverter seleção:** Todos os códigos de barra marcados no momento serão desmarcados. Todos os códigos de barra desmarcados no momento serão marcados.

Observação: Se vários códigos de barra estiverem selecionados a velocidade do scanner será mais lenta.

Imagens

Ajuste este valor para alterar o número de páginas que serão avaliadas para os códigos de barras. Durante uma digitalização, esse número de páginas no início do lote será verificado apenas para os códigos de barras, e todos outros nas páginas seguintes não serão detectados.

ESPECIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

Tipos de códigos de barras:

A tabela a seguir descreve as especificações dos códigos de barras compatíveis.

Dimensão	Tipo de código de barras	Conjunto de caracteres	Dígito
1D	Code39	10 dígitos 26 letras maiúsculas 7 caracteres especiais: -. \$/ + % SPACE 1 caractere para iniciar/interromper: *	1 a 32 (exclui os códigos para iniciar e interromper)
	Code128	103 símbolos de dados 3 símbolos de início 2 símbolos de interrupção	1 a 32 (exclui os códigos para iniciar e interromper)
	Codabar	10 dígitos 6 caracteres especiais: -. \$/ + 4 caracteres para iniciar/ interromper: ABCD	1 a 32 (exclui os códigos para iniciar e interromper)
	Code93	10 dígitos 26 letras maiúsculas 7 caracteres especiais: -. \$/ + % SPACE 5 caracteres especiais: *(\$)(%)(/)(+)	1 a 32 (exclui os códigos para iniciar e interromper)
	ITF	10 dígitos	6 a 48
	EAN13	10 dígitos	13
	EAN8	10 dígitos	8
	UPC-A	10 dígitos	12
	UPC-E	10 dígitos	8
	RSS14	10 dígitos	GTIN de 14 dígitos
RSSExpand	10 dígitos	Até 74 dígitos ou 41 caracteres alfanuméricos	

Dimensão	Tipo de código de barras	Conjunto de caracteres	Dígito
2D	Aztec	Dados ASCII, Dados binários (caracteres com multibyte) ou uma combinação dos anteriores	Até 3.067 caracteres alfanuméricos Números: até 3.832 dados Binários de dígitos: até 1.914 bytes
	DataMatrix	Dados ASCII, dados binários	Até 1.556 bytes Até 2.335 caracteres alfanuméricos
	MatrixCode	Dados ASCII, os dados numéricos	Até 93 caracteres Até 8 símbolos
	PDF417	Dados ASCII, Dados binários (caracteres com multibyte), combinação dos anteriores	Até 1.850 caracteres alfanuméricos Números: até 2.710 dados Binários de dígitos: até 1.108 bytes
	QRCode	Números, caracteres alfabéticos, símbolos, caracteres multibyte, códigos de controle ou uma combinação dos anteriores	Alfanumérico: até 395 caracteres Números: até 652 dígitos

Condições de detecção do código de barras:



Os códigos de barras só serão reconhecidos se atenderem às seguintes condições.

Item	Condição
Cor do código de barras	Preto
Cor de fundo do código de barras	Branco
Resolução	150 a 600 dpi
Ângulo 1D do código de barras	Qualquer ângulo
Ângulo 2D do código de barras	Horizontal e vertical

Opções do painel de modelo do scanner

As opções nesse painel são específicas ao scanner usado. Alguns recursos descritos neste documento podem não estar disponíveis para o scanner atual. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

Se você selecionar uma opção nesse painel que também aparece no painel **Principal**, quando você voltar ao painel **Principal** essa opção estará selecionada. Selecione o modo de configuração **Avançado** de origem para exibir esse painel.

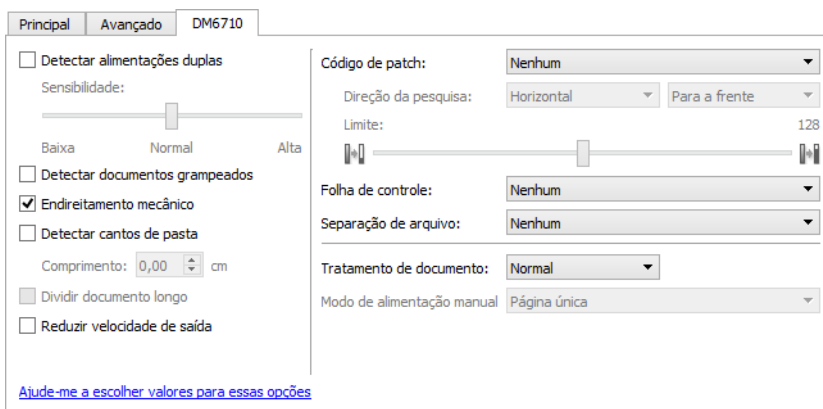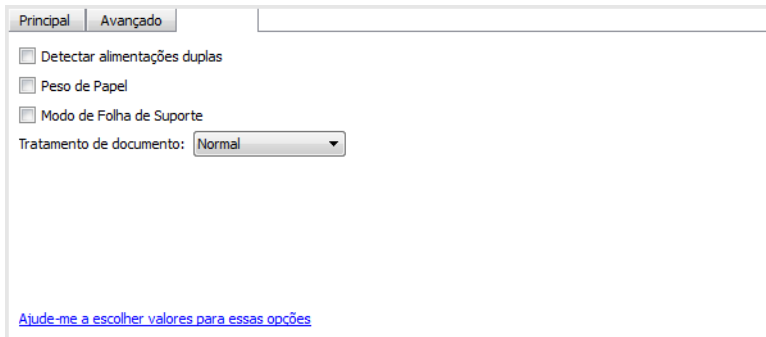

DETECTAR ALIMENTAÇÕES DUPLAS

Detectar alimentações duplas é a capacidade do scanner de detectar quando duas ou mais páginas forem alimentadas ao mesmo tempo. Quando esta opção está ativada, ondas ultrassônicas são enviadas para o documento a fim de detectar várias páginas pelo nível no qual as ondas passam pelas páginas. A precisão desse sensor depende da espessura do papel e se há dobras ou não no documento original.

Observação técnica:

Se você estiver obtendo falsos erros de alimentação dupla, tente limpar a parte interna do scanner. Poeira excessiva no sensor pode resultar em falsos erros de dupla alimentação. Consulte a seção de manutenção do guia do usuário do scanner para obter informações sobre a limpeza do scanner.

Como ajustar o nível de sensibilidade

- **Baixa** trabalha melhor com peso de papel superior a 22 lb (85 g/m² ou mais alto)
- **Normal** trabalha melhor com peso de papel de impressão padrão de 18 lb ou 20 lb (67 - 80 g/m²).
- **Alta** trabalha melhor com peso de papel inferior ou igual a 16 lb (60 g/m² ou mais baixo)

PESO DE PAPEL

A opção **Peso de Papel** aplica pressão à pilha de documentos na bandeja de entrada. Isso melhora a alimentação e a separação do papel, especialmente ao digitalizar pilhas de documentos com tamanhos e espessuras de papel variados.

Quando essa opção é selecionada, o scanner abaixa a alavanca de pressão sobre a pilha de documentos ao clicar em **Digitalizar**. Depois que a alavanca estiver posicionada, o scanner iniciará a alimentação de páginas. Quando a digitalização for concluída, a alavanca será liberada automaticamente.

Observação: essa opção não deve ser usada ao digitalizar cartões plásticos.

MODO DE FOLHA DE SUPORTE

A opção **Modo de folha de suporte** aplica correção de cores especificamente ajustada para processamento de imagens de documentos digitalizados usando uma folha de suporte. Essa opção está disponível na interface apenas se o scanner atual suportar o recurso.

Observação: a folha de suporte não está incluída em todos os modelos de scanner. Não use essa opção na interface TWAIN se uma folha de suporte não foi fornecida com seu scanner.

Certifique-se de que a opção **Recortar para o original** está selecionada na guia **Principal**. Se a opção **Recortar para o original** não for selecionada, toda borda de 8,5 polegadas de largura da folha de suporte aparecerá na imagem final e a imagem será recortada apenas no comprimento do item que estava na folha de suporte.

Para obter instruções sobre o uso da folha de suporte para digitalizar, consulte a seção “Carregamento de documentos para digitalização” do guia do usuário do scanner no disco de instalação.

DETECTAR DOCUMENTOS GRAMPEADOS

Selecione essa opção para que o scanner pare e avise se detectar uma ou mais páginas que estão grampeadas.

Essa opção detecta o levantamento da página de alimentação que ocorre quando uma página é afastada de um documento grampeado. Essa opção não detecta grampos em páginas únicas. Se você digitalizar documentos de página única com grampos, a página será digitalizada e o grampo causará danos ao scanner. Você deve preparar os documentos corretamente e com atenção para a digitalização, incluindo a remoção de todos os grampos e cliques de papel. Danos devido à utilização errada, conforme a descrição aqui, não são cobertos pela garantia do scanner.

ENDIREITAMENTO MECÂNICO

Essa opção detecta quando uma página entrou na unidade inclinada e tenta corrigi-la ajustando a velocidade dos rolos do scanner. Na digitalização, verifique sempre se as guias do papel foram ajustadas adequadamente de acordo com a largura dos documentos na bandeja de entrada. Isso ajuda a impedir que as páginas sejam empurradas em um determinado ângulo.

DETECÇÃO DE DISTORÇÃO


Essa opção detecta quando uma página tiver sido alimentada com um determinado ângulo. Selecione uma opção no menu suspenso para ativar esse recurso. Na digitalização, verifique sempre se as guias do papel foram ajustadas adequadamente de acordo com a largura dos documentos na bandeja de entrada. Isso ajuda a impedir que as páginas sejam empurradas em um determinado ângulo.

REDUZIR VELOCIDADE DE SAÍDA


Selecione esta opção para que o motor do alimentador reduza a velocidade dos rolamentos de saída, à medida que os itens são ejetados do scanner. Isso ajuda a manter itens curtos empilhados na bandeja de saída. Observe que reduzir a velocidade dos rolamentos fará com que soe um beep cada vez que uma página for ejetada do alimentador do documento.

DIVIDIR DOCUMENTO LONGO

Selecione essa opção para dividir o documento digitalizado em várias imagens. É necessário selecionar Documento longo na guia Principal para ativar esse recurso. Após selecionar **Dividir documento longo**, certifique-se de inserir o comprimento físico do documento no campo **Comprimento máximo**. Em seguida, retorne a guia **Principal** e insira o comprimento da imagem desejada no campo personalizado de **Tamanho do documento**. Quando o valor no campo personalizado for menor que o comprimento físico do documento, a página digitalizada será dividida em várias imagens. Por exemplo, caso insira 100 polegadas para o comprimento físico máximo e, em seguida, inserir 20 polegadas no campo de tamanho do documento, você terá cinco imagens de 20 polegadas de comprimento ao concluir a digitalização.

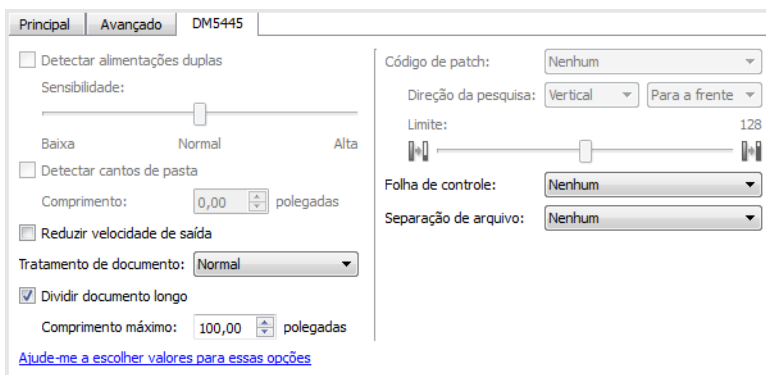

Quando a opção **Dividir documento longo** não estiver selecionada, o **Tamanho do documento**: o campo “comprimento” representa o comprimento físico do *documento*. Quando a opção **Dividir documento longo** estiver selecionada, o **Tamanho do documento**: “comprimento” representa o comprimento final da *imagem*.

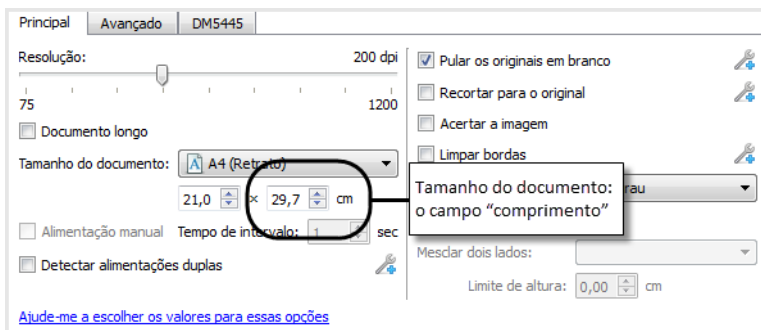

Observação: o documento que você deseja dividir em várias imagens não precisa ser muito longo. É possível digitalizar qualquer item dentro dos tamanhos de página compatíveis com o scanner e as imagens serão divididas dependendo do comprimento no campo de tamanho de documento personalizado.

Atualmente, essas opções serão desativadas ao usar Dividir documento longo:

- Recortar para o original
- Acertar a imagem
- Detectar alimentações duplas
- Detectar cantos dobrados
- Ajustar automaticamente brilho e contraste

Observação técnica:

Scanner versions: Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware 2.0 ou posterior

Além da lista anterior, as seguintes opções de processamento de imagem em hardware serão desativadas, caso Dividir documento longo estiver selecionado e o Visioneer Acuity não estiver ativado.

- Pular os originais em branco
- Suavizar o fundo
- Remover o fundo
- Detecção automática de cores
- Girar imagem
- Capovolgi retro

Essas opções se tornarão disponíveis quando o Visioneer Acuity estiver instalado e ativado. Se **Dividir documento longo** estiver selecionado ao mesmo tempo em que qualquer uma das opções acima estiver selecionada, o scanner usará o processamento de imagem em software em vez do processamento de imagem em hardware.

Se não souber qual versão possui, consulte “Verificação da versão do firmware do scanner” e “Processamento de imagem em hardware do seu scanner”.

TRATAMENTO DE DOCUMENTO

Selecione o tipo de papel em seu lote de digitalização. Deixe a seleção padrão em manuseio de papel Normal para que o scanner alimente os itens em velocidade de digitalização normal. Selecione Delicado para que o scanner reduza a velocidade do motor para que papéis muito finos ou frágeis não rasguem quando forem alimentados através do scanner.

MODO DE ALIMENTAÇÃO MANUAL

Selecione na seguinte lista o tipo de Modo de Alimentação Manual necessário:

- Página única — A bandeja de entrada será levantada até seu nível mais elevado, e as páginas serão alimentadas quando forem detectadas pelo sensor de papel.

- Pressionamento de botão — As páginas podem ser adicionadas à bandeja de entrada e serão escaneadas quando o botão Iniciar/Parar do scanner for pressionado. Após as páginas serem escaneadas, um novo lote pode ser adicionado e será escaneado quando o botão iniciar/parar for pressionado novamente.
- Lote — A bandeja de entrada começará em sua posição mais baixa para possibilitar o empilhamento de páginas. Quando o sensor de papel detectar uma página, a unidade escaneará a pilha antes de abaixar o depósito novamente e aguardar a colocação de mais páginas.
- Pressionamento de botão após o primeiro lote — A primeira página será escaneada assim que o sensor de papel detectar que há uma página. O escaneamento de outras páginas não começará até que o botão iniciar/parar do scanner seja pressionado.

CÓDIGO DE PATCH

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de código de patch ao digitalizar.

- **Detectar e incluir** — o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída.
- **Detectar e excluir** — o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída.

A ação que ocorre quando um código de patch é detectado depende do aplicativo de digitalização usado. A detecção do código de patch é um recurso avançado e deve ser usado apenas se você estiver habituado com essa tecnologia.

Use as opções de Direção da pesquisa para especificar a orientação da folha do código de patch relativa à direção da alimentação.

O scanner detecta essas folhas na pilha de documentos da seguinte maneira:

- O scanner detectará apenas os dados da folha que estão voltados para o módulo de lâmpada Simplex. Isso significa que a impressão precisa estar voltada na mesma direção do resto da pilha de documentos.

As folhas de código de patch estão disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O scanner pode detectar códigos de patch 2, 3 e T. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.

Limite

Ajuste o nível de cinza do ponto médio para decidir o que é preto e o que é branco na folha de código de patch.

Reduza esse valor se seu código de patch aparecer em um fundo mais escuro. Aumente o valor se seu código de patch aparecer em um fundo mais claro. Adjust the midpoint gray level for deciding what is black and what is white on a patch code sheet.

Observação técnica:

A resolução deve ser de 150 dpi ou mais quando você quer analisar e detectar páginas de código de correção.

FOLHA DE CONTROLE

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de controle ao digitalizar. As folhas de controle podem ser usadas para alterar as configurações de digitalização automaticamente ao digitalizar.

- **Detectar e incluir** — o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída.
- **Detectar e excluir** — o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída.

O scanner detecta essas folhas na pilha de documentos da seguinte maneira:

- O scanner detectará apenas os dados da folha que estão voltados para o módulo de lâmpada Simplex. Isso significa que a impressão precisa estar voltada na mesma direção do resto da pilha de documentos.

Há vários tipos de folhas de controle disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.

SEPARAÇÃO DE ARQUIVO

Selecione uma opção desta lista para ativar a detecção de folhas de separação de arquivo ao digitalizar. As folhas de separação de arquivo podem ser usadas em uma pilha de páginas para que o scanner crie um arquivo separado para cada folha de separação detectada.

- **Detectar e incluir** — o scanner irá detectar a folha e depois manter a imagem da folha na digitalização de saída. A digitalização prossegue usando as configurações atuais na interface.
- **Detectar e excluir** — o scanner irá detectar a folha e depois descartar a imagem da folha, de forma que ela não será incluída na digitalização de saída. A digitalização prossegue usando as configurações atuais na interface.
- **Parar e incluir** — o scanner irá detectar a folha e depois interromper a digitalização. É possível ajustar as configurações de digitalização e depois clicar em **Digitalizar** para prosseguir com a digitalização. Uma imagem da folha será mantida na digitalização de saída.
- **Parar e excluir** — o scanner irá detectar a folha e depois interromper a digitalização. É possível ajustar as configurações de digitalização e depois clicar em **Digitalizar** para prosseguir com a digitalização. A imagem da folha será descartada para que não seja incluída na digitalização de saída.


O scanner detecta essas folhas na pilha de documentos da seguinte maneira:

- O scanner detectará apenas os dados da folha que estão voltados para o módulo de lâmpada Simplex. Isso significa que a impressão precisa estar voltada na mesma direção do resto da pilha de documentos.

As folhas de separação de arquivo estão disponíveis no disco de instalação do scanner para serem impressas e usadas. O arquivo está localizado nas seções do guia do usuário do scanner, no disco de instalação. Imprima as folhas apropriadas para o tamanho das páginas sendo digitalizadas. Por exemplo, ao digitalizar páginas A4, imprima a folha que está no marcador para A4.

Opções Específicas do Painel de Sensores do Scanner

Dependendo do modelo do scanner, algumas dessas funções podem aparecer em uma guia separada de Sensores do Scanner.

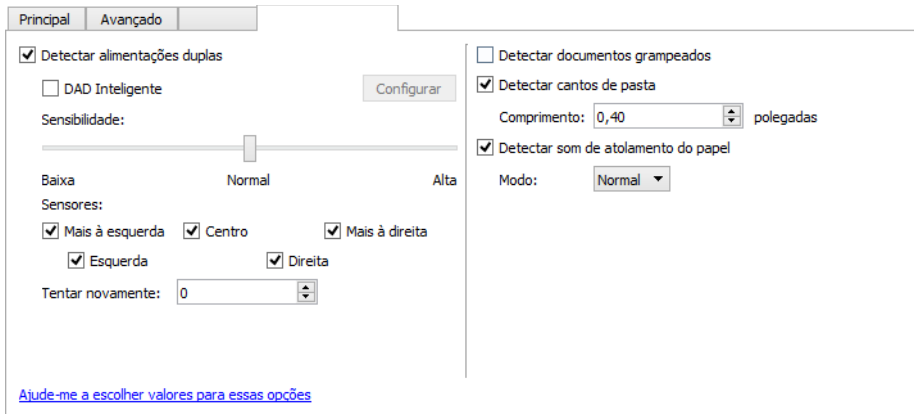

DETECTAR ALIMENTAÇÕES DUPLAS

Detectar alimentações duplas é a capacidade do scanner de detectar quando duas ou mais páginas forem alimentadas ao mesmo tempo. Quando esta opção está ativada, ondas ultrassônicas são enviadas para o documento a fim de detectar várias páginas pelo nível no qual as ondas passam pelas páginas. A precisão desse sensor depende da espessura do papel e se há dobras ou não no documento original.

Observação técnica:

Se você estiver obtendo falsos erros de alimentação dupla, tente limpar a parte interna do scanner. Poeira excessiva no sensor pode resultar em falsos erros de dupla alimentação. Consulte a seção de manutenção do guia do usuário do scanner para obter informações sobre a limpeza do scanner.

Detectar alimentações duplas Inteligente

Dependendo do modelo do scanner usado, pode haver uma opção de detectar alimentações duplas inteligente. O uso dessa ferramenta permitirá que o usuário defina as regiões da página onde podem ser detectadas alimentações duplas e outras onde elas serão ignoradas. Quando essa opção está selecionada, o painel de Configuração de detectar alimentações duplas inteligente será aberto automaticamente para definir as configurações.

Configurar

Clique nesse botão para abrir a interface de configuração da detectar alimentações duplas inteligente. Clique nesse botão para abrir a interface de configuração da detectar alimentações duplas inteligente a fim de modificar as definições.

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO DA DETECTAR ALIMENTAÇÕES DUPLAS INTELIGENTE

The image shows the 'Scanner Config Panel' interface. It is divided into three columns: 'Esquerda' (Left), 'Centro' (Center), and 'Direita' (Right). Each column has two main sections: 'Área de detecção' (Detection Area) and 'Áreas de exclusão' (Exclusion Areas). The 'Área de detecção' section includes a dropdown menu for 'Página inteira' (Full page) and two input fields for 'Superior' and 'Inferior' distances, both currently set to '0,0'. The 'Áreas de exclusão' section includes a dropdown menu for 'Nenhum' (None) and eight input fields for 'Superior' and 'Inferior' distances, all currently set to '0,0'. At the bottom, there are controls for 'Modo' (set to 'Área'), 'Margem' (set to 'Média'), and buttons for 'Aprender', 'Limpar', 'Unidades' (set to 'Centímetros'), 'OK', and 'Cancelar'.

Área de Detecção de Alimentação Dupla

Use essa seção para definir a área total da página a ser coberta em cada escaneamento. Dependendo do modelo de scanner usado, pode haver 3 ou 5 sensores. É possível inserir valores no intervalo de 27 - 5588 mm (1,06-220 polegadas).

Em cada sensor, insira a distância da parte superior da página para aquele sensor de **Início e Fim** da detecção de alimentações duplas.

Áreas de Exclusão de Detecção de Alimentação Dupla

Use essa seção para definir as áreas dentro da **Área de Detecção de Alimentação Dupla** que devem ignorar a presença de alimentações duplas. Em cada sensor, insira a distância da parte superior da página para aquele sensor de **Início e Fim** das alimentações duplas a ignorar. Podem ser definidas oito áreas dessas para cada sensor. É possível inserir valores no intervalo de 27 - 5588 mm (1,06-220 polegadas).

Modo

Use essa opção para especificar o método de detecção a usar.

- **Correspondência de Área** — Ao usar essa opção, o software não detectará alimentações duplas na área entre os valores de [início] e [fim].
- **Correspondência de Comprimento** — Ao usar essa opção, nenhuma alimentação dupla em qualquer página escaneada será detectada se seu comprimento for inferior ou igual ao valor definido por [fim]-[início].

Margem

Use essa opção para selecionar a margem de erro que será permitida na detecção do Início e do Fim de uma Área de exclusão.

Correspondência de Área

- A opção Pequena permitirá um erro de +/- 5 mm

- A opção Média permitirá um erro de +/- 10 mm
- A opção Grande permitirá um erro de +/- 15 mm

Correspondência de Comprimento

- A opção Pequena permitirá um erro de +/- 1 mm
- A opção Média permitirá um erro de +/- 2 mm
- A opção Grande permitirá um erro de +/- 4 mm

Aprender

Para permitir que o scanner detecte e defina inteligentemente as áreas de alimentação dupla, coloque uma página que seja representativa do conteúdo que será escaneado na bandeja de entrada do scanner e clique em **Escanear e Registrar**.

A página será escaneada e as áreas que acionam uma detecção de alimentação dupla serão reconhecidas e usadas para preencher a tabela **Áreas de Exclusão de Detecção de Alimentação Dupla**. O escaneamento de várias páginas preencherá mais linhas da tabela, mas não sobrescreverão os dados já inseridos.

Limpar

Use esse botão para excluir todas as informações da tabela **Área de Detecção de Alimentação Dupla** e da tabela **Áreas de Exclusão de Detecção de Alimentação Dupla**.

Como ajustar o nível de sensibilidade

- **Baixa** trabalha melhor com peso de papel superior a 22 lb (85 g/m² ou mais alto)
- **Normal** trabalha melhor com peso de papel de impressão padrão de 18 lb ou 20 lb (67 - 80 g/m²).
- **Alta** trabalha melhor com peso de papel inferior ou igual a 16 lb (60 g/m² ou mais baixo)

SENSORES

Dependendo do modelo do scanner usado, pode haver vários sensores disponíveis. Esses sensores podem ser ativados ou desativados conforme a necessidade, dependendo dos tipos de documentos escaneados.

TENTAR NOVAMENTE

Quando são detectadas várias páginas passando pelo scanner de uma só vez, o scanner pode ser configurado para tentar escanear de novo a página automaticamente. Escolha um valor entre 0 e 3 novas tentativas antes que o scanner mostre um erro que deve ser eliminado pelo usuário.

DETECTAR DOCUMENTOS GRAMPEADOS

Selecione essa opção para que o scanner pare e avise se detectar uma ou mais páginas que estão grampeadas.

Essa opção detecta o levantamento da página de alimentação que ocorre quando uma página é afastada de um documento grampeado. Essa opção não detecta grampos em páginas únicas. Se você digitalizar documentos de página única com grampos, a página será digitalizada e o grampo causará danos ao scanner. Você deve preparar os documentos corretamente e com atenção para a digitalização, incluindo a remoção de todos os grampos e cliques de papel. Danos devido à utilização errada, conforme a descrição aqui, não são cobertos pela garantia do scanner.

DETECTAR CANTOS DOBRADOS

Quando uma página com um canto dobrado for digitalizada, uma mensagem será exibida na tela indicando que um canto dobrado foi detectado. Você tem a opção de corrigir a página, ignorar o aviso ou cancelar a digitalização.

Essa opção será desativada se o valor no campo **Tamanho do documento** ultrapassar o comprimento máximo de página compatível com esse recurso. Essa limitação varia de acordo com a versão do scanner, conforme descrito abaixo: Se não souber qual versão de scanner possui, consulte “Verificação da versão do firmware do scanner”.

Observação: certifique-se de que as guias de papel na bandeja de entrada estejam ajustadas à largura do documento no scanner. Essas guias devem estar tocando o papel para ajudar a alimentar a página da forma mais em linha reta possível. A detecção de cantos dobrados poderá não ser correta em páginas inclinadas.

Se esta opção não funcionar como esperado, tente limpar o vidro do scanner. Ao digitalizar em resoluções mais altas (por exemplo, 300 dpi ou superior), a poeira no vidro do scanner pode ser interpretada como dados digitalizados válidos.

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware anterior à 2.0

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento **Tamanho do documento** ultrapassar 14 polegadas (356 mm).


Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 (versão de firmware 2.0 ou posterior) / Xerox DocuMate 6710 / Xerox DocuMate 6712 / Xerox DocuMate 6714

Caso o scanner tenha a versão do firmware 2.0 ou superior, a opção de **Detectar cantos dobrados** será desativada caso a opção de **Alinhar imagem** não esteja selecionada.

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento Tamanho do documento ultrapassar o comprimento máximo da resolução selecionada descrito na tabela abaixo.

Resolução	DocuMate 5445 / DocuMate 5460: Comprimento máximo de página	DocuMate 6710: Comprimento máximo de página
100 dpi	110 polegadas (2794 mm)	100 polegadas (2540 mm)
150 dpi	73.33 polegadas (1862 mm)	73.33 polegadas (1862 mm)
200 dpi	55 polegadas (1397 mm)	55 polegadas (1397 mm)
300 dpi	36.66 polegadas (931 mm)	36.66 polegadas (931 mm)
400 dpi	27.5 polegadas (698 mm)	27.5 polegadas (698 mm)
500 dpi	22 polegadas (558 mm)	22 polegadas (558 mm)
600 dpi	18.33 polegadas (465 mm)	18.33 polegadas (465 mm)

Comprimento — insira o comprimento mínimo da área de canto dobrada que você deseja que o scanner detecte. Esse é o comprimento do canto de página até a dobra e o tamanho pode variar entre 0,1 e 2,5 polegadas (3 a 63 mm). Ao digitalizar, qualquer área de canto dobrado menor que isso não será detectada como canto dobrado, o scanner não interromperá a digitalização e nenhuma mensagem será exibida na tela.

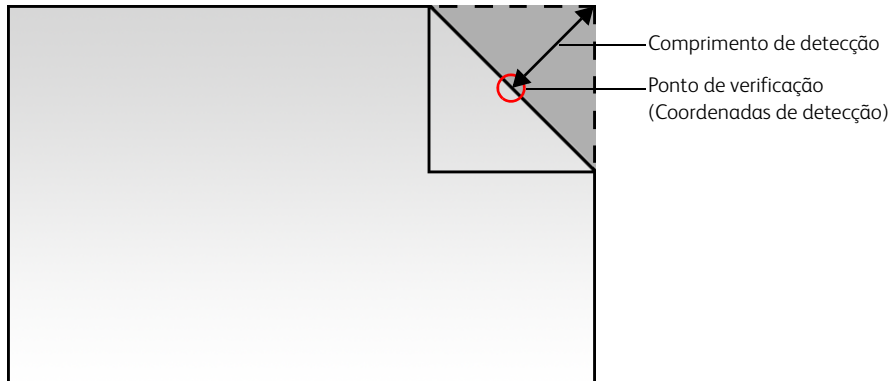

Se seu scanner não for compatível com esse recurso, ele não será exibido na interface.

SOM DE DETECÇÃO DE ATOLAMENTO

Selecione essa opção para permitir que o microfone interno do scanner detecte o som de uma página atolada. Ele foi projetado para ser usado ao escanear papel de gramatura leve (menos de 20 lb ou 76,2 g/m²).


Modo

A função ainda pode ser ajustada para permitir a detecção de atolamentos.

- Normal — Use esse modo para reduzir a detecção falsa de documentos danificados.
- Alta precisão — Use esse modo para melhorar a exatidão da detecção.

Opções do painel de impressora

Use a guia Impressora para definir as opções para imprimir dados nas páginas quando elas forem digitalizadas. As opções para a impressora ficam disponíveis apenas se você possuir uma unidade de impressora instalada no scanner. Dependendo do modelo do seu scanner, você pode ter duas opções de impressora na interface TWAIN. Somente as opções de impressora apropriadas para seu scanner ficarão disponíveis na interface.

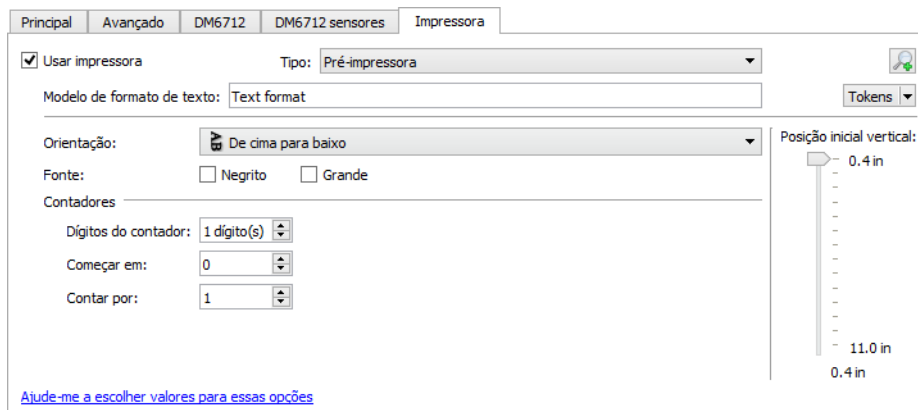

Usar impressor: selecione esta opção para habilitar os recursos da guia Impressor, a fim de configurar as sequências de texto que deseja imprimir na página.

Se estiver usando um scanner que possui dois impressores instalados, selecione aquele que deseja configurar na lista. Apenas um impressor pode ser usado por vez, não é possível habilitar e configurar os dois impressores.

- **Pré-impressora:** imprime as cadeias de caracteres definidas nessa guia nas páginas antes da digitalização. Essas cadeias de caracteres serão exibidas na imagem digitalizada. A pré-impressora imprime somente no lado simplex (voltado para cima) da página.
- **Pós-impressora:** imprime as cadeias de caracteres definidas nessa guia nas páginas depois da sua digitalização. A pós-impressora permite apenas a impressão no lado duplex (verso) da página.

Modelo de formatação do texto: insira o texto que deseja imprimir nas páginas digitalizadas. A tabela a seguir mostra os caracteres alfanuméricos e símbolos disponíveis para impressão. É possível imprimir no máximo 72 caracteres, o que inclui o texto digitado no campo de entrada e quaisquer tokens selecionados na lista de tokens.

SP	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~						


Tokens: clique na seta para baixo e selecione um token na lista, depois clique no botão de seta para adicionar esse valor ao campo da cadeia de caracteres. Você pode adicionar até 3 tokens desta lista de tokens. A quantidade de texto digitada no campo Modelo de formatação de texto será reduzida pela quantidade de caracteres que serão impressos usando os tokens selecionados.

- {FN} — insere o nome do scanner.
- {User} — insere o nome do usuário
- {Mach} — insere o nome da máquina
- {#_b} — insere o número da etapa com espaços preenchendo o número com base no número selecionado nos dígitos do Contador.
- {#_0b} — insere o número do contador 1 passo com "0" preenchendo o número com base no número selecionado de dígitos do contador.
- {#0b2} — insere o número do contador 2 passo com "0" preenchendo o número com base no número selecionado de dígitos do contador.
- {#0b3} — insere o número do contador 3 passo com "0" preenchendo o número com base no número selecionado de dígitos do contador.
- {YY/MM/DD} — insere a data atual no formato de Ano com dois dígitos/mês/dia (11/01/31).
- {YYYY/MM/DD} — insere a data atual no formato de Ano com quatro dígitos/mês/dia (2011/01/31).
- {MM/DD/YY} — insere a data atual no formato de mês/dia/ano com 2 dígitos (01/31/11).
- {DD MMM.,YYYY} — insere a data atual no formato dia, mês com três letras e ano com 4 dígitos (31 Jan., 2011).
- {HH:mm} — insere a hora atual em horas:minutos, usando o formato de relógio de 24 horas (13:30).



- {HH:mm:ss} — insere a hora atual em horas:minutos:segundos, usando o formato de relógio de 24 horas (13:30:01).

Observação: selecione em qual direção deseja que o texto seja impresso na página. Quando você seleciona uma opção na lista, o texto à direita mostra uma visualização de como ele aparecerá na página..

Posição vertical: arraste a barra deslizante para cima ou para baixo a fim de definir a posição inicial na página em que deseja imprimir o texto. A posição de início do controle deslizante é 10 mm (cerca de 0,4 polegada), pois essa é a margem mínima necessária da borda do papel. Defina o tamanho do papel na guia Configurações de Digitalização, antes de ajustar a posição de início Vertical. Clique no rótulo “mm” ou “polegadas” para alternar entre as duas unidades de medida.

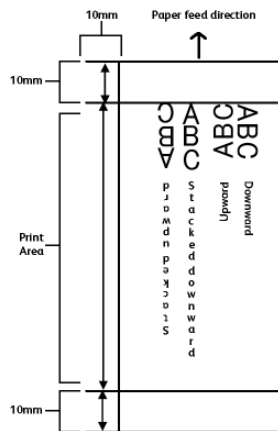

Defina a posição de início horizontal movendo o cartucho na própria unidade da impressora. Mova o cartucho para a esquerda ou direita e alinhe a guia da seta para a largura de papel apropriada indicada na unidade da impressora.

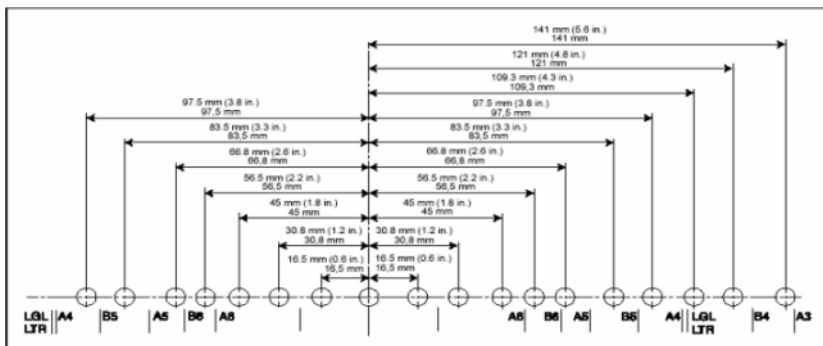

Fonte da impressão—Selecione se você deseja que o texto seja impresso em Negrito ou Grande, marcando a caixa de seleção apropriada.

Contador—as opções desta área permitem definir os números exclusivos de contagem a serem usados no texto impresso. O campo "modelo de formato de texto" deve conter um ou mais dos tokens de "Contador" para que estes números possam ser incluídos na sequência impressa.

- **{#_b}** – Contador 1 preenchido com espaços
- **{#0b}** – Contador 1 preenchido com zeros
- **{#0b2}** – Contador 2 preenchido com zeros
- **{#0b3}** – Contador 3 preenchido com zeros

Observação: a opção "Contador 1" representa o contador interno básico do scanner para rastrear o número de páginas digitalizadas. É o único contador que é incrementado automaticamente na sequência impressa em cada página. Os outros contadores só serão incrementados durante o tempo de digitalização quando a detecção do código de correção estiver habilitado e as páginas do código de correção estiverem na pilha de documentos. O comportamento de cada contador com e sem códigos de correção é descrito abaixo.

- **Dígitos do contador**—clique nas setas para cima ou para baixo a fim de alterar a quantidade de dígitos a ser impressa por cada contador.
- **Contagem por**—clique na seta para cima ou para baixo para alterar a forma como os números impressos incrementam somente o "Contador 1" (tokens **{#_b}** ou **{#0b}**). Por exemplo, se desejar imprimir a quantidade de imagens digitalizadas e estiver digitalizando em modo duplex, defina o número de Contagem por como 2, para que a sequência da impressora reflita a quantidade de imagens capturadas no arquivo digitalizado. Se desejar controlar o número real de páginas digitalizadas, defina a opção Contagem por, para 1.
- **Valor redefinido**—este é o número no qual os contadores 1 e 2 serão redefinidos quando uma página de código de correção for detectada durante a digitalização.

- **Contador 1**—informe o número no qual você deseja este contador inicie. O comprimento do número é limitado ao número definido no campo "dígitos do contador". O número impresso incrementa automaticamente à medida que cada página é digitalizada.

Quando a detecção do código de correção é ativada e o scanner detectar uma página de Correção 2 ou Correção 3, este contador e sua sequência impressa são redefinidos para o Valor redefinido. A sequência impressa para esse contador incrementa então, a partir desse número (0 ou 1).

- **Contador 2**—informe o número no qual você deseja este contador inicie. O comprimento do número é limitado ao número definido no campo "dígitos do contador". Este é um número estático que não incrementa automaticamente durante a digitalização.

Quando a detecção do código de correção é ativada e o scanner detectar uma página de Correção 2, este contador incrementa e a sequência impressa reflete um valor de incremento 1. Por exemplo, se você inserir **20** para esse contador e uma página de Correção 2 for detectada durante a digitalização, a próxima página digitalizada terá o número **21** impresso na página.

Quando a detecção do código de correção é ativada e o scanner detectar uma página de Correção 3, este contador e sua sequência impressa são redefinidos para o Valor redefinido (0 ou 1). O número não incrementa do valor de redefinição até que a página de Correção 2 seja detectada.

- **Contador 3**—informe o número no qual você deseja este contador inicie. O comprimento do número é limitado ao número definido no campo "dígitos do contador". Este é um número estático que não incrementa automaticamente durante a digitalização.

Quando a detecção do código de correção é ativada e o scanner detectar uma página de Correção 3, este contador incrementa e a sequência impressa reflete um valor de incremento 1. Por exemplo, se você inserir **5** para esse contador e uma página de Correção 3 for detectada durante a digitalização, a próxima página digitalizada terá o número **6** impresso na página. O número não incrementa do valor de redefinição até que outra página de Correção 3 seja detectada.

As páginas de Correção 2 não afetam esse contador.

Observe que apenas a sequência impressa irá refletir essas mudanças durante a digitalização. Quando a digitalização estiver concluída, todos os contadores terão o número inicial que você definiu antes de iniciar o trabalho de digitalização.

Por exemplo, se inserir o seguinte no modelo de formatação de texto: Digitalizado em {AAAA/MM/DD} – {#0b2},{#0b}

- As opções do contador são definidas da seguinte forma
 - Dígitos do contador=**4**
 - Contagem por=**2**
 - Valor redefinido= **1**
 - Contador 2= **20**
 - Contador 1= **500**

Com 8 páginas no scanner e uma página de Correção 2 no meio da pilha de documentos

- As sequências impressas nas páginas de 1 a 4 seriam:
 - Digitalizado em 2012/01/31 – 0020,0500

- Digitalizado em 2012/01/31 – 0020,0502
- Digitalizado em 2012/01/31 – 0020,0504
- Digitalizado em 2012/01/31 – 0020,0506
- As sequências impressas nas páginas de 5 a 8 seriam:
 - Digitalizado em 2012/01/31 – 0021,0001
 - Digitalizado em 2012/01/31 – 0021,0003
 - Digitalizado em 2012/01/31 – 0021,0005
 - Digitalizado em 2012/01/31 – 0021,0007



Dica: salve as alterações como Pré-configuração quando tiver concluído a configuração das opções do impressor.

6. Aprimoramentos de imagem


Alguns recursos descritos neste documento podem não estar disponíveis para o scanner atual. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

Clique no ícone de aprimoramentos de imagem para selecionar as opções aplicáveis ao tipo de processamento de imagem que você deseja aplicar para os itens sendo digitalizados.

- **Painel principal** — esse painel contém as configurações de digitalização mais utilizadas. Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste nos outros painéis dessa seção. Quando o modo de configuração **Básico** está selecionado, esse painel é o único disponível. **Altere** o modo Avançado da configuração de origem para ativar os outros painéis que também são descritos nessa seção.

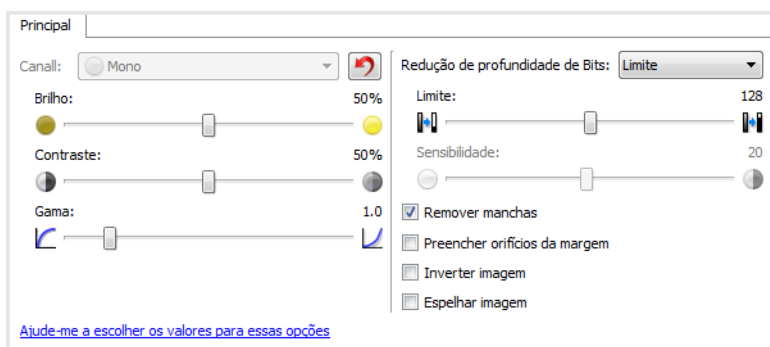

A seção **Melhorias de imagem** quando o modo de configuração **Básico** de origem de documento é selecionado.

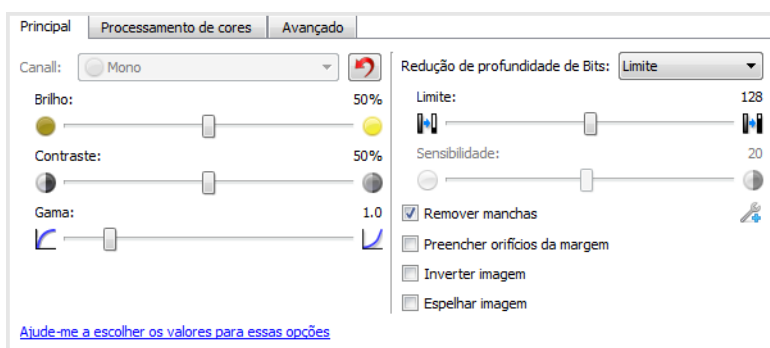


A seção **Melhorias de imagem** quando o modo de configuração **Avançado** de origem de documento é selecionado.

- **Painel de processamento de cores** — este painel contém opções avançadas para o processamento de cores nas digitalizações finais.
- **Painel avançado** — este painel contém opções de melhoria de imagem avançadas para melhorar a nitidez da imagem digitalizada.
- **Painel do modelo do scanner** — este painel contém opções específicas para o modelo do scanner usado.


OPÇÕES DESATIVADAS NESTA SEÇÃO

Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste avançadas em um painel diferente nessa seção. Quando o modo de configuração **Avançado** estiver selecionado, um ícone aparecerá ao lado desses recursos que têm opções de ajuste na outra guia. Clique em um dos ícones para ir para a área da interface onde as opções de ajuste estão localizadas.

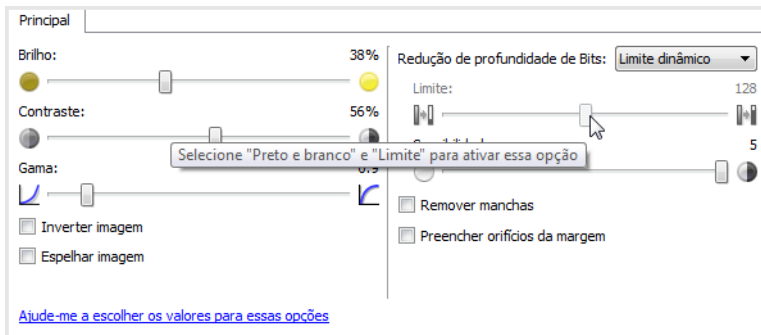

Opções do painel principal

Algumas das opções desse painel podem ter opções de ajuste avançadas em um painel diferente nessa seção. Quando o modo de configuração **Avançado** está selecionado, um ícone de engrenagem irá aparecer ao lado dos recursos que possuem opções de ajuste. Ao clicar em um ícone de engrenagem, uma área da interface onde estão as configurações avançadas se abrirá.

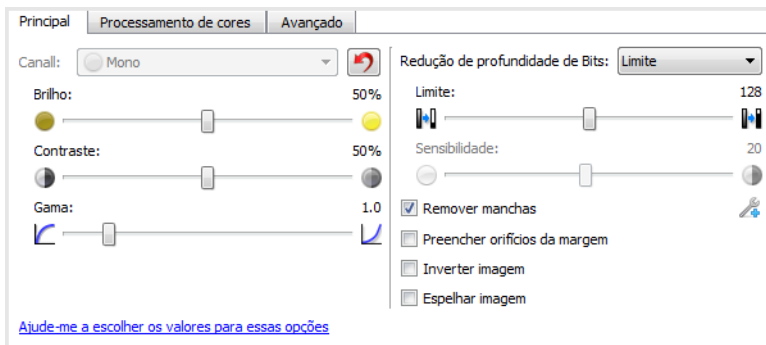

Clique em um link abaixo para ir à página apropriada nessa seção para obter instruções sobre o ajuste da opção que é exibida na guia **Principal**.

Consulte “Opções do painel avançado” na página 6-14

- Remover manchas

AJUSTAR AUTOMATICAMENTE BRILHO E CONTRASTE

Selecione esta opção para que o scanner ajuste automaticamente a luminosidade geral da digitalização de saída. Ao selecionar esta opção, esses recursos na interface de digitalização serão desativados:

- Brilho
- Contraste
- Gama

- Nível de branco
- Nível de preto

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware anterior à 2.0

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento **Tamanho do documento** ultrapassar 14 polegadas (356 mm).


Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 (versão de firmware 2.0 ou posterior) / Xerox DocuMate 6710

Esse recurso será desativado se o número no campo de comprimento **Tamanho do documento** ultrapassar o comprimento máximo da resolução selecionada descrito na tabela abaixo.


Resolução	Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460: Comprimento máximo de página	Xerox DocuMate 6710: Comprimento máximo de página
100 dpi	110 polegadas (2794 mm)	100 polegadas (2540 mm)
150 dpi	73.33 polegadas (1862 mm)	73.33 polegadas (1862 mm)
200 dpi	55 polegadas (1397 mm)	55 polegadas (1397 mm)
300 dpi	36.66 polegadas (931 mm)	36.66 polegadas (931 mm)
400 dpi	27.5 polegadas (698 mm)	27.5 polegadas (698 mm)
500 dpi	22 polegadas (558 mm)	22 polegadas (558 mm)
600 dpi	18.33 polegadas (465 mm)	18.33 polegadas (465 mm)

CANALL


Esta opção permite ajustar os valores de brilho, contraste e gama (BCG) individualmente para cada canal de cor na transmissão de digitalização colorida.

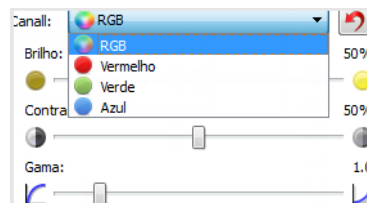


Selecione **Cores** na lista de configuração de origem do documento para ativar essa opção.

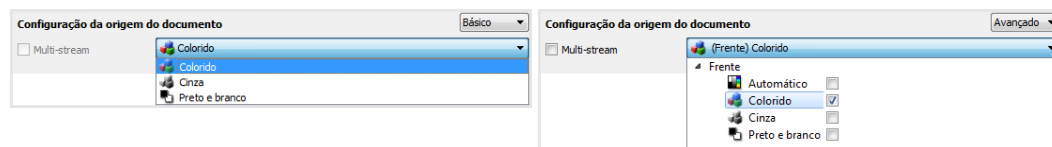

- **VVA (RGB)** — selecione essa opção para ajustar os valores de BCG para todos os canais de cor.
- **Vermelho / Verde / Azul** — selecione uma dessas opções para ajustar os valores de VVA para apenas esse canal de cor.

Clicar no botão de redefinição quando  o RGB está selecionado, irá restaurar o BCG para os valores padrão para todos os canais de cores, incluindo as digitalizações preto e branco e, a cinza. Clicar no botão de redefinição quando o Vermelho, Verde ou Azul estão selecionados, irá restaurar BCG para os valores padrão para apenas aquele canal de cor.

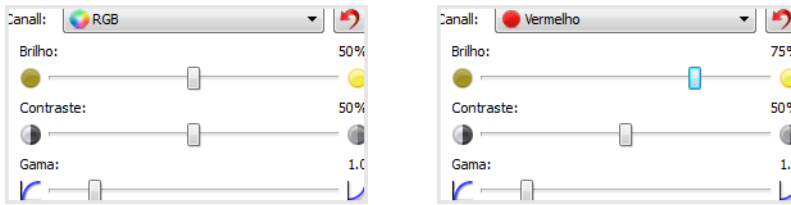

BRILHO

Brilho é a clareza geral da imagem. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para escurecer ou clarear a imagem. Ajustar o nível de brilho ajusta a tonalidade dos pixels sem alterar a cor real deles, como ao ajustar a matiz.

Como escolher valores de brilho

Ajustar o nível de brilho é baseado em quanto da imagem você quer apareça e não há nenhum padrão a seguir. Abaixo estão algumas recomendações para correção de brilho da imagem baseadas na qualidade do documento original.

- Documentos originais de boa qualidade - 50 %
- Cartas, formulários ou desenhos escritos a lápis - 25 % a 40 %
- Fotos desbotadas ou velhos documentos com texto desbotado - 35 % a 45 %
- Papel de cópia de carbono com cores claras, como amarelo ou rosa ou verde pálido, com texto claro - 45 % a 55 %
- Páginas de jornal ou revista - 55 % a 70 %
- Páginas de livro - 55 % a 80 %
- Fotos tiradas em interiores ou na sombra - 60 % a 85 %

Brilho trabalha juntamente como o **contraste** para aprimoramento da imagem. Ao ajustar o nível de brilho para aprimorar a qualidade da imagem digitalizada, tente ajustar também o nível de contraste. O nível de contraste é a variação entre as áreas mais escuras e mais claras da imagem. Por exemplo, se você digitalizar um documento com anotações escritas a lápis, você pode ter que diminuir o nível de brilho para que as anotações apareçam na imagem digitalizada. Porém, ao diminuir o brilho, o branco começa a aparecer como cinza na imagem. Nesse caso, aumente o nível de contraste para fazer com que as diferenças entre as partes mais claras e escuras da imagem fiquem mais definidas.

Exemplos de brilho em imagens coloridas

Os exemplos abaixo mostram a imagem original na configuração padrão de 50%, 25% e 75% de nível de brilho. Ajustar o nível de brilho não torna a imagem completamente preta ou branca.



Brilho: 25 %



Brilho: 50 %



Brilho: 75 %

Observação técnica:

A maioria dos monitores tem uma configuração de brilho ajustável. Ao visualizar as imagens digitalizadas na tela comparando com a impressão da imagem, a configuração de brilho no monitor pode afetar o quão clara ou escura a imagem digitalizada parece ao ser comparada com a original. Se a imagem digitalizada estiver muito diferente da imagem original, ou se ajustar o nível de brilho do scanner não modifica a imagem como desejado, tente ajustar o nível de brilho do monitor. Consulte o ajuste de nível de brilho no guia do usuário do monitor e veja se o fabricante tem alguma configuração recomendada.

Scanners de fundo preto:

Alguns scanners têm uma placa de fundo preto. Um fundo preto resulta em resultados de recorte e detecção de distorção mais precisos. Entretanto, ao digitalizar papel fino, como formulários coloridos de várias vias ou papel pautado, que tem peso menor que 18 lb, o fundo pode “vazar” para a imagem final e fazer com que ela pareça mais escura do que deveria. Nesse caso, tente ajustar o nível de brilho entre 60% a 80%.

CONTRASTE

O contraste se refere à diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para diminuir ou aumentar os níveis de contraste. Aumentar o nível de contraste enfatiza a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da imagem; diminuir o contraste reduz essa diferença.

Como escolher valores de contraste

Ao passo que o brilho adiciona a mesma quantidade de cinza ou branco a todos os pixels da imagem, o contraste ajusta os pixels baseados no nível de cor deles. Por exemplo, aumentar o nível de contraste irá adicionar branco a pixels claros e cinza a pixels escuros para tornar a diferença entre os níveis de cor da imagem mais nítida. Diminuir o nível de contraste irá ter o efeito oposto, onde os pixels claros são modificados com cinza e os escuros com branco, para tornar a transição de cores da imagem mais suave.

O ajuste do nível de contraste é baseado em quanto da imagem você quer apareça e não há nenhum padrão a seguir. O contraste trabalha em conjunto com o brilho no aprimoramento de imagem. Ao diminuir o nível de brilho, a imagem em geral se torna mais escura e, nesse caso, você pode querer aumentar o nível de contraste para que as diferenças entre as partes mais claras e escuras da imagem sejam mais evidentes.

Abaixo estão algumas recomendações para correção de contraste da imagem baseadas na qualidade do documento original.

- Documentos originais de boa qualidade - 50 %
- Cartas, formulários ou desenhos escritos a lápis - 55 % a 65 %
- Fotos desbotadas ou velhos documentos com texto desbotado - 60 % a 70 %
- Papel de cópia de carbono com cores claras, como amarelo ou rosa ou verde pálido, com texto claro - 45 % a 55 %
- Páginas de jornal ou revista - 55 % a 70 %
- Páginas de livro - 60 % a 75 %
- Fotos tiradas em interiores ou na sombra - 40 % a 60 %

Exemplos de contraste em imagens coloridas

Os exemplos abaixo mostram a imagem original na configuração padrão de 50 %, 25 % e 75 % de nível de contraste.



Contraste: 25 %



Contraste: 50 %



Contraste: 75 %

Observação técnica:

A maioria dos monitores tem uma configuração de contraste ajustável. Ao visualizar as imagens digitalizadas na tela comparando com a impressão da imagem, a configuração de contraste no monitor pode afetar o quão nítida a imagem digitalizada parece ao ser comparada com a original. Se a imagem digitalizada estiver muito diferente da imagem original, ou se ajustar o nível de contraste do scanner não modifica a imagem como desejado, tente ajustar o nível de contraste do monitor. Consulte o ajuste de nível de contraste no guia do usuário do monitor e veja se o fabricante tem alguma configuração recomendada.

Scanners de fundo preto:

Alguns scanners têm uma placa de fundo preto. Um fundo preto resulta em resultados de recorte e detecção de distorção mais precisos. Entretanto, ao digitalizar papel fino, como papel de cópia carbono ou papel pautado, que tem peso menor que 18lb, o fundo pode “vazar” para a imagem final e fazer com que ela pareça mais escura do que deveria. Nesse caso, tente ajustar o nível de brilho entre 40 % e 60 % e depois ajustar o nível de contraste entre 60 % e 80 %.

GAMA

Gama é a curva de tons e o ponto inicial para aprimoramento de imagem. Mova a barra deslizante para a esquerda ou a direita para escurecer ou clarear a imagem. À medida que você aumenta ou diminui o valor de gama, os valores nos quais o brilho e contraste afetam a imagem são alterados. É recomendável que você mantenha o valor padrão de gama ou ajuste essa configuração depois de ajustar as outras opções.

Como escolher valores de gama

À medida que o valor de gama é reduzido, a curva de tons é retificada e as sombras da imagem se ampliam, escurecendo as sombras sem escurecer a imagem em geral com cinza, como visto ao reduzir o nível de brilho. Dessa forma, as luzes e sombras na imagem são mantidas através da saturação dos pixels com níveis mais escuros da mesma cor, ao invés de adicionar cinza a todas as cores.

À medida que o valor de gama é aumentado, a curva de tons dobra-se e as luzes da imagem se ampliam, clareando as luzes sem clarear a imagem em geral com branco, como visto ao aumentar o nível de brilho. Dessa forma, as luzes e sombras na imagem são mantidas através da saturação dos pixels com níveis mais claros da mesma cor, ao invés de apenas adicionar branco.

O ajuste do nível de gama é baseado em quanto da imagem você quer apareça e não há nenhum padrão a seguir.

Exemplos de gama em imagens coloridas

Os exemplos abaixo mostram a imagem original na configuração padrão de gama 1,8; e depois 1,0 e 2,6. Ajustar o nível de gama não torna a imagem completamente preta ou branca.



Gama: 1,0



Gama: 1,8




Gama: 2,6

Observação técnica:

A maioria dos monitores tem uma configuração de gama ajustável. Ao visualizar as imagens digitalizadas na tela comparando com a impressão da imagem, a configuração de gama no monitor pode afetar o quão clara ou escura a imagem digitalizada parece ao ser comparada com a original. Se a imagem digitalizada estiver muito diferente da imagem original, ou se ajustar o nível de gama do scanner não modifica a imagem como desejado, tente ajustar o nível de gama do monitor. Consulte o ajuste de nível de gama no guia do usuário do monitor e veja se o fabricante tem alguma configuração recomendada.

REDUÇÃO DE PROFUNDIDADE DE BITS

As opções de **Redução de profundidade de bits** ficam disponíveis somente nas digitalizações em modo preto e branco. Clique no menu suspenso e selecione uma opção da lista.

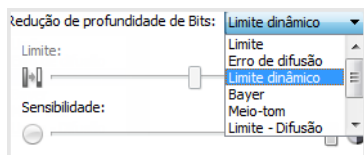

Limite e Limite dinâmico

O **limite** permite definir o nível de claro ou escuro para procurar em uma página. Ao digitalizar em preto e branco, tudo na página ficará definido como pixels brancos ou pixels pretos na imagem final. Se o texto na página tiver uma cor clara, ele poderá não aparecer na imagem final, já que o scanner mudará essas cores claras por pixels brancos. A barra deslizante de limite permite definir o nível de claridade ou escuridão do texto na página. O **limite dinâmico** tenta avaliar a imagem e ajustá-la dinamicamente ao nível de limite. Essas opções funcionam melhor para documentos que contenham somente texto, como cartas comerciais, planilhas, relatórios, etc...

- **Limite** — mova a barra deslizante para a esquerda ou para a direita a fim de definir o nível de claro ou escuro para o scanner usar.

Por exemplo, se você estiver digitalizando um documento com texto cinza, como anotações à mão feitas com lápis, mova a barra deslizante em direção à direita. Isso alerta o scanner que o nível a procurar é claro e os pixels cinzas serão convertidos em pixels pretos em vez de brancos. Se o tom geral do documento original for escuro, como um fundo colorido que possa interferir com a detecção do preto, mova a barra em direção à esquerda. Isso alertará o scanner que o nível a procurar é escuro e apenas as áreas muito escuras, como texto, serão convertidas em pixels pretos.

Caso esteja digitalizando documentos que estejam em boas condições, com texto preto e fundo branco, a opção de limite padrão digitalizará o item de forma apropriada. Esse nível só precisa ser ajustado se a imagem digitalizada não tiver uma nitidez de imagem semelhante à original.

- **Sensibilidade** — mova a barra deslizante à esquerda ou à direita para ajustar o nível de sensibilidade para limite dinâmico. Essa barra deslizante é ativada somente se o **limite dinâmico** estiver selecionado na lista.

Erro de difusão, Bayer e padrão de Reticulação

Erro de difusão, Bayer, e padrões de reticulação são a aplicação intencional de ruído (pontilhamento) na imagem para ajudar a suavizar faixas contrastantes ao digitalizar em modo binário (preto e branco). Por exemplo, se você digitalizar uma foto colorida em preto e branco, o arquivo de imagem terá blocos grandes de preto e branco e a imagem mal poderá ser reconhecida. Aplicar pontilhamento na imagem cria uma imagem preto-e-branca que seja reconhecível.

A seguir, há um exemplo de uma digitalização colorida, uma digitalização preto e branco sem pontilhamento e uma digitalização preto e branco com pontilhamento. Quando a imagem está reduzida, pode parecer uma digitalização em escala de cinza. Quando a imagem está no tamanho normal ou ampliada, você poderá ver claramente o padrão de pontilhamento, como mostrado na imagem aproximada.



Digitalização em cores



Digitalização em preto e branco



Digitalização com pontilhamento

Digitalização com pontilhamento - aproximação



Opções de conteúdo misto (texto e gráficos)

A lista de Redução de profundidade de bits inclui opções de separação automática para documentos de conteúdo Misto que contêm texto e gráficos. Essas opções permitem que o scanner avalie o texto e gráficos da imagem e depois aplique um limiar para as regiões de texto e um padrão de dither para as regiões de gráfico. Isso mantém a clareza do texto fornecendo, ao mesmo tempo, legibilidade aos gráficos.


As opções de conteúdo misto são:

- Soglia - Diffusione
- Soglia - Bayer
- Soglia - Mezzitoni

PREENCHER ORIFÍCIOS DA MARGEM

Selecione esta opção se estiver digitalizando páginas com orifícios perfurados nas margens. Esta opção preencherá esses orifícios com a cor de fundo detectada na digitalização final. O scanner detectará e preencherá os orifícios sob as seguintes condições:

- Ao usar essa opção, certifique-se de que o tamanho correto do documento foi selecionado. O modo Preencher os furos da margem não funcionará corretamente se o documento digitalizado for de um tamanho diferente do esperado.
- O tamanho máximo do orifício pode estar entre 4 mm e 12 mm
- A largura máxima da margem é de 25,4 mm a partir da borda do papel
- O tamanho da margem é de 24,4 mm
- A posição do orifício não pode ultrapassar a borda da área da margem e não pode se sobrepor à borda da área de margem

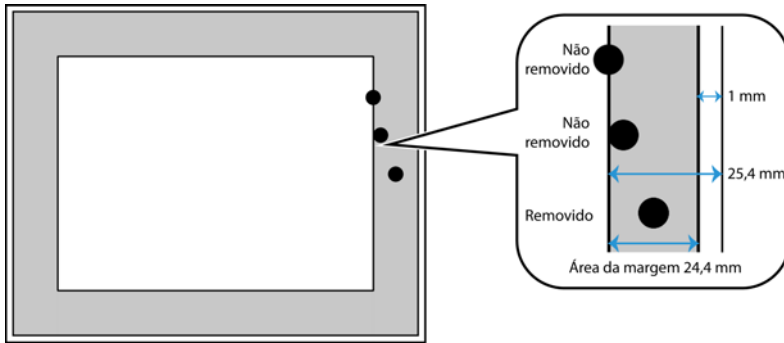

INVERTER IMAGEM

A opção Inverter imagem inverte a cor de cada pixel na imagem digitalizada.

Ao digitalizar em preto e branco, cada pixel é invertido de preto para branco e de branco para preto.

Ao digitalizar em preto e branco, cada pixel é invertido de preto para branco e de branco para preto. Ao digitalizar em escala de cinza, cada pixel é invertido ao nível oposto de cinza. Ao digitalizar em cores, cada pixel é invertido à cor oposta na roda de cores.

Por exemplo, você pode escolher essa opção se estiver digitalizando páginas que foram impressas de um microfilme de jornal. O microfilme de jornal inverte o preto e branco de forma que ao ser vista no monitor, o texto está em branco e o papel é preto.

Ao digitalizar em preto e branco, cada pixel é invertido de preto para branco e de branco para preto. Ao digitalizar em escala de cinza, cada pixel é invertido ao nível oposto de cinza. Ao digitalizar em cores, cada pixel é invertido à cor oposta na roda de cores.

Por exemplo, você pode escolher essa opção se estiver digitalizando páginas que foram impressas de um microfilme de jornal. O microfilme de jornal inverte o preto e branco de forma que ao ser vista no monitor, o texto está em branco e o papel é preto.

Ao digitalizar em escala de cinza, cada pixel é invertido ao nível oposto de cinza.



Ao digitalizar em cores, cada pixel é invertido à cor oposta na roda de cores.




ESPELHAR IMAGEM

A opção Espelhar vira a imagem da esquerda para a direita.




Opções do Painel de processamento de cores

Estas opções no painel servem para configurar como o scanner deve processar cores em modos de cor específicos.


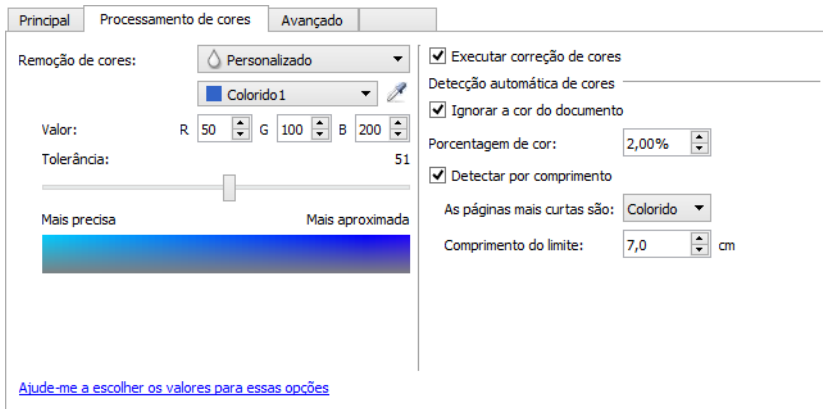


REMOÇÃO DE CORES


A Remoção de cores ordena o scanner e o software a remover uma cor específica da imagem. Você pode selecionar **vermelho**, **verde** ou **azul** da lista, ou definir cores personalizadas para serem deixadas de fora da imagem.

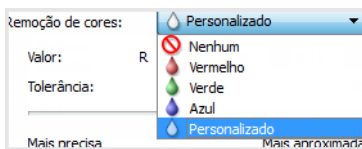

Esta opção fica disponível somente nas digitalizações em modo Preto-e-branco ou Escala de cinza. Esse exemplo abaixo mostra o texto original com uma marca d'água vermelha e a imagem resultante com a cor removida.





Selecione **Personalizar** para ativar os campos para a configuração de cores de remoção personalizada, e ativando a remoção multicolorida. Você pode definir a cor personalizada, introduzindo os valores de **R**, **G** e **B** em suas respectivas caixas, ou selecionando a cor de uma [digitalização de teste](#).

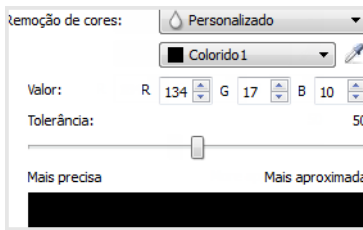

Remoção de várias cores

Clique na caixa de seleção ao lado de uma das cores claras para ativá-la para a remoção multicolorida e, em seguida, clique no nome da cor para selecioná-la para edição. Por exemplo, clique na caixa ao lado da "Cor 2" e, em seguida, clique no nome "Cor 2" para selecioná-la e configurá-la.

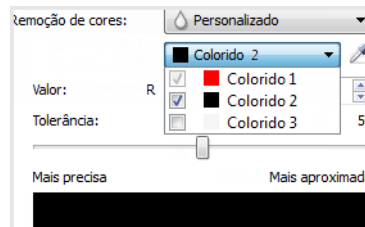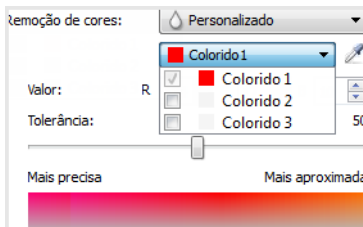


Tolerância

Use a barra deslizante para ajustar a precisão da remoção de cores.


- **Mais precisa** — essa opção remove a faixa de cores mais próxima da cor pura selecionada ou definida nos campos personalizados. Por exemplo, vermelho puro tem um valor R/G/B de 255/0/0. Selecionar vermelho indica que o scanner deve procurar uma faixa de vermelhos RGB próxima do vermelho puro e removê-la da imagem.
- **Mais aproximada** — essa opção remove uma faixa mais ampla de cores baseada na cor pura selecionada ou definida nos campos personalizados.

Janela de visualização da remoção de cor

Para definir os valores de RGB usando uma digitalização de teste, coloque um documento no scanner e clique no botão conta-gotas para abrir a janela "visualizar a remoção de cor". 

O scanner irá digitalizar e exibir a imagem na janela de visualização. Clique em uma cor na imagem para defini-la como a cor do de remoção.

- **Selecione o raio** — este é o raio de pixels para referência ao clicar em uma cor na imagem de teste.

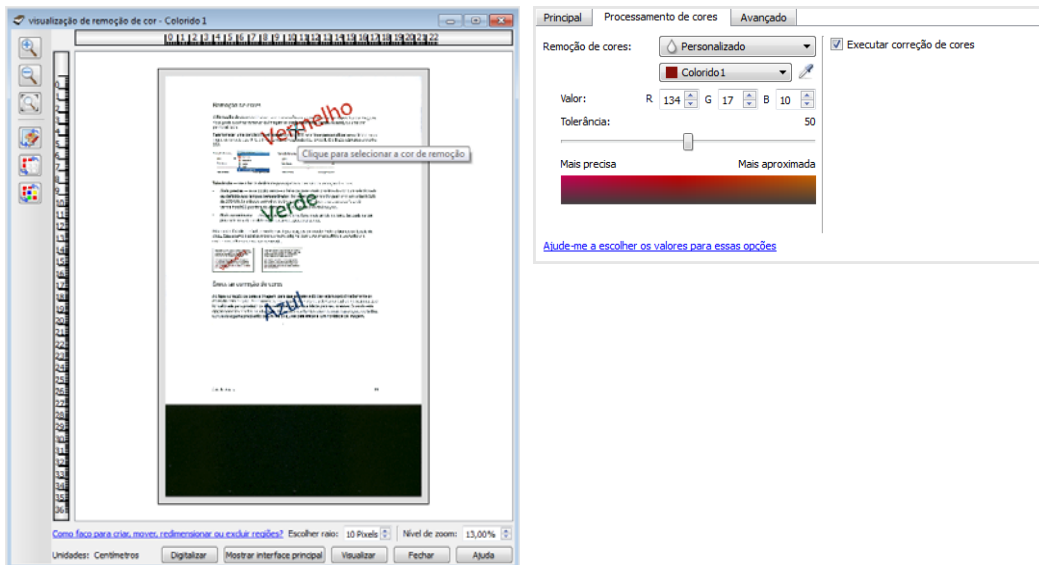

	Clique para alterar a visualização da imagem de teste com e sem a correção de cores. Consulte “Executar correção de cores” para obter mais informações.
	Clique para alterar a visualização da imagem de teste com e sem a remoção de cores.
	Clique para alterar a visualização da imagem de teste com apenas a cor atual removida e com todas as cores personalizadas removidas.
	Mostre a imagem de visualização do verso da página. Clique para alternar entre a imagem frontal e do verso. Selecione “Duplex” e veja a pré-visualização ADF para ativar esta opção.

EXECUTAR CORREÇÃO DE CORES

Selecione essa opção para usar a tabela de Gama padrão do scanner, que foi calibrada para produzir os resultados de melhor qualidade para seu scanner. Quando esta opção não estiver selecionada, as digitalizações resultantes serão escuras e as opções de brilho, contraste e gama precisarão de um maior ajuste para afetar a luminosidade da imagem.

Em determinados modelos de scanner, há várias tabelas de gama de correção de cor disponíveis. Essas opções podem ser alteradas na Aba Específica do Scanner ou na seção de “Configurações do scanner”.

OPÇÕES DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE CORES


Selecione Automático na lista de configuração de origem do documento para ativar essas opções. Ao selecionar o modo de cor automático, você também precisará escolher entre Cinza ou Preto e Branco.

- **Ignorar a cor do documento** — selecione esta opção para que o scanner ignore a cor do documento ao determinar se a digitalização será salva como uma imagem colorida.

- **Porcentagem de cor** — insira a porcentagem de pixels coloridos que o scanner deve procurar para detectar e salvar uma imagem colorida. O scanner determina se o documento é colorido ou preto e branco comprando a quantidade de cor com a quantidade de preto na imagem. Quanto maior o valor definido neste campo, mais cor é necessária no item original para detectá-lo e salvá-lo como uma imagem colorida.
- **Detectar por Comprimento** — selecione essa opção para que o scanner decida se uma página deve ser escaneada em Preto e Branco ou em Cores, de acordo com o comprimento da página. Use o menu suspenso para selecionar se páginas mais curtas que o valor especificado no campo **Comprimento** devem ser consideradas como **Colorida** ou **Preto e branco**.

Opções do painel avançado

As opções desse painel podem também aparecer no painel **Principal**, mas com as configurações adicionais para que você faça um ajuste fino do recurso escolhido. Selecione o modo de configuração **Avançado** de origem para exibir esse painel.

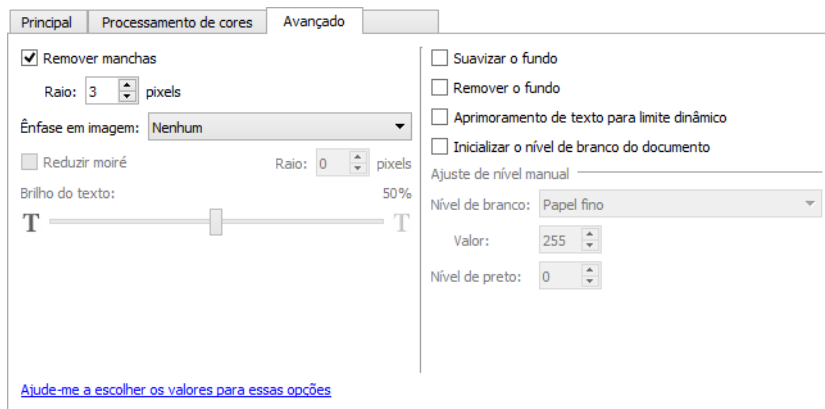

REMOVER MANCHAS


Essa opção remove manchas do fundo da imagem. Manchas são pequenos pontos em uma imagem que o scanner interpretou como uma parte válida do documento. A opção **Remover manchas** identifica esses pontos e os remove. A opção fica disponível somente nas digitalizações em modo preto e branco.

Raio — esse é o tamanho da área na qual pontos dispersos são avaliados.

ÊNFASE EM IMAGEM

Use a **Ênfase em imagem** para melhorar a clareza de imagens digitalizadas, apurando a aparência de linhas na imagem. A opção **Suave** funciona melhor para a digitalização de fotos, mesclando suavemente as cores das imagens. As opções **Baixa**, **Média** ou **Alta** aumentam a nitidez das linhas da imagem digitalizada e funcionam melhor ao digitalizar documentos de texto. A opção Ênfase em imagem **Automática** informa ao scanner que deve tentar escolher o melhor nível de ênfase com base nos itens que estão sendo digitalizados no momento. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações nos modos **Colorido** ou **Cinza**.

Eis um exemplo de texto com fonte tamanho 4 digitalizada com a **Ênfase em imagem** definida como **Nenhuma** e, depois, digitalizada com a **Ênfase em imagem** definida como **Alta**. Os exemplos digitalizados estão ampliados para exibir melhor os detalhes.

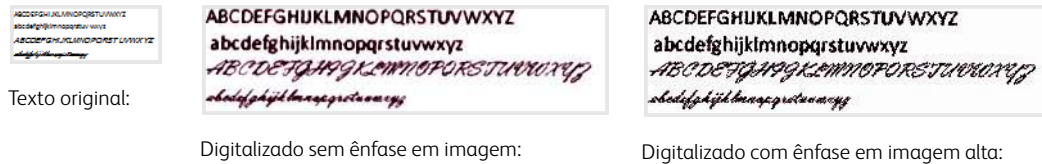

Observação: usar alta ênfase de imagem em um item que contém mistura de texto e imagem reduzirá a nitidez do texto em favor de uma nitidez de imagem.

REDUÇÃO DE MOIRÉ

Os padrões de moiré são linhas onduladas ou enrugadas que podem aparecer nas imagens digitalizadas de jornais e revistas e, algumas vezes, em imagens digitalizadas de fotos, desenhos e digitalizações coloridas de papéis com texturas. Selecione a opção **Redução de moiré** para que o driver tente encontrar e remover os padrões de moiré da imagem. Observe que quando Redução de moiré esteve habilitada, o scanner pode digitalizar mais lentamente, já que a imagem será verificada por padrões de moiré. Esta opção fica disponível somente nas digitalizações nos modos **Colorido** ou **Cinza**.



A imagem com padrões de moiré A imagem com a remoção dos padrões de moiré

Raio de moiré — é possível definir o tamanho da área a ser avaliada no campo **Raio de moiré**. Ajustar o raio produzirá resultados diferentes para os vários tipos de itens que podem ser digitalizados. Com este recurso, pode ser necessário testar a digitalização algumas vezes, ajustando o Raio de moiré conforme necessário até obter o melhor resultado para o tipo de papel em sua tarefa de digitalização. Observe que quanto maior o número no campo Raio de moiré, mais demorará para o driver avaliar a imagem.

BRILHO DO TEXTO

Essa opção ajusta o nível de brilho para áreas de texto, ao digitalizar usando uma opção de conteúdo misto de **Redução de profundidade de bits**. Aumente ou reduza o nível de brilho dependendo da clareza no texto nos documentos originais. Por exemplo, se desejar que um texto mais claro pareça mais escuro na imagem final, reduza o nível de brilho.


Essa opção será desativada até que uma dessas opções seja selecionada na lista de Redução de profundidade de bits:

- Soglia - Diffusione
- Soglia - Bayer
- Soglia - Mezzitoni


Se seu scanner não for compatível com esse recurso, ele não será exibido na interface.

SUAVIZAR O FUNDO


Detecta automaticamente a cor de fundo do item digitalizado, elimina variações menores e torna-a uma cor sólida na imagem. Por exemplo, ao digitalizar uma página azul, a cor será representada na digitalização final por valores RGB variáveis representando o azul. Essa variação nos valores RGB ocorre devido a imperfeições do papel que é digitalizado. Com a opção Suavizar o fundo ativada, os pixels representando a cor da página serão alterados para um valor médio de cores detectadas.




Digitalização colorida



Digitalização colorida com suavização de fundo



Digitalização em cinza



Digitalização em cinza com suavização de fundo

REMOVER O FUNDO

Detecta automaticamente a cor de fundo do item digitalizado e define-a como branco na imagem.



Digitalização colorida



Digitalização colorida com remoção de fundo

APRIMORAMENTO DE TEXTO PARA LIMITE DINÂMICO

Use essa opção para permitir que o scanner aprimore textos de cores claras durante o escaneamento com limite dinâmico.

INICIALIZAR O NÍVEL DE BRANCO DO DOCUMENTO

Detecta e ajusta automaticamente o nível de branco da imagem usando a borda dianteira do item digitalizado. Este é um recurso que usa o scanner para processamento e está disponível com ou sem a instalação do Visioneer Acuity. No entanto, observe que haverá uma linha preta na parte superior de cada imagem. É aí que o scanner começa a capturar a imagem como o ponto de referência para detectá-la e definir o fundo como branco na imagem.

Com o Visioneer Acuity instalado, recomendamos usar Remover o fundo se desejar ter o fundo removido automaticamente sem ver esta linha preta.

NÍVEL DE BRANCO

Com esta opção é possível definir o que o scanner deve interpretar como “branco” na imagem final, mesmo que a imagem a ser digitalizada tenha um plano de fundo sombreado ou off-white. Pode ser necessário ajustar essa opção para que a imagem seja corrigida automaticamente ao digitalizar papéis irregulares, como muito grosso ou muito fino, que podem fazer com que a página em branco na imagem final apareça sombreada com um cinza pálido.


Para obter os melhores resultados automáticos, simplesmente selecione o tipo de papel que está digitalizando na lista. Ou insira um número no campo Valor personalizado. O valor definido neste campo pode estar entre 128 e 255. Se definir o valor personalizado como 128, o scanner interpreta que todos os pixels com nível 128 ou maior (mais claros) de cinza devem ser alterados para branco na imagem final. Se definir o valor personalizado como 255, o scanner interpreta que apenas o branco mais puro é branco e qualquer coisa com valor menor a 255 deve permanecer inalterada na imagem final.

NÍVEL DE PRETO

Com esta opção é possível definir o que o scanner deve interpretar como “preto” na imagem final. Se estiver digitalizando itens que têm observações escritas a lápis, pode querer elevar o nível de preto para que essas observações apareçam em preto na imagem. É possível definir um valor de preto entre 0 e 127. Se definir o valor como 127, o scanner interpreta que todos os pixels com nível de cinza 127 ou menor (mais escuro) deve aparecer como preto na imagem final.

Opções do painel de modelo do scanner

As opções nesse painel são específicas ao scanner usado.

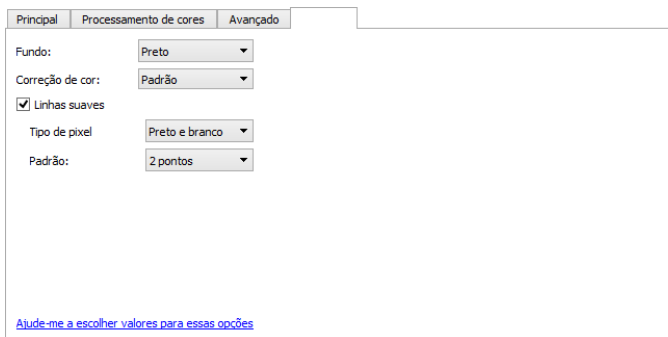

FUNDO

Use essa opção para alterar a cor de fundo do scanner. A cor de fundo padrão é o preto.

CORREÇÃO DE COR

Dependendo do modelo do scanner, pode haver várias tabelas de gama disponíveis com diferentes definições para correção de cor. As opções selecionadas substituirão as definições globais de correção de cor ajustadas na seção “Configurações do scanner” ou nas Configurações do Dispositivo.

LINHAS SUAVES

Essa opção tenta melhorar a legibilidade do código de barras removendo os pixels perdidos no canto de uma linha reta ao digitalizar em preto e branco. Isso é útil ao digitalizar em baixas resoluções, como 75 a 150 dpi, para limpar as bordas das linhas. Você pode selecionar 1 ou 2 pixels a serem removidos e escolher somente preto, somente branco ou tanto preto quanto branco.


Se seu scanner não for compatível com esse recurso, ele não será exibido na interface.

Observação: certifique-se de que as guias de papel na bandeja de entrada estejam ajustadas à largura do documento no scanner. Essas guias devem estar tocando o papel para ajudar a alimentar a página da forma mais em linha reta possível. Essa função não tem efeito em linhas inclinadas e diagonais.

Deve haver pelo menos um espaço de 2 pixels em ambos os lados do pixel perdido para que o scanner possa detectá-lo. Haverá muito pouca diferença visual entre digitalizações com e sem esse recurso ativado. A finalidade é obter resultados mais consistentes em aplicativos que possam detectar códigos de barra, especificamente em páginas de código de patch. Recomendamos usar apenas esse recurso junto com a detecção de código de barras, que pode ser ativado selecionando uma opção nas listas de Código de patch, Folha de controle ou Separação de arquivos.

Padrão de remoção de pixel preto de 1 e 2 pontos

Procura por 1 ponto ou 2 pontos na borda externa de uma linha reta e os remove (mudando a cor do pixel para branco).



Exemplo – padrão de 1 ponto



Exemplo – padrão de 2 pontos

Padrão de remoção de pixel branco de 1 e 2 pontos

Procura por 1 ponto ou 2 pontos na borda interna de uma linha reta e os remove (mudando a cor do pixel para preto).



Exemplo – padrão de 1 pontos



Exemplo – padrão de 2 pontos




Exemplo – remoção de pixel preto de 1 ponto



Exemplo – remoção de pixel preto de 2 pontos

7. Configuração de driver

Use a seleção de configuração de driver para configurar os módulos adicionais, selecionar opções de interface e visualizar as propriedades de hardware do scanner. Quando o modo **Avançado** estiver selecionado, uma opção do painel do scanner estará disponível para alterar qualquer configuração do hardware que está disponível para o scanner.




OPÇÕES DESATIVADAS NESTA SEÇÃO

Algumas opções na interface podem estar em cinza e não podem ser selecionadas. Opções em cinza podem ser inapropriadas para o scanner atual, ou o software precisou ativar um recurso não instalado, ou o recurso depende de outra configuração na interface do scanner. Passe o cursor do mouse sobre o recurso em cinza para ver a informação sobre o motivo da indisponibilidade do recurso.

Configuração do módulo

Quando os módulos de processamento de imagem forem instalados, eles irão aparecer na lista da guia **Configurar**. Há alguns recursos na interface do scanner que são desativados até que seja instalado um módulo que contenha essa opção. Quando um módulo é instalado, os recursos serão ativados na interface do scanner para você usá-los.

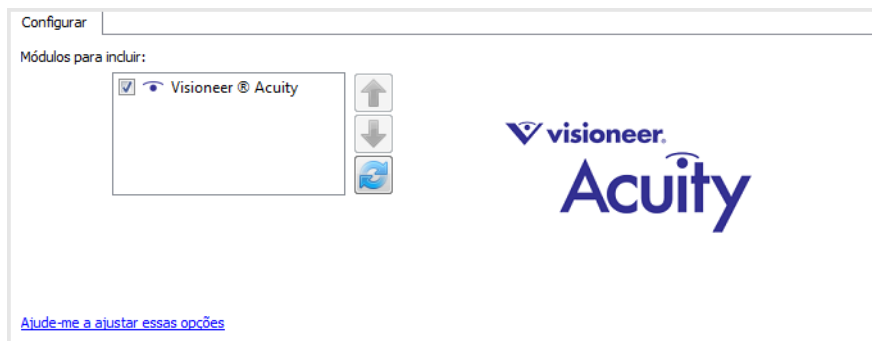


Reordenando os módulos

Selecione um módulo na lista e clique nas setas para cima ou para baixo para alterar a ordem do módulo na lista. Alterar a ordem dos módulos altera a ordem na qual as opções de processamento de imagem são usadas. Por exemplo, se houver dois módulos instalados e ambos incluírem uma opção de rotação de imagem automática, a opção de rotação do primeiro módulo é usado e a configuração de rotação no segundo módulo é ignorada, de forma que a imagem não seja girada duas vezes.

Configurações do scanner

A guia Configurações do scanner mostra as informações de hardware do scanner. As opções da guia de Configurações do dispositivo estarão disponíveis baseadas em se o hardware do scanner suporta ou não o recurso. Alguns recursos descritos neste documento podem não estar disponíveis para o scanner atual. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

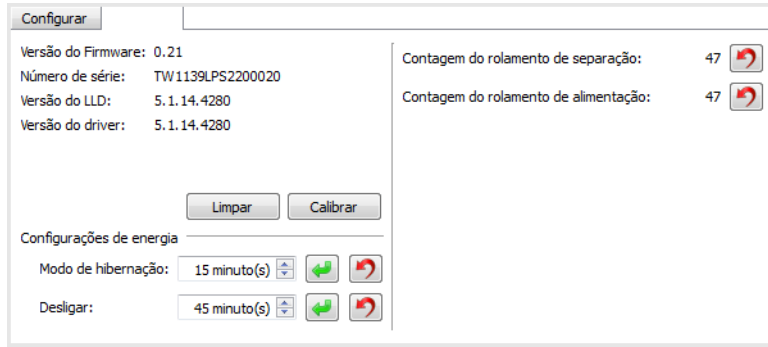

Detalhes do scanner

- **Versão do firmware** — esse é o número atual da versão do chip do processador de hardware.
- **Número de série** — o número de identificação único do scanner.
- **Versão do LLD** — a versão do driver de base do scanner. Ela não é uma versão de revisão do software OneTouch, ou de driver TWAIN ou WIA.
- **Versão do driver** — essa é a versão do driver TWAIN do scanner.
- **Memória:** a quantidade de memória instalada atualmente no scanner.

Configurações do scanner

- **Contadores** — clique no botão reiniciar ao lado do contador que você deseja zerar.
- **Mostrar lembretes de manutenção** — selecione esta opção para ser notificado quando for o momento de limpar ou substituir os rolamentos. Após limpar ou substituir os rolamentos, clique no botão reiniciar ao lado dos contadores de rolamento nessa tela. A quantidade de tempo entre a limpeza e substituição dos rolamentos pode ser ajustado no Utilitário de usuário da Xerox.
- **Correção de cor** — Selecione o estilo de otimização para a correção de cor. Selecione a opção "Executar correção de cor" na guia Processamento de cores da seção Aprimoramento de imagem.

- **"Impressora"** otimiza a imagem para duplicação em uma impressora.
- **"Monitor"** otimiza a imagem para exibição em um monitor.

Imagens otimizadas para monitores, quando impressas, não correspondem ao item digitalizado original.

- **Iniciar o Utilitário de usuário da Xerox** — o Utilitário de usuário da Xerox ajuda a monitorar o status e informações de manutenção do scanner. Este botão será desativado se o Utilitário de usuário da Xerox não estiver instalado. Você pode instalar o Utilitário de usuário a partir do disco de instalação ou baixá-lo da página de suporte para seu scanner no site www.xeroxscanners.com.

Ajustes de energia

- **Modo de hibernação** — o modo de hibernação é o estado de baixo consumo de energia quando o scanner não está sendo usado. É possível ajustar o tempo que o scanner deverá aguardar antes de entrar no modo de baixo consumo de energia.

Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de hibernação. Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.

- **Desligar** — insira o número de minutos que o scanner deverá aguardar antes de se desligar.

Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de desligar. Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.

- **Reiniciar dispositivo** — clique nesse botão para reverter o hardware do scanner para as configurações padrão do firmware do scanner. Como essa opção reinicia o hardware do scanner, você não verá uma alteração na interface a menos que o tempo de economia de energia seja alterado. Clicar nesse botão inclui retornar o intervalo de economia de energia à configuração padrão.

8. Processamento de imagem em hardware

Para a maioria dos scanners, muitas das opções de processamento de imagens descritas aqui estão disponíveis apenas quando o módulo Visioneer Acuity está instalado. Dependendo do scanner utilizado, algumas dessas opções estão também disponíveis sem o Visioneer Acuity. Usar o processamento de imagens em hardware significa que o scanner pode digitalizar em sua velocidade produzindo resultados de melhor qualidade.

Para ativar ou desativar o Visioneer Acuity, vá para a seção Configuração do Driver e depois clique na caixa de seleção para selecionar/cancelar a seleção do Acuity. Quando o Acuity está desativado, apenas as opções que podem ser executadas no hardware estarão disponíveis na interface do scanner.




Desativar o processamento de imagem em hardware

Você pode desativar o processamento de imagem em hardware a partir das páginas de propriedades do scanner no painel de controle do Windows. Desmarcar a opção no Painel de Controle desativa o processamento de imagem em hardware somente para esse recurso. Quando a opção for selecionada na interface TWAIN, a função usará o software Visioneer Acuity. Consulte a seção “Configurações HW IP” na página 9-4.

Verificação da versão do firmware do scanner

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460

Será necessário saber a versão do firmware do scanner para determinar quais recursos estão disponíveis no hardware. Mude para o modo de configuração de origem Avançado. Vá para seção Configuração do driver e depois clique na guia do scanner. A versão do firmware do scanner será exibida no lado esquerdo dessa guia.

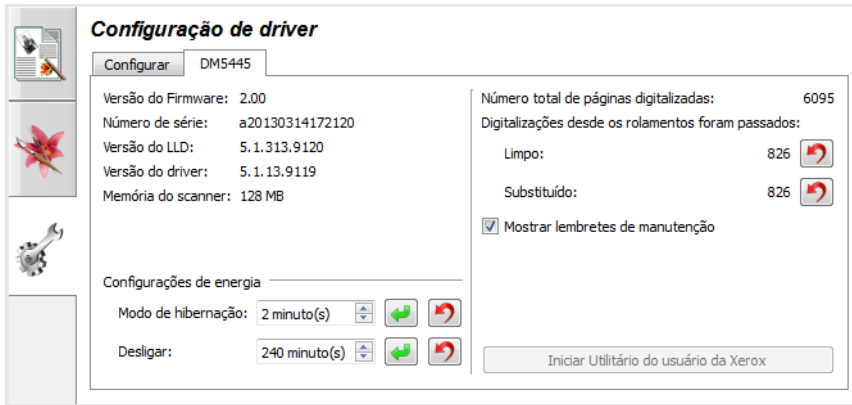

Observe que o comprimento máximo de página do scanner varia de acordo com a resolução de alguns scanners. Consulte as informações abaixo do modelo do seu scanner para determinar os tamanhos de página e recursos de hardware compatíveis.

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 — versão de firmware anterior à 2.0

- Comprimento máximo de página para todas as resoluções: 100 polegadas (2.540 mm)

Se essa for a versão do seu scanner, prossiga para a seção “Digitalizando” deste capítulo.

Xerox DocuMate 6710

- Comprimento máximo de página para todas as resoluções: 100 polegadas (2.540 mm)

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460 (versão de firmware 2.0 ou posterior)

- Comprimento máximo de página varia por resolução

Resolução	Xerox DocuMate 5445	Xerox DocuMate 5460
75 dpi*	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
100 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
150 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
200 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
300 dpi	3810 mm (150 polegadas)	4953 mm (195 polegadas)
400 dpi	3810 mm (150 polegadas)	3810 mm (150 polegadas)
500 dpi	3048 mm (120 polegadas)	3048 mm (120 polegadas)
600 dpi	2540 mm (100 polegadas)	2540 mm (100 polegadas)
1200 dpi*	2540 mm (100 polegadas)	2540 mm (100 polegadas)


*esta é uma resolução interpolada que está disponível apenas com o software Visioneer Acuity.

Se essa for a versão do seu scanner, prossiga para “Processamento de imagem em hardware do seu scanner”.

Verificação da versão do seu scanner

Xerox DocuMate 5445 / Xerox DocuMate 5460


Será necessário saber o número da peça do seu scanner para determinar quais recursos estão disponíveis no hardware. O número da peça do scanner está localizado na placa de dados, começando com um 85 no formato do P/N: 85-####-#00, onde os 3 últimos dígitos indicam a versão do hardware (p.ex. -000 ou -100); a imagem abaixo é mostrada apenas como exemplo:

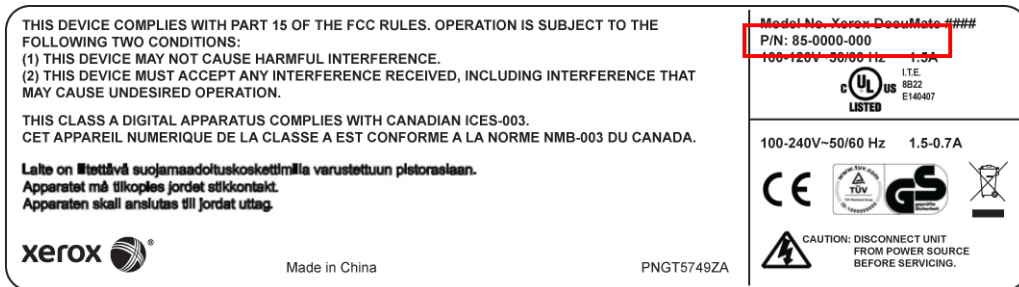

Processamento de imagem em hardware do seu scanner

A menos que seja declarado em contrário, todas as opções listadas nesta seção também estão disponíveis no processamento de imagem em software através do Visioneer Acuity. O scanner não pode ficar trocando entre processamento de imagem em hardware e software. Assim que estiver digitalizando, o scanner usará a opção de processamento de imagem em hardware com sua primeira prioridade e trocará para o processamento de imagem em software caso uma configuração da interface do scanner seja incompatível com a opção de hardware, ou caso uma das opções selecionadas esteja disponível apenas para processamento de imagem em software. Ao usar o processamento de imagem em software, a velocidade de digitalização será reduzida, pois as funções de processamento de imagem são transferidas ao computador.

A janela de progresso da digitalização indicará quando o processamento de imagem em hardware estiver sendo utilizado.

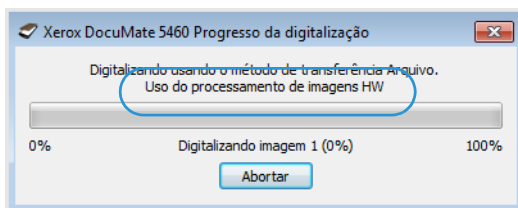

Por exemplo, as seções nas páginas a seguir indicam em que ponto a resolução e/ou o tamanho da página limitam a disponibilização de algumas das opções de processamento em hardware. Se você selecionar uma resolução e/ou um tamanho da página que ultrapasse aqueles listados nas tabelas, o processamento de imagem para essas opções serão executadas em software. Se o uso do Visioneer Acuity não estiver ativado, as funções que não podem ser usadas com a resolução e/ou o tamanho da página serão automaticamente desativadas. Essas limitações são descritas em detalhes abaixo.

Essas opções de hardware estão disponíveis quando a resolução e comprimento de página estiverem dentro do intervalo especificado na tabela

- Girar imagem
- Capovolgi retro

Resolução	DocuMate 5445 / DocuMate 5460: Comprimento máximo de página	DocuMate 6710: Comprimento máximo de página
100 dpi	50.24 polegadas (1276 mm)	81.28 polegadas (2065 mm)
150 dpi	33.49 polegadas (850 mm)	54.18 polegadas (1376 mm)
200 dpi	25.12 polegadas (638 mm)	40.64 polegadas (1032 mm)
300 dpi	16.74 polegadas (425 mm)	27.09 polegadas (688 mm)
400 dpi	12.56 polegadas (319 mm)	20.32 polegadas (516 mm)
500 dpi	10.04 polegadas (255 mm)	16.25 polegadas (413 mm)
600 dpi	8.37 polegadas (212 mm)	13.54 polegadas (344 mm)

Observação: se o comprimento de página selecionado ultrapassar os tamanhos listados nesta tabela, o processamento de imagem em software através do Visioneer Acuity (quanto ativado) será automaticamente usado. Caso o Visioneer Acuity não esteja instalado, essas opções serão desativadas até que uma resolução menor e/ou tamanho de página seja especificado.

Essas opções de hardware estão disponíveis quando a resolução e comprimento de página estiverem dentro do intervalo especificado na tabela

- Detecção automática de cores
- Acertar a imagem
- Recortar para o original
- Pular os originais em branco
- Suavizar o fundo
- Remover o fundo
- Ajustar automaticamente brilho e contraste**

Resolução	DocuMate 5445 / DocuMate 5460: Comprimento máximo de página	DocuMate 6710: Comprimento máximo de página
100 dpi	110 polegadas (2794 mm)	100 polegadas (2540 mm)
150 dpi	73.33 polegadas (1862 mm)	73.33 polegadas (1862 mm)
200 dpi	55 polegadas (1397 mm)	55 polegadas (1397 mm)
300 dpi	36.66 polegadas (931 mm)	36.66 polegadas (931 mm)
400 dpi	27.5 polegadas (698 mm)	27.5 polegadas (698 mm)
500 dpi	22 polegadas (558 mm)	22 polegadas (558 mm)
600 dpi	18.33 polegadas (465 mm)	18.33 polegadas (465 mm)

Observação: se o comprimento de página selecionado ultrapassar os tamanhos listados nesta tabela, o processamento de imagem em software através do Visioneer Acuity (quanto ativado) será automaticamente usado. Caso o Visioneer Acuity não esteja instalado, essas opções serão desativadas até que uma resolução menor e/ou tamanho de página seja especificado.

** essa é uma opção apenas de hardware, o software Visioneer Acuity *não* removerá a limitação de comprimento de página.

9. Propriedades de hardware comportamento de interface


Você pode usar a página de propriedades do scanner para acompanhar a manutenção do scanner, alterar algumas opções de hardware, configurar o comportamento da interface do scanner e ajustar as opções do aplicativo que podem estar disponíveis para seu scanner.

Para abrir a janela de propriedades do hardware do scanner:

- **Windows 7** e posteriores — no painel de controle do Windows, abra **Hardware e som** e depois **Dispositivos e impressoras**. Clique com o botão direito no scanner e depois selecione **Propriedades de digitalização** na lista.

Configurações do dispositivo

As opções da guia de Configurações do dispositivo estarão disponíveis baseadas em se o hardware do scanner suporta ou não o recurso. Desconsidere qualquer informação sobre os recursos que não são visualizados na interface do scanner.

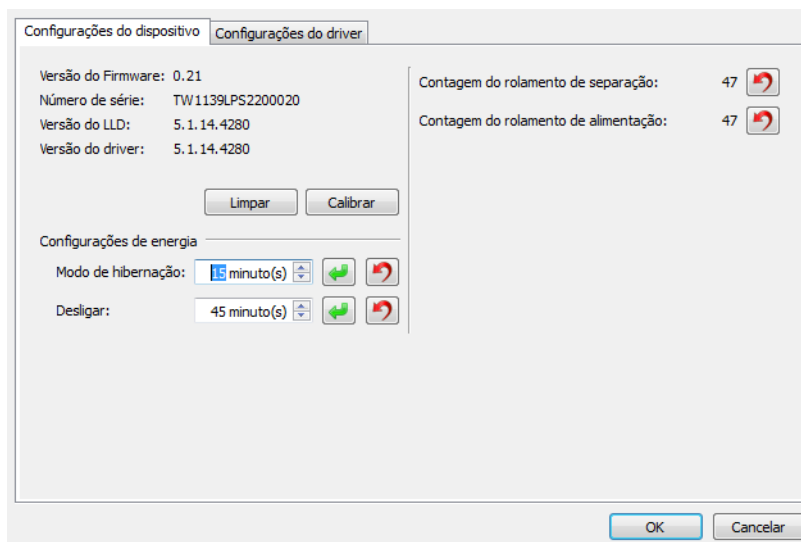

As opções neste painel também podem aparecer na guia de configuração do scanner na interface TWAIN. Consulte a seção "Configurações do scanner" neste guia para obter instruções sobre como usar essas opções:

- Modo de hibernação
- Desligar
- Reiniciar dispositivo
- Contadores
- Mostrar lembretes de manutenção
- Correção de cor
- Iniciar o Utilitário de usuário da Xerox

Detalhes do scanner

- **Versão do firmware** — esse é o número atual da versão do chip do processador de hardware.
- **Número de série** — o número de identificação único do scanner.
- **Versão do LLD** — a versão do driver de base do scanner. Ela não é uma versão de revisão do software OneTouch, ou de driver TWAIN ou WIA.
- **Versão do driver** — essa é a versão do driver TWAIN do scanner.
- **Memória:** a quantidade de memória instalada atualmente no scanner.

Atualização do firmware

- **Verificar atualizações** — compara a versão de firmware do scanner com a versão incluída com o driver do scanner. Quando o scanner estiver conectado ao computador e essa opção estiver selecionada, ou quando um diferente scanner do mesmo modelo estiver conectado, uma notificação será exibida indicando que a versão do firmware está desatualizada. Desmarque essa opção para parar de ser notificado sobre versões diferentes, se você não deseja atualizar o firmware.
- **Atualizar** — clique esse botão para atualizar o firmware do scanner com a última revisão fornecida com o instalador de driver. Siga as instruções na tela para atualizar o firmware do scanner. Não desligue o scanner ou feche qualquer diálogo na tela enquanto a atualização do firmware estiver sendo processada. Desligar o scanner ou fechar qualquer diálogo na tela antes que você seja solicitado pode danificar irremediavelmente o scanner ou fazer com que ele não funcione. O software de atualização do firmware irá informar quando for seguro reiniciar o scanner.

Ajustes de energia


- **Modo de hibernação** — o modo de hibernação é o estado de baixo consumo de energia quando o scanner não está sendo usado. É possível ajustar o tempo que o scanner deverá aguardar antes de entrar no modo de baixo consumo de energia.

Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de hibernação. Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.
- **Desligar** — insira o número de minutos que o scanner deverá aguardar antes de se desligar.

Clique no botão enter verde para salvar quaisquer alterações no campo do modo de desligar. Clique no botão reiniciar vermelho para redefinir o valor de intervalo padrão.
- **Ligar a lâmpada e desligar a lâmpada** — clique em um desses botões para ligar ou desligar imediatamente a lâmpada.


Configurações do driver

As opções nesse painel servem para configurar como a interface do scanner se comportará em alguns casos. Apenas usuários avançados devem modificar quaisquer dessas opções nessa seção. As opções indisponíveis para seu scanner estarão em cinza ou desabilitadas.

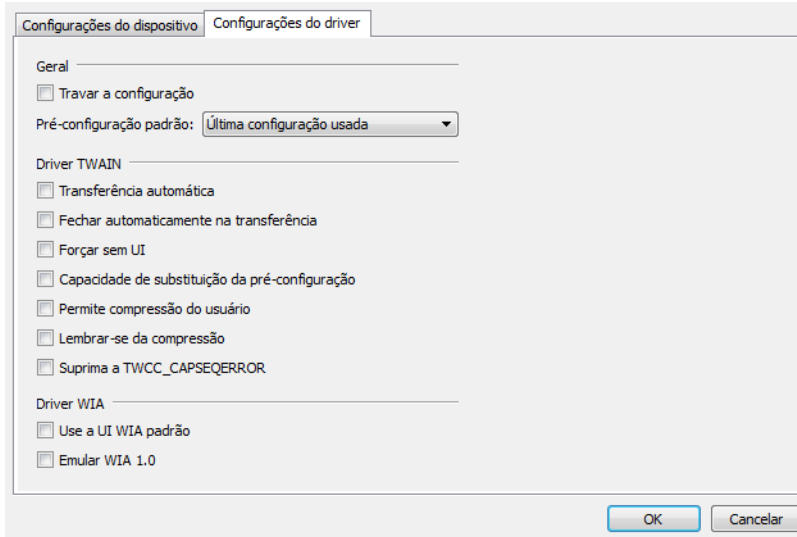

Geral

- **Travar a configuração** — essa opção previne que o usuário faça alterações nas opções de interface do scanner. Quando a interface abrir, somente as pré-configurações de digitalização estarão disponíveis para a seleção e uso para digitalização.



- **Pré-configuração padrão** — selecione a pré-configuração que você deseja que seja as opções exibidas padrão na interface do scanner toda vez que ele abrir.

Driver TWAIN

- **Transferência automática** — a digitalização e transferência inicia quando o scanner detecta papel.
- **Fechar automaticamente na transferência** — a interface fecha automaticamente quando a digitalização termina.
- **Forçar sem UI** — selecione essa opção para prevenir que a interface do scanner abra quando você iniciar uma digitalização no aplicativo de digitalização. Essa opção só funciona se seu aplicativo de digitalização suporta digitalização sem UI. Você pode também precisar selecionar Fechar automaticamente ao final da transferência para essa opção funcionar.
- **Capacidade de substituição da pré-configuração** — selecione essa opção para garantir que o scanner utilize as configurações atuais quando em conflito com aquelas definidas por um aplicativo.
- **Permite compressão do usuário** — essa opção é ativada apenas se o scanner e o software permite ajuste manual na compressão da imagem.


- **Lembrar-se da compressão** — quando uma opção de compressão estiver disponível para ajuste do usuário, ela não pode ser salva como parte de uma pré-configuração. Selecione essa opção para poder salvar as configurações de compressão.
- **Suprima a TWCC_CAPSEQERROR** — retorne valor padrão, se houver um erro TWCC_CAPSEQERROR.
- **Torne a TWAIN a IU principal** — selecione esta opção para mostrar a interface TWAIN na frente de todas as outras janelas abertas. Caso esteja realizando uma digitalização sem IU, selecionar esta opção significa que a barra de progresso da digitalização será exibida sempre em cima de todas as outras janelas abertas.

Driver WIA

- **Use a UI WIA padrão** — selecione essa opção para exibir a interface Microsoft WIA ao invés da interface TWAIN em aplicativos WIA 2.0.
- **Emular WIA 1.0** — selecione essa opção para exibir a interface TWAIN para aplicativos compatíveis com WIA 1.0. Quando essa opção for selecionada, os aplicativos 2.0 irão usar a interface Microsoft WIA.

Configurações HW IP

As opções neste painel são para desativar ou ativar a opção de processamento de imagem em hardware do scanner (HW IP). Apenas usuários avançados devem modificar quaisquer dessas opções nessa seção. As opções indisponíveis para seu scanner estarão em cinza ou desabilitadas.

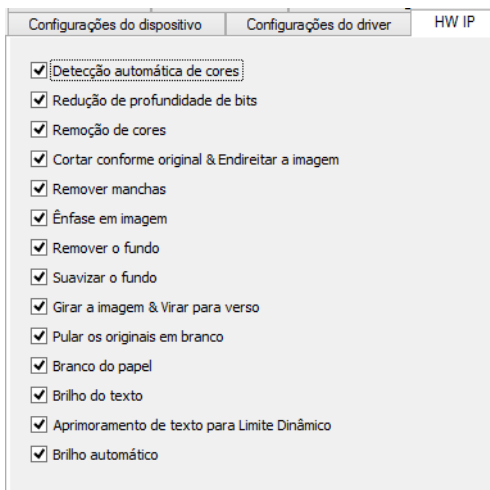

Clique na caixa de seleção para desmarcar (desativar), o processamento de imagem em hardware somente para a opção listada. Quando uma das opções nesta janela não estiver selecionada, o software Visioneer Acuity será usado para executar essa função durante a digitalização.

Observação: se o Visioneer Acuity não estiver ativado, a função será desativada na interface TWAIN até que o Visioneer Acuity seja ligado, ou que você o selecione a opção nesta janela.

As opções nesta janela não estão disponíveis para todos os modelos de scanner. Consulte “Verificação da versão do firmware do scanner” na página 8-2 e “Processamento de imagem em hardware do seu scanner” na página 8-3, para obter informações sobre as opções disponíveis em hardware para o seu scanner.

10. Apêndice A: Regulamentações para cópia

Estados Unidos

O congresso, por estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades, como multa e prisão, podem ser impostas aos culpados por fazer tais reproduções.

1. Obrigações ou valores mobiliários do Governo dos Estados Unidos, como:

Certificados de dívidas	Moeda bancária nacional	Certificados de depósito
Cupons de títulos	Títulos do Federal Reserve Bank	Papel-moeda
Certificados Silver	Certificados Gold	Títulos fracionários
Títulos dos Estados Unidos	Títulos do Tesouro	Títulos da Reserva Federal dos EUA

Títulos e obrigações de certas agências do governo, como o FHA, etc.

Títulos. (Títulos de emissão do governo dos EUA podem ser reproduzidos somente com propósito de publicidade relacionada a campanhas de vendas de tais títulos.)

Selos da Receita federal. (Se for necessário reproduzir um documento legal no qual há um selo de receita cancelado, isso poderá ser feito desde que a reprodução do documento seja realizada com propósitos legais.)

Selos de postagem, cancelados ou não. (Com objetivos filatéticos, os selos de postagem podem ser reproduzidos, desde que a reprodução seja em preto-e-branco e menor do que 75% ou maior do que 150% das dimensões lineares do original.)

Ordens de pagamento postal.

Faturas, cheques ou letras de câmbio emitidos por funcionários públicos autorizados dos Estados Unidos ou com o consentimento desses funcionários.

Selos e outros representantes de valor, de qualquer denominação, que foram ou podem ser emitidos sob qualquer Lei do Congresso.

2. Certificados de compensação ajustados para veteranos de guerras mundiais.
3. Obrigações ou valores mobiliários de qualquer governo, banco ou empresa estrangeira.
4. Material com copyright, a menos que a permissão do proprietário do copyright tenha sido obtida ou a reprodução se encaixe nas provisões de direitos de “uso legal” ou de reprodução de biblioteca das leis de copyright. Informações adicionais sobre essas provisões podem ser obtidas no Departamento de Copyright, Biblioteca do Congresso, Washington, DC 20559. Pergunte sobre a circular R21.
5. Certificados de cidadania ou naturalização. (Certificados de naturalização estrangeiros podem ser reproduzidos.)
6. Passaportes. (Passaportes estrangeiros podem ser reproduzidos.)
7. Documentos de imigração.
8. Cartões de registro de letra de câmbio.

9. Papéis de inscrição no serviço militar que contenham qualquer uma das seguintes informações do solicitante do registro:

Ganhos ou renda	Status de dependência	Condição física ou mental
Protocolo da corte	Serviço militar anterior	

Exceção: Certificados de dispensa do Exército e da Marinha dos EUA podem ser reproduzidos.

10. Crachá, Carteira de identificação, Vistos ou Insígnia utilizada por militares, ou por membro de vários departamentos federais, como o FBI e o Departamento do Tesouro, etc. (a menos que a reprodução seja solicitada pelo diretor de tal departamento ou agência.)
11. A reprodução dos itens a seguir também é proibida em determinados estados: Licenças de automóveis — Habilitação — Certificado de compra de automóvel.

A lista acima não é completa, e nenhuma responsabilidade é assumida por sua precisão ou completude. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

Canadá

O parlamento, por estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes objetos sob determinadas circunstâncias. Penalidades, como multa e prisão, podem ser impostas aos culpados por fazer tais cópias.

1. Títulos bancários ou papel-moeda atuais.
2. Obrigações ou valores mobiliários de um governo ou banco.
3. Papel de nota do tesouro público ou papel de receita.
4. O selo público do Canadá ou de uma província, ou o selo de um órgão público ou autoridade no Canadá, ou de um tribunal de justiça.
5. Decretos, ordens, regulamentações ou ajustes, ou avisos relacionados (com intenção de se apresentar, de modo falso, como impresso pela Imprensa da Rainha para o Canadá, ou com qualquer equivalente para uma província).
6. Marcas, nomes de produtos, envoltórios ou designs usados por ou em nome do Governo do Canadá ou de uma província, do governo de um estado diferente do Canadá ou de um departamento, diretoria, comissão ou agência estabelecida pelo Governo do Canadá ou de uma província de um governo de um outro estado.
7. Selos impressos ou adesivos usados com o propósito de receita pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de um outro estado.
8. Documentos ou registros mantidos por funcionários públicos com o dever de fazer ou emitir cópias certificadas relacionadas, em que a reprodução é apresentada, de modo falso, como uma cópia certificada.
9. Material com copyright ou marcas registradas de qualquer modo ou tipo sem o consentimento do proprietário da marca registrada ou do copyright.

A lista acima é fornecida para sua conveniência e assistência, mas não é completa e nenhuma responsabilidade é assumida por sua precisão ou completude. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

Outros países

A cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Penalidades, como multa e prisão, podem ser impostas aos culpados por fazer tais reproduções.

- Títulos de moeda
- Títulos bancários e cheques
- Valores mobiliários e títulos bancários e do governo
- Passaportes e carteira de identificação
- Material de copyright ou marcas registradas sem o consentimento do proprietário
- Selos de postagem e outros instrumentos negociáveis

Observação: essa lista não é completa, e nenhuma responsabilidade é assumida por sua precisão ou completude. Em caso de dúvidas, entre em contato com a assessoria jurídica.

Índice remissivo

A

Acertar a imagem, 5-6
Ajustar ao tamanho, 5-8
Ajustar automaticamente brilho e contraste, 6-2
Alimentação manual, 5-5
Área de Detecção de Alimentação Dupla, 5-21
Áreas de Exclusão de Detecção de Alimentação Dupla, 5-21
Atualização do firmware, 9-2

B

Bayer, 6-8
Brilho, 6-4
Brilho do texto, 6-15

C

Canall, 6-3
Código de patch, 5-9, 5-18
Compressão, 5-10
Comprimir transferências, 5-10
Contraste, 6-5
Correção de cor, 7-2, 9-1

D

Desligar, 7-3, 9-1, 9-2
Detecção de distorção, 5-16
Detectar alimentações duplas, 5-5, 5-14, 5-20
Detectar cantos dobrados, 5-23
Detectar documentos grampeados, 5-15
Detectar e excluir, 5-9
Detectar e incluir, 5-9
Detectar por Comprimento, 6-14
Dimensionar imagem, 5-9
Dividir documento longo, 5-16
Documento longo, 5-4
Duplex, 3-1

E

Ênfase em imagem, 6-14
Erro de difusão, 6-8
Escanear e Registrar, 5-22

Espelhar imagem, 6-11
Executar correção de cores, 6-13

F

Folha de controle, 5-19
Fundo, 6-17

G

Gama, 6-6
Girar imagem, 5-6

I

Ignorar a cor do documento, 6-13
Inicializar o nível de branco do documento, 6-16
Inverter imagem, 6-10

L

Limite de altura, 5-7
Limite e Limite dinâmico, 6-8
Limpar bordas, 5-8
Linhas suaves, 6-18

M

Margem, 5-21
Mesclar dois lados, 5-6
Modo de folha de suporte, 5-15
Modo de hibernação, 7-3, 9-1
Multicorte, 5-8
Multi-stream, 3-1

N

Nível de branco, 6-17
Nível de preto, 6-17

O

Opções de compressão, 5-9
Opções de conteúdo misto, 6-9
Opções de detecção automática de cores, 6-13
Origens idênticas, 5-2

P

- Peso de Papel, 5-15
- Porcentagem de cor, 6-14
- Preencher orifícios da margem, 6-9
- Pular os originais em branco, 5-8

R

- Recorte de imagem automático, 5-8
- Redução de moiré, 6-15
- Redução de profundidade de bits, 6-7
- Reduzir velocidade de saída, 5-16
- Reiniciar dispositivo, 7-3, 9-1
- Remoção de cores, 6-11
- Remover manchas, 6-14
- Remover o fundo, 6-16
- Reticulação, 6-8

S

- Selecione o raio, 6-13
- Separação de arquivo, 5-19
- Suave, 6-14
- Suavizar o fundo, 6-16
- Subamostragem, 5-10

T

- Tamanho do documento, 5-4
- Tolerância, 6-12
- Tratamento de documento, 5-17

U

- Última configuração usada, 4-1

