

05-1057-000  
NOVEMBER 2024

# Xerox® FD80n Scanner

Scanner-Bedienungsanleitung für Microsoft® Windows®

**© 2024 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® ist eine Marke der Xerox Corporation in vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern und wird unter Lizenz der Xerox Corporation verwendet. Visioneer ist autorisierter Markenlizenznehmer von Xerox®. Visioneer ist eine eingetragene Marke von Visioneer, Inc. Alle anderen in den vorliegenden Unterlagen erwähnten Produkte können Marken der jeweiligen Unternehmen sein und werden hiermit anerkannt. BR40875**

Die Vervielfältigung, Anpassung und Übersetzung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur in dem unter den Urheberrechtsgesetzen gestatteten Umfang gestattet. Der beanspruchte Copyright-Schutz umfasst alle Formen und Arten von urheberrechtlich schützbarem Material und von Informationen, die jetzt durch geschriebenes oder richterlich festgelegtes Recht erlaubt oder im Folgenden gewährt sind, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf aus den Software-Programme generiertes Material, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, z. B. Stile, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, Aussehen usw.

Dokumentversion: 05-1057-000 (November 2024)

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® und das Adobe® PDF-Logo sind eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten. Windows® und SharePoint® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Dieses Dokument wird regelmäßig überarbeitet. Änderungen, technische Irrtümer und typografische Fehler werden in nachfolgenden Ausgaben berichtigt.

Die dargelegten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; sie stellen keine Zusicherung seitens Visioneer dar. Die beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung bereitgestellt. Die Software darf nur entsprechend den Bedingungen dieser Vereinbarung verwendet und kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf andere Medien als die ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung gestatteten zu kopieren. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Visioneer darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke, ausgenommen die persönliche Verwendung durch den Lizenznehmer sowie in dem durch die Lizenzvereinbarung gestatteten Umfang, und unabhängig von der Art und Weise oder den dafür eingesetzten Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, Speichern und Abrufen in Datenspeicherungsanlagen) vervielfältigt oder übertragen sowie in andere Sprachen übersetzt werden.

### **Erläuterung zu eingeschränkten Rechten der US-Regierung**

Verwendung, Vervielfältigung und Offenlegung unterliegen den in Unterabsatz (c)(1)(ii) der Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ in 52.227-FAR14 genannten Einschränkungen. Die mit dem vorliegenden Produkt gesannten Materialien können durch Gesetze und behördliche Regeln geschützt sein, darunter Urheberrechtsgesetze. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung, solche Gesetze und Regeln einzuhalten.

# Inhaltsverzeichnis

|  |      |
|--|------|
| 1-Sicherheit .....   | 1-1  |
| Einleitende Sicherheitshinweise .....  | 1-1  |
| Betriebliche Sicherheitshinweise .....                                       | 1-1  |
| Elektrische Informationen .....  | 1-2  |
| Warnung: Elektrische Sicherheitshinweise .....                               | 1-2  |
| Stromversorgung .....  | 1-3  |
| Gerät von der Stromversorgung trennen .....                                  | 1-3  |
| Ausschalten in Notfällen .....   | 1-3  |
| Wartungsinformationen .....  | 1-3  |
| Sicherheitszertifizierungen .....  | 1-4  |
| EH&S-Kontaktinformationen .....  | 1-4  |
| 2-Willkommen .....   | 2-1  |
| Was ist in der Box .....   | 2-1  |
| Computerspezifikationen .....  | 2-1  |
| Dokumentation .....  | 2-2  |
| Merkmale des Xerox® FD80n Scanner .....                                      | 2-3  |
| 3-Aufbauen des Scanners .....  | 3-1  |
| Auspacken des Xerox® FD80n Scanner .....                                     | 3-1  |
| Anschließen des Netzteils .....  | 3-3  |
| Anschließen des USB-Kabels .....   | 3-3  |
| 4-Installieren .....   | 4-1  |
| Windows USB-Treiber-Installation .....                                       | 4-1  |
| Visioneer Netzwerk-Treiber Installation .....                                | 4-4  |
| Zusätzliche mit dem Scanner verfügbare Anwendungen .....                     | 4-7  |
| Aufrufen der Benutzerhandbücher .....  | 4-8  |
| Mobil Cihazlar .....   | 4-9  |
| Installieren der App für mobiles Scannen aus dem Store .....                 | 4-9  |
| Installieren der Mobile Scanning App vom Scanner aus .....                   | 4-9  |
| Registrieren des Scanners .....  | 4-10 |
| 5-Das LCD des Scanners .....   | 5-1  |
| Der Hauptbildschirm der LCD-Anzeige .....                                    | 5-1  |
| Netzwerkstatus auf dem LCD .....   | 5-1  |
| Zugriff auf das LCD-Menü des Scanners .....                                  | 5-1  |
| 6-Drahtgebundene Netzwerkverbindung .....                                    | 6-1  |
| Über ein Ethernet-LAN-Kabel an das Netzwerk anschließen .....                | 6-1  |
| Verbinden des Scanners zur Verwendung auf dem Cloud-Server .....             | 6-1  |
| Verwenden eines mit dem Netzwerk verbundenen Scanners von Ihrem PC aus ..... | 6-3  |
| 7-Laden von zu scannenden Vorlagen .....                                     | 7-1  |
| Einlegen und Scannen von Vorlagen aus dem Vorlagenfach .....                 | 7-1  |
| Unterstützte Dokumenttypen .....   | 7-1  |
| Zu vermeidende Vorlagen .....  | 7-1  |
| Nicht unterstützte Dokumenttypen .....                                       | 7-2  |
| Vorbereiten der Dokumente für das Scannen .....                              | 7-2  |
| Laden von Vorlagen .....   | 7-3  |
| Scannen über das Vorlagenglas .....  | 7-4  |

|  |      |
|--|------|
| Unterstützte Dokumenttypen .....                               | 7-4  |
| Laden von Vorlagen .....                                       | 7-4  |
| Scanoberflächen .....  | 7-5  |
| Windows.....   | 7-5  |
| Mobile Geräte .....  | 7-6  |
| 8-Web-Oberfläche des Scanners .....                            | 8-1  |
| Scanner-Konfigurationen über die Web-Oberfläche anpassen ..... | 8-1  |
| Informationen .....  | 8-2  |
| VAST Network .....   | 8-3  |
| Lokal.....   | 8-3  |
| Cloud.....   | 8-3  |
| Erweiterte Sicherheit.....                                     | 8-4  |
| Geräte-Verwaltung.....   | 8-7  |
| Netzwerk.....  | 8-7  |
| Hostnamen .....  | 8-7  |
| Verkabelt.....   | 8-8  |
| Einrichtung der sicherheit.....                                | 8-8  |
| Aktualisierung der Firmware.....                               | 8-9  |
| Unterstützung .....  | 8-10 |
| Ändern Ihrer Anmeldedaten .....                                | 8-10 |
| 9-Wartung .....  | 9-1  |
| Sicherheitshinweise .....                                      | 9-1  |
| Hardwareeigenschaften.....                                     | 9-2  |
| Geräteeinstellungen.....                                       | 9-2  |
| Treibereinstellungen .....                                     | 9-3  |
| Beheben von Papierstaus.....                                   | 9-4  |
| Reinigen des Scanners.....                                     | 9-4  |
| Reinigen des automatischen Vorlageneinzugs.....                | 9-5  |
| Reinigen des Vorlagenglases .....                              | 9-6  |
| Auswechseln der Rolle(n) .....                                 | 9-7  |
| Auswechseln der Reibrolle .....                                | 9-7  |
| Auswechseln der Vorschubwalze.....                             | 9-9  |
| Fehlerbehebung .....   | 9-11 |
| Fehlercodes.....   | 9-14 |
| Deinstallieren des Scanners .....                              | 9-15 |
| Spezifikationen für den Scanner Xerox® FD80n Scanner .....     | 9-16 |
| Ersatzteilliste für Xerox® FD80n Scanner .....                 | 9-17 |
| 10-Anhang A: Gesetzliche Bestimmungen.....                     | 10-1 |
| Grundlegende Bestimmungen .....                                | 10-1 |
| USA (FCC-Bestimmungen).....                                    | 10-1 |
| Großbritannien .....   | 10-1 |
| Zertifizierungen in Europa.....                                | 10-2 |
| Türkei (RoHS-Bestimmung) .....                                 | 10-2 |
| Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb.....                | 10-2 |
| U.S.A.....   | 10-2 |
| Kanada.....  | 10-4 |
| Andere Länder .....  | 10-4 |
| 11-Anhang B: Informationen zur Konformität .....               | 11-1 |
| Gesetzliche Vorschriften zum Faxbetrieb .....                  | 11-1 |

|  |      |
|--|------|
| USA und Kanada .....                   | 11-1 |
| Europäische Union.....                 | 11-1 |
| Hinweis zu Energy Star in den USA..... | 11-1 |




# 1. Sicherheit

## Einleitende Sicherheitshinweise

### Rechtliche Erklärungen und Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme des Geräts sowie bei Bedarf sorgfältig durch, um den sicheren Betrieb des Geräts sicherzustellen.

Alle Produkte und Zubehörmaterialien von Xerox® wurden unter Berücksichtigung strengster Sicherheitsbestimmungen hergestellt und getestet. Dazu gehören die Prüfung und Zertifizierung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden ebenso wie die Einhaltung der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und anerkannter Umweltvorschriften.

 **WARNUNG! Die Prüfungen der Sicherheit und der Umweltverträglichkeit sowie der Leistung dieses Produkts wurden ausschließlich mit Xerox®-Materialien durchgeführt. Unerlaubte Änderungen am Gerät wie das Hinzufügen neuer Funktionen oder das Anschließen externer Geräte wirken sich möglicherweise auf die Zertifizierung des Produkts aus. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Xerox-Vertreter.**

## Betriebliche Sicherheitshinweise

Alle Geräte und Zubehörmaterialien von Xerox® wurden unter Berücksichtigung strengster Sicherheitsbestimmungen hergestellt und getestet. Dazu gehören die Prüfung und Zulassung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden ebenso wie die Einhaltung anerkannter Umweltvorschriften.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um den sicheren Betrieb Ihres Xerox®-Geräts sicherzustellen:

### Beachten Sie diese Punkte

- Beachten Sie jederzeit alle Warnungen und Bedienungshinweise, die am Gerät angebracht oder mit dem Gerät ausgeliefert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich für dieses Gerät geeignete Verbrauchs- bzw. Zubehörmaterialien; andernfalls kann es zu Leistungseinschränkungen oder Gefährdungen kommen. Verwenden Sie keine Reinigungssprays, da diese u. U. brennbar sind und Explosionen verursachen können.
- Lassen Sie stets Sorgfalt walten, wenn Sie das Gerät bewegen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einer ausreichend stabilen Oberfläche auf, die für das entsprechende Gewicht ausgelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet wird und für Wartungsarbeiten zugänglich ist.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

**Hinweis:** Das Xerox®-Gerät verfügt über eine Energiespareinrichtung, um Strom zu sparen, wenn es nicht verwendet wird. Das Gerät kann dauerhaft eingeschaltet bleiben.

### Vermeiden Sie folgende Punkte

- Schließen Sie den Gerät nicht mit einem einen Zwischenstecker ohne Schutz Erde an eine geerdete Steckdose an.
- Führen Sie keine Wartungsvorgänge aus, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben werden.
- Entfernen Sie keine Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, die mit Schrauben befestigt sind. Unter diesen Abdeckungen befinden sich keine durch Bedienkräfte zu wartenden Teile.
- Stellen Sie keine das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Sperren dieses Geräts außer Kraft zu setzen oder zu umgehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, das andere Personen auf das Stromkabel treten oder darüber stolpern können.



**Caution: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplätzen vorgesehen. Um störende Spiegelungen an Bildschirmarbeitsplätzen zu vermeiden, muss das Gerät außerhalb des direkten Sichtfelds aufgestellt werden.**

### Elektrische Informationen

#### WARNUNG: ELEKTRISCHE SICHERHEITSHINWEISE

1. Die elektrische Versorgung dieses Geräts muss den auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts vermerkten Anforderungen entsprechen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre elektrische Versorgung den Anforderungen entspricht, wenden Sie sich an Ihren Stromversorger oder an einen Elektriker.
2. Die Steckdose sollte sich in Gerätenähe befinden und leicht zugänglich sein.
3. Verwenden Sie das beigelegte Netzkabel, um das Gerät anzuschließen. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, und nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor.
4. Verbinden Sie das Netzkabel direkt mit einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.
5. Schließen Sie Xerox®-Geräte niemals mittels eines Zwischensteckers an eine Steckdose ohne Schutz Erde an.
6. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, das andere Personen auf das Stromkabel treten oder darüber stolpern können.
7. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Stromkabel.
8. Die elektrischen oder mechanischen Sperren dieses Geräts dürfen weder außer Kraft gesetzt noch umgangen werden.
9. Stecken oder schieben Sie keine Gegenstände in die Schlitze oder Öffnungen des Geräts. Dies könnte zu Stromschlägen oder Bränden führen.

### STROMVERSORGUNG

- Dieses Produkt darf nur unter Beachtung der auf dem Typenschild des Geräts vermerkten Anforderungen an die Stromversorgung betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre elektrische Versorgung den Anforderungen entspricht, wenden Sie sich an Ihren Stromversorger.



- Schließen Sie das Gerät stets an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Steckdose geerdet ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.

**⚠️ WARNUNG! Dieses Gerät muss an eine Schutzleiterverbindung angeschlossen sein. Der Stecker dieses Geräts verfügt ab Werk über einen Schutzleiter. Dieser Stecker darf nur mit einer geerdeten Steckdose verwendet werden. Diese Vorrichtung dient Ihrer Sicherheit. Wenn Sie den Stecker nicht in die Steckdose stecken können, wenden Sie sich für den Austausch der Steckdose an einen Elektriker.**

### GERÄT VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN

Das Netzkabel fungiert als Trennvorrichtung des Geräts. Der Gerätestecker wird an der Seite des Geräts angeschlossen. Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

### Ausschalten in Notfällen

Schalten Sie das Gerät in den nachfolgend aufgeführten Fällen unverzüglich aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

- Das Gerät gibt ungewöhnliche Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche von sich.
- Das Netzkabel ist beschädigt oder verschlissen.
- Ein Trennschalter, eine Sicherung oder eine andere Sicherungseinrichtung wurde ausgelöst.
- Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.
- Das Gerät ist mit Wasser in Kontakt gekommen.
- Das Gerät wurde beschädigt.

### Wartungsinformationen

1. Sämtliche durch die Bedienkraft auszuführenden Wartungsarbeiten am Geräte werden in der mitgelieferten Dokumentation beschrieben.
2. Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Gerät durch, die nicht in der Dokumentation beschrieben werden.
3. Verwenden Sie keine Reinigungssprays. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln kann zu Leistungseinbußen oder Gefahrensituationen führen.
4. Verwenden Sie die Verbrauchsmaterialien und Reiniger nur wie in der Dokumentation angegeben.
5. Entfernen Sie keine Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, die mit Schrauben befestigt sind. Unter diesen Abdeckungen befinden sich keine durch Bedienkräfte zu wartenden Teile.

- Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie wurden von einem autorisierten Händler dazu angeleitet oder die entsprechende Vorgehensweise wird ausdrücklich in der Dokumentation beschrieben.

## Sicherheitszertifizierungen

Dieses Produkt wurde von folgenden Einrichtungen gemäß den folgenden Normen zertifiziert:

| Standard                      |
|-------------------------------|
| UL62368-1 (USA)               |
| CSA 22.2 No. 62368-1 (Kanada) |
| IIEC 62368-1                  |

## EH&S-Kontaktinformationen

### Kontaktinformationen

Weitere Informationen zu Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten in Zusammenhang mit diesem Xerox®-Produkt erhalten Sie unter der folgenden Telefonnummer:


**USA und Kanada / EU (Telefon):** 1-800-ASK-XEROX

**USA und Kanada / EU (Fax):** 1-585-422-8217

## 2. Willkommen

### Was ist in der Box


Bevor Sie mit der Installation der Software beginnen, überprüfen Sie den Inhalt des Lieferkartons, und vergewissern Sie sich, dass alle Teile enthalten sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben.




Xerox® FD80n Scanner




Schnellstartanleitung




USB-Kabel



Netzkabel



Netzteil



Ethernet-Kabel

- Technischer Support und Garantiefinformationen
- Registrieren Sie Ihre Scannerkarte

### Computerspezifikationen

- Intel i3 oder gleichwertige CPU
- USB-Anschluss (Universal Serial Bus)
- Betriebssystem Microsoft® Windows® in folgenden Versionen:
  - 32-Bit- oder 64-Bit-7 (Service Pack 1)
  - 32-Bit- oder 64-Bit-10
  - 64-Bit-11
- Mindestens 2 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM)
- Mindestens verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte:
  - 350 MB für den Scannertreiber
  - 750 MB für Visioneer OneTouch
  - 1-2 GB für jede zusätzliche Anwendung

- Monitor (folgenden Einstellungen werden empfohlen)
  - 16-Bit- oder 32-Bit-Farbqualität
  - Auflösung von mindestens 800 x 600 Pixel

Anleitungen zum Festlegen von Farbqualität und Auflösung des Bildschirms finden Sie in der Windows-Dokumentation.

## Dokumentation


### Die Produktbox enthält folgende gedruckte Dokumentation:

- **Installationshandbuch:** Kurzform der Anleitung zur Scannereinrichtung und -installation.
- **Karte für technischen Support und Garantie** — Kontaktinformationen für den technischen Support und den Kundendienst sowie ein kurzer Überblick über unsere Standardproduktgarantie. Folgen Sie den Anweisungen auf der Karte, um Ihr Gerät zu registrieren.

### Die folgende Softcopy-Dokumentation ist während der Installation oder auf [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com):

- **Benutzerhandbuch des Scanners**—Anleitungen für Einrichtung, Installation, Betrieb, Wartung, Sicherheit und Garantie des Scanners.
- **Anleitung für die OneTouch-Scanfunktion**—Anweisungen für das Konfigurieren und Scannen mit der OneTouch-Funktion.
- **Mobile Capture Benutzerhandbuch**—Anleitung zur Verwendung von Visioneer Mobile Capture. Das Benutzerhandbuch ist verfügbar unter [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).
- **Patchcode-Blätter**—Werden beim Scannen über die TWAIN-Schnittstelle in Verbindung mit einer Anwendung verwendet, die Erkennung von Patchcode-Daten unterstützt. Die Layouts der Patchcode-Blätter wurden speziell an Ihren Scanner angepasst. Die Datei enthält die Layouts Patch 1 für die Formate U.S. Letter und A4. Achten Sie darauf, das passende Format für das in Ihrem Drucker eingelegte Papier zu drucken.

## Merkmale des Xerox® FD80n Scanner

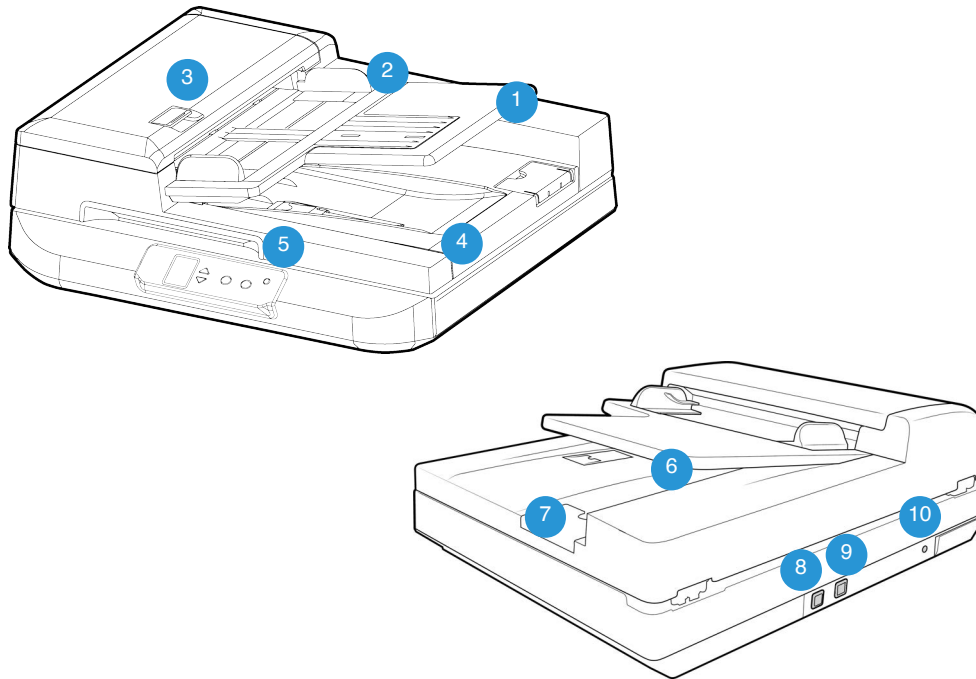


1. **Vorlagenfach**—Hält die Vorlagen in der korrekten Position im Scanner. Kann ausgeklappt werden, um Vorlagen verschiedener Längen zu halten.
2. **Papierführung**—Kann an die Papierbreite angepasst werden.
3. **Automatischer Vorlageneinzug (ADF)**—Zieht Dokumente in den Scanner ein.
4. **Scannerdeckel**—Schützt die Vorlage vor Umgebungslicht und Verunreinigung. Legen Sie die Vorlage mit der zu scannenden Seite nach unten.
5. **Bedienfeld**—OneTouch-Bedienelemente zum Scannen.
  - **LED-Ziffer**—Zeigt die aktuelle Scaneinstellung für die Scan-Taste.
  - **Simplextaste**—Drücken Sie diese Taste, um eine einseitige Vorlage zu scannen.
  - **Duplextaste**—Drücken Sie diese Taste, um eine zweiseitige Vorlage zu scannen.
  - **Statusleuchte**—Mit der Statusleuchte wird der Status des Scanners angezeigt.
  - **Powertaste**—Hiermit schalten Sie den Scanner ein bzw. aus.
    - **Durchgehend blau leuchtend**—Gibt an, dass der Scanner einsatzbereit ist.
    - **Langsam blau blinkend**—Gibt an, dass sich der Scanner im Energiesparmodus befindet.
    - **Schnell blau blinkend**—Gibt an, dass der Scanner gerade aus dem Energiesparmodus erwacht.
    - **Durchgehend rot leuchtend**—Der Scanner arbeitet oder ist nicht an den Computer angeschlossen.
    - **Rot blinkend**—Der Scanner meldet einen Fehler.
6. **Scannerdeckel**—Schützt die Vorlage vor Umgebungslicht und Verunreinigung. Legen Sie die Vorlage mit der zu scannenden Seite nach unten.
7. **Bedienfeld**—OneTouch-Bedienelemente zum Scannen.
8. **LED-Ziffer**—Zeigt die aktuelle Scaneinstellung für die Scan-Taste.
9. **Simplextaste**—Drücken Sie diese Taste, um eine einseitige Vorlage zu scannen.
10. **Duplextaste**—Drücken Sie diese Taste, um eine zweiseitige Vorlage zu scannen.

6. **Ausgabefach**—Nimmt die Vorlagen auf, nachdem sie durch den Scanner geführt wurden.
7. **Papierstopper**—Hält die Vorlagen bei der Ausgabe aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF).
8. **USB-Anschluss**—Über diesen Anschluss wird der Scanner mit dem Computer verbunden.
9. **LAN-Anschluss**—Verbinden Sie den Scanner über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk.
10. **Netzanschlussbuchse**—Stecken Sie das Netzkabel in diese Buchse ein.


### 3. Aufbauen des Scanners

#### Auspacken des Xerox® FD80n Scanner


1. Nehmen Sie den Scanner aus der Schaumstoff- und Plastiktüte.
2. Entfernen Sie das Klebeband von der Ober- und der Unterseite des Scanners.

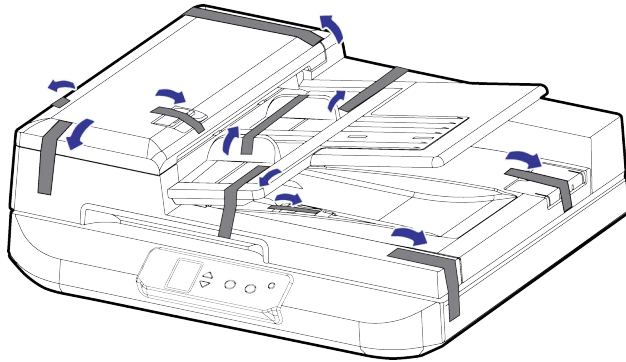


3. Öffnen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs, und entfernen Sie sämtliches Klebeband und jeglichen Schaumstoff im Einzug. Schließen Sie den Deckel des Einzugs wieder, wenn Sie fertig sind.

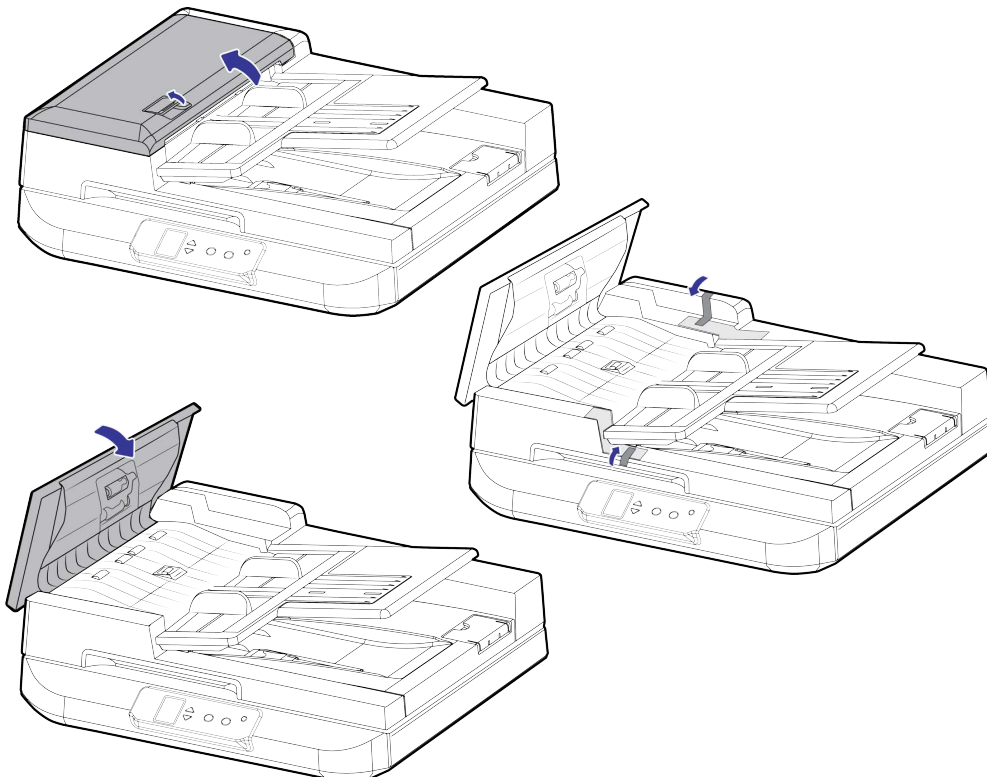


4. Heben Sie den Scannerdeckel an.

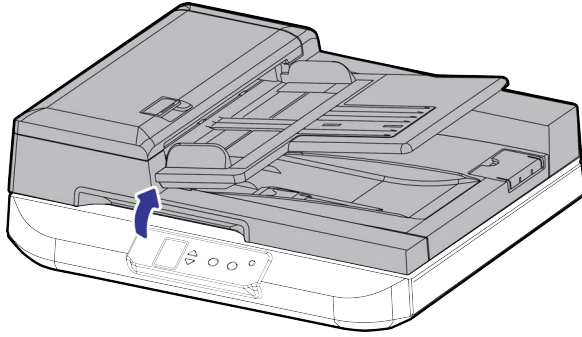

5. Entfernen Sie sämtliches Klebeband und jeglichen Schaumstoff um und auf dem Vorlagenglas.

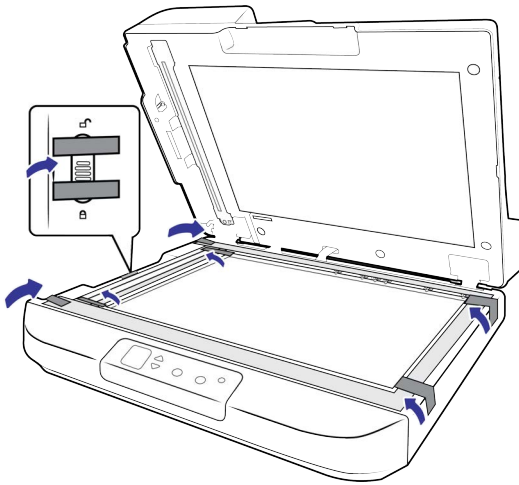

6. Schieben Sie den Sicherungsriegel in die entriegelte Position.

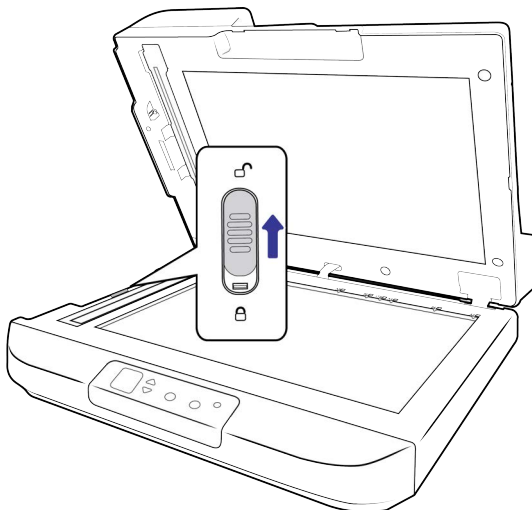


**Hinweis:** Achten Sie darauf, sie zu verriegeln, wenn Sie den Scanner transportieren oder umpacken.

7. Schließen Sie den Scannerdeckel, wenn Sie fertig sind.

## Anschließen des Netzteils


**Hinweis:** Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte Netzteil (APD DA-48M24). Andere Netzteile können den Scanner beschädigen und führen zum Erlöschen der Garantie.

1. Schließen Sie das Netzteil am entsprechenden Netzanschluss am Scanner an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und eine Wandsteckdose an.

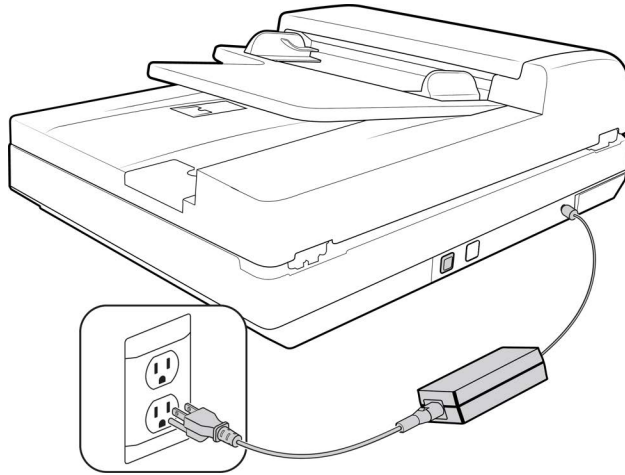

## Anschließen des USB-Kabels

1. Stecken Sie den runden Stecker des USB-Netzkabels in den Stromanschluss des Scanners.
2. Stecken Sie den flachen Stecker des USB-Netzkabels in einen freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.

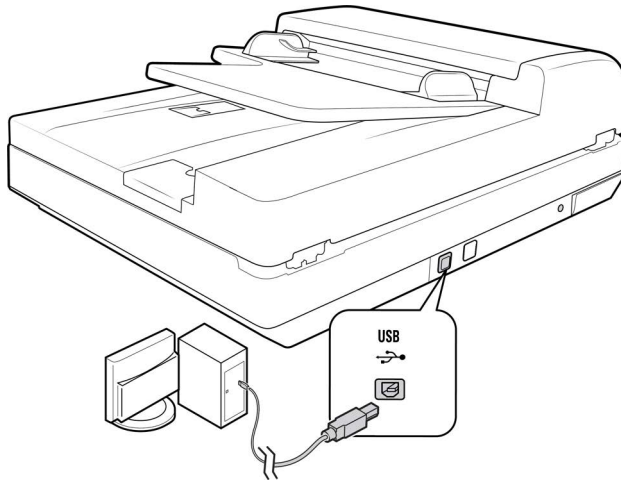


**Hinweis:** Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte USB-Netzkabel. Andere USB-Netzkabel können den Scanner beschädigen und führen zum Erlöschen der Garantie. Wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung, um ein neues USB-Netzkabel zu bestellen, falls das entsprechende Kabel fehlt. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Karte für technischen Support, die Ihrem Scanner beiliegt, oder unter [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) auf der Seite Parts & Accessories für Ihren Scanner



## 4. Installieren

### Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, lesen Sie folgende Hinweise:

- Wenn Sie während der Installation aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, wählen Sie **Nein** aus. Installieren Sie zuerst die restliche Software. Schließen Sie dann alle geöffneten Fenster, und starten Sie den Computer neu.
- Im vorliegenden Handbuch können Softwareprodukte beschrieben werden, die im Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Scanners nicht enthalten sind. Ignorieren Sie sämtliche Ausführungen zu den Softwareprodukten, die für Ihren Scanner nicht von Belang sind.
- Wenn auf Ihrem Computer Antiviren- bzw. Antispyware-Software ausgeführt wird, werden während des Installationsvorgangs möglicherweise Warnungen oder Meldungen ausgegeben, in denen Sie aufgefordert werden, die Fortsetzung des Installationsvorgangs zuzulassen. Die Meldungen können je nach ausgeführter Software variieren. In jedem Fall sollten Sie jedoch bestätigen, dass der Vorgang fortgesetzt werden soll, wenn eine solche Option verfügbar ist. Sie können jedoch auch die Antiviren- oder Antispyware-Software vor dem Installieren des Scanners deaktivieren. Stellen Sie in diesem Fall jedoch sicher, dass Sie die Software nach Abschluss des Installationsvorgangs wieder aktivieren.
- Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 und höher ausgeführt wird, wird möglicherweise der Bildschirm für die Benutzerkontensteuerung von Windows angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Systemänderungen zu bestätigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**, um mit dem Installationsvorgang fortzufahren.

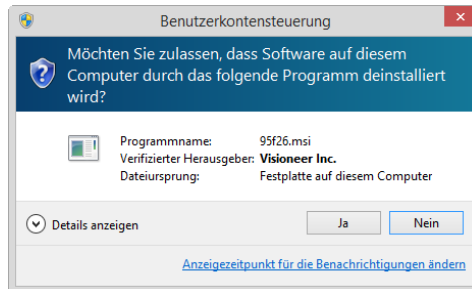

### Windows USB-Treiber-Installation


Befolgen Sie diese Schritte, um den Treiber zu installieren, um den Scanner über eine USB-Verbindung zu Ihrem PC zu verwenden. Dadurch kann nur der angemeldete Benutzer den Scanner verwenden.

1. Starten Sie Microsoft Windows, und vergewissern Sie sich, dass keine anderen Anwendungen ausgeführt werden.
2. Schalten Sie den Scanner ein.
3. Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Scanner und das andere in den USB-Anschluss am Computer.
4. Gehen Sie zu [www.visioneer.com/install](http://www.visioneer.com/install)
5. Starten Sie das Installationsprogramm, sobald der Download abgeschlossen ist.


6. Klicken Sie auf **OK**.




7. Wählen Sie Ihren Scanner aus der Liste aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

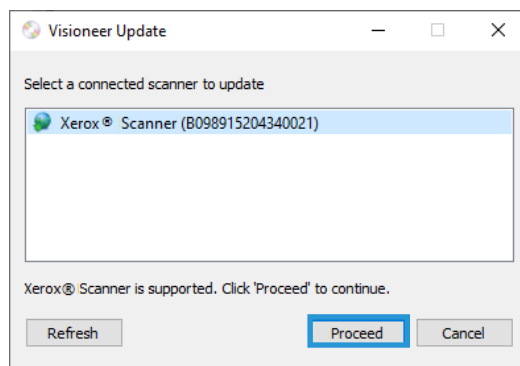

8. Das Fenster Sprache auswählen wird geöffnet. Klicken Sie auf den Pfeil des DropdownMenüs, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Klicken Sie auf **OK**.

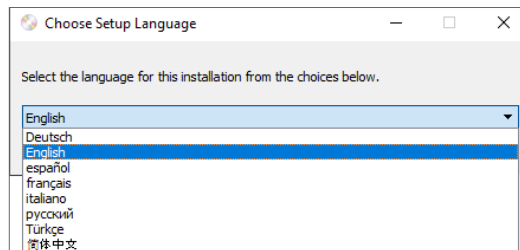

9. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollkästchen **Scanner-Treiber** und **Visioneer OneTouch** aktiviert sind.

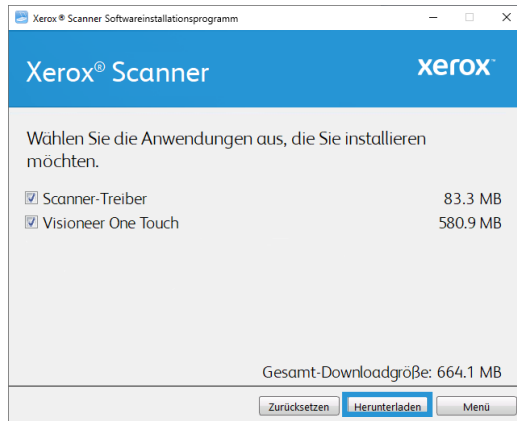


Muss die Software zunächst durch Klicken auf Jetzt **Herunterladen** heruntergeladen werden. Die Gesamtgröße des Downloads wird im unteren Bereich angezeigt.

10. Ein Download-Vorgang kann nach dem Start angehalten werden. Wenn Änderungen an den Auswahlen erforderlich sind, muss der Benutzer auf **Zurücksetzen** klicken, während der Download angehalten ist. Dann können die Einstellungen geändert werden.


**Hinweis:** Durch Klicken auf die Schaltfläche Zurücksetzen im Hauptmenü oder im Installationsmenü werden die Dateien, die zuvor ganz oder teilweise heruntergeladen wurden, gelöscht. Zum Installieren müssen diese Dateien entweder erneut heruntergeladen.

11. Nachdem die gesamte Software heruntergeladen wurde, klicken Sie auf Jetzt **Installation**.

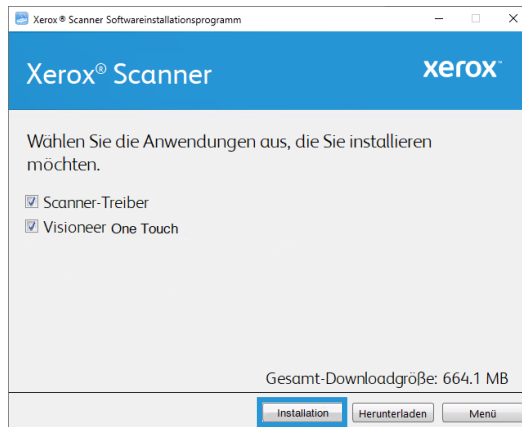


12. Lesen Sie im Fenster Lizenzvereinbarung die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, wählen Sie **Ich stimme zu**.

Wenn Sie auf Ich stimme nicht zu klicken, wird die Installation abgebrochen.

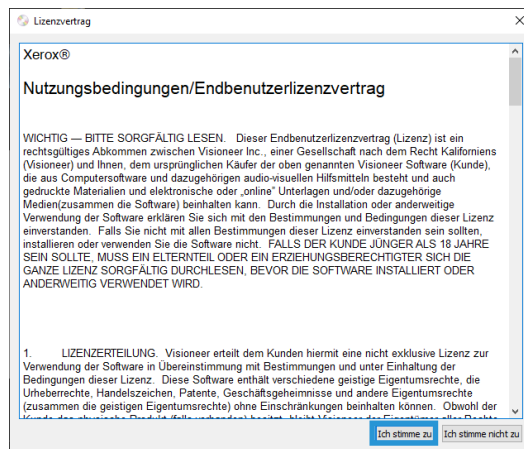

13. Sobald die gesamte Software installiert ist, klicken Sie auf **Beenden**.

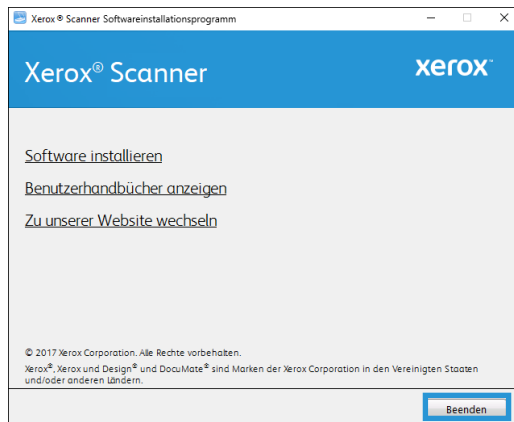


## Visioneer Netzwerk-Treiber Installation

Befolgen Sie diese Schritte, um den Visioneer-Netzwerktreiber zu installieren. Dieser universelle Treiber ermöglicht es mehreren Benutzern, von ihren eigenen mit dem Netzwerk verbundenen Geräten auf den Scanner zuzugreifen.

**Note:** Eine Internetverbindung ist erforderlich. Die Benutzer müssen sich im selben Netzwerk befinden wie der Scanner.

1. Starten Sie Microsoft Windows, und vergewissern Sie sich, dass keine anderen Anwendungen ausgeführt werden.
2. Schalten Sie den Scanner ein.


3. Verbinden Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels mit Ihrem Gerät und das andere Ende mit Ihrem Ethernet-Hub.

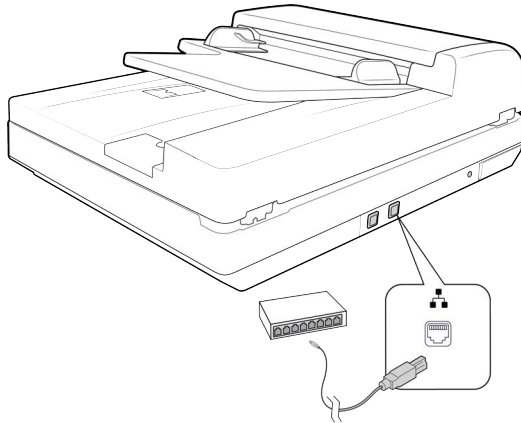


4. Gehen Sie zu [www.visioneer.com/install](http://www.visioneer.com/install)
5. Starten Sie das Installationsprogramm, sobald der Download abgeschlossen ist.
6. Klicken Sie auf **OK**.




7. Wählen Sie Ihren Scanner aus der Liste aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

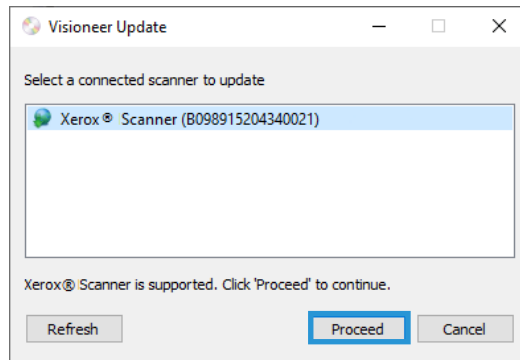

8. Das Fenster Sprache auswählen wird geöffnet. Klicken Sie auf den Pfeil des DropdownMenüs, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Klicken Sie auf **OK**.

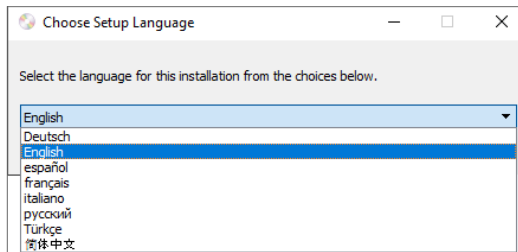

9. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Visioneer Network Driver** aktiviert ist.

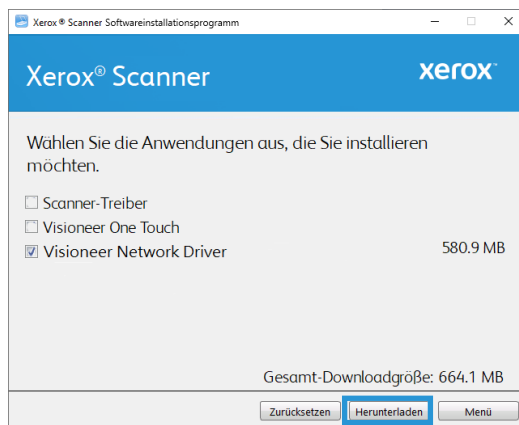


Muss die Software zunächst durch Klicken auf Jetzt **Herunterladen** heruntergeladen werden. Die Gesamtgröße des Downloads wird im unteren Bereich angezeigt.

10. Ein Download-Vorgang kann nach dem Start angehalten werden. Wenn Änderungen an den Auswahlen erforderlich sind, muss der Benutzer auf **Zurücksetzen** klicken, während der Download angehalten ist. Dann können die Einstellungen geändert werden.


**Hinweis:** Durch Klicken auf die Schaltfläche Zurücksetzen im Hauptmenü oder im Installationsmenü werden die Dateien, die zuvor ganz oder teilweise heruntergeladen wurden, gelöscht. Zum Installieren müssen diese Dateien entweder erneut heruntergeladen.

11. Nachdem die gesamte Software heruntergeladen wurde, klicken Sie auf Jetzt **Installation**.

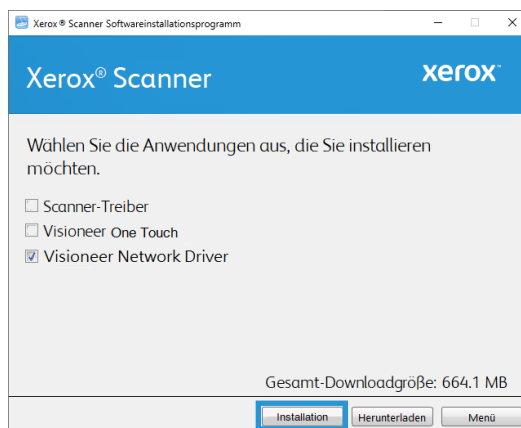


- Lesen Sie im Fenster Lizenzvereinbarung die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, wählen Sie **Ich stimme zu**.

Wenn Sie auf Ich stimme nicht zu klicken, wird die Installation abgebrochen.

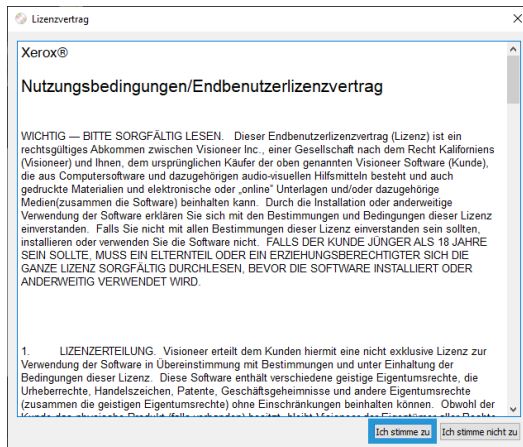

- Sobald die gesamte Software installiert ist, klicken Sie auf **Beenden**.

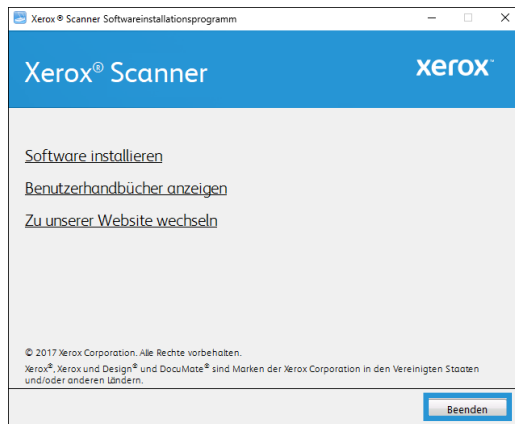

**Hinweis:** Siehe „Verwenden eines mit dem Netzwerk verbundenen Scanners von Ihrem PC aus“, um den Scanner im Visioneer Network Scanner Manager einzurichten.

### Zusätzliche mit dem Scanner verfügbare Anwendungen

- Sobald die gesamte Software installiert ist, klicken Sie auf **Software installieren**.




2. Wenn bereits eine Version der Software auf dem System installiert ist, wird die Option ausgegraut. Wenn jedoch eine neuere Version auf dem Datenträger oder Online gefunden wird, kann die vorhandene Version durch Auswahl der entsprechenden Option aktualisiert werden.
3. Die Software muss zunächst heruntergeladen werden, indem Sie auf **Herunterladen** klicken.
4. Sobald die gesamte Software heruntergeladen wurde, klicken Sie auf **Installieren**.
5. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die zusätzlichen Anwendungen der Reihe nach zu installieren.

## Aufrufen der Benutzerhandbücher


1. Sobald die gesamte Software installiert ist, klicken Sie im Hauptmenü auf **Benutzerhandbücher anzeigen**.



2. Klicken Sie auf **Scannerdokumentation anzeigen**, um auf das Scanner-Benutzerhandbuch und die Scanhandbücher für TWAIN.

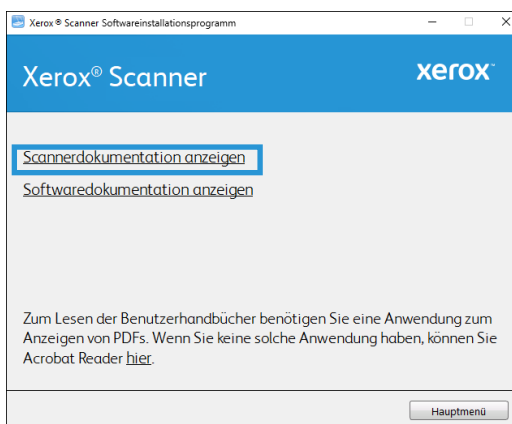

3. Klicken Sie auf die Links für die Handbücher, die Sie anzeigen möchten.

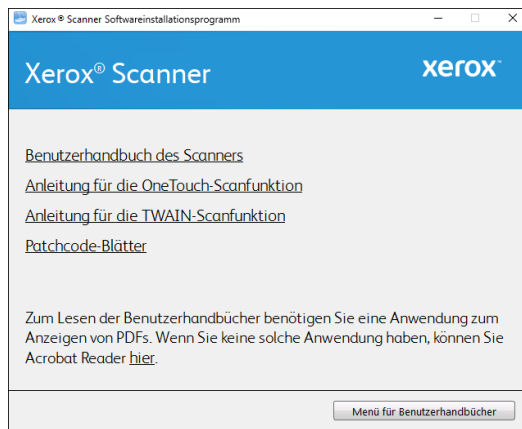


4. Klicken Sie in einem dieser Fenster für Benutzerhandbücher auf die Schaltfläche **Menü für Benutzerhandbücher**, um zum Hauptfenster zurückzukehren, und wählen Sie dann den anderen Dokumentationsabschnitt, um die entsprechenden Benutzerhandbücher anzuzeigen
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Hauptmenü**, um zum Hauptmenüfenster zurückzukehren, und klicken Sie auf **Beenden**.

## Mobil Cihazlar


### INSTALLIEREN DER APP FÜR MOBILES SCANNEN AUS DEM STORE

Laden Sie die mobile iOS- oder Android-App herunter, um ein Mobilgerät zum Scannen und Austauschen von Dokumenten mit diesem Scanner zu verwenden.

1. Gehen Sie mit Ihrem Gerät zum Google Play Store oder zum Apple App Store.
2. Suchen Sie nach "Visioneer Mobile Capture" oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät und installieren Sie die Anwendung.

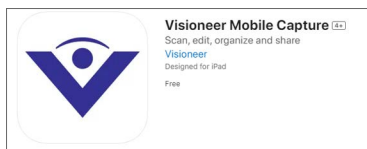

iOS

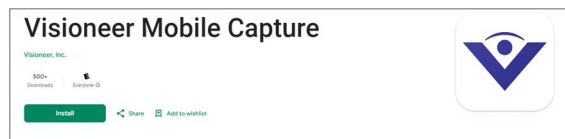

Android

3. Installieren Sie die Anwendung.

### INSTALLIEREN DER MOBILE SCANNING APP VOM SCANNER AUS.

Laden Sie die mobile Scan-App für Android oder iOS herunter.

1. Halten Sie die **Simplex**- und die **Duplex**taste länger als zwei Sekunden gedrückt, um auf das LCD-Scanner-Menü zuzugreifen.

2. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um den Eintrag **Informationen** auszuwählen.
3. Verwenden Sie die **Duplex**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um den option **Support**.
5. Verwenden Sie die **Duplex**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
6. Verwenden Sie die Kamera Ihres Mobilgeräts, um den QR-Code auf dem LCD des Scanners zu scannen.
7. Anschließend öffnet sich der Ihrem Mobilgerät entsprechende Supportseite.
8. Fahren Sie mit der Installation der App entsprechend fort.

**Hinweis:** Die Links zu den mobilen Apps finden Sie auch auf der [“Web-Oberfläche des Scanners”](#). Siehe [“Unterstützung”](#).

**Hinweis:** Anweisungen finden Sie im Visioneer Mobile Capture Benutzerhandbuch das online verfügbar ist ([www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com)).

## Registrieren des Scanners

Es ist wichtig, dass Sie den Scanner registrieren, weil Sie hiermit Zugang zum kostenlosen telefonischen Supportservice und zu Softwareupdates für den Scanner erhalten.


Sie benötigen eine aktive Internetverbindung, um den Scanner zu registrieren. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, können Sie sich an unsere Kundendienstabteilung wenden, um den Scanner zu registrieren. Sehen Sie in einem solchen Fall die Ihrem Scanner beiliegende Karte für technischen Support ein, um Kontaktinformationen für den Kundendienst zu erhalten.

1. Öffnen Sie in Internet Explorer oder in einem anderen auf dem Computer installierten Internetbrowser ein Fenster.
2. Geben Sie im Feld für die Internetadresse [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) ein.
3. Drücken Sie auf der Computertastatur die Eingabetaste, oder klicken Sie auf dem Bildschirm auf die Option zum Aufrufen der Internetadresse.
4. Klicken Sie auf der Produktsupportseite auf den Link **Register Your Product**.
5. Füllen Sie das Registrierungsformular aus. Alle erforderlichen Felder sind mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet.  
Für die Registrierung ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich.
6. Sie werden aufgefordert, die Seriennummer des Scanners einzugeben.
7. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf **Submit Your Registration**, um die Registrierung abzuschließen.

## 5. Das LCD des Scanners


Auf der LCD-Anzeige des Scanners werden Informationen zum Scanvorgang angezeigt. Sie können über die Anzeige außerdem auf ein Menü zugreifen, um LAN, Scannerinformationen anzuzeigen und den Scanner in den Reinigungsmodus zu versetzen.

### Die LCD-Anzeige des Scanners und das Tastenfeld

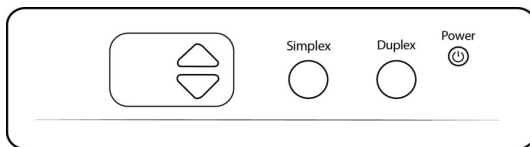

### Der Hauptbildschirm der LCD-Anzeige

Dieser Bildschirm erscheint, sobald die Treiberinstallation abgeschlossen ist. Die LCD-Anzeige auf Ihrem Gerät kann leicht abweichen.

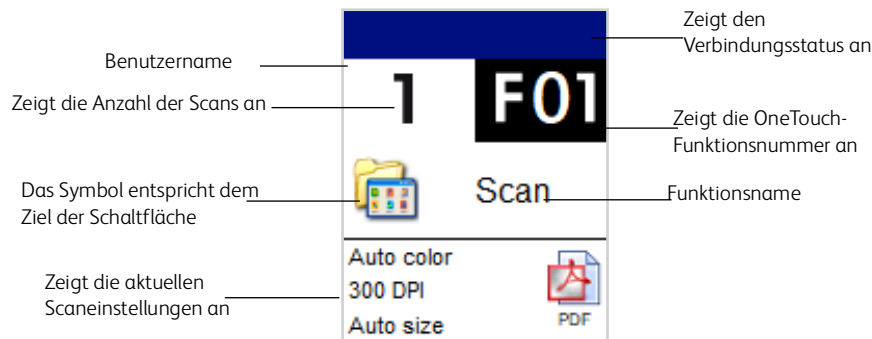

### NETZWERKSTATUS AUF DEM LCD

Sie können die Netzwerkverbindung schnell über das LCD-Display des Scanners beobachten.



Wenn Sie dieses Symbol sehen, ist der Scanner über ein USB-Kabel angeschlossen.



Wenn Sie dieses Symbol sehen, ist der Scanner an ein Ethernet-Kabel (LAN) angeschlossen.



Wenn Sie dieses Symbol sehen, ist der Scanner mit dem VAST-Netzwerk verbunden.

Weitere Informationen zur Netzwerkkonnektivität finden Sie unter: ["Drahtgebundene Netzwerkverbindung"](#).

### ZUGRIFF AUF DAS LCD-MENÜ DES SCANNERS

1. Halten Sie die **Simplex**- und die **Duplex**-taste länger als zwei Sekunden gedrückt, um auf das LCD-Scanner-Menü zuzugreifen.
2. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um durch das Menü zu navigieren.
3. Verwenden Sie die **Duplex**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. Verwenden Sie die **Simplex**-Taste, um im Menü zurück zu gehen.

| Menüoptionen des LCD-Menüs     |  |
|--------------------------------|--|
| LAN/Ethernet Connection        |  |
| On (Ein)                       | Wenn ein Ethernet-Kabel aktiviert ist und an einem Ende mit dem Scanner und am anderen Ende mit dem Modem verbunden ist, erscheint das Ethernet-Symbol. Dies bedeutet, dass Ihr Scanner für die Verwendung mit dem Netzwerk bereit ist.  |
| Off (Aus)                      | Wenn es deaktiviert ist, kann das Scannen über diese Netzwerkverbindung nicht abgeschlossen werden.  |
| Information [Informationen]    |  |
| Scanner                        | <p>Zeigt Folgendes an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Name des Modells:</b> Dies ist das aktuelle Scanner-Modell.</li> <li>• <b>FW-Version:</b> Dies ist die Version der derzeit auf dem Scanner installierten Firmware.</li> <li>• <b>S/N (Seriennummer):</b> Dies ist die Seriennummer des Scanners. Sie ist für jeden Scanner einzigartig.</li> </ul> <p><b>Software-Versionen</b></p> <p><b>Note:</b> Diese sind möglicherweise nicht vorhanden, wenn der Scanner nur mit mobilen Apps verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Treiber:</b> Dies ist die Version des derzeit installierten Treibers.</li> <li>• <b>Acuity:</b> Dies ist die derzeit installierte Acuity-Version.</li> <li>• <b>OT4 (OneTouch):</b> Dies ist die Version des derzeit installierten OneTouch.</li> </ul> <p>Diese Informationen können hilfreich sein, wenn Sie sich an den technischen Support wenden.</p> |
| LAN                            |  |
| IP-Adresse                     | Wenn der Scanner an ein kabelgebundenes Netzwerk (LAN) angeschlossen ist, wird hier die IP-Adresse angezeigt. Für erweiterte Einstellungen siehe <a href="#">"Web-Oberfläche des Scanners"</a> > <a href="#">"Verkabelt"</a> .   |
| MAC-Adresse                    | Hier wird die MAC-Adresse angezeigt. Für erweiterte Einstellungen siehe <a href="#">"Web-Oberfläche des Scanners"</a> > <a href="#">"Verkabelt"</a> .  |
| DHCP                           | Zeigt an, ob DHCP aktiviert oder deaktiviert ist. Für erweiterte Einstellungen siehe <a href="#">"Web-Oberfläche des Scanners"</a> > <a href="#">"Verkabelt"</a> .   |
| Counters [Zähler]              |  |
| Total [Gesamt]                 | Zeigt die Gesamtzahl der Scans an, die der Scanner durchgeführt hat.   |
| Feed Roller (Vorschubwalze)    | Zeigt an, wie oft die Walze insgesamt verwendet wurde. Die Walze muss eventuell im Laufe der Zeit ersetzt werden, siehe <a href="#">"Auswechseln der Rolle(n)"</a> .   |
| Friction roller (Reibrolle)    | Zeigt an, wie oft die Walze insgesamt verwendet wurde. Die Walze muss eventuell im Laufe der Zeit ersetzt werden, siehe <a href="#">"Auswechseln der Rolle(n)"</a> .   |
| Pickup roller (Aufnehmerwalze) | Zeigt an, wie oft die Walze insgesamt verwendet wurde. Die Walze muss eventuell im Laufe der Zeit ersetzt werden, siehe <a href="#">"Auswechseln der Rolle(n)"</a> .   |
| Flatbed                        | Zeigt die Gesamtzahl der Scans an, die das Flachbett durchgeführt hat.   |
| Cleaned [Seit Reinigung]       | Zeigt die Anzahl der Scans seit der letzten Reinigung der Walzen an.   |

| Menüoptionen des LCD-Menüs |  |
|----------------------------|--|
| Reinigungsmodus            |  |
| Total [Gesamt]             | Wird verwendet, um die Walzen während der Reinigung zu drehen. Siehe <a href="#">“Reinigen des automatischen Vorlageneinzugs”</a>  |
| Reinigungsmodus            |  |
| Support [Unterstützung]    | Scannen Sie den QR-Code, um die Webseite des Scanners zu öffnen.   |
| In der Cloud registrieren  |  |
|                            | Dient zur Registrierung des Scanners für die Verwendung mit Visioneer® VAST. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">“Verbinden des Scanners zur Verwendung auf dem Cloud-Server”</a> . |




## 6. Drahtgebundene Netzwerkverbindung

Wenn der Scanner mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie ihn drahtlos mit Ihren mobilen Apps, in einem gemeinsam genutzten Netzwerk mit dem Visioneer Netzwerktreiber oder mit jeder Visioneer VAST Network<sup>®</sup>-kompatiblen Anwendung verwenden.

### Über ein Ethernet-LAN-Kabel an das Netzwerk anschließen

1. Verbinden Sie das eine Ende eines Ethernet-LAN-Kabels mit einem freien Anschluss des Ethernet-Hubs.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem entsprechend gekennzeichneten Anschluss an der Rückseite des Scanners.

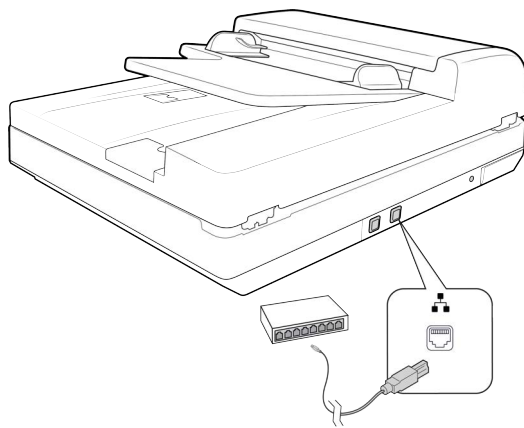


### Verbinden des Scanners zur Verwendung auf dem Cloud-Server

Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Scanner und Ihr Gerät (PC oder Mobilgerät) mit demselben Netzwerk verbunden sind.


Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Scanner aus der Ferne von jedem mit dem Netzwerk verbundenen PC aus zu verwenden.

**Note:** Der Scanner muss mit dem Internet verbunden und am Cloud-Server registriert sein.

1. Starten Sie die Kamera auf Ihrem Mobilgerät.
2. Halten Sie die **Simplex**- und die **Duplex**-taste länger als zwei Sekunden gedrückt, um auf das LCD-Scanner-Menü zuzugreifen.

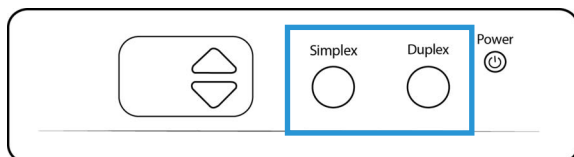

- Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um den Eintrag **Registrieren** auszuwählen.



- Auf dem LCD-Display wird anschließend eine Meldung angezeigt, dass die Registrierung gestartet wurde.
- Scannen Sie den QR-Code, der auf dem LCD-Display des Scanners erscheint.

**Reg. token:**  
**aa8e1501**




**Note:** Dieser QR-Code dient nur zu Beispielzwecken, bitte verwenden Sie unbedingt das Registrierungstoken oder den QR-Code, der auf dem LCD Ihres Scanners angezeigt wird.

- Um die Registrierung abzuschließen, werden Sie zur Anmeldung des Cloud-Service weitergeleitet.
- Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft- oder Google-Konto beim Cloud-Service an.

Der Scanner wird nun zusammen mit Ihrem Konto im Cloud-Service registriert. Sie können jetzt über die mobilen iOS- oder Android-Apps auf den Scanner (["Installation von Mobilgeräten"](#)) oder den Visioneer Network Scanner Manager zugreifen.

Über dem QR-Code befindet sich die Nummer des Registrierungs-Token. Sie können diese verwenden, um den Scanner mit einem beliebigen Gerät zu registrieren, indem Sie <https://vast.visioneer.com> besuchen. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft- oder Google-Konto an und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen Scanner hinzuzufügen.

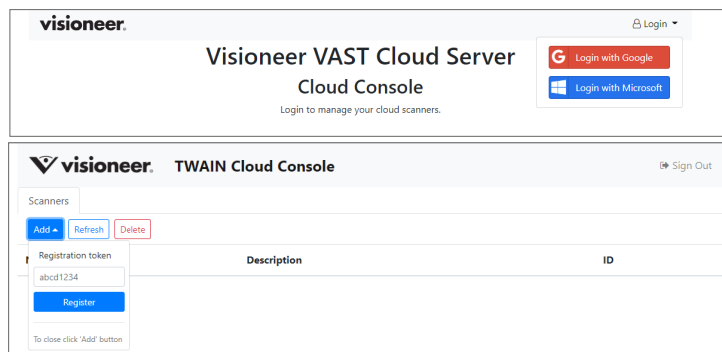


Alternativ können Sie auch ein Browser-Fenster für die Verbindung mit dem Visioneer VAST Network® Cloud Server verwenden., siehe "[Registrieren eines neuen Scanners in der Visioneer VAST Network®](#)".


**Note:** Sie müssen sich mit demselben Konto anmelden, mit dem der Scanner auf dem Cloud-Server registriert wurde, bevor Sie ihn für eine der oben genannten Anwendungen verwenden können. Weitere Informationen finden Sie im Visioneer Mobile Capture Benutzerhandbuch, [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

## Verwenden eines mit dem Netzwerk verbundenen Scanners von Ihrem PC aus


Sobald eine Netzwerkverbindung hergestellt ist, können Sie den Scanner drahtlos auf einem mit dem Netzwerk verbundenen Gerät verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Scanner und das an das Netzwerk angeschlossene Gerät im selben Netzwerk befinden. Alternativ können Sie den Scanner am Cloud-Server registrieren und ihn dann mithilfe des Visioneer Network Scan Managers mit dem PC verbinden
2. Installieren den Visioneer Netzwerk-treiber (siehe "[Installation des Visioneer-Netzwerktreibers](#)").
3. Starten Sie Visioneer Network Scanner Manager.

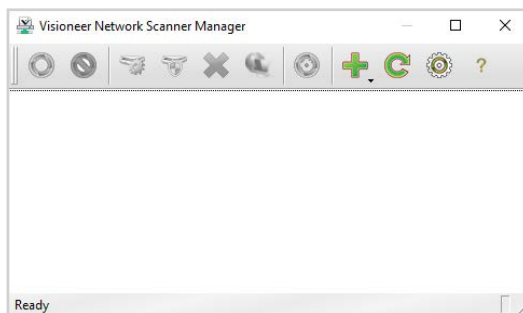


4. Klicken Sie auf das Symbol **Hinzufügen** .


Wählen **Sie Lokalen Scanner hinzufügen**. (Weitere Informationen zu den anderen Optionen finden Sie in der Anleitung zum Visioneer Network Scanner Manager.)

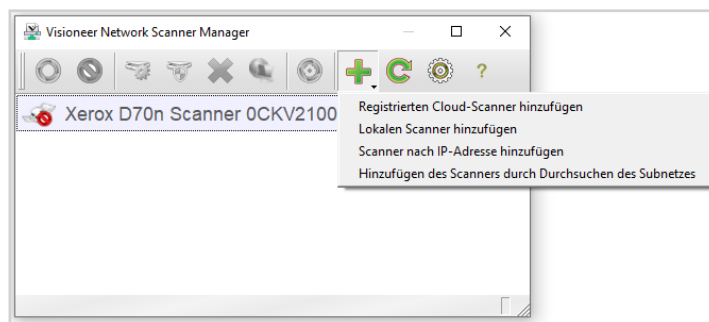


5. Wählen Sie Ihren Scanner aus der Liste aus. Klicken Sie auf Hinzufügen.

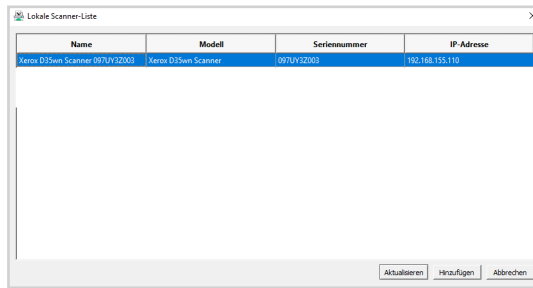

6. Ihr Scanner sollte nun in der Liste der verfügbaren Scanner im Hauptfenster des Visioneer Network Scanner Managers angezeigt werden. Wählen Sie es aus.

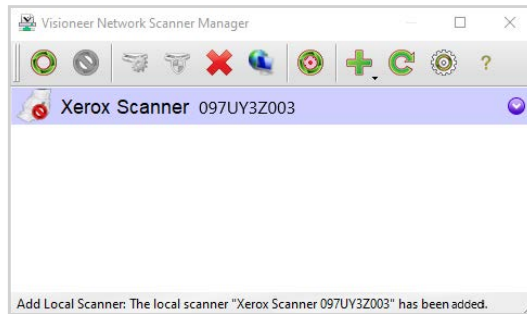

7. Klicken Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche **Verbinden** .
8. Er kann nun mit OneTouch, TWAIN oder WIA auf Ihrem mit dem Netzwerk verbundenen Gerät verwendet werden.

**Note:** Wenn Sie den Scanner in einem gemeinsam genutzten Netzwerk verwenden, wird empfohlen, die Verbindung zu trennen, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Weitere Einzelheiten zum Visioneer Network Scanner Manager finden Sie im Abschnitt [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

## 7. Laden von zu scannenden Vorlagen

Entfernen Sie stets alle Heftklammern und Büroklammern von den Vorlagen, bevor Sie sie in den automatischen Vorlageneinzug einlegen. Heftklammern und Büroklammern können den Einzugmechanismus blockieren und die internen Bauteile des Geräts zerkratzen. Entfernen Sie außerdem sämtliche Aufkleber, Etiketten oder Haftnotizen, die sich während des Scanvorgangs lösen und im Scanner stecken bleiben können. Bei einer derartigen Fehlbedienung gehen sämtliche Garantieansprüche in Bezug auf den Scanner verloren. Die Garantiebestimmungen für Ihren Scanner finden Sie auf der Website [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com); wählen Sie hier Ihr Produkt aus, und klicken Sie auf den Link „Warranty Program“ (Garantie-Programm).



### Einlegen und Scannen von Vorlagen aus dem Vorlagenfach

#### UNTERSTÜTZTE DOKUMENTTYPEN

Mit diesem Scanner können Sie folgende Dokument-scannen.

- Die maximale Papiermenge im Vorlagenfach
  - Sie entspricht ca. 100 Blättern neuem Druckerpapier von 20 lb (75–80 g/m<sup>2</sup>).
- Dokumentgröße
  - Mindestgröße (Breite x Länge): 102 x 140 mm (4 x 5,5 Zoll)
  - Maximale Größe (Breite x Länge): 302 x 6096 mm (11.89 x 240 Zoll)

Es wird empfohlen, eine Seite nach der anderen zu scannen, wenn die zu scannenden Dokumente länger als 17 Zoll (430 mm) sind.

- Dokumentenstapel mit unterschiedlichen Papiergrößen
  - Mindest- und Höchstgrößen des Scanners bei deaktivierter Option für lange Dokumente  
Ordnen Sie die Dokumente so an, dass alle Dokumente mittig im Stapel platziert sind. Vorlagensensor, Trennwalze und Papiereinzugwalze befinden sich in der Mitte des Papierpfads. Kleine Dokumente werden nicht erkannt, wenn sie den Vorlagens.
- Papierstärke zwischen 60 und 105 g/m<sup>2</sup> (16–28 lb)

#### ZU VERMEIDENDE VORLAGEN

Die Dokumente in dieser Liste können gescannt werden, doch Sie sollten beachten, dass durch das Scannen von Dokumenten dieses Typs die Lebensdauer des Scanners verkürzt wird. Der Scanner muss dann öfter gewartet werden und Austauschteile verschleiben schneller. Diese Art von Dokumenten verursachen öfter einen Papierstau und die Originaldokumente könnten beschädigt werden. Wenn Sie diese Art von Dokumenten dennoch scannen möchten, scannen Sie wenigstens keine großen Dokumentenstapel. Diese Verwendung ist in der Angabe der Lebenserwartung des Scanners und der Verschleißteile nicht vorgesehen.

Es wird empfohlen, die in der Liste aufgeführten Dokumente nicht oder nur selten zu scannen.

- Gewellte, gefaltete oder geknickte Dokumente. Sie können Papierstaus verursachen oder dazu führen, dass mehrere Seiten auf einmal durch den Scanner gezogen werden.
- Perforiertes oder gelochtes Papier. Es kann beim Einrasten der Trennwalze zerreißen.
- Beschichtetes Papier oder Fotografien, bei denen die Beschichtung während des Scanvorgangs abblättern kann. Dadurch können Rückstände im Scanner zurückbleiben.
- Extrem glattes, glänzendes oder hochwertig strukturiertes Papier. Es kann dazu führen, dass die Walzen für den Papiereinzug über das Papier rutschen und der Scanner einen Papierstau anzeigt.
- Kohlefreies Durchschreibepapier. Es kann reißen, während es durch den Scanner gezogen wird, und der Druck der Walzen kann Streifen auf dem Papier hinterlassen. Die chemische Beschichtung auf diesem Papier reibt sich beim Scanvorgang an den Rollen ab, wodurch häufiger falscher Papiereinzug oder Papierstau verursacht wird.
- Teilweise transparentes Papier, wie Pauspapier. Bei diesen Papierarten erscheinen Bilder, die sich auf der Rückseite des Blattes befinden, oder ein schwarzer Hintergrund in den gescannten Bildern.


#### NICHT UNTERSTÜTZTE DOKUMENTTYPEN

Folgende Dokumenttypen sollten nicht gescannt werden, da sie den Scanner beschädigen können.


- Vorlagen außerhalb der in diesem Dokument festgelegten unterstützten Größen, Dicken und Gewichte.
- Nicht rechteckiges oder unregelmäßig geformtes Papier. Es kann dazu führen, dass der Scanner Fehler infolge von schräg eingezogenen Vorlagen oder Papierstau erkennt und anzeigt.
- Kohlepapier. Es kann Rückstände im Scanner und auf den Walzen hinterlassen, die dann auf die nächsten gescannten Dokumente übertragen werden können.
- Dokumente mit angehefteten harten Gegenständen wie beispielsweise Büroklammern, Vielweckklammern oder Heftklammern.
- Dokumente mit nasser Tinte oder Korrekturmitteln.
- Thermo- oder lichtempfindliches Papier.
- Overhead-Projektor-Folien, Kunststofffolie, Kamerafilme und alle anderen Arten transparenter oder teiltransparenter Kunststoffvorlagen.
- Zusammengeklebte Dokumente.
- Vorlagen aus Textilien oder Metall.

#### VORBEREITEN DER DOKUMENTE FÜR DAS SCANNEN


1. Fächern Sie die Dokumente auf, um sicherzustellen, dass die Seiten im Stapel nicht aneinander haften.

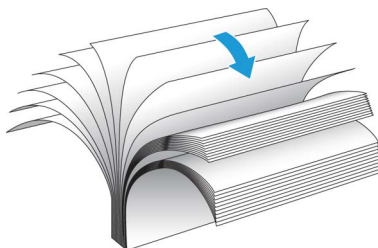

2. Biegen Sie den Papierstapel und glätten Sie ihn wieder, um sicherzustellen, dass die horizontalen Ränder so ausgerichtet sind, dass ein Papierstau verhindert wird, wenn das Papier durch den Scanner gezogen wird.

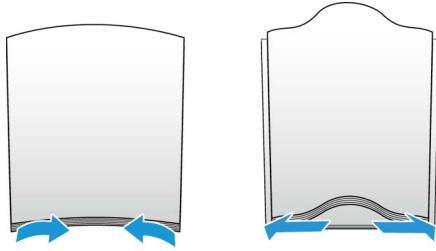


3. Drücken Sie die Seitenenden zusammen, um die führenden Ränder schräg auszurichten. So wird verhindert, dass mehrere Seiten auf einmal durchgezogen werden.

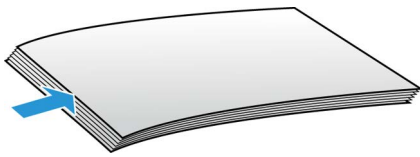


#### LADEN VON VORLAGEN

1. Passen Sie die Papierführung an die Breite der Vorlage an.

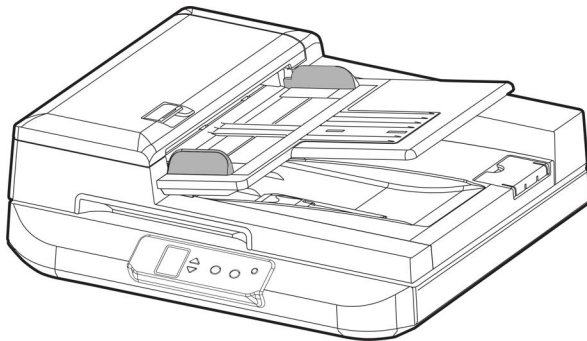

2. Legen Sie den Stapel von Vorlagen mit der zu scannenden Seite nach oben und der Oberkante zuerst in den automatischen Vorlageneinzug ein.

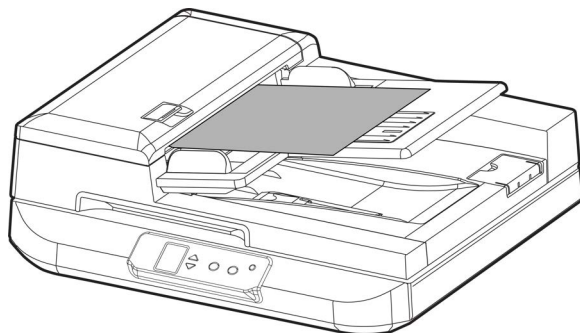

3. Sie können die Vorlagen nun über die Scannertasten, OneTouch oder eine der anderen Scanoberflächen scannen.

## Scannen über das Vorlagenglas

### UNTERSTÜTZTE DOKUMENTTYPEN

Mit diesem Scanner können Sie folgende Dokument-scannen.

- Dokumentgröße
  - Mindestgröße (Breite x Länge): 25 x 25 mm (1 x 1 Zoll)
  - Maximale Größe (Breite x Länge): 304 x 420 mm (12 x 16,54 Zoll)

### LADEN VON VORLAGEN

Verwenden Sie das Vorlagenglas zum Scannen von Vorlagen auf sehr dünnem Papier, beispielsweise Kreditkartenbelege, und von Vorlagen, die nicht über den automatischen Vorlageneinzug gescannt werden können, z. B. Seiten aus Büchern.

**Hinweis:** Der Scanner erkennt automatisch, ob sich Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug befinden, und scannt die dort eingelegten Seiten. Sie müssen diese Seiten deshalb vor dem Scannen entfernen, wenn Sie über das Vorlagenglas scannen möchten.

1. Entfernen Sie sämtliche Vorlagen aus dem automatischen Vorlageneinzug.
2. Heben Sie den Scannerdeckel an, und legen Sie die Vorlage mit *der zu scannenden Seite nach unten* auf das Vorlagenglas.
3. Richten Sie die Vorlage am Pfeil auf dem Bezugsrahmen aus, und schließen Sie dann den Deckel.




4. Sie können die Vorlage nun über die Scannertasten, OneTouch oder eine der anderen Scanoberflächen scannen.

## Scanneroberflächen

### WINDOWS

- **OneTouch-Bedienelemente zum Scannen:** Wenn Sie die Simplex- bzw. die Duplex-taste betätigen, werden beim Scannen die Einstellungen verwendet, die durch die LED-Ziffer angezeigt werden. Die gescannten Bilder werden dann an eine Softwareanwendung auf dem Computer übertragen.

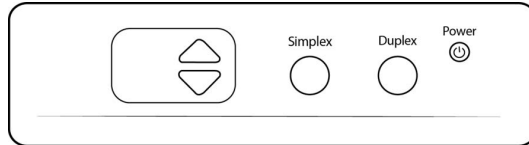


Scanner-Bedienfeld

- **One Touch-Bedienfeld:** Verwenden Sie diese Scanmethode, wenn Sie den Scanvorgang vom Computerbildschirm aus steuern möchten. Hierbei wird mit denselben Optionen wie bei der AutoLaunch-Funktion gescannt.




OneTouch-Konsole

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu OneTouch Scanning unter [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). Im OneTouch-Eigenschaftenfenster können Sie auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken, um sich die Anweisungen in einem Internetbrowser anzeigen zu lassen.

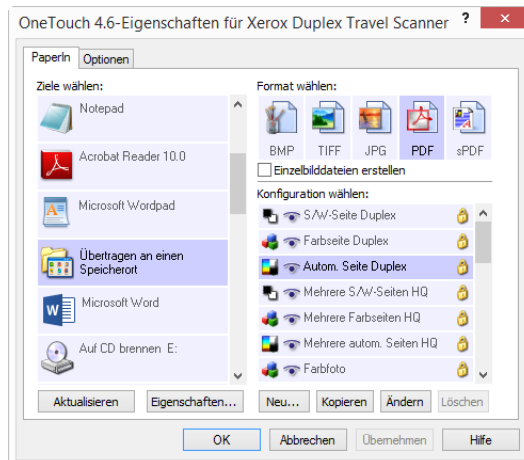


- **TWAIN- und WIA-Oberfläche:** Hierbei wird über die TWAIN-Oberfläche des Scanners gescannt. Wählen Sie die Scanoptionen vor dem Scanvorgang aus, legen Sie die Vorlage in den Scanner ein, und klicken Sie dann auf eine Schaltfläche im Fenster der TWAIN-Oberfläche.

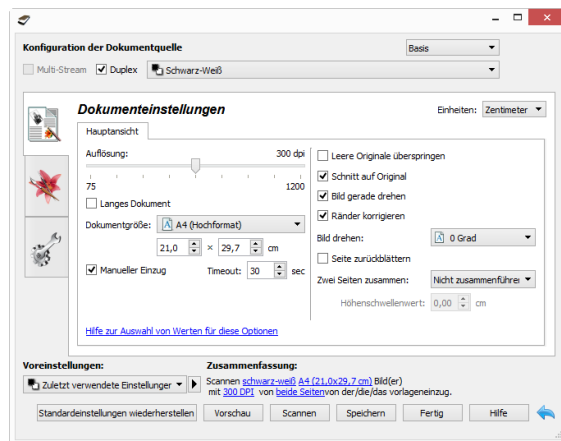


Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum TWAIN-Scannen unter [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). Im TWAIN-Eigenschaftenfenster können Sie auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken, um sich die Anweisungen in einem Internetbrowser anzeigen zu lassen.

#### MOBILE GERÄTE

- **Visioneer® Mobile Capture**— Ermöglicht die Verwendung des Scanners über ein mobiles Gerät. Anleitungen zur Verwendung der Anwendung und zum Zugriff auf den Scanner finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung, [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

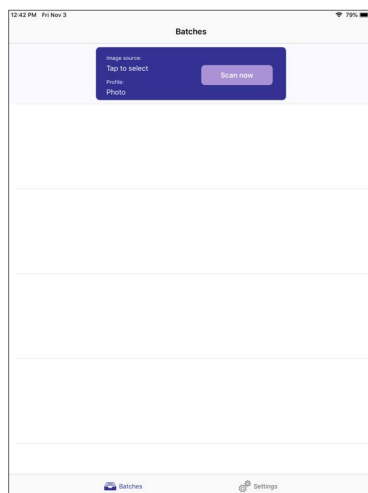

iOS

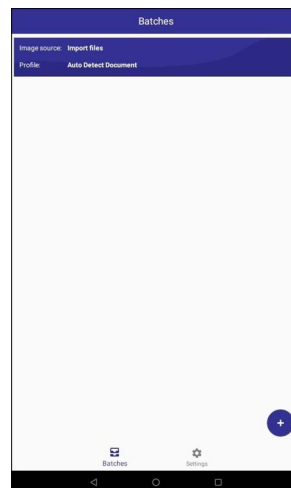

Android

## 8. Web-Oberfläche des Scanners

### Scanner-Konfigurationen über die Web-Oberfläche anpassen

Um auf die Web-Oberfläche des Scanners zuzugreifen, müssen Sie zuerst die IP-Adresse lokalisieren.

#### Lokalisieren der IP-Adresse

1. Halten Sie die **Simplex**- und die **Duplex**-taste länger als zwei Sekunden gedrückt, um auf das LCD-Scanner-Menü zuzugreifen.
2. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um den Eintrag **Informationen** auszuwählen.
3. Verwenden Sie die **Duplex**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die **LAN**-Option auszuwählen (basierend auf Ihrer aktuellen Konnektivität).
5. Verwenden Sie die **Duplex**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

**Note:** Drücken Sie die Simplex-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Bei den IP-Informationen handelt es sich um die IP-Adresse des Scanners.

6. Öffnen Sie Ihren Browser.
7. Geben Sie die IP-Adresse des Scanners in das URL-Feld Ihres Browsers ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf der Tastatur.
8. Die eingebettete Webseite des Scanners wird angezeigt.



9. Ausführliche Informationen über die Web-Oberfläche erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche **Anmeldung** klicken und sich mit den Standard-Anmeldedaten anmelden (
  - **Anmeldename:** admin
  - **Kennwort:** admin
 Siehe [“Ändern Ihrer Anmeldedaten”](#).

## Informationen

The screenshot shows the 'Informationen' page of the Xerox FD80n Scanner web interface. It features a navigation menu on the left and a main content area with two sections: 'Scanner' and 'Netzwerk'. The 'Scanner' section lists various technical details and usage statistics, including model name, host name, scan date, serial number, firmware version, and production date. It also displays counts for flatbed scans, multi-feed scans, scans since last cleaning, and paper tray usage. There are 'Zähler zurücksetzen' (Reset Counter) buttons for several metrics. The 'Netzwerk' section shows the IP and MAC addresses.

| Element                              | Beschreibung  |
|--------------------------------------|---|
| <b>Scanner</b>                       |   |
| <b>Modellbezeichnung</b>             | Zeigt die Modellbezeichnung des Scanners an.  |
| <b>Hostname</b>                      | Zeigt den Hostnamen des Scanners an.  |
| <b>Erster Scan ein</b>               | Anzeige des Datum des ersten Scans an   |
| <b>Seriennummer</b>                  | Zeigt die Seriennummer des Scanners an.   |
| <b>Firmware-Version</b>              | Zeigt die aktuell installierte Firmware-Version an.   |
| <b>Herstellungsdatum</b>             | Zeigt das Herstellungsdatum des Scanners an.  |
| <b>Betriebszeit</b>                  | Anzeige der Betriebszeit.   |
| <b>Flachbettanzahl</b>               | Zeigt die Anzahl der Flachbettscans an  |
| <b>Multi-Feed Anzahl</b>             | Zeigt die Anzahl der Multi-Feeds an.  |
| <b>Anzahl seit letzter Reinigung</b> | Zeigt die Anzahl der Scans seit der letzten Reinigung an.   |
| <b>Anzahl der Vorschubrollen</b>     | Zeigt an, wie oft die Rolle insgesamt benutzt wurde.  |
| <b>Papierzufuhr walzenzähler</b>     | Zeigt an, wie oft die Rolle insgesamt benutzt wurde.  |
| <b>Reibungswalze-Zähler</b>          | Zeigt an, wie oft die Rolle insgesamt benutzt wurde.  |
| <b>Anzahl der Staus</b>              | Anzeige der Anzahl der Papierstaus.   |
| <b>ADF Simplex Count</b>             | Anzeige des Anzahl der Simplex-Scans an.  |
| <b>ADF-Duplex-Anzahl</b>             | Anzeige des Anzahl der Duplex-Scans an  |
| <b>Optische Auflösung</b>            | Zeigt die für diesen Scanner eingestellte optische Auflösung an.  |
| <b>Hintergrundfarbe</b>              | Gibt die Hintergrundfarbe des Scanners an.  |
| <b>Netzwerk</b>                      |   |
| <b>IP-Adresse</b>                    | Dient zur Anzeige der IP-Adresse des AP (Access Point) des Produkts in einer drahtlosen Netzwerkumgebung. |
| <b>MAC-Adresse</b>                   | Dient zur Anzeige der MAC-Adresse.  |

## VAST Network

Dieser Abschnitt ist speziell für Visioneer VAST Network®.

### LOKAL


Dies ist der Name des Scanners, der in der Anwendung Visioneer VAST Network® angezeigt wird.



### Ändern des Anzeigenamens des Scanners:

1. Geben Sie im Feld **Scannerbeschreibung** den gewünschten Anzeigenamen für den Scanner ein.
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
3. Es wird anschließend eine Nachricht angezeigt, die bestätigt, dass die Anfrage erfolgreich bearbeitet wurde.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### CLOUD

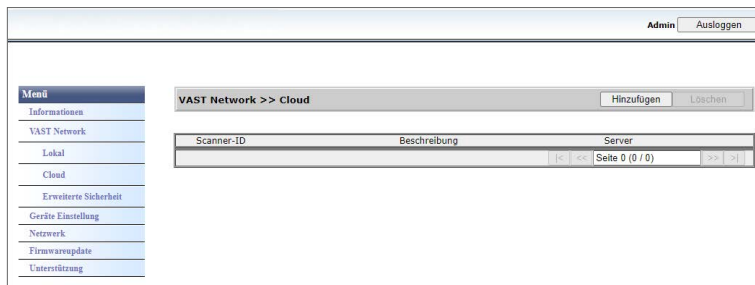

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Scanner-ID</b>   | Dies ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die Ihrem Scanner zugeordnet ist. Sie kann nicht geändert werden. Sie wird für den Visioneer VAST Network® zur Erkennung und Unterscheidung Ihres Scanners verwendet. |
| <b>Beschreibung</b> | Dies ist der Name und die Seriennummer des Scanners. Dies entspricht der Scanner-Beschreibung, die in "Lokal" festgelegt ist.   |
| <b>Server</b>       | Dies ist die URL vom Visioneer VAST Network®.   |

### Registrieren eines neuen Scanners in der Visioneer VAST Network®:

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie die Scanner-Beschreibung ein, wie angegeben in "Lokal".
3. Geben Sie die Visioneer VAST Network®-URL ein: <https://vast.visioneer.com> oder einen anderen Cloud-Service-Link, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

4. Klicken Sie auf **Registrieren**.

Admin | Ausloggen

**Menü**

- Informationen
- VAST Network
- Lokal
- Cloud
- Erweiterte Sicherheit
- Geräte Einstellung
- Netzwerk
- Firmwareupdate
- Unterstützung

VAST Network >> Registrierung des Scanners in der Cloud

Registrieren Zurück

Beschreibung: Xerox FD80n Scanner B110301746450001

URL: https://vast.visioneer.com

5. Um die Registrierung zu bestätigen, müssen Sie sich beim Cloud-Service anmelden. Klicken Sie auf **Anmelden**.

Admin | Ausloggen

**Menü**

- Informationen
- VAST Network
- Lokal
- Cloud
- Erweiterte Sicherheit
- Geräte Einstellung
- Netzwerk
- Firmwareupdate
- Unterstützung

VAST Network >> Scannerregistrierung bestätigen

Anmelden Abbruch

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Anmelden] klicken, wird ein Popup-Fenster geöffnet. Sie müssen sich identifizieren, um die Registrierung bei der Cloud-Registrierung für Xerox FD80n Scanner B110301746450001 zu bestätigen.

6. Eine neue Registerkarte wird in Ihrem Browser geöffnet und Sie werden zum Cloud-Service weitergeleitet.
7. Melden Sie sich an, um die Registrierung abzuschließen.

## ERWEITERTE SICHERHEIT

### Digitale Signaturen

Admin | Ausloggen

**Menü**

- Informationen
- VAST Network
- Lokal
- Cloud
- Erweiterte Sicherheit
- Geräte Einstellung
- Netzwerk
- Firmwareupdate
- Unterstützung

Erweiterte Sicherheit

Digitale Signaturen Passwortverschlüsselung Verschlüsselung für öffentlichen Schlüssel

Aktion: Neu Löschen

| Standard                            | Name              |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Default Signature |

Seite 1 (1 / 1)

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Standard</b> | Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die digitale Signatur als Standard zu setzen. |
| <b>Name</b>     | Dies ist der Name der digitalen Signatur wie festgelegt.                             |

### Hinzufügen einer neuen digitalen Signatur:

1. Klicken Sie auf **Neu**.

2. Geben Sie einen Namen für die Signatur ein. Mit diesem Namen wird sie dann im Fenster **Digitale Signatur** angezeigt.

3. Wählen Sie eine PKS #12-Datei von Ihrem PC.
4. Geben Sie ein Passwort ein, um Ihre digitale Signatur zu schützen.
5. Klicken Sie auf **Upload**. Bei Erfolg wird Ihre neue digitale Signatur im Fenster **Digitale Signaturen** angezeigt.

#### Löschen einer digitalen Signatur:

1. Klicken Sie auf die digitale Signatur, die Sie entfernen möchten. Diese wird markiert.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.

**Note:** Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

#### Passwortverschlüsselung

#### Name

Dies ist der Name der digitalen Signatur wie festgelegt. Dies wird zum Schutz einer Datei verwendet. Wenn jemand die von VAST Network® gesendete Datei empfängt, benötigt er das Benutzerpasswort, um diese Datei anzuzeigen oder das Besitzerpasswort, um diese Datei zu bearbeiten.

#### Hinzufügen einer neuen Passwortverschlüsselung:

1. Klicken Sie auf **Neu**.

2. Geben Sie einen Namen für die Passwortverschlüsselung ein. Mit diesem Namen wird sie im Fenster **Passwortverschlüsselung** angezeigt.

3. Geben Sie ein **Benutzerpasswort** ein. Dies ist das Passwort, das zum Anzeigen der gescannten Dateien erforderlich ist.
4. Geben Sie ein **Besitzerpasswort** ein. Dies ist das Passwort, das zum Bearbeiten der gescannten Dateien erforderlich ist.
5. Klicken Sie auf **Speichern**. Bei Erfolg wird der neue Name für die Passwortverschlüsselung im Fenster **Passwortverschlüsselung** angezeigt.

### Löschen einer Passwortverschlüsselung:

1. Klicken Sie auf die Passwortverschlüsselung, die Sie entfernen möchten. Diese wird markiert.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.

**Note:** Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

### Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel

#### Name

Dies ist der Profilname des öffentlichen Schlüssels wie festgelegt. Dies wird zum Schutz einer Datei verwendet. Für das Decodieren der Datei benötigt der Benutzer das entsprechende Gegenstück des Schlüsselpaares.

### Hinzufügen eines Verschlüsselungsprofils mit öffentlichem Schlüssel:

1. Klicken Sie auf **Neu**.


2. Geben Sie einen Namen ein. Mit diesem Namen wird dieser dann im Fenster **Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel** angezeigt.
3. Wählen Sie eine CER-Datei von Ihrem PC.
4. Klicken Sie auf **Upload**.
5. Bei Erfolg wird das neue Verschlüsselungsprofil mit öffentlichem Schlüssel im Fenster **Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel** angezeigt.

**Löschen einer Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel:**

1. Klicken Sie auf das Profil für die Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel, das Sie entfernen möchten. Dieses wird markiert.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.

**Note:** Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

### Geräte-Verwaltung

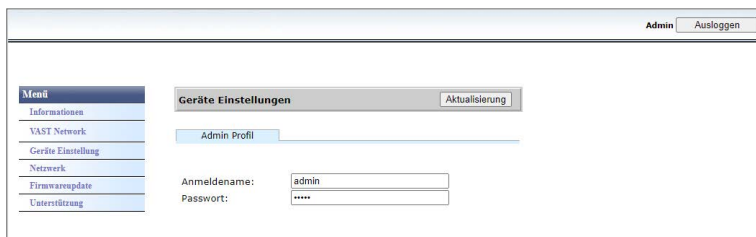


| Element                  | Beschrei  |
|--------------------------|---|
| <b>Verwaltungsprofil</b> |   |
| <b>Anmeldename</b>       | Geben Sie einen Anmeldenamen an. Dies wird für den Zugriff auf die Webschnittstelle oder gesperrte Dateien verwendet. Standardmäßig ist sie eingestellt auf: <b>admin</b> |
| <b>Passwort</b>          | Geben Sie ein Passwort an. Dies wird für den Zugriff auf die Webschnittstelle oder gesperrte Dateien verwendet. Standardmäßig ist er eingestellt auf: <b>admin</b>        |

### Netzwerk

**HOSTNAMEN**

Zeigt den Hostnamen des Scanners an. Sie können diesen Namen anpassen.

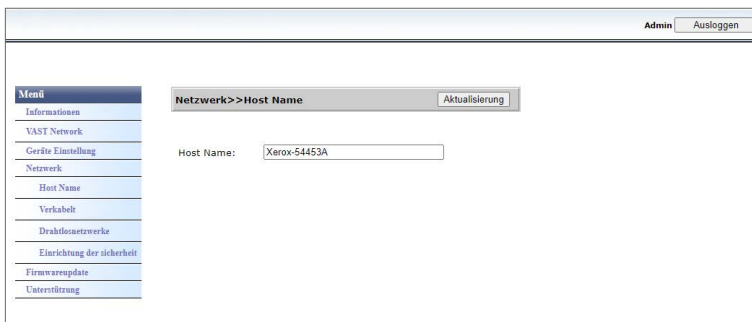

## Ändern des Hostnamens:

1. Geben Sie im Feld **Hostname** den gewünschten Anzeigenamen ein.
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
3. Es wird anschließend eine Nachricht angezeigt, die bestätigt, dass die Anfrage erfolgreich bearbeitet wurde.
4. Klicken Sie auf **OK**.

## VERKABELT

Überblick über die aktuellen kabelgebundenen (LAN) Einstellungen des Scanners.

Standardmäßig ist die Einstellung **IP-Adresse automatisch beziehen** auf **Ein** gesetzt. Um diese (erweiterten) Einstellungen anzupassen, wählen Sie aus dem Dropdownmenü den Eintrag **Aus**. Alle deaktivierten Felder werden daraufhin aktiviert.

Wenn der Scanner mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie ihn drahtlos mit Ihren mobilen Apps, in einem gemeinsam genutzten Netzwerk mit dem Visioneer Netzwerktreiber oder mit jeder Visioneer VAST Network®-kompatiblen Anwendung verwenden.

The screenshot shows the 'Netzwerk >> Verkabelt' configuration page. On the left is a 'Menü' sidebar with options like 'Informationen', 'VAST Network', 'Geräte Einstellung', 'Netzwerk', 'Host Name', 'Verkabelt', 'Drahtlosnetzwerke', 'Einrichtung der sicherheit', 'Firmwareupdate', and 'Unterstützung'. The main content area is titled 'Netzwerk >> Verkabelt' and includes an 'Aktualisierung' button. The settings are as follows:

|               |  |
|---------------|--|
| DHCP:         | An   |
| IP Adresse:   | 192 . 168 . 155 . 118                                    |
| Subnetz:      | 255 . 255 . 255 . 0                                      |
| Gateway IP:   | 192 . 168 . 155 . 1                                      |
|               | <input checked="" type="radio"/> Beziehe DNS automatisch |
|               | <input type="radio"/> Nutze folgende DNS Server-Adresse  |
| DNS Server:   | 192 . 168 . 105 . 253                                    |
| Domänen Name: | visioneer.com  |

## EINRICHTUNG DER SICHERHEIT

### Einstellungen des Webservers

Die Option erlaubt einem autorisierten Administrator den HTTPS-Zugang zur Weboberfläche zu aktivieren oder deaktivieren.

1. Nachdem Sie die Einstellungen des Webservers geändert und auf Aktualisierung geklickt haben, müssen Sie Ihren Browser aktualisieren, indem Sie das richtige Präfix der Webadresse in die Adressleiste eingeben.
2. Um Sicherheitsmeldungen des Browsers zu vermeiden, muss auf dem Client-Computer vom Administrator das Scanner-Zertifikat installiert worden sein.

The screenshot shows the 'Netzwerk >> Einrichtung der sicherheit' configuration page. The sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Netzwerk >> Einrichtung der sicherheit' and includes an 'Aktualisierung' button. Below the title are two tabs: 'Webservereinstellungen' (selected) and 'Mac & IP Filter'. Under 'Webservereinstellungen', there is a dropdown menu for 'Sicherer Webserver (HTTPS):' set to 'Aus'.

## MAC- und IP-Filterung

Die Geräte enthalten eine statische Host-basierte Firewall, die den unbefugten Netzwerkzugriff auf Basis der basierend auf der IP-Adresse Mac-Adresse. Filterregeln können vom Administrator über die Webschnittstelle festgelegt werden. Ein autorisierter Administrator kann Regeln für ALLE oder einen Bereich von IP-Adressen erstellen (filtern/erlauben). Darüber hinaus kann ein autorisierter Administrator Mac-Adressen zum Filtern/Erlauben angeben.

The screenshot shows the 'Einrichtung der Sicherheit' (Security Setup) page. It includes a sidebar menu with options like 'Webservereinstellungen' and 'Mac & IP Filter'. The main content area is titled 'Sicherheitskonfiguration' and contains several sections: 'Filter' (set to 'Deaktivieren'), 'Filter-Konfiguration' (set to 'Deaktivieren'), 'Konfiguration des IP-Adressfilters' (a table with 4 rows for IP ranges), and 'Mac-Adresse Filterkonfiguration' (a table with 10 rows for MAC addresses).

| Name             | Start-IP-Adresse | End-IP-Adresse |
|------------------|------------------|----------------|
| Filter-Adresse 1 | 0.0.0.0          | 0.0.0.0        |
| Filter-Adresse 2 | 0.0.0.0          | 0.0.0.0        |
| Filter-Adresse 3 | 0.0.0.0          | 0.0.0.0        |
| Filter-Adresse 4 | 0.0.0.0          | 0.0.0.0        |

| Name             | Mac-Adresse  |
|------------------|--------------|
| Filter-Adresse 1 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 2 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 3 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 4 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 5 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 6 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 7 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 8 | 000000000000 |
| Filter-Adresse 9 | 000000000000 |
| Filter-Adresse10 | 000000000000 |

1. Die Filterung wird mit dem Befehl **Filter** aktiviert/deaktiviert.
2. Zu filternde/erlaubte Adressen können mit dem Befehl **Filtermodus** geändert werden. Wenn für die Option **Deaktivieren** festgelegt ist, werden alle Adressen oder Adressbereiche gefiltert. Wenn für die Option **Aktivieren** festgelegt ist, sind nur die angegebenen Adressen oder Adressbereiche erlaubt. Alle anderen werden gefiltert.
3. Wenn eine einzelne IP-Adresse gefiltert werden soll, geben Sie sowohl den Befehl **IP-Adresse von** als auch den Befehl **IP-Adresse bis** ein.
4. Um einen IP-Adressbereich zu filtern, geben Sie die Anfangs- und die Endadresse ein. Es können maximal fünf IP-Adressbereiche angegeben werden.
5. Wenn eine MAC-Adresse gefiltert werden soll, geben Sie sie in eine der zehn Zeilen der MAC-Adresstabelle ein.
6. Drücken Sie die Taste **Aktualisieren**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Aktualisierung der Firmware

The screenshot shows the 'Firmware Update' page. It includes a sidebar menu with options like 'Datei auswählen' and 'Keine Datei ausgewählt'. The main content area has a 'Firmware Datei:' label and a 'Datei auswählen' button.

### So aktualisieren Sie die Firmware des Produkts:

1. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Firmware-Datei auf Ihrem Computer zu finden.

2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um den Aktualisierungsprozess für Ihr Produkt zu starten.

## Unterstützung

Link zur Supportseite des Scanners. Laden Sie die Treiber des Scanners zur Verwendung auf Ihrem PC herunter. Sie haben dort auch Zugriff auf Scanner- und Software-Handbücher.



## Ändern Ihrer Anmeldedaten

Mit Ihren Anmeldedaten haben Sie vollen Zugriff auf den Webmanager des Scanners.

Sie können diese Anmeldedaten personalisieren:

1. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten bei der Web-Oberfläche des Scanners an:
  - **Anmeldename:** admin
  - **Kennwort:** admin
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Geräte-Verwaltung**.
3. Verwenden Sie im Abschnitt **Admin-Profil** die Textfelder **Anmeldename** und **Passwort**, um neue Anmeldedaten einzugeben.

## 9. Wartung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Wartung, Fehlerbehebung, Deinstallation, den technischen Daten des Scanners und zu Ersatzteilen.

### Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um den sicheren Betrieb Ihres Xerox<sup>®</sup>-Geräts sicherzustellen.

#### **Beachten Sie diese Punkte**

- Beim Reinigen des Scanners mit Isopropylalkohol Schutzhandschuhe tragen. Isopropylalkohol kann empfindliche Haut reizen.
- Die Scanner-Wartung nur wie in diesem Kapitel beschrieben durchführen.
- Verwenden Sie keine Reinigungssprays, da diese u. U. brennbar sind und Explosionen verursachen können.
- Beachten Sie jederzeit alle Warnungen und Bedienungshinweise, die am Gerät angebracht oder mit dem Gerät ausgeliefert werden.
- Bringen Sie den Scanner in einen Bereich, der genügend Platz zum Öffnen des Scanners bietet.
- Falls Ihr Scanner über ein Netzkabel und/oder einen Netzschalter verfügt, schalten Sie den Scanner vor der Wartung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, sofern die Wartungsanleitung nicht ausdrücklich dazu auffordert, den Scanner am Stromnetz und eingeschaltet zu lassen.
- Ziehen Sie vor der Wartung das USB-Kabel vom Scanner ab, sofern die Wartungsanleitung nicht ausdrücklich dazu auffordert, das Kabel am Scanner angeschlossen zu lassen.
- Tragen Sie ein Antistatik-Band, um elektrostatische Entladungen beim Berühren von metallischen Bauteilen zu vermeiden.
- Halten Sie alle Reinigungsmittel, Scanner-Bauteile und Zubehörteile von Kindern fern.

#### **Vermeiden Sie folgende Punkte**

- Führen Sie keine Wartungsvorgänge aus, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben werden.
- Stellen Sie keine das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie niemals Aerosol-Sprays oder Druckluft, und versuchen Sie niemals, Bauteile mit Öl- oder Silikonspray zu schmieren.
- Warten Sie den Scanner niemals in einem Bereich, in dem sich offene Flüssigkeitsbehälter befinden.
- Gießen oder verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf den Scanner oder irgendwelche Scanner-Bauteile.

## Hardwareeigenschaften


Sie können die Eigenschaftenseite des Scanners nutzen, um Wartungsaufgaben des Scanners nachzuverfolgen, einige der Hardwareoptionen zu ändern, das Verhalten der Scanneroberfläche zu konfigurieren und Anwendungsoptionen anzupassen, die für Ihren Scanner verfügbar sind.

### So öffnen Sie die Eigenschaftenseite der Scannerhardware:

- **Windows 7** und höher: Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung **Hardware und Sound** und dann **Geräte und Drucker**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie in der Liste **Scaneigenschaften** aus.

### GERÄTEEINSTELLUNGEN

Die Verfügbarkeit der Optionen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen" hängt davon ab, ob die Funktion von der Scanner-Hardware unterstützt wird oder nicht. Ignorieren Sie sämtliche Informationen über Funktionen, die nicht in der Benutzeroberfläche Ihres Scanners angezeigt werden.

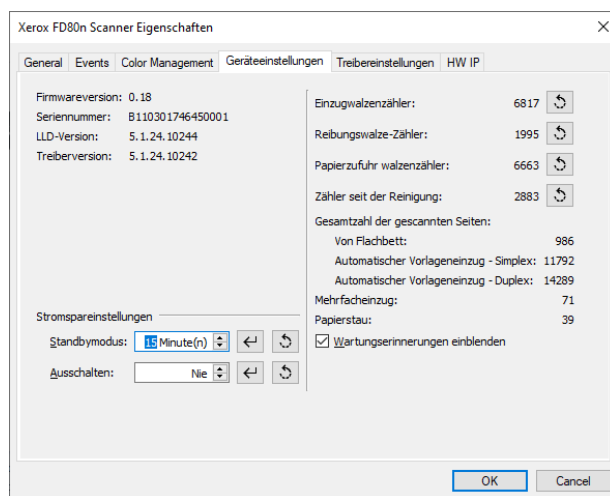

### • Scannerdetails:

- **Firmwareversion**—Dies ist die aktuelle Versionsnummer des Prozessor-Chips der Hardware.
- **Seriennummer**—Die eindeutige Identifikationsnummer des Scanners.
- **LLD-Version**—Die Version des Basistreibers des Scanners. Dies ist nicht die Version der OneTouch-Software oder des TWAIN- oder WIA-Treibers.
- **Treiberversion**—Dies ist die Versionsnummer des TWAIN-Treibers des Scanners.

### • Scannereinstellungen:


- **Kalibrieren** —Der Scanner muss im Rahmen der monatlichen Wartung des Scanners kalibriert werden. Sie benötigen die dem Scanner beiliegende Kalibrierungsseite. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kalibrieren**, um das Hilfsprogramm zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Scanner zu kalibrieren.
- **Zählung der Vorschubwalzen**—Klicken Sie auf die Reset-Taste, um die Zählung zurückzusetzen.
- **Zählung der Friktionswalze**—Klicken Sie auf die Rücksetztaste, um die Zählung zurückzusetzen.

- **Pickup Roller Count**—Klicken Sie auf die Rücksetztaste, um den Zähler zurückzusetzen.
- **Anzahl seit letzter Reinigung**—Klicken Sie auf die Rücksetztaste, um den Zähler zurückzusetzen.
- **Energiespareinstellungen:**
  - **Ausschalten**—Geben Sie ein, wie viele Minuten der Scanner warten soll, bevor er automatisch ausgeschaltet wird.
    - Klicken Sie auf die **Eingabetaste**, um Änderungen im Energiesparmodus-Feld zu speichern.
    - Klicken Sie auf die **Rücksetztaste**, wenn Sie wieder zum werkseitig eingestellten Zeitlimit zurückkehren möchten.
  - **Ruhemodus**—Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, die der Scanner warten soll, bevor er in den Ruhemodus wechselt.
    - Klicken Sie auf die **Eingabetaste**, um die Änderungen im Feld Ruhemodus zu speichern.
    - Klicken Sie auf die **Rücksetztaste**, wenn Sie wieder zum werkseitig eingestellten Zeitlimit zurückkehren möchten.

**Hinweis:** Wenn der Scanner ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste auf dem Scanner fest, um den Scanner einzuschalten. Wenn der Scanner eingeschaltet ist, ist er durchgehend eingeschaltet und wird mit Strom versorgt, bis er sich automatisch ausschaltet. Durch Drücken der Scannertaste wird der Scanner nicht ausgeschaltet.

## TREIBEREINSTELLUNGEN


Die in dieser Ansicht verfügbaren Optionen konfigurieren das Verhalten der TWAIN-Scanneroberfläche in verschiedenen Szenarien. Weitere Informationen finden Sie in der TWAINScananleitung auf [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). Im TWAIN-Eigenschaftenfenster können Sie auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken, um sich die Anweisungen in einem Internetbrowser anzeigen zu lassen.

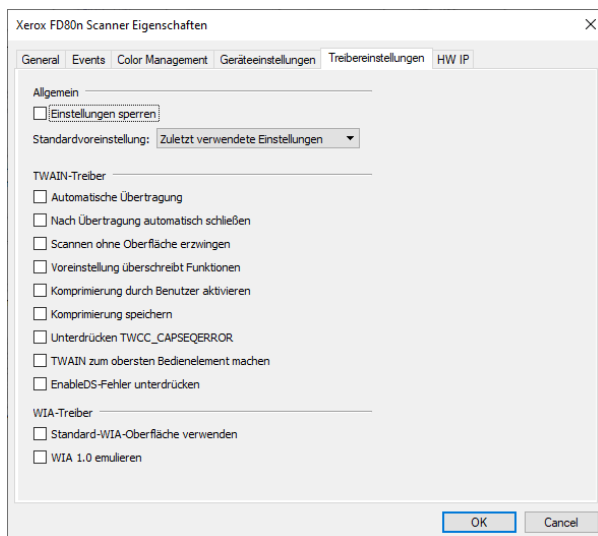


## Beheben von Papierstaus

Wenn der Scanner wegen eines Papierstaus im automatischen Vorlageneinzug angehalten wird, wird nach kurzer Zeit eine Warnmeldung angezeigt.

1. Klappen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs auf.

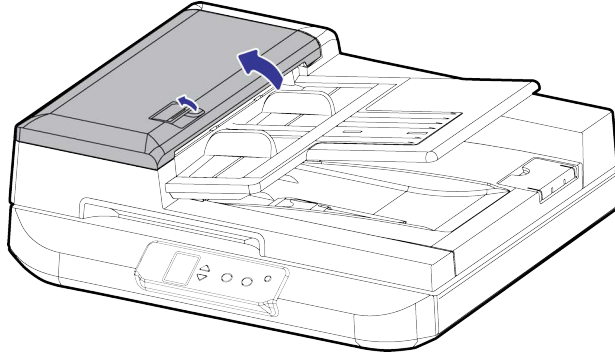

- Wenn sich das Papier am Anfang des Papiereinzugs gestaut hat, ziehen Sie es vorsichtig aus dem Scanner heraus.
- Wenn sich das Papier weiter hinten im automatischen Vorlageneinzug gestaut hat, verwenden Sie das Rad für den manuellen Einzug, um das gestaute Papier durch den automatischen Vorlageneinzug zu ziehen. Ziehen Sie das gestaute Papier dann unter dem Vorlagenfach heraus.

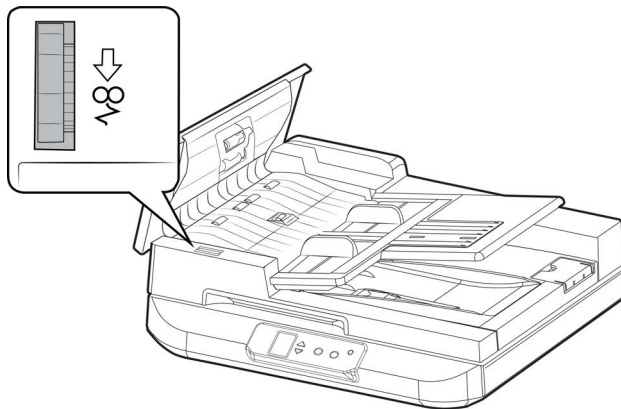

2. Schließen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs. Drücken Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs vorsichtig nach unten, bis er mit einem Klick einrastet.

Sie können Papierstaus vermeiden, indem Sie das Papier vor dem Scannen glätten und ausrichten, die Führungsschienen an das Papierformat anpassen und das Papier gerade in den automatischen Vorlageneinzug einlegen.

## Reinigen des Scanners

Die Reinigung der Innenseite des Scanners trägt dazu bei, dass das Gerät dauerhaft eine optimale Leistung liefert. Das Innere des Scanners sollte mindestens einmal wöchentlich oder nach dem Scannen von 1.000 Seiten gesäubert werden. Wenn häufig Papierstaus auftreten, mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden oder die gescannte Vorlage Linien aufweist, muss der Scanner unverzüglich gereinigt werden.


**Hinweis:** Reinigen Sie die Walze nur mit sanftem Druck. Sämtliche Walzen (mit Ausnahme der freien Walzen) drehen sich nur in einer Richtung. Drehen Sie die Walze NICHT in entgegengesetzter Richtung. Dadurch wird die Walze beschädigt. Dies kann dazu führen, dass der Scanner die Seiten nicht mehr ordnungsgemäß einzieht.

#### REINIGEN DES AUTOMATISCHEN VORLAGENEINZUGS

Möglicherweise müssen Sie die Zufuhr des automatischen Vorlageneinzugs reinigen, wenn die Vorlagen nicht problemlos oder mehrere Vorlagen auf einmal eingezogen werden.


So reinigen Sie den automatischen Vorlageneinzug:

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Isopropylalkohol (90 %).
2. Klappen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs nach oben, um den Scanner zu öffnen.

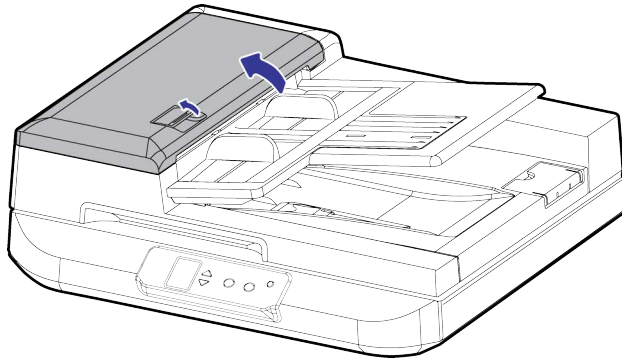


3. Wischen Sie die Einzugwalze nach einer Seite ab. Drehen Sie die Walze, um die gesamte Oberfläche zu reinigen.


Die Einzugwalze befindet sich an der Unterseite der Klappe des automatischen Vorlageneinzugs. Wischen Sie das ADF-Pad von oben nach unten ab.

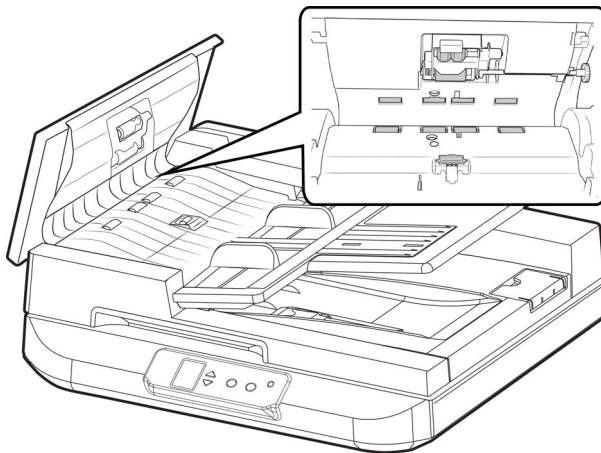

- Schließen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs.

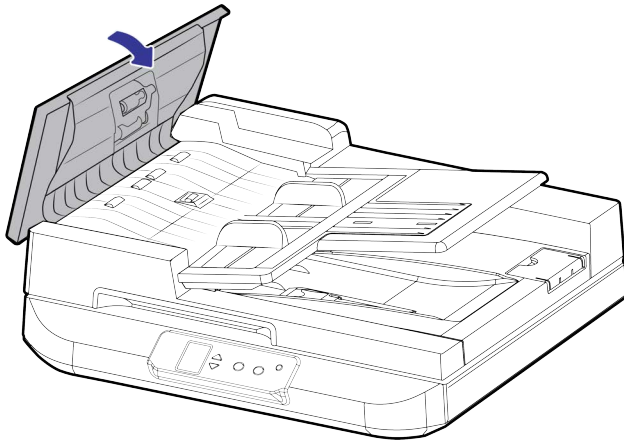

- Heben Sie den Scannerdeckel an.

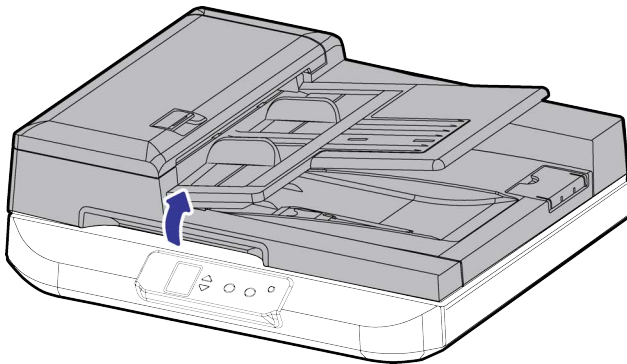

- Reinigen Sie den Glasstreifen an der Unterseite des Duplex-Lampenmoduls.



- Reinigen Sie den Glasstreifen im Scannergehäuse.

#### REINIGEN DES VORLAGENGLASES


Durch übermäßig verschmutzte oder verstaubte Vorlagen wird auch das Vorlagenglas verunreinigt. Die optimale Qualität der gescannten Vorlagen bleibt erhalten, wenn Sie das Vorlagenglas mit einem weichen sauberen Tuch abwischen und dabei Staub und andere Rückstände entfernen.

Wenn Verschmutzungen auf dem Vorlagenglas nicht mit einem weichen, trockenen Tuch entfernt werden können, befeuchten Sie das Tuch mit Isopropylalkohol.



## Auswechseln der Rolle(n)


Nach dem Ersetzen eines Teils entsprechend den Vorgaben in diesem Abschnitt setzen Sie den Zähler in der Windows-Systemsteuerung auf der Seite der Scanner-Eigenschaften zurück. Klicken Sie auf der Registerkarte „Geräteeinstellungen“ auf die rote Rücksetztaste neben dem Zähler des ersetzten Teils.

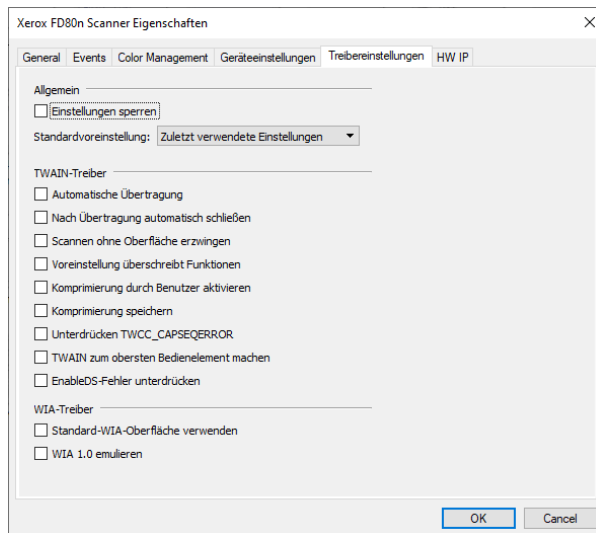

## AUSWECHSELN DER REIBROLLE


Probleme mit dem Einziehen von Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug deuten auf eine Abnutzung des ADF-Pads hin. Das ADF-Pad können bis zu 100.000 Seiten scannen bis werden. Die Nutzungsdauer des ADF-Pads hängt von der Art der Dokumente ab, die in der Regel gescannt werden. Das Scannen von großen Stapeln grob strukturierten Papiers und von Plastikkarten mit Prägung führen zu einer schnelleren Abnutzung des ADF-Pads. Das ADF-Pad nutzt sich auch durch das Scannen von großen Endlosstapeln schneller ab.

Im Lieferumfang des Scanners ist ein Ersatz-Pad enthalten. Neue Pads können bestellt werden. Auf der Seite „Parts & Accessories“ können Sie für Ihren Scanner Ersatzteile erwerben:  
[www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).




Entsorgen Sie die Teile, nachdem Sie sie aus dem Scanner entfernt haben. Die Teile können nicht erneut verwendet und leicht verschluckt werden.


1. Öffnen Sie die ADF-Abdeckung. Die abnehmbare ADF-Reibrolle befindet sich oben auf dem Duplexlampenmodul.

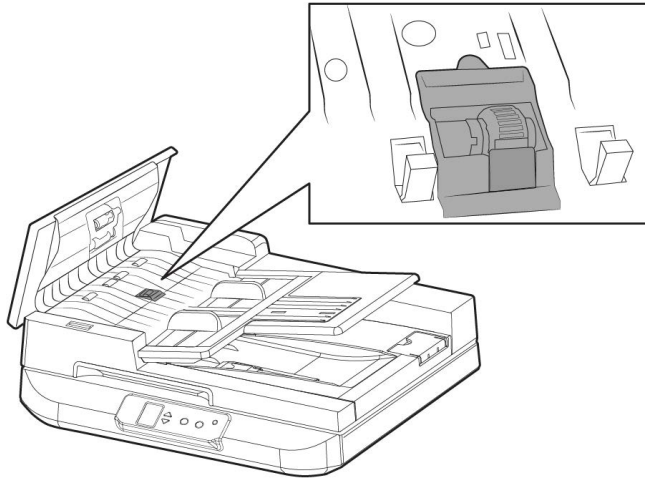


2. Ziehen Sie den oberen Teil der Reibrollenabdeckung heraus.

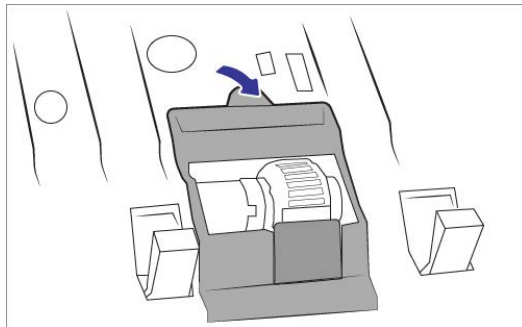


3. Heben Sie die Reibrolle an und nehmen Sie sie aus dem Scanner heraus.

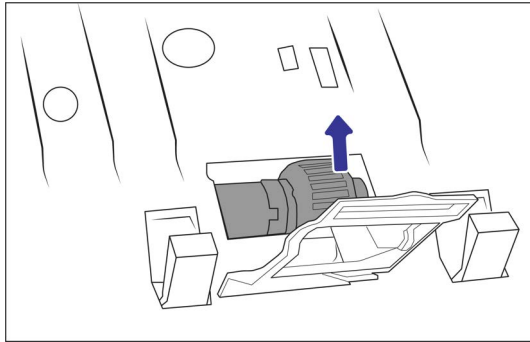

4. Nehmen Sie die Reibrolle aus der Baugruppe heraus.

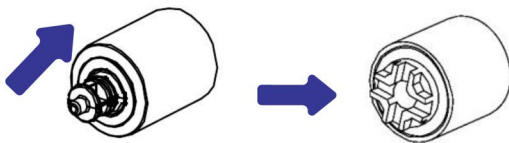

5. Setzen Sie die neue Reibrolle ein und setzen Sie die Baugruppe in den Scanner ein.

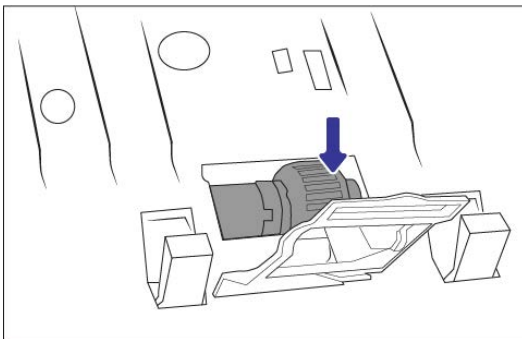


6. Drücken Sie die Rollenabdeckung nach unten, bis sie mit einem "Klick" einrastet.
7. Schließen Sie den Scanner, wenn Sie fertig sind.

#### AUSWECHSELN DER VORSCHUBWALZE


Die Walze nutzt sich mit der Zeit ab und ist ein vom Benutzer auszutauschendes Bauteil. Mit einer abgenutzten Walze zieht das Gerät die Vorlagen möglicherweise schief oder mehrere Seiten auf einmal ein. Vor dem Austauschen der Walze sollte diese jedoch gereinigt werden, da die Walze bei übermäßiger Verschmutzung abgenutzt zu sein scheint und nicht mehr greift. Ob eine Walze tatsächlich abgenutzt ist, können Sie nur bei einer sauberen Walze erkennen. Die Walze sollte in der Regel zwischen 200.000 Scanvorgängen ausgetauscht werden.

Auf der Seite „Parts & Accessories“ können Sie für Ihren Scanner Ersatzteile erwerben:  
[www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

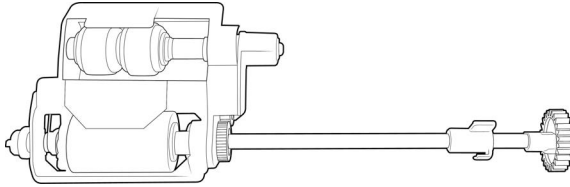


1. Klappen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs nach oben, um den Scanner zu öffnen.


Die Walze ist in einer Mulde im Deckel des automatischen Vorlageneinzugs befestigt.

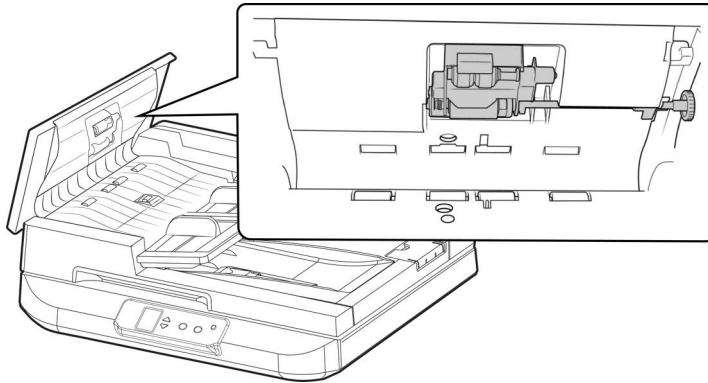

2. Die Walze ist mit einem Sicherungsriegel gesichert, der zum Verriegeln und Entriegeln gedreht werden kann. Drehen Sie den Sicherungsriegel zum Entriegeln nach oben, bis der kleine Sicherungsflansch vollständig frei liegt.

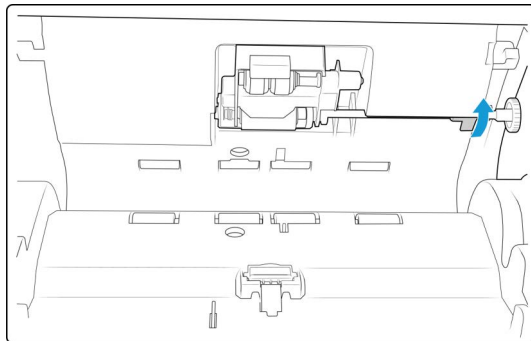


3. Wenn die Walze entriegelt ist, kann sie aus ihrer Halterung genommen werden. Entsorgen Sie die abgenutzte Walze. Sie kann nicht repariert werden.

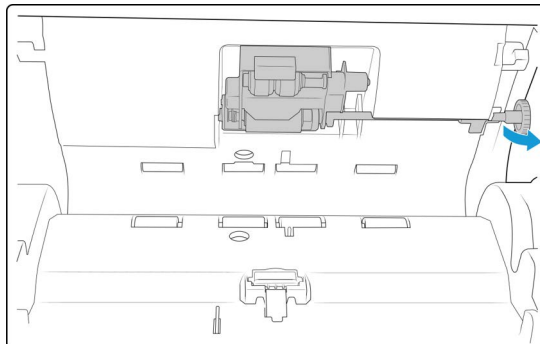

4. Bevor Sie die neue Walze einsetzen, reinigen Sie diese von Staub, der sich möglicherweise während des Versands angesammelt hat.
5. Setzen Sie das linke Ende der Walze in die Auflage in der Klappe des automatischen Vorlageneinzugs ein.

Führen Sie das Walzenmodul nach oben in die Auflage an der Innenseite der Klappe des automatischen Vorlageneinzugs ein. Platzieren Sie das Einzugwalzenmodul vollständig in der Scannerklappe, während Sie es in Position bringen.

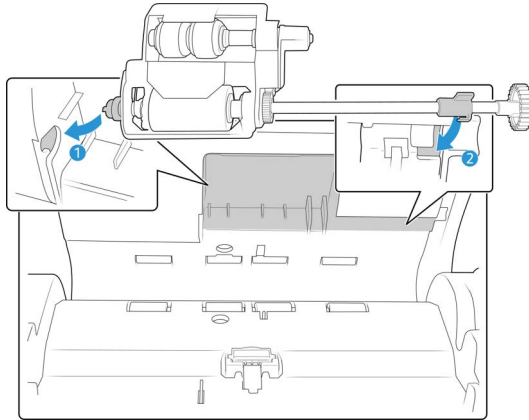

6. Richten Sie den Riegel des Sicherungsflansches am Schlitz im Scanner aus. Verwenden Sie den Hebel, um den Sicherungsriegel in den Schlitz im Scanner zu drehen.  
Drücken Sie den Hebel, bis er einrastet und die Walze in der Klappe des automatischen Vorlageneinzugs verriegelt.
7. Schließen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs.

## Fehlerbehebung

**Problem:** Der Scanner scannt nicht. Wo liegt der Fehler?

Untersuchen Sie, ob eines der folgenden möglichen Probleme vorliegt:

- **Sind Kabel lose oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen?** Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- **Haben Sie einen Neustart des Computers und des Scanners durchgeführt?** Wenn ein Papierstau im Scanner auftritt oder die Verbindung wegen eines Fehlers getrennt wird, führen Sie einen Neustart des Computers durch, und schalten Sie den Scanner aus und anschließend wieder ein.
- **Haben Sie den Scanner an einen USB-Hub angeschlossen?** Wenn Sie den Scanner über einen USB-Hub angeschlossen haben, schließen Sie das USB-Kabel des Scanners direkt an der Rückseite des Computers an. Es wird nicht empfohlen, den Scanner über einen USB-Hub zu betreiben. Wenn Sie einen Hub einsetzen, muss dieser über eine eigene Stromversorgung verfügen.
- **Ist das USB-Kabel 180 cm lang oder kürzer?** Bei einem USB-Kabel mit einer Länge von mehr als 180 cm kann die Verbindung mit dem Scanner verloren gehen. Die empfohlene USB-Kabellänge beträgt höchstens 180 cm. Das im Lieferumfang des Scanners enthaltene USB-Kabel liegt in diesem Bereich.

- **Haben Sie in der Scansoftware eine andere Bildquelle ausgewählt?** Wenn Sie mehrere Bildbearbeitungsgeräte mit dem Computer verwenden (z. B. eine Kamera, einen Multifunktionsdrucker oder einen anderen Scanner), haben Sie möglicherweise eine andere Quelle für Bilder ausgewählt. Starten Sie die Anwendung, und vergewissern Sie sich, dass als Anwendung Xerox® FD80n Scanner ausgewählt ist.

**Problem:** Im automatischen Vorlageneinzug liegt ein Papierstau vor. Wie kann das häufige Auftreten von Papierstaus verhindert werden?

Sie können Papierstaus vermeiden, indem Sie das Papier vor dem Scannen glätten und ausrichten und die Führungsschienen an das Papierformat anpassen. Schief in den automatischen Vorlageneinzug eingelegte Seiten führen zu einer Blockierung des Einzugsmechanismus. Wenn Papierstaus häufiger auftreten, reinigen Sie die Walze mit einem weichen, mit Isopropylalkohol befeuchteten Tuch. Eine übermäßige Verschmutzung der Walze kann zu Abnutzungserscheinungen und damit zu Problemen beim Vorlageneinzug führen.

**Problem:** Weshalb funktioniert mein Scanner nicht mehr, nachdem ich unter Windows eine Systemwiederherstellung durchgeführt habe?

Unter Umständen wurden durch die Systemwiederherstellung einige der Treiberkomponenten beschädigt. Wir empfehlen Ihnen, den Scanner-Treiber neu zu installieren. Siehe [“Deinstallieren des Scanners”](#)

**Problem:** Warum funktioniert der Scanner nicht mehr, nachdem ich einige Stunden nicht mit dem Computer gearbeitet habe?

Schalten Sie einfach den Scanner aus und wieder ein, um das Problem zu beheben.

Diese Situation kann auftreten, wenn Windows in einen Energiesparmodus eintritt, bei dem die Stromversorgung des Rechners abgesenkt wird. Wenn Sie die Maus bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken, wird der Computer wieder in den normalen Betriebszustand bei voller Stromversorgung versetzt. Die Schwankung in der Stromversorgung bei diesem Energiesparmodus kann gelegentlich dazu führen, dass die Kommunikation zwischen Scanner und Computer beendet wird.

**Problem:** Wenn das USB-Kabel während eines Scanvorgangs abgezogen wird, wird beim erneuten Einstecken des USB-Kabels keine Verbindung mit dem Scanner hergestellt.

Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner, und schließen Sie es wieder an.

Wenn der Scanner nicht wieder erkannt wird:

1. Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.
2. Führen Sie einen Neustart Ihres Computers durch.
3. Schließen Sie das Netzkabel nach dem Abschluss des Neustarts wieder an.

**Problem:** Bei jedem Versuch, mithilfe der OCR-Funktionen des One Touch zu scannen, erhalte ich die Fehlermeldung, dass OCR fehlgeschlagen ist. Wo liegt das Problem?

Unter Umständen verursacht eine im Hintergrund stets aktive Antiviren-Software einen Konflikt mit dem Scanner-Treiber. Wir empfehlen eine vorübergehende Deaktivierung oder Unterbrechung der automatischen Schutzfunktion für die Dauer des Scan-Vorgangs. Nach Beendigung des Scan-Vorgangs und der Speicherung Ihrer Datei, sollten Sie die automatische Schutzfunktion wieder aktivieren. Es ist nicht erforderlich, die Antiviren-Software zu beenden.

**Problem:** Der Computer gibt ständig Fehlermeldungen aus, der Arbeitsspeicher sei zu klein.

Es wird eine Meldung angezeigt, dass kein Speicherplatz zur Verfügung steht, wenn lange Seiten mit hoher Auflösung gescannt werden. Dieser Fehler tritt oft bei älteren Versionen von Mac OS X auf, was an den großen Dateien liegt, die beim Scannen langer Seiten in Farbe oder Graustufen mit 300 dpi oder höher erstellt werden. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass kein Speicherplatz zur Verfügung steht, versuchen Sie, die Seitenlänge und/oder Scanauflösung anzupassen.

**Problem:** Bilder sind beim Scannen und Speichern im GIF-Dateiformat beschädigt.

Dies ist ein bekanntes Problem bei der Verwendung älterer Versionen von OS X, das bisher bei den Versionen 10.6 und 10.7 beobachtet wurde. Es kann aber auch bei anderen Versionen von OS X auftreten. Bitte verwenden Sie ein anderes Dateiformat für das Scannen, wenn Sie ein verzerrtes Bild sehen.

**Problem:** Im automatischen Vorlageneinzug liegt ein Papierstau vor. Wie kann das häufige Auftreten von Papierstaus verhindert werden?


Sie können Papierstaus vermeiden, indem Sie das Papier vor dem Scannen glätten und ausrichten und die Führungsschienen an das Papierformat anpassen. Schief in den automatischen Vorlageneinzug eingelegte Seiten führen zu einer Blockierung des Einzugsmechanismus. Wenn Papierstaus häufiger auftreten, reinigen Sie die Walze mit einem weichen, mit Isopropylalkohol befeuchteten Tuch. Eine übermäßige Verschmutzung der Walze kann zu Abnutzungserscheinungen und damit zu Problemen beim Vorlageneinzug führen. Siehe ["Reinigen des automatischen Vorlageneinzugs"](#) für Reinigungsanweisungen.

**Problem:** Der automatische Vorlageneinzug zieht die Seiten nicht ordnungsgemäß ein.

Mit einer schmutzigen oder abgenutzten Walze zieht das Gerät die Vorlagen möglicherweise schief oder mehrere Seiten auf einmal ein. Versuchen Sie zunächst, die Walzen wie unter ["Reinigen des automatischen Vorlageneinzugs"](#) beschrieben zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen die Trenn- und/oder die Zufuhrwalzen möglicherweise ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Auswechseln der Rolle\(n\)"](#).

**Problem:** Der Scanner meldet einen Doppeleinzugsfehler, obwohl sich nur eine Seite im Scanner befindet.

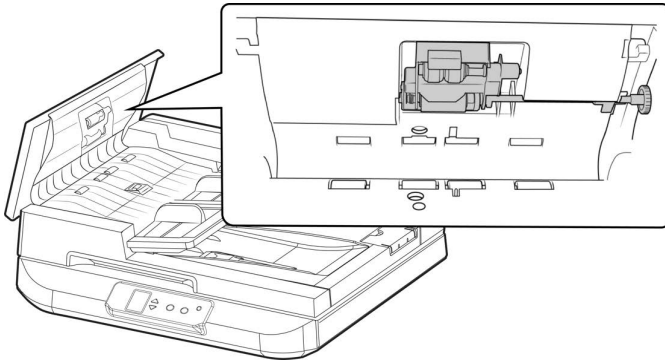

Versuchen Sie, den Sensor zur Erkennung des doppelten Einzugs zu reinigen. Staub auf dem Sensor kann verhindern, dass der Sensor richtig funktioniert.



### FEHLERCODES

Wenn während des Scannens ein Fehler auftritt, blinkt die LED-Lampe rot und es wird ein Fehlerbild angezeigt. In der folgenden Tabelle finden Sie Hinweise zur Beseitigung der Fehlerbedingungen.

| Fehler Zeichnung/Bedeutung | Ursache   | Lösung   |
|----------------------------|---|--|
| <p>Papierstau</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vorlage ist in der Dokumentenzuführung stecken geblieben.</li> <li>Die Vorlage ist länger als max. length</li> </ul> | Öffnen Sie das Dokumentenzuführungsfach, und ziehen Sie die Vorlage heraus.  |
| <p>Fach geöffnet</p>       | Das Dokumentenzuführungsfach ist geöffnet.  | Schließen Sie das Dokumentenzuführungsfach.  |
| <p>Fäulein Futter</p>      | Papier wurde nicht abgenommen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fächeln Sie Ihre Dokumente auf.</li> <li>Legen Sie das Dokument so ein, dass seine Kanten die Papierführungen leicht berühren.</li> </ul> |

| Fehler Zeichnung/Bedeutung  | Ursache   | Lösung   |
|---|---|--|
| <p>Mehrfacheinzug</p>  | <p>Zwei oder mehr Blätter werden gleichzeitig eingelesen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie das Papier.</li> <li>• Fächern Sie das Papier mehrmals durch.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass sich die Kante des Papiers in der Nähe der Papierführung befindet, und versuchen Sie es erneut.</li> </ul> |
|                        | <p>Der Scanner ist gesperrt.</p>                              | <p>Bringen Sie den Sperrschalter in die Position „entriegelt“.</p>   |

## Deinstallieren des Scanners

Während der Deinstallation der Treibersoftware muss das USB-Kabel des Scanners am Computer eingesteckt bleiben. Entfernen Sie das USB-Kabel erst dann, wenn Sie in den nachfolgenden Anweisungen dazu aufgefordert werden.

Den Scannertreiber und die einzelnen Module der Scannersoftware können Sie über die Windows-Systemsteuerung von Ihrem Computer entfernen.

Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Liste der installierten Programme.

- Windows 7 und höher: Doppelklicken Sie auf Programme und Funktionen.

### Deinstallieren des Scannertreibers:

1. Klicken Sie in der Liste der installierten Programme auf Xerox® FD80n Scanner driver.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern/Entfernen** bzw. auf **Deinstallieren**.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen des Treibers zu bestätigen, klicken Sie auf **Ja**.
4. Der Treiber wird nun vom Computer entfernt. Nach der Deinstallation des Treibers wird das Fortschrittsfenster automatisch geschlossen.
5. Schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.
6. Starten Sie den Computer auf Aufforderung neu.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede andere Software, die Sie für den Scanner installiert hatten. Je nachdem, welche Software mit dem Scanner bereitgestellt wurde und welche Anwendungen Sie bei der Einrichtung des Scanners installiert haben, kann die Programmliste folgende Softwarekomponenten enthalten:

- OneTouch

- OneTouch OCR-Modul

### Deinstallieren von Visioneer Acuity™:

Visioneer Acuity wird automatisch mit dem Scannertreiber installiert, wenn Sie diesen von der Installations-Disc installieren. Die aktuellste Version von Visioneer Acuity kann aber auch von den Supportseiten zu Ihrem Scanner unter [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com) heruntergeladen werden. Visioneer Acuity bietet erweiterte Bildverarbeitungsoptionen zur Optimierung Ihrer Scanausgabe.

1. Wählen Sie in der Liste der installierten Programme **Visioneer Acuity Assets** aus.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen der Software zu bestätigen, klicken Sie auf **Ja**.


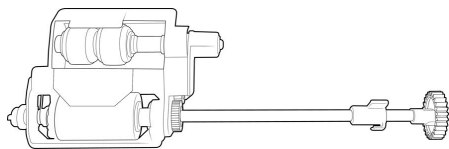
Abhängig von der Installationsmethode und dem Scannermodell kann die Liste der installierten Programme auch mehrere Einträge zu Visioneer Acuity enthalten. Bei den zusätzlichen Einträgen handelt es sich um die Bildverarbeitungsbibliotheken für die verschiedenen Scannermodelle. Diese Module werden als „Visioneer Acuity Assets“ bezeichnet und tragen eine Versionsnummer. Im hier beschriebenen Szenario, in dem nur Visioneer Acuity deinstalliert werden soll, wählen Sie einfach Visioneer Acuity aus und deinstallieren Sie dieses Programm. Wenn Sie eine der Komponenten mit der Bezeichnung „Asset“ deinstalliert haben, müssen Sie nach wie vor auch das Hauptprogramm von Visioneer Acuity deinstallieren.



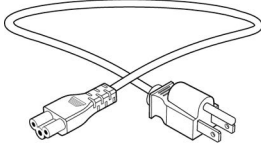

## Spezifikationen für den Scanner Xerox® FD80n Scanner

| Spezifikationen des Scanners                    |  |
|---|--|
| Dokumentanforderungen (ADF)                     |  |
| Mindestobjektgröße                              | 102 x 140 mm (4 x 5,5 Zoll)  |
| Maximale Objektgrößen                           | 302 x 6096 mm (11.89 x 240 Zoll)   |
| Kapazität                                       | 100 Seiten 20 lb Druckerpapier (75-80 g/m <sup>2</sup> )                                     |
| Papierdicke                                     | 16-28 lbs. (60-105 g/m <sup>2</sup> )  |
| Dokumentanforderungen (Flatbed)                 |  |
| Mindestobjektgröße                              | 25 x 25 mm (1 x 1 Zoll)  |
| Maximale Objektgrößen                           | 304 x 420 mm (12 x 16.54 Zoll)   |
| Papierdicke                                     | 25 mm (1.0 Zoll)   |
| Allgemeine Spezifikationen                      |  |
| Optische Auflösung                              | 600 dpi  |
| Auflösungen (Firmware/<br>Hardware)             | 100, 150, 200, 300, 400, 500 und 600 dpi   |
| Interpolierte Auflösungen<br>(Visioneer Acuity) | 75 und 1200 dpi<br>(diese Auflösungen sind verfügbar, wenn Visioneer Acuity installiert ist) |
| Ausgabe Bittiefe                                | 24 Bit-Color, 8 Bit-Graustufen, 1 Bit Strichzeichnungen/Text                                 |
| Scanmethode                                     | Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug (ADF)  |
| Bildsensoren                                    | Kontakt-Bildsensor   |
| Lichtquelle                                     | RGB-LED-Lampe  |
| Schnittstelle                                   | USB 3.1 Gen 1 (kompatibel mit USB 2.0 und 3.0)   |
| Zertifizierungen                                | FCC CLASS A  |

| Spezifikationen des Scanners |   |
|------------------------------|---|
| Betriebstemperatur           | 10–35 °C (50–95 °F, nicht-kondensierend)  |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 15–85 % (bei 25 °C, nicht-kondensierend)  |
| Abmessungen des Scanners     |   |
| Länge                        | 585 mm (23 Zoll)  |
| Breite                       | 499 mm (19,6 Zoll)  |
| Höhe                         | 192 mm (7,6 Zoll)   |
| Gewicht                      | 11 kg (24,2 Pfund)  |
| Leistungsinformationen       |   |
| Stromversorgung              | DC Jack, 3P, 100–240Vac, 19Vdc, 3.42A, 64W, Class 1, ENERGY STAR, RoHS  |
| Stromverbrauch               | < 50 Watst (während des Betriebs)<br>< 10 Watts (im Standby-Modus)<br>< 2.9 Watts (Schlafmodus)<br>< 0.3 Watt (ausgeschaltet)   |
| Kabelinformationen           |   |
| USB-Kabel                    | 3.1 USB Gen 1, 1800 mm, RoHS-konform  |
| AC-Netzkabel                 | US(UL/CSA)-3P, 10A/125V, L=1800mm, 3C*18AWG, SCHWARZ, PH8B2EDJF0A-05B, RoHS   |
| Softwareinformationen        |   |
| Unterstützte Betriebssysteme | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 32-Bit- oder 64-Bit-7 (Service Pack 1)</li> <li>– 32-Bit- oder 64-Bit-10</li> <li>– 64-Bit-11</li> </ul> </li> </ul> |
| Scanner-Treiber              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft: <ul style="list-style-type: none"> <li>– TWAIN, WIA, ISIS</li> </ul> </li> </ul>  |
| Gebündelte Software          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Visioneer® OneTouch</li> <li>– Visioneer® Acuity Module</li> <li>– Visioneer® Mobile Capture</li> </ul> </li> </ul>  |

## Ersatzteilliste für Xerox® FD80n Scanner

| Part Name    | Part Number |  |
|--------------|-------------|--|
| Reibrolle    | 65-3350-000 |   |
| Pickup-Rolle | 65-3351-000 |  |

| Part Name      | Part Number                          |   |
|----------------|--------------------------------------|---|
| USB-Kabel      | 35-0253-000                          |   |
| Ethernet-Kabel | 35-0265-000                          |   |
| Netzkabel      | 35-0103-000 (US)                     |   |
| Netzteil       | 3P, 19Vdc, 3.42A, 64W<br>37-0108-000 |  |

## 10. Anhang A: Gesetzliche Bestimmungen

### Grundlegende Bestimmungen

#### USA (FCC-BESTIMMUNGEN)



Dieses Gerät wurde getestet und hält die in Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse A festgelegten Grenzwerte ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen beim Betrieb in gewerblich genutzten Gebieten sicherstellen. Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch selbst aussenden. Bei unsachgemäßer Installation und Anwendung sind Störungen des Funkverkehrs möglich.

Durch den Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet werden wahrscheinlich schädliche Störungen erzeugt, und der Benutzer ist verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu beseitigen.

**! WARNUNG! Wenn Sie dieses Gerät in unmittelbarer Nähe von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Geräten (ISM-Geräten) betreiben möchten, muss die externe Strahlung dieser Geräte möglicherweise eingeschränkt oder entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden.**

Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch Xerox® genehmigt wurden, führen möglicherweise dazu, dass Sie die Berechtigung für den Betrieb dieses Geräts verlieren.

Um die Konformität zu den FCC-Vorschriften sicherzustellen, müssen mit diesem Gerät abgeschirmte Kabel verwendet werden.

Bei Fragen zu dieser Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an:

Xerox Corporation  
800 Phillips Road  
Webster, NY 14580  
1-800-275-9376  
askxerox@xerox.com

#### GROßBRITANNIEN

Das UKCA-Zeichen, das auf dieses Produkt angewendet wird, symbolisiert unsere Konformitätserklärung mit den folgenden geltenden britischen Vorschriften zum angegebenen Datum:



|                   |   |
|-------------------|---|
| 8. Dezember 2016: | Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) 2016 |
| 8. Dezember 2016: | Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2016    |

Eine vollständige Konformitätserklärung, in der die einschlägigen Richtlinien und referenzierten Normen festgelegt sind, erhalten Sie bei Ihrem Vertreter von Xerox Limited oder ist erhältlich unter: <https://www.xeroxscanners.com>.

Xerox Corporation  
Xerox (UK)  
Sanderson Road  
Uxbridge UB8 1DH

#### ZERTIFIZIERUNGEN IN EUROPA

Das CE-Zeichen auf diesem Gerät bedeutet, das Xerox® eine Erklärung der Konformität zu folgenden EURichtlinien mit Wirkung ab dem angegebenen Datum abgegeben hat:



|                    |   |
|--------------------|---|
| 8. September 2017: | EU-Richtlinie 2014/35/EU in der aktuellen Fassung. Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit Niederspannungsgeräten.  |
| 12. August 2016:   | EU-Richtlinie 2014/30/EU in der aktuellen Fassung. Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. |

Dieses Gerät ist als LED-Produkt der Klasse 1 zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Maschine keine gefährliche Laserstrahlung produziert.

Der vollständige Text dieser Erklärung mit Angabe der entsprechenden Richtlinien und Normen ist über Ihren Xerox®-Partner oder unter folgender Adresse erhältlich:

Environment, Health and Safety  
Xerox(NL)  
Sint Jansweg 15  
NL-5928 RC  
VENLO  
Telefon: 1-800-ASK-XEROX

#### TÜRKEI (ROHS-BESTIMMUNG)

Gemäß Artikel 7 (d) bestätigen wir hiermit: "Das Gerät entspricht der EEE-Verordnung."

("EEE yönetmeliğine uygundur")

#### Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb

##### U.S.A.

Der Kongress der Vereinigten Staaten hat die Vervielfältigung der folgenden Dokumente unter bestimmten Bedingungen per Gesetz untersagt. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

1. Obligationen oder Anleihen der US-Regierung, darunter:

|               |                       |                     |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| Schuldscheine | Zinnscheine von Bonds | Einlagenzertifikate |
|---------------|-----------------------|---------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| US-Bonds   | US-Bundesanleihen                                    | Papiergeld                                      |
| National Bank Currency<br>(eine Art US-Banknote) | Federal Reserve Bank Notes<br>(eine Art US-Banknote) | Federal Reserve Notes<br>(eine Art US-Banknote) |
| Fractional Notes<br>(eine Art US-Banknote)       | Silver Certificates<br>(eine Art US-Banknote)        | Gold Certificates<br>(eine Art US-Banknote)     |

Bonds und Obligationen bestimmter Regierungsbehörden wie der FHA usw.

Bonds. (US-Sparbriefe dürfen lediglich für Werbezwecke im Zusammenhang mit Kampagnen für den Verkauf dieser Bonds fotografiert werden.)

US-Steuermarken. (Falls Rechtsdokumente bzw. Urkunden mit einer entwerteten Steuermarke vervielfältigt werden müssen, ist dies zulässig, sofern die Vervielfältigung nicht zu rechtswidrigen Zwecken erfolgt.)

Entwertete und nicht entwertete Postwertzeichen. (Postwertzeichen dürfen zu philatelistischen Zwecken fotografiert werden, sofern die Widergabe in schwarzweiß und mit Abmessungen entweder kleiner als 75 % oder größer als 150 % der ursprünglichen Vorlage erfolgt.)

Postanweisungen.

Schuldscheine, Schecks oder Wechsel, deren Begünstigter oder Bezogener ein dazu berechtigter Beamter der USA ist.

Marken und andere Wertzeichen beliebigen Nennwerts, die gemäß eines Gesetzes des Kongresses herausgegeben wurden bzw. werden.

2. Berichtigte Kompensationsscheine für Veteranen der Weltkriege.
3. Obligationen und Anleihen aller ausländischen Regierungen, Banken und Unternehmen.
4. Urheberrechtlich geschützte Materialien, außer mit der Genehmigung seitens des Urheberrechtshabers oder unter den Bestimmungen zur angemessenen Verwendung („Fair Use“) bzw. den Rechten von Bibliotheken der US-Urheberschutzgesetze. Weitere Informationen sind vom Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 erhältlich. Circular R21 anfordern.
5. Staatsbürgerschaftsnachweise und Einbürgerungsurkunden. (Ausländische Einbürgerungsurkunden dürfen fotografiert werden.)
6. Reisepässe. (Ausländische Reisepässe dürfen fotografiert werden.)
7. Einwanderungsunterlagen.
8. Musterungsunterlagen.
9. Einberufungsunterlagen für den Wehrdienst, die einige oder alle der folgenden Informationen enthalten:

|                                     |                     |            |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Bezüge oder Einkommen               | Familienstand       | Vorstrafen |
| Körperlicher oder geistiger Zustand | Früherer Wehrdienst |            |

Ausnahme: Entlassungspapiere der US-Armee und US-Marine dürfen fotografiert werden.

10. Abzeichen, Ausweise, Erlaubnis- bzw. Passierscheine und Insignien, die von Militärpersonal oder von Mitarbeitern der verschiedenen Bundesministerien und -behörden wie dem FBI, dem US-Schatzministerium usw. getragen werden (sofern die Fotografie nicht vom Leiter des Ministeriums oder der Behörde angefordert wurde).
11. In einigen Bundesstaaten ist die Vervielfältigung folgender Dokumente untersagt: KFZ-Kennzeichen, Führerscheine und Fahrzeugbriefe.

Die vorgenannte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.

#### KANADA

Das Parlament Kanadas hat die Vervielfältigung der folgenden Dokumente unter bestimmten Bedingungen per Gesetz untersagt. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

1. Gegenwärtig im Umlauf befindliche Banknoten bzw. Papiergeld.
2. Obligationen und Anleihen von Regierungen und Banken.
3. Exchequer Bill Paper bzw. Revenue Paper (Spezialpapiere für bestimmte amtliche Dokumente und Urkunden).
4. Das Siegel der Regierung Kanadas oder einer Provinz oder das Siegel einer Behörde oder eines Amtes in Kanada oder eines Gerichtshofes.
5. Proklamationen, Anordnungen, Regelungen und Ernennungen bzw. entsprechende Bekanntmachungen (mit der betrügerischen Absicht, es so aussehen zu lassen, als ob diese vom Queen's Printer für Kanada oder einer entsprechenden Druckerei einer Provinz herausgegeben wurden).
6. Kennzeichen, Marken, Siegel, Verpackungen oder Designs, die von oder im Namen der Regierung Kanadas oder einer Provinz, der Regierung eines anderen Staates als Kanada oder einem Ministerium, einem Rat, einer Kommission oder einer Behörde verwendet werden, das/der/die von der Regierung Kanadas oder einer Provinz bzw. einer Regierung eines anderen Staates als Kanada eingerichtet wurde.
7. Geprägte oder geklebte Steuermarken, die als Einnahmequelle für die Regierung Kanadas oder einer Provinz oder der Regierung eines anderen Staates als Kanada verwendet werden.
8. Dokumente, Registerauszüge und Unterlagen in Verwahrung bei Beamten, die mit dem Anfertigen bzw. Ausgeben von beglaubigten Kopien dieser Unterlagen beauftragt sind, wenn in betrügerischer Absicht vorgegeben wird, dass eine einfache Vervielfältigung eine beglaubigte Kopie dieser Dokumente darstellt.
9. Urheberrechtlich geschützte Materialien und Marken jeglicher Art und Beschaffenheit, wenn keine Zustimmung des Urheberrechts- oder Markeninhabers vorliegt.

Die vorgenannte Liste wird lediglich für Informationszwecke bereitgestellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.

#### ANDERE LÄNDER

Das Kopieren bestimmter Dokumente ist in Ihrem Land möglicherweise gesetzlich untersagt. Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

- Geldscheine

- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen sowie Wertpapiere
- Reisepässe und Ausweise
- Dokumente, die dem Urheber- oder Markenrecht unterliegen, ohne Zustimmung des Rechteinhabers
- Postwertzeichen und übertragbare Handelspapiere

**Hinweis:** Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.



## 11. Anhang B: Informationen zur Konformität

### Gesetzliche Vorschriften zum Faxbetrieb

#### USA UND KANADA

Bei der Entsorgung des Xerox®-Geräts ist zu beachten, dass das Gerät Blei, Quecksilber, Perchlorat und andere Stoffe enthalten kann, deren Entsorgung u. U. bestimmten Umweltschutzbestimmungen unterliegt. Der Gehalt an diesen Stoffen entspricht bei Markteinführung ohne Einschränkungen den einschlägigen internationalen Bestimmungen. Informationen zum Recycling und der Entsorgung sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.

Perchlorat: Bestandteile dieses Produkts wie Batterien enthalten möglicherweise Perchlorat. Die Entsorgung von Perchlorat unterliegt möglicherweise besonderen Bestimmungen.

#### EUROPÄISCHE UNION

##### **Konformität mit RoHS und WEEE**

Das vorliegende Produkt entspricht den EU-Direktiven zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (auch als RoHS bekannt; 2011/65/EU) und der Elektroaltgeräte-Verordnung (auch als WEEE bekannt; 2012/19/EU).

Einige Geräte können sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen eingesetzt werden.

##### **Unternehmen**

Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Gerät einer Entsorgung gemäß den jeweiligen nationalen Vorschriften zugeführt werden muss. Im Rahmen der Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union müssen alle elektrischen und elektronischen Geräte unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften entsorgt werden.



### Hinweis zu Energy Star in den USA

Der Xerox® FD80n Scanner entspricht den ENERGY STAR-Richtlinien gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms für Bildverarbeitungsgeräte. Der Scanner wurde gemäß den ENERGY STAR-Anforderungen – dargelegt in Fassung 2.0 – der ENERGY STAR-Spezifikation zertifiziert.



ENERGY STAR und ENERGY STAR MARK sind eingetragene Marken in den Vereinigten Staaten. Das ENERGY STAR-Programm für Bildverarbeitungsgeräte basiert auf einer gemeinsamen Initiative der Vereinigten Staaten, Japans und der Europäischen Union, deren Ziel es ist, zusammen mit Bürogeräteherstellern energiesparende Kopierer, Drucker, Faxgeräte, Multifunktionsgeräte, Computer und Monitore zu fördern. Die Reduktion der Energieaufnahme dieser Geräte trägt zu einer Bekämpfung von Smog, saurem Regen und dem langfristigen Klimawandel bei, weil hierbei weniger Schadstoffe bei der Erzeugung von Elektrizität entstehen.

Xerox ENERGY STAR ist bereits ab Werk voreingestellt. Bei Auslieferung ist der Timer Ihres Geräts für die Umschaltung in den Energiesparmodus nach dem letzten Arbeitsvorgang auf 15 Minuten eingestellt.