

05-1057-000  
NOVEMBRE 2024

# Xerox® FD80n Scanner

Guida dello scanner per l'utente per Microsoft® Windows®

**© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® è un marchio di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi ed è utilizzato su licenza di Xerox Corporation. Visioneer è un marchio autorizzato licenziatario di Xerox®. Visioneer è un marchio di Visioneer, Inc. Tutti gli altri prodotti qui citati possono essere marchi delle rispettive società e vengono riconosciuti come tali. BR40875**

La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previo consenso scritto sono vietati, tranne per quanto consentito dalle leggi sul copyright. La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schermate, aspetti e così via.

Versione del documento: 05-1057-000 (Novembre 2024)

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® e il logo Adobe® PDF sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft® è un marchio registrato negli Stati Uniti di Microsoft Corporation. Windows® e SharePoint® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri prodotti qui citati possono essere marchi delle rispettive società e vengono riconosciuti come tali.

ZyINDEX è un marchio registrato di ZyLAB International, Inc. Porzioni del toolkit ZyINDEX, Copyright © 1990 - 1998, ZyLAB International, Inc. Tutti i diritti riservati.

Periodicamente vengono apportate modifiche al presente documento. Variazioni, inesattezze tecniche ed errori tipografici verranno corretti nelle edizioni successive.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Visioneer. Il software descritto viene fornito con accordo di licenza. Il software può essere utilizzato o copiato solo in conformità con i termini di tale accordo. È illegale copiare il software su qualsiasi supporto, tranne per quanto specificatamente consentito dall'accordo di licenza. È vietata la copia o la trasmissione di qualsiasi parte di questo documento per mezzo di qualsiasi sistema, elettronico o meccanico, compresi fotocopia, registrazione o sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni, nonché la traduzione in un'altra lingua, per scopi diversi dall'uso personale del licenziatario e per quanto specificatamente consentito dall'accordo di licenza, senza l'esplicito consenso scritto da parte di Visioneer.

### **Legenda dei diritti limitati**

L'uso, la duplicazione o la divulgazione sono soggetti a limitazioni secondo quanto stabilito dal sottoparagrafo (c) (1) (ii) della clausola 52.227-FAR14 sui diritti per i dati tecnici e il software per computer. Il materiale scansionato da questo prodotto può essere protetto da leggi statali e altre normative, quali le leggi sul copyright. Il cliente è interamente responsabile del rispetto di tali leggi e normative.

# Sommario

1-Sicurezza.....	1-1
Introduzione alla sicurezza.....	1-1
Informazioni di sicurezza operativa .....	1-1
Informazioni elettriche .....	1-2
Avviso - Informazioni di sicurezza elettrica.....	1-2
Alimentazione elettrica .....	1-2
Dispositivo di disinserimento .....	1-3
Spegnimento di emergenza .....	1-3
Informazioni di manutenzione.....	1-3
Certificazione di sicurezza del prodotto .....	1-3
Informazioni per contattare il reparto EH&S (Environment, Health and Safety).....	1-4
2-Benvenuti .....	2-1
Contenuto della confezione .....	2-1
Requisiti di sistema.....	2-1
Documentazione .....	2-2
Caratteristiche dello scanner Xerox® FD80n Scanner.....	2-3
3-Assemblaggio dello scanner .....	3-1
Disimballaggio de Xerox® FD80n Scanner.....	3-1
Collegare il cavo di alimentazione dello scanner .....	3-3
Collegare il cavo USB .....	3-3
4-Installazione .....	4-1
Installazione del driver USB di Windows.....	4-1
Installazione del driver di rete Visioneer .....	4-4
Applicazioni aggiuntive disponibili con lo scanner .....	4-7
Visualizzazione delle guide per l'utente .....	4-8
Dispositivi mobili.....	4-9
Installazione dell'app di scansione mobile dallo Store .....	4-9
Installazione dell'applicazione di scansione mobile dallo scanner.....	4-9
Registrazione dello scanner .....	4-10
5-Display LCD dello scanner .....	5-1
Schermata principale dello scanner LCD.....	5-1
Stato della rete sul display LCD .....	5-1
Accesso al menu LCD dello scanner.....	5-1
6-Connesione di rete cablata.....	6-1
Connesione alla rete tramite cavo LAN Ethernet (cablato).....	6-1
Connesione dello scanner per l'utilizzo sul server cloud.....	6-1
Utilizzo di uno scanner connesso in rete tramite il PC.....	6-3
7-Caricamento dei documenti da scansionare .....	7-1
Scansione mediante l'ADF .....	7-1
Tipi di documenti supportati.....	7-1
Documento di cui evitare la scansione.....	7-1
Tipo di documenti non supportati.....	7-2
Preparazione dei documenti alla scansione.....	7-2
Caricamento dei documenti .....	7-3
Scansione dal piano fisso.....	7-4

Tipi di documenti supportati.....	7-4
Caricamento dei documenti .....	7-4
Interfacce di scansione.....	7-4
Windows.....	7-4
Dispositivi mobili .....	7-6
8-Interfaccia web dello scanner .....	8-1
Accesso all'interfaccia web dello scanner .....	8-1
Informazioni .....	8-2
VAST Network .....	8-3
Locale .....	8-3
Cloud.....	8-3
Sicurezza avanzata .....	8-4
Gestione dei dispositivi .....	8-7
Rete.....	8-8
Nome host.....	8-8
Cablata .....	8-8
Configurazione di sicurezza della rete .....	8-8
Aggiornamento del firmware.....	8-10
Assistenza.....	8-10
Modifica delle credenziali di accesso.....	8-10
9-Manutenzione.....	9-1
Precauzioni di sicurezza.....	9-1
Proprietà dell'hardware.....	9-2
Impostazioni relative al dispositivo.....	9-2
Impostazioni dei driver.....	9-3
Rimozione della carta inceppata.....	9-4
Pulizia dello scanner .....	9-4
Pulizia dell'interno dell'alimentatore automatico di documenti.....	9-4
Pulizia del piano fisso .....	9-6
Sostituzione dei rulli.....	9-7
Sostituzione del rullo di frizione .....	9-7
Sostituzione del rullo di alimentazione.....	9-9
Risoluzione dei problemi.....	9-11
Codici di errore .....	9-14
Disinstallazione dello scanner .....	9-15
Specifiche dello scanner Xerox® FD80n Scanner .....	9-16
Elenco delle parti dello scanner Xerox® FD80n Scanner.....	9-17
10-Appendice A: Informazioni sulle normative .....	10-1
Normative di base .....	10-1
Stati Uniti (Normative FCC) .....	10-1
Gran Bretagna.....	10-1
Unione Europea.....	10-2
Turchia (Normativa RoHS).....	10-2
Normative per la copia.....	10-2
Stati Uniti.....	10-2
Canada .....	10-4
Altri paesi .....	10-4
11-Appendice B: Informazioni sulla conformità .....	11-1
Riciclaggio e smaltimento del prodotto .....	11-1

USA e Canada .....	11-1
Unione Europea.....	11-1
ENERGY STAR per gli USA.....	11-1




# 1. Sicurezza

## Introduzione alla sicurezza

### Avvisi e sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di utilizzare la macchina e consultarle secondo necessità per garantirne un funzionamento costante e sicuro.

Il prodotto e i materiali Xerox® sono stati progettati e collaudati in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza più rigorosi. Tali requisiti comprendono valutazione e certificazione da parte degli enti preposti e conformità alle normative sulle apparecchiature elettromagnetiche e gli standard ambientali riconosciuti.

 **AVVISO: I test e le prestazioni di sicurezza e ambientali di questo prodotto sono stati verificati utilizzando esclusivamente materiali Xerox®. Modifiche non autorizzate, compresa l'aggiunta di nuove funzioni o la connessione di apparecchiature esterne, possono invalidare la certificazione del prodotto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.**

## Informazioni di sicurezza operativa

L'apparecchiatura e i materiali Xerox® sono stati progettati e collaudati in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza più rigorosi. Tali requisiti comprendono valutazione e approvazione da parte degli enti preposti e conformità agli standard ambientali riconosciuti.

Per garantire un funzionamento costante e sicuro dell'apparecchiatura Xerox, seguire sempre queste linee guida di sicurezza:

### Cosa fare

- Seguire sempre tutti gli avvisi e le istruzioni accluse o riportate sull'apparecchiatura.
- Prima di pulire il prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica. Utilizzare sempre materiali progettati specificatamente per questo prodotto; l'uso di altri materiali può generare prestazioni scadenti e creare situazioni pericolose. Non utilizzare detergenti spray, poiché in determinate condizioni possono essere esplosivi e infiammabili.
- Prestare sempre attenzione durante lo spostamento o il trasferimento dell'apparecchiatura.
- Posizionare sempre la macchina su una superficie di appoggio solida e sufficientemente robusta da sopportarne il peso.
- Posizionare sempre la macchina in un'area dotata di ventilazione e di spazio di manovra adeguato per interventi tecnici.
- Scollegare sempre l'apparecchiatura dalla presa elettrica prima di pulirla.

**Nota:** questa apparecchiatura Xerox® è dotata di un dispositivo di risparmio energetico per limitare il consumo di elettricità quando non viene utilizzata; può quindi essere lasciata sempre accesa.

**Cosa non fare**

- Mai utilizzare un adattatore con messa a terra per collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica priva del morsetto di terra.
- Mai tentare operazioni di manutenzione non descritte specificatamente in questa documentazione.
- Mai estrarre i coperchi o le protezioni fissate con viti, poiché al loro interno non vi sono aree riparabili dall'operatore.
- Mai posizionare la macchina vicino a un radiatore o altre fonti di calore.
- Mai aggirare o disattivare i dispositivi di blocco elettrici o meccanici.
- Mai posizionare questa apparecchiatura in luoghi in cui le persone possono inciampare sul cavo di alimentazione o calpestarlo.



**Attenzione: Questo dispositivo non è inteso per l'uso nel campo di visione diretto dello schermo. Per evitare riflessi fastidiosi sullo schermo, non sistemare il dispositivo nel campo di visione diretto.**

**Informazioni elettriche****AVVISO - INFORMAZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA**


1. La presa elettrica destinata alla macchina deve soddisfare i requisiti specificati sulla targhetta dati riportata sul retro della macchina. Se non si è sicuri dei requisiti dell'alimentazione elettrica, consultare la società elettrica o un elettricista.
2. La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
3. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la macchina. Non utilizzare una prolunga, né rimuovere o modificare la spina del cavo di alimentazione.
4. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in una presa elettrica correttamente collegata a terra. Se non si è sicuri della messa a terra di una presa, consultare un elettricista.
5. Non utilizzare un adattatore per collegare un'apparecchiatura Xerox® a una presa elettrica priva del terminale di terra.
6. Non posizionare questa apparecchiatura in luoghi in cui le persone possono inciampare sul cavo di alimentazione o calpestarlo.
7. Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
8. Non aggirare o disattivare i dispositivi di blocco elettrici o meccanici.
9. Non spingere alcun oggetto negli alloggiamenti o nelle aperture della macchina, poiché ciò può provocare scosse elettriche o incendi.

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

- Questo prodotto deve essere utilizzato con il tipo di alimentazione elettrica indicata sulla targhetta dati del produttore. Se non si è sicuri dei requisiti dell'alimentazione elettrica, consultare la società elettrica.



- Collegare sempre l'apparecchiatura a una presa elettrica correttamente collegata a terra. In caso di dubbi, fare controllare la presa da un elettricista qualificato.

 **AVVISO: Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito protettivo di messa a terra. Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito protettivo di messa a terra ed è fornita di una spina con morsetto protettivo di terra. Per motivi di sicurezza, la spina può essere inserita solo in una presa elettrica dotata di messa a terra. Se non si riesce a inserire la spina nella presa, contattare il proprio elettricista per sostituire la presa.**

#### DISPOSITIVO DI DISINSERIMENTO

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di disinserimento di questa apparecchiatura. È collegato al lato della macchina. Per interrompere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

### Spegnimento di emergenza

Se si verifica una delle condizioni seguenti, spegnere immediatamente la macchina e scollegare il cavo o i cavi di alimentazione dalla presa o dalle prese elettriche. Contattare un rappresentante del servizio di assistenza Xerox® per risolvere il problema:

- L'apparecchiatura emette odori o rumori insoliti.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- È scattato un interruttore nel pannello a muro, un fusibile o un altro dispositivo di sicurezza.
- È stato versato un liquido nella macchina.
- La macchina è stata esposta all'acqua.
- Una parte qualsiasi della macchina è danneggiata.

### Informazioni di manutenzione

1. Tutte le procedure di manutenzione del prodotto da parte dell'operatore sono descritte nella documentazione per l'utente allegata al prodotto.
2. Non eseguire sul prodotto operazioni di manutenzione non descritte nella documentazione per il cliente.
3. Non utilizzare detergenti spray. L'uso di detergenti non approvati può generare prestazioni scadenti dell'apparecchiatura e creare condizioni pericolose.
4. Utilizzare materiali e prodotti di pulizia indicati nel presente manuale.
5. Non estrarre i coperchi o le protezioni fissate con viti, poiché al loro interno non vi sono parti riparabili dall'operatore.
6. Non eseguire procedure di manutenzione se non dietro istruzioni specifiche da parte di un rivenditore locale autorizzato o a meno che una procedura non sia descritta specificatamente nel manuale per l'utente.

### Certificazione di sicurezza del prodotto

L'ente preposto certifica che questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza elencati:

**Standard**

UL62368-1 (USA)

CSA 22.2 No. 62368-1 (Canada)

IEC 62368-1

Informazioni per contattare il reparto EH&S (Environment, Health and Safety)

**Informazioni di contatto**


Per ulteriori informazioni sull'ambiente, la salute e la sicurezza relative a questo prodotto e ai materiali Xerox®, contattare le linee di assistenza clienti seguenti:

**USA e Canada / Europa (Telefono):** 1-800-ASK-XEROX**USA e Canada / Europa (Fax):** 1-585-422-8217

## 2. Benvenuti

### Contenuto della confezione


Prima di procedere, verificare il contenuto della confezione. Se alcuni componenti risultano mancanti o danneggiati, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato lo scanner.

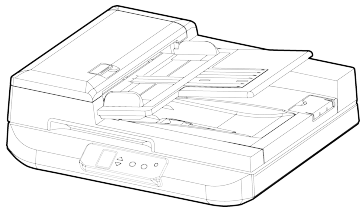


Xerox® FD80n Scanner




Guida rapida per l'installazione




Cavo USB



Cavo di alimentazione



Alimentatore



Cavo Ethernet

- Informazioni sull'assistenza tecnica e sulla garanzia
- Registra la tua scheda scanner

### Requisiti di sistema

- CPU Intel i3 o equivalente
- Una porta Universal Serial Bus (USB)
- Sistema operativo Microsoft® Windows®:
  - 7 a 32 bit o 64 bit (Service Pack 1)
  - 10 a 32 bit o 64 bit
  - 11 a 64 bit
- Spazio minimo disponibile su disco:
  - 350 MB per il driver dello scanner
  - 750 MB per Visioneer OneTouch
  - Da 1 a 2 GB per ciascuna applicazione aggiuntiva
- Monitor (Le impostazioni consigliate):
  - Qualità dei colori a 16 o 32 bit

- Risoluzione impostata almeno su 800 x 600 pixel

Per le istruzioni sull'impostazione della qualità dei colori e della risoluzione dello schermo, consultare la documentazione di Windows.

## Documentazione

### La confezione include la seguente documentazione cartacea:


- **Guida all'installazione:** istruzioni generali sull'installazione e la configurazione dello scanner.
- **Scheda di supporto tecnico:** informazioni di contatto per il supporto tecnico e il servizio clienti e breve panoramica della garanzia standard sul prodotto.

### La seguente documentazione è disponibile durante l'installazione o sul sito

[www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com):

- **Guida dello scanner per l'utente:** linee guida per l'installazione, la configurazione, il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e la garanzia dello scanner.
- **Guida alla scansione tramite OneTouch:** istruzioni per la configurazione e la scansione tramite OneTouch.
- **Guida alla scansione tramite TWAIN:** istruzioni per l'accesso e la scansione tramite l'interfaccia TWAIN.
- **Guida all'uso di Mobile Capture** — istruzioni per l'uso di Visioneer Mobile Capture. La guida per l'utente è disponibile su [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).
- **Fogli di controllo patch:** utilizzare con un'applicazione che supporta il rilevamento dei dati dei codici patch quando si utilizza l'interfaccia TWAIN. I layout delle pagine di codici patch sono stati progettati specificamente per lo scanner. Il file contiene i layout dei patch 1 per le pagine con formato A4 e U.S. Letter. Stampare la dimensione corretta per la carta nella stampante.

## Caratteristiche dello scanner Xerox® FD80n Scanner

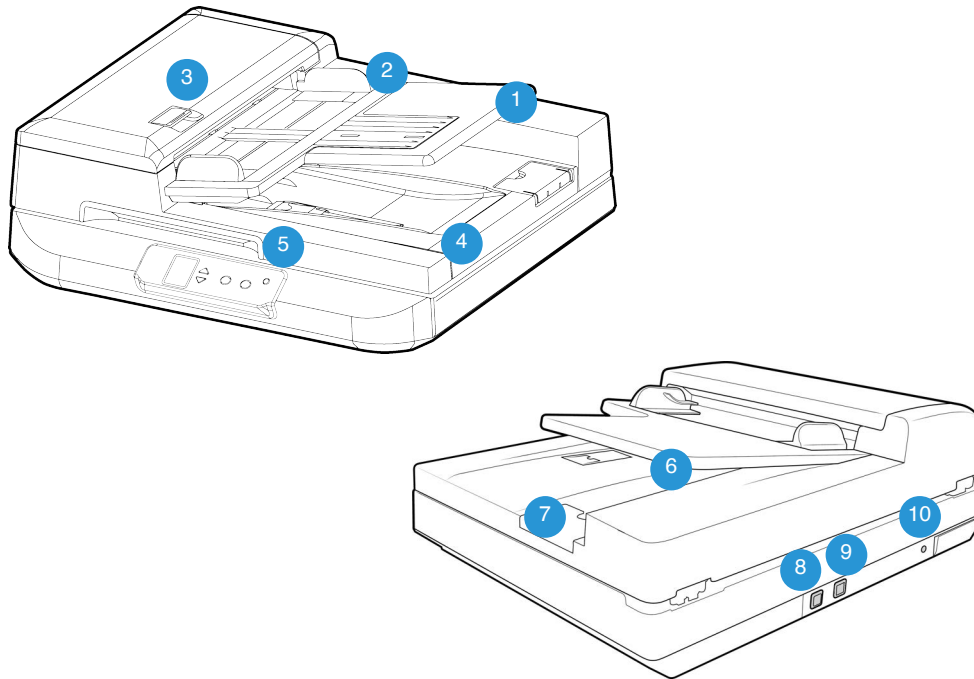


1. **Cassetto di input**— mantiene i documenti nello scanner.
2. **Guide della carta**—possono essere regolate in base alla larghezza del documento.
3. **Alimentatore automatico documenti (ADF)**— consente di caricare i documenti nello scanner.
4. **Coperchio dello scanner**—protegge il documento da luce e possibile contaminazione.
5. **Pannello di controllo**—fornisce i controlli di scansione di OneTouch.
  - **Numero di LED**—indica l'impostazione di scansione corrente per il pulsante Scan.
  - **Pulsante Function**—consente di selezionare le impostazioni di scansione per il pulsante Scan. Premere per scorrere le impostazioni.
  - **Pulsante Duplex**—premere per eseguire la scansione di entrambe le facciate del documento.
  - **Pulsante Simplex**—premere per eseguire la scansione di una sola facciata del documento.
  - **Interruttore di alimentazione / Indicatore di stato**—consente di accendere e spegnere lo scanner. Mostra lo stato dello scanner.
    - **Blu fisso**—indica che lo scanner è pronto per la scansione.
    - **Blu lampeggiante lento**— indica che lo scanner è in modalità di risparmio energetico.
    - **Blu lampeggiante rapido**— indica che lo scanner sta uscendo dalla modalità di risparmio energetico.
    - **Rosso fisso**— indica che lo scanner è occupato o non collegato al computer.

- **Rosso lampeggiante**— lo scanner segnala la presenza di un errore.
- 6. **Cassetto di output**—tiene in posizione i documenti passati nello scanner.
- 7. **Blocco carta**—mantiene i documenti nel cassetto di output.
- 8. **Porta Universal Serial Bus (USB)**—consente di collegare lo scanner al computer.
- 9. **Porta LAN**—collega lo scanner alla rete mediante un cavo LAN.
- 10. **Connettore di alimentazione**—consente di collegare il cavo di alimentazione allo scanner.


### 3. Assemblaggio dello scanner

#### Disimballaggio de Xerox® FD80n Scanner


1. Rimuovere lo scanner dalla schiuma protettiva e dalla busta di plastica.
2. Rimuovere l'eventuale nastro di spedizione dallo scanner, dal cassetto di input e dal cassetto di output.

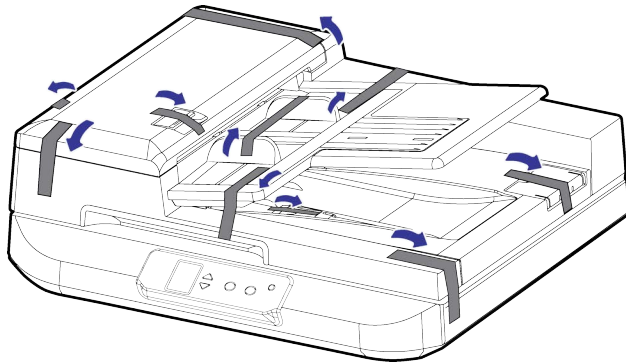


3. Aprire il coperchio dell'alimentatore automatico documenti e rimuovere qualsiasi nastro o materiale protettivo presente all'interno dell'alimentatore. Al termine, chiudere il coperchio dell'alimentatore.

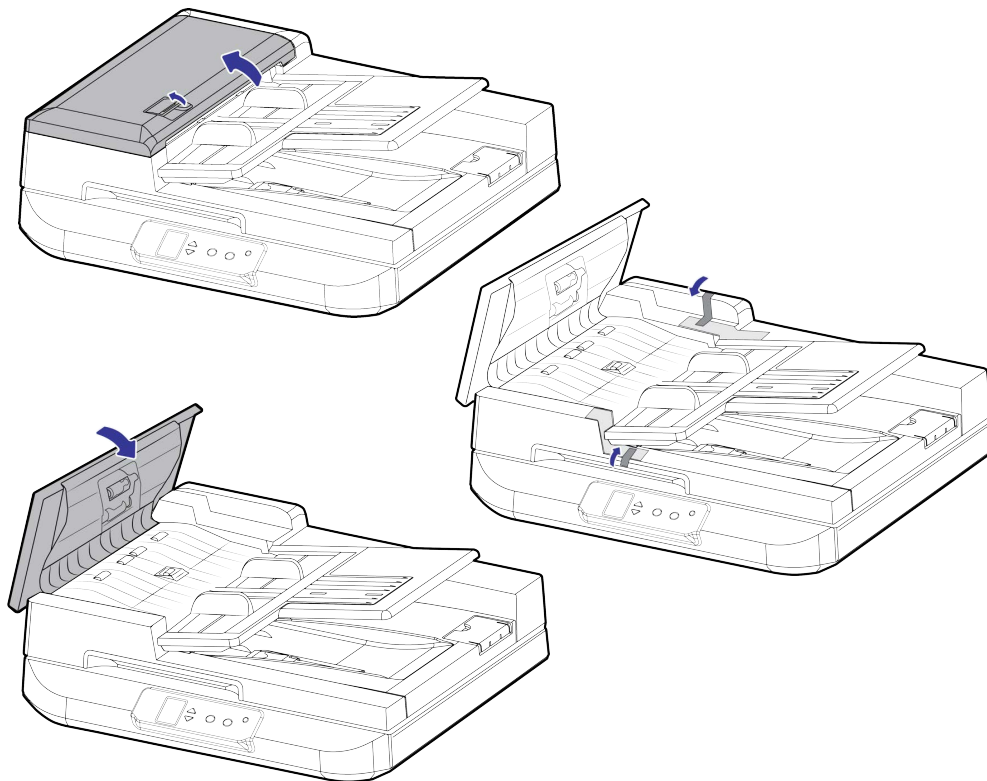


4. Sollevare il coperchio dello scanner.

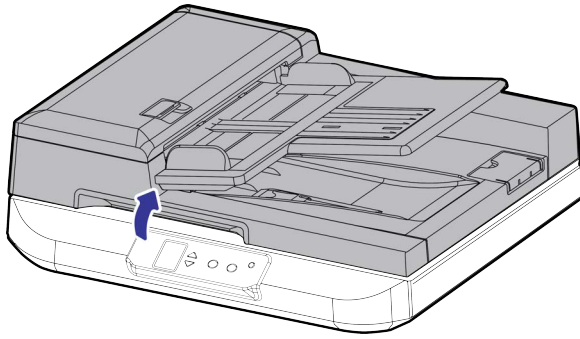

5. Rimuovere qualsiasi nastro o materiale protettivo posizionato intorno o sopra il vetro del piano fisso.

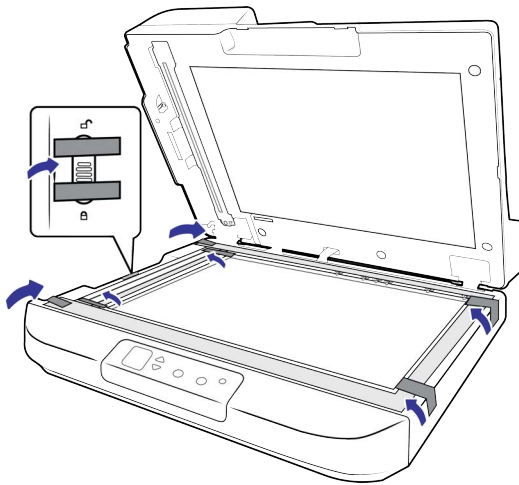

6. Far scorrere la linguetta di blocco nella posizione di sblocco.

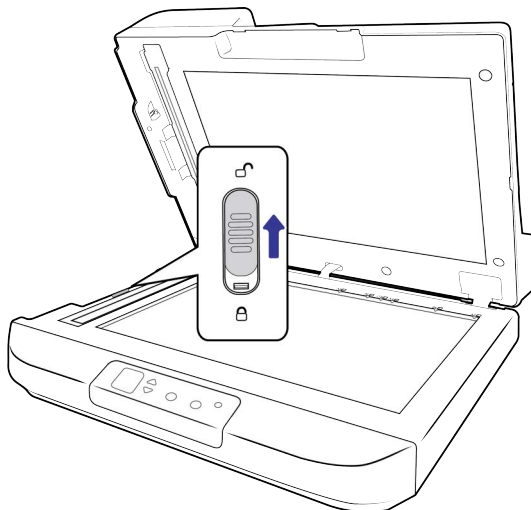


**Nota:** Assicuratevi di bloccarlo quando spostate o reballate lo scanner.

7. Al termine, chiudere il coperchio dello scanner.

## Collegare il cavo di alimentazione dello scanner


**Nota:** utilizzare solo l'alimentatore accluso allo scanner (APD DA-48M24). L'uso di un altro tipo di alimentatore può danneggiare lo scanner e invalidarne la garanzia.

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione dello scanner.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e a una presa a muro.

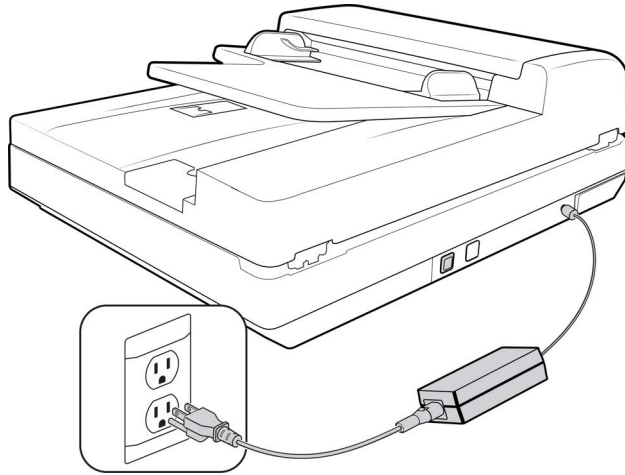

## Collegare il cavo USB

1. Inserire l'estremità tonda del cavo di alimentazione USB nel connettore di alimentazione dello scanner.
2. Inserire l'estremità piatta del cavo di alimentazione USB in una porta USB disponibile sul retro del computer.

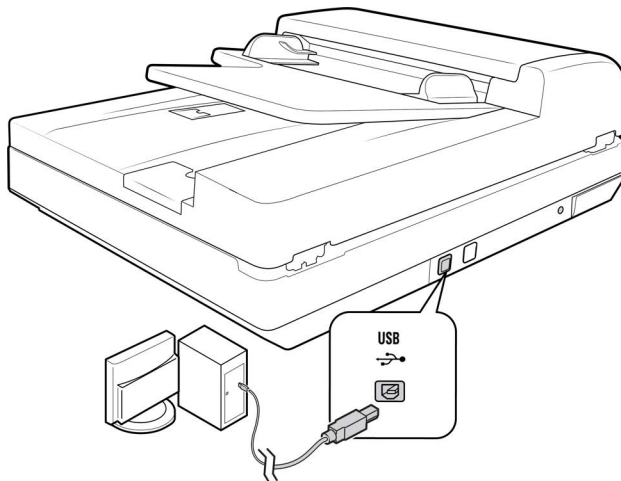


**Nota:** utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione con lo scanner. L'utilizzo di un cavo di alimentazione USB di altro tipo potrebbe danneggiare lo scanner e invalidarne la garanzia. Se non si dispone di un cavo di alimentazione USB, è possibile ordinarlo contattando il servizio clienti. Per le informazioni di contatto fare riferimento alla scheda di supporto tecnico in dotazione con lo scanner oppure visitare la pagina relativa alle parti di ricambio e agli accessori per lo scanner all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).



## 4. Installazione

### Leggere i punti seguenti prima di iniziare il processo di installazione:

- Se durante l'installazione viene richiesto di riavviare il sistema, selezionare **No**. Completare l'installazione del software, quindi chiudere tutte le finestre aperte e riavviare il computer.
- Le informazioni riportate in questa guida possono riguardare software non fornito con lo scanner acquistato. Ignorare eventuali informazioni sul software non applicabili al prodotto scelto.
- Se sul computer è in esecuzione un software antivirus o antispyware, è possibile che durante l'installazione vengano visualizzati avvisi o messaggi che chiedono di autorizzare il proseguimento dell'installazione. Benché i messaggi siano diversi a seconda del software installato sul computer, consentire in ogni caso il proseguimento dell'installazione se tale opzione è disponibile. In alternativa è possibile disattivare il software antivirus o antispyware prima di installare lo scanner, ma in tal caso accertarsi di riattivarlo al termine dell'installazione.
- Se sul computer è in esecuzione Windows 7 e versioni successive, può essere visualizzata la schermata Controllo dell'account utente di Windows, che chiede di confermare le modifiche di sistema. Fare clic sul pulsante **Si** per consentire il proseguimento dell'installazione.

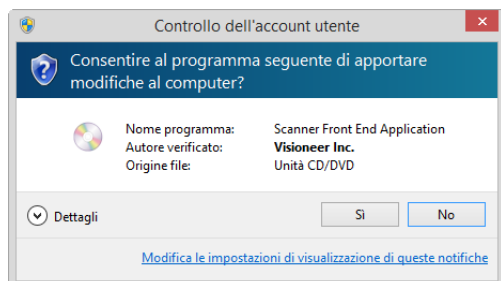


### Installazione del driver USB di Windows

1. Avviare Microsoft Windows e accertarsi che non vi siano altre applicazioni in esecuzione.
2. Accendere lo scanner.
3. Inserire un'estremità del cavo USB nella porta USB dello scanner e l'altra estremità in una porta USB del computer.
4. Accedere a [www.visioneer.com/install](http://www.visioneer.com/install)
5. Avviare il programma di installazione una volta completato il download.


- Fare clic su **OK**.




- Selezionare lo scanner dall'elenco. Fare clic su **Procedi**.

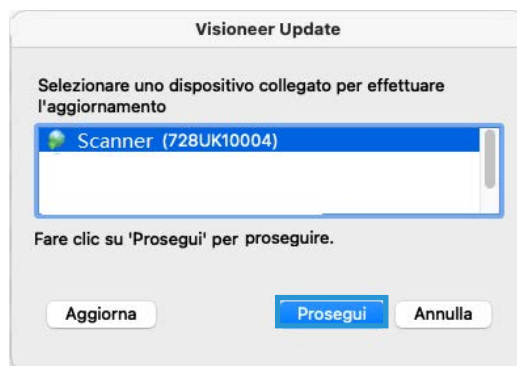

- Si apre la finestra Seleziona lingua. Fare clic sulla freccia del menu a discesa e selezionare la lingua da utilizzare. Fare clic su **OK**.

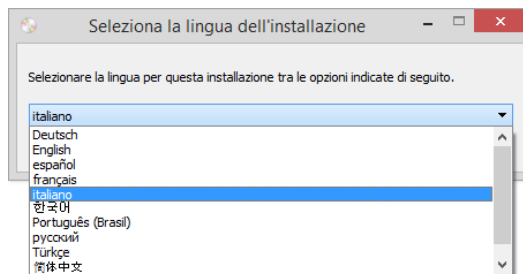

9. Assicurarsi che sia selezionata la casella **Driver scanner** e **Visioneer OneTouch**.

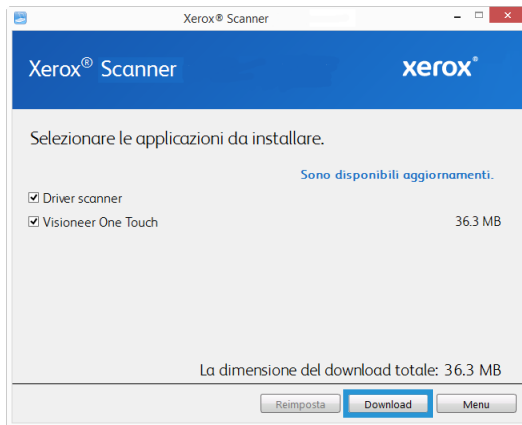


Il software deve essere prima scaricato facendo clic su **Download**. Le dimensioni totali del download sono visualizzate in basso.

10. Una volta avviato il download, è possibile metterlo in pausa. Se sono necessarie modifiche alle selezioni, fare clic su **Reset** mentre il download è in pausa. Questa operazione consente la modifica delle impostazioni.


**Nota:** Facendo clic sul pulsante Reset nel menu principale o nel menu di installazione si determina l'eliminazione sia dei file parzialmente eseguiti sia dei file precedentemente scaricati.

11. Una volta completato il download di tutto il software, fare clic su **Installazione**.

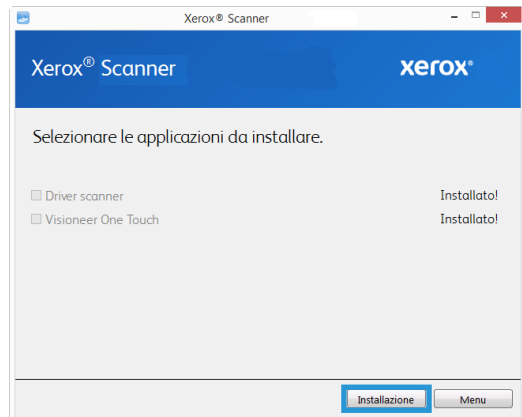


12. Nella finestra Contratto di licenza, leggere il contratto di licenza. Se si accettano i termini, selezionare **I Accetto**.

Se si fa clic su **Non accetto**, l'installazione verrà interrotta.

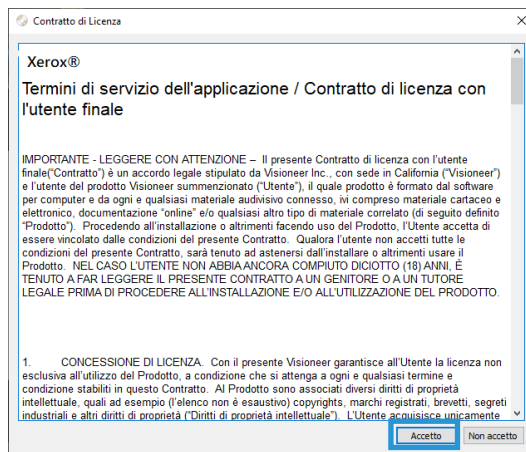

13. Una volta installato tutto il software, fare clic su **Esci**.

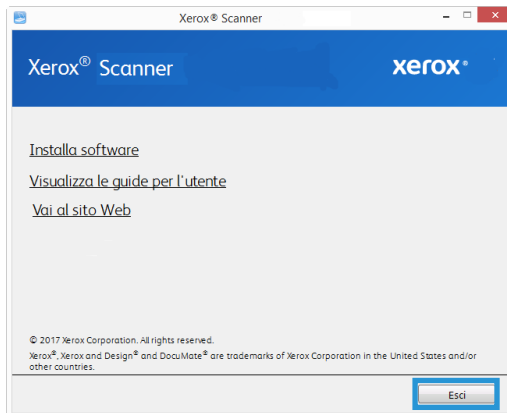


## Installazione del driver di rete Visioneer

Seguite questi passaggi per installare il driver di rete Visioneer. Questo driver universale consente a più utenti di accedere allo scanner dai propri dispositivi collegati in rete.

1. Avviare Microsoft Windows e accertarsi che non vi siano altre applicazioni in esecuzione.
2. Accendere lo scanner.


3. Collegare un'estremità del cavo Ethernet al dispositivo e l'altra all'hub Ethernet.

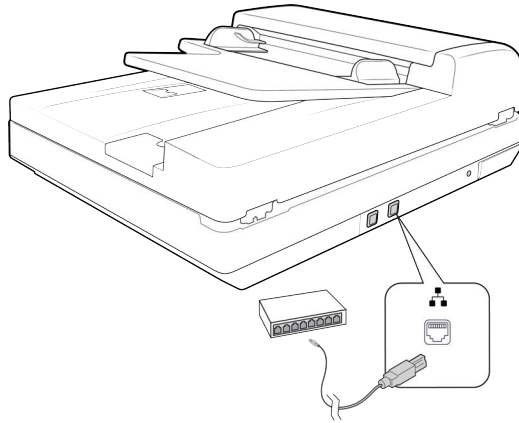


4. Accedere a [www.visioneer.com/install](http://www.visioneer.com/install)
5. Avviare il programma di installazione una volta completato il download.
6. Fare clic su **OK**.




7. Selezionare lo scanner dall'elenco. Fare clic su **Procedi**.

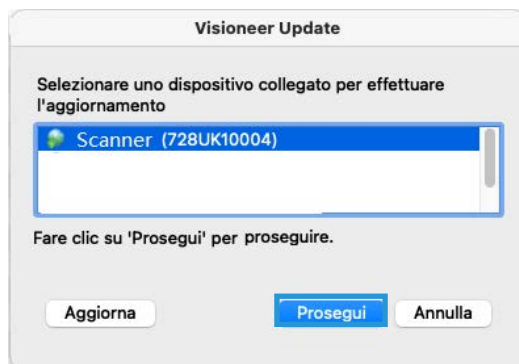

- Si apre la finestra Seleziona lingua. Fare clic sulla freccia del menu a discesa e selezionare la lingua da utilizzare. Fare clic su **OK**.

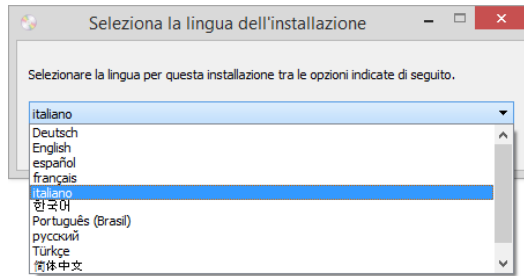

- Assicurarsi che sia selezionata la casella **Visioneer Network Driver**.

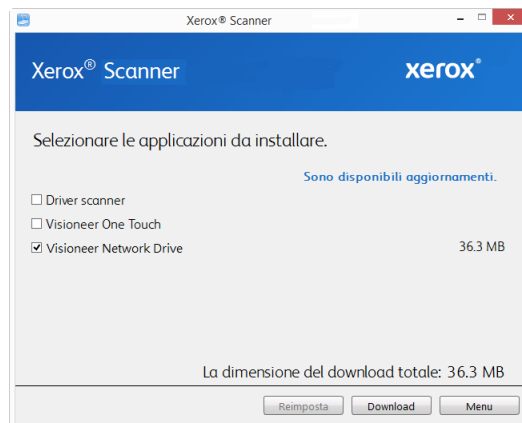


Il software deve essere prima scaricato facendo clic su **Download**. Le dimensioni totali del download sono visualizzate in basso.

- Una volta avviato il download, è possibile metterlo in pausa. Se sono necessarie modifiche alle selezioni, fare clic su **Reset** mentre il download è in pausa. Questa operazione consente la modifica delle impostazioni.


**Nota:** Facendo clic sul pulsante Reset nel menu principale o nel menu di installazione si determina l'eliminazione sia dei file parzialmente eseguiti sia dei file precedentemente scaricati.

- Una volta completato il download di tutto il software, fare clic su **Installazione**.

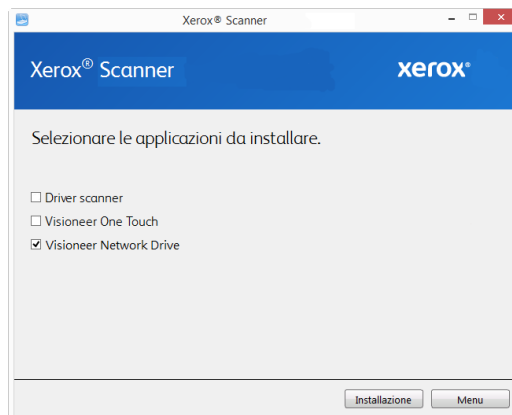


12. Nella finestra Contratto di licenza, leggere il contratto di licenza. Se si accettano i termini, selezionare **I Accetto**.

Se si fa clic su **Non accetto**, l'installazione verrà interrotta.

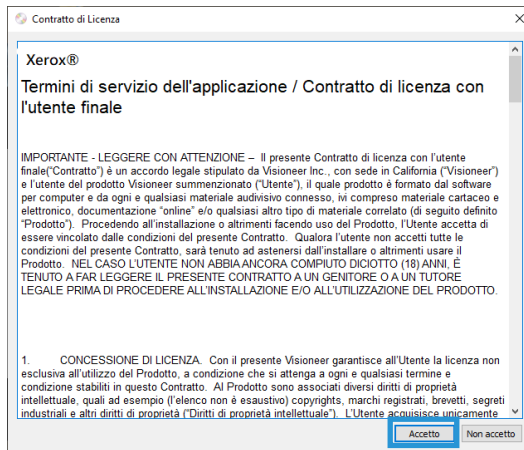


13. Una volta installato tutto il software, fare clic su **Esci**.

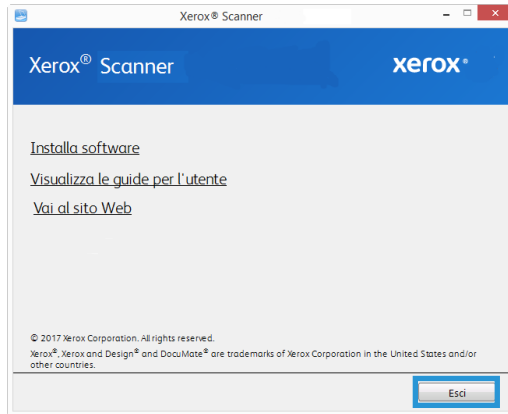

**Nota:** Per impostare lo scanner su Visioneer Network Scanner Manager, vedere “Utilizzo di uno scanner connesso in rete tramite il PC”

## Applicazioni aggiuntive disponibili con lo scanner


1. Una volta installato tutto il software, fare clic su **Installa software**.

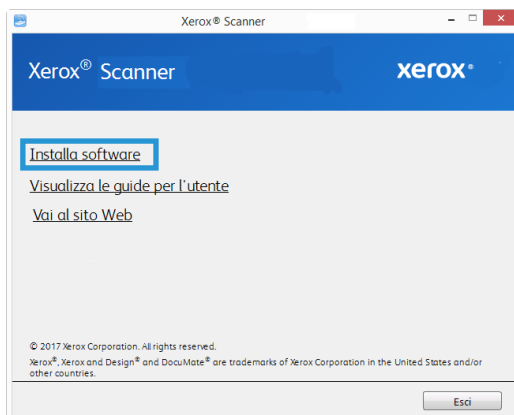


2. Se una versione del software è già installata nel sistema, l'opzione sarà disattivata. Tuttavia, se è disponibile una versione più recente sul online, sarà possibile eseguire l'aggiornamento selezionando il pulsante appropriato.
3. Il software deve essere prima scaricato facendo clic su **Download**.
4. Selezionare le applicazioni aggiuntive che si desidera installare e fare clic su **Installa ora**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare ciascun prodotto aggiuntivo.

## Visualizzazione delle guide per l'utente


1. Una volta installato tutto il software, fare clic su **Visualizza guide utente dal** menu principale.

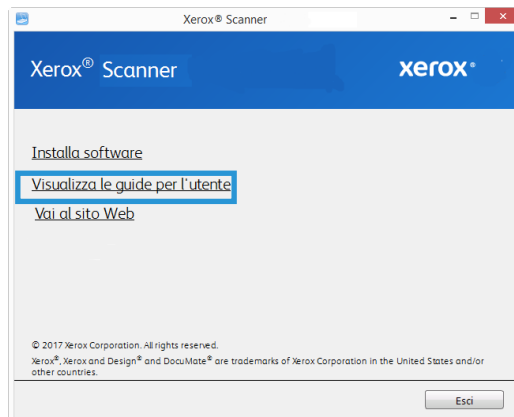

2. Fare clic su **Visualizza la documentazione sullo scanner** per accedere alla guida dello scanner per l'utente e alle guide alla scansione di OneTouch e dell'interfaccia TWAIN.

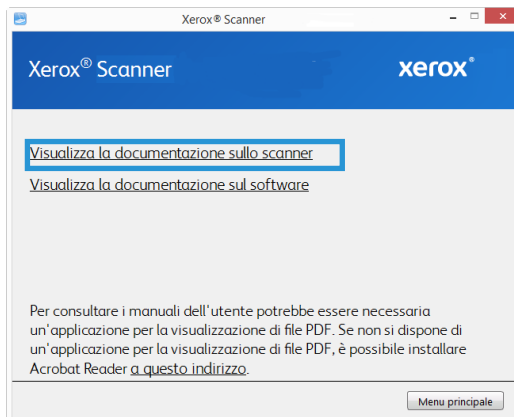

3. Fare clic sui collegamenti delle guide che si desidera visualizzare.

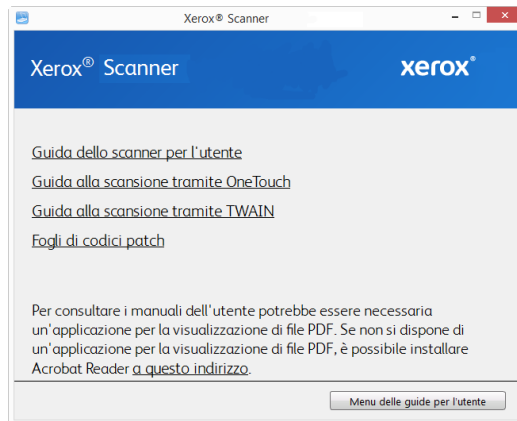


4. Fare clic sul pulsante **Menu delle guide per l'utente** per tornare alla finestra principale delle guide per l'utente, quindi selezionare la sezione altra documentazione per visualizzare le guide per l'utente. per visualizzare le guide per l'utente.
5. Al termine, fare clic su **Menu principale** per tornare alla finestra del menu principale e fare clic su **Esci**.

## Dispositivi mobili


### INSTALLAZIONE DELL'APP DI SCANSIONE MOBILE DALLO STORE

Scaricate l'applicazione di scansione mobile per iOS o Android per utilizzare un dispositivo mobile con questo scanner per acquisire e condividere documenti.

1. Per il vostro dispositivo, andate su Google Play Store o Apple App Store.
2. Cercare "Visioneer Mobile Capture" o scansionare il codice QR con il proprio dispositivo mobile e installare l'applicazione.

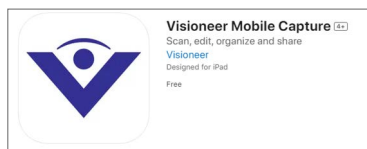

iOS

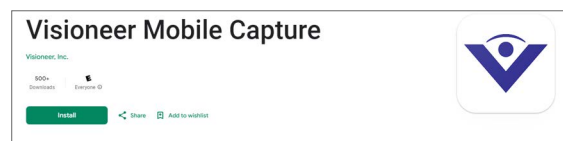

Android

3. Installare l'applicazione.

### INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI SCANSIONE MOBILE DALLO SCANNER

Scarica rapidamente l'app di scansione per dispositivi mobili Android o Apple.

1. Tieni premuti i pulsanti Solo fronte e Fronte-retro per almeno due secondi per accedere al menu dello scanner LCD.
2. Con le frecce su e giù, seleziona l'opzione **Informazioni**.

3. Con il pulsante Fronte-retro puoi confermare la selezione.
4. Con le frecce su e giù, seleziona l'opzione **Supporto**.
5. Con il pulsante Fronte-retro puoi confermare la selezione.
6. Usa la fotocamera del dispositivo mobile per scansionare il codice QR sullo schermo LCD dello scanner.
7. Si accederà al sito del supporto.
8. Procedi con l'installazione dell'app.

**Nota:** Per le istruzioni, consultare il manuale d'uso di Visioneer Mobile Capture disponibile online ([www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com)).

**Nota:** I link alle app per dispositivi mobili sono disponibili anche nell'"[Interfaccia web dello scanner](#)". Consulta la sezione "[Assistenza](#)".

## Registrazione dello scanner

La registrazione dello scanner è importante, poiché consente di accedere al servizio di assistenza telefonica gratuita e agli aggiornamenti software per lo scanner.

Per registrare lo scanner è necessaria una connessione a Internet attiva. Se non si dispone dell'accesso a Internet è possibile rivolgersi al servizio clienti per registrare lo scanner. Consultare la scheda di supporto tecnico fornita insieme allo scanner per conoscere i recapiti del servizio clienti.

1. Aprire una finestra di Internet Explorer o altro browser installato sul computer.
2. Nel campo dell'indirizzo Web digitare [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).
3. Premere il tasto Invio sulla tastiera o fare clic sull'opzione a schermo per andare al sito Web.
4. Alla pagina di supporto dei prodotti fare clic sul collegamento **Register Your Product**.
5. Compilare il modulo di registrazione, tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (\*).


Per la registrazione è necessario immettere un indirizzo di posta elettronica valido.

6. Viene richiesta l'immissione del numero di serie dello scanner, che si trova sulla parte posteriore dello dispositivo.
7. Dopo aver compilato il modulo, fare clic su **Submit Your Registration** per completare la registrazione.

## 5. Display LCD dello scanner


Il display LCD dello scanner visualizza le informazioni sulla scansione. Consente inoltre di accedere a un menu per attivare la LAN e visualizzare le informazioni sullo scanner.

### Scanner LCD e riquadro pannello dei pulsanti

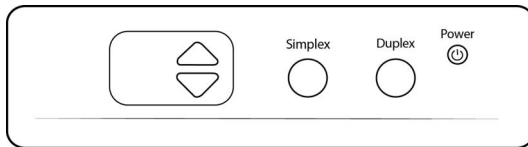

### Schermata principale dello scanner LCD

Questa schermata viene visualizzata al termine dell'installazione dei driver. Il display LCD effettivo può essere leggermente diverso. Una volta installato OneTouch viene visualizzato l'esempio riportato di seguito.

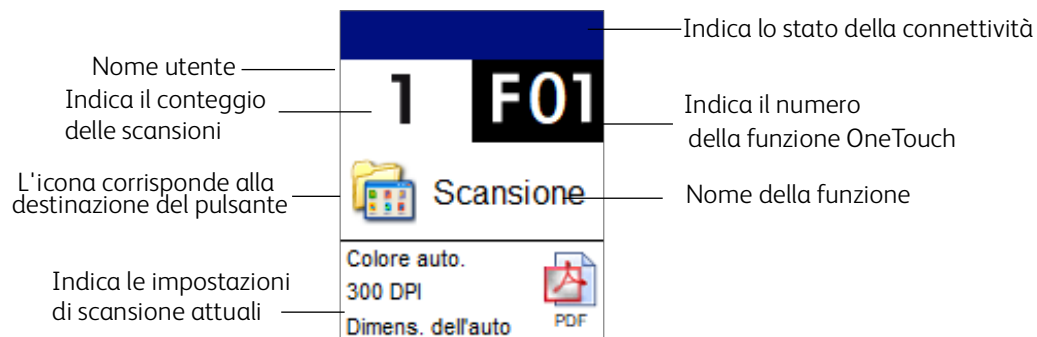

### STATO DELLA RETE SUL DISPLAY LCD

Il display LCD dello scanner mostra la situazione della connettività di rete.



Se viene visualizzato questo simbolo, lo scanner è connesso tramite un cavo USB.



Se viene visualizzato questo simbolo, lo scanner è connesso alla rete con un cavo ethernet (LAN)



Se viene visualizzato questo simbolo, lo scanner è connesso a VAST Network.

Ulteriori informazioni sulla connettività di rete, sono disponibili nella sezione [“Connessione di rete cablata”](#).

### ACCESSO AL MENU LCD DELLO SCANNER

1. Tieni premuti i pulsanti **Solo fronte** e **Fronte-retro** per almeno due secondi per accedere al menu dello scanner LCD.
2. I pulsanti freccia su e freccia giù consentono di spostarsi nel menu.
3. Con il pulsante **Fronte-retro** puoi confermare la selezione.

4. Il pulsante **Solo fronte** consente di tornare al menu.

Opzioni del menu LCD dello scanner	
LAN	
On/Off	Abilitando questa voce lo scanner può comunicare con il computer (o con qualsiasi altro dispositivo) tramite una rete cablata. Lo scanner e il dispositivo devono essere connessi al router o all'hub mediante un cavo Ethernet. Per le impostazioni avanzate, consulta la sezione <a href="#">“Interfaccia web dello scanner”</a> > <a href="#">“Cablata”</a> .
Informazioni	
Scanner	<p>Visualizza quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nome modello:</b> il modello di scanner in uso.</li> <li>• <b>Versione FW:</b> è la versione del firmware installato sullo scanner.</li> <li>• <b>S/N (numero di serie):</b> è il numero di serie dello scanner. È univoco per ogni scanner</li> </ul> <p><b>Versioni SW (software)</b></p> <p><b>Nota:</b> potrebbero non essere presenti se lo scanner viene utilizzato solo con l'app per dispositivi mobili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Driver:</b> è la versione del driver installato.</li> <li>• <b>Acuity:</b> è la versione di Acuity installata.</li> <li>• <b>OT4 (OneTouch):</b> è la versione di OneTouch installato.</li> </ul> <p>Queste informazioni possono essere utili quando si contatta il servizio di assistenza.</p>
Ethernet	
Indirizzo IP	Se il prodotto è connesso a una rete cablata (LAN), qui verrà visualizzato l'indirizzo IP. Per le impostazioni avanzate, consulta la sezione <a href="#">“Interfaccia web dello scanner”</a> > <a href="#">“Cablata”</a> .
Indirizzo MAC	Qui viene visualizzato l'indirizzo MAC. Per le impostazioni avanzate, consulta la sezione <a href="#">“Interfaccia web dello scanner”</a> > <a href="#">“Cablata”</a> .
DHCP	Visualizza lo stato del server DHCP, abilitato o disabilitato. Per le impostazioni avanzate, consulta <a href="#">“Interfaccia web dello scanner”</a> > <a href="#">“Cablata”</a> .
Counters (Contatori)	
Total (Totale)	Visualizza il numero totale di scansioni eseguite dallo scanner.
Feed Roller (Rullo di alimentazione)	Visualizza il numero totale di utilizzi del rullo. Il rullo a un certo punto deve essere sostituito; consultala sezione <a href="#">“Sostituzione dei rulli”</a> .
Friction Roller (Rullo di frizione)	Visualizza il numero totale di utilizzi del rullo. Il rullo a un certo punto deve essere sostituito; consultala sezione <a href="#">“Sostituzione dei rulli”</a> .
Pickup Roller (Rullo di prelievo)	Visualizza il numero totale di utilizzi del rullo. Il rullo a un certo punto deve essere sostituito; consultala sezione <a href="#">“Sostituzione dei rulli”</a> .
Flatbed (Piano di lavoro)	Visualizza il numero totale di scansioni eseguite dal piano.
Cleaned (Pulizia)	Visualizza il numero di scansioni eseguite dall'ultima pulizia dei rulli.

Opzioni del menu LCD dello scanner	
Modalità pulizia	
	Si usa per ruotare i rulli durante la pulizia. Consulta la sezione <a href="#">“Pulizia dell'interno dell'alimentatore automatico di documenti”</a> .
Support	
	Scansionare il codice QR per aprire la pagina web dello scanner.
Registro	
	Consente di registrare lo scanner per l'uso con VAST Network. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <a href="#">“Connessione dello scanner per l'utilizzo sul server cloud”</a> .




## 6. Connessione di rete cablata

Se lo scanner è connesso alla rete, è utilizzabile in modalità wireless con l'app per dispositivi mobili su una rete condivisa con il driver di rete Visioneer o con qualsiasi applicazione compatibile con TWAIN Direct.

### Connessione alla rete tramite cavo LAN Ethernet (cablato)

1. Collega un'estremità di un cavo LAN Ethernet a una porta disponibile dell'hub Ethernet.
2. Collega l'altra estremità alla porta contrassegnata sul retro del prodotto.

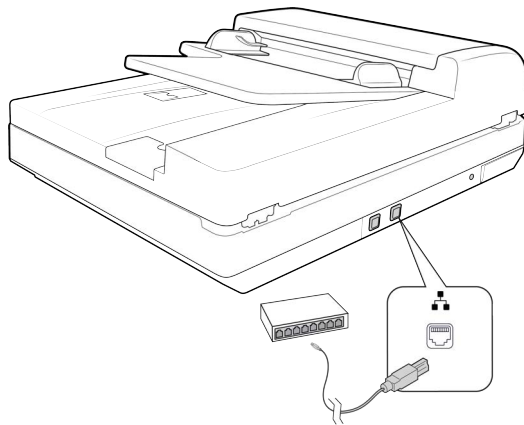


### Connessione dello scanner per l'utilizzo sul server cloud

Salta questi passaggi se lo scanner e il dispositivo (PC o dispositivo mobile) sono connessi alla stessa rete.


Questa funzione consente di utilizzare lo scanner da remoto tramite qualsiasi PC connesso in rete.

**Nota:** lo scanner deve essere connesso a Internet e registrato sul server cloud.

1. Avvia la fotocamera sul dispositivo mobile.
2. Tieni premuti i pulsanti **Solo fronte** e **Fronte-retro** per almeno due secondi per accedere al menu dello scanner LCD.

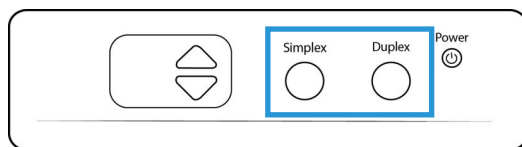

- Con le frecce su e giù, seleziona l'opzione **Registra**.



- Il display LCD visualizza un messaggio indicante che la registrazione è iniziata.
- Scansiona il codice QR visualizzato sul display LCD dello scanner.




**Nota:** Questo codice QR è solo a scopo esemplificativo; assicurarsi di utilizzare il token di registrazione o il codice QR visualizzato sul display dello scanner.

- Per completare la registrazione passerai all'accesso al servizio cloud.
- Accedi al servizio cloud con il tuo account di Microsoft o di Google.

Lo scanner ora verrà registrato sul servizio cloud con il tuo account. Ora è possibile accedere allo scanner dalle app per dispositivi mobili (vedere “[Dispositivi mobili](#)”) o Visioneer Network Scanner Manager.

Sopra il codice QR è indicato il numero del token di registrazione. Consente di registrare lo scanner con qualsiasi dispositivo, accedendo alla pagina <https://vast.visioneer.com>. Accedi con il tuo account di Microsoft o di Google e fai clic su **Aggiungi** per aggiungere uno scanner.

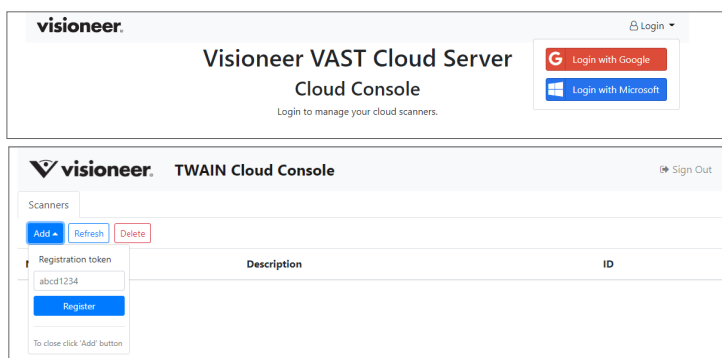

In alternativa, utilizzare una finestra del browser per collegarsi al Visioneer VAST Network® Cloud Server. Vedere [“Registrazione di un nuovo scanner in VAST Network®”](#).

**Nota:** dovrai accedere con lo stesso account usato per registrare lo scanner sul server cloud prima di utilizzare lo scanner sulle applicazioni citate. Per ulteriori informazioni, consulta il Manuale dell'utente di Visioneer Mobile Capture, all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).


## Utilizzo di uno scanner connesso in rete tramite il PC

Una volta stabilita la connessione di rete è possibile utilizzare lo scanner in modalità wireless tramite un dispositivo connesso in rete.

1. Verifica che lo scanner e il dispositivo siano connessi alla stessa rete.


In alternativa, è possibile registrare lo scanner sul server cloud, quindi collegarlo al PC mediante Visioneer Network Scanner Manager.

2. Installa il driver dello scanner (consulta la sezione [“Installazione del driver di rete Visioneer”](#)).
3. Avvia Visioneer Network Scanner Manager.

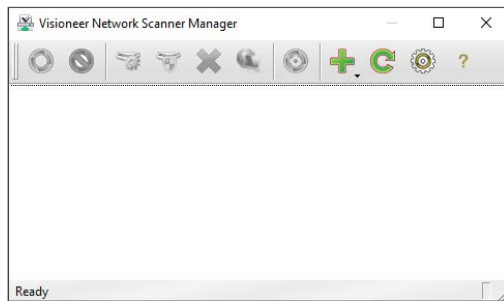


4. Fare clic sull'icona **Aggiungi** .


Selezionare **Aggiungi scanner locale**. (Per informazioni sulle altre opzioni, consultare la guida Visioneer Network Scanner Manager).

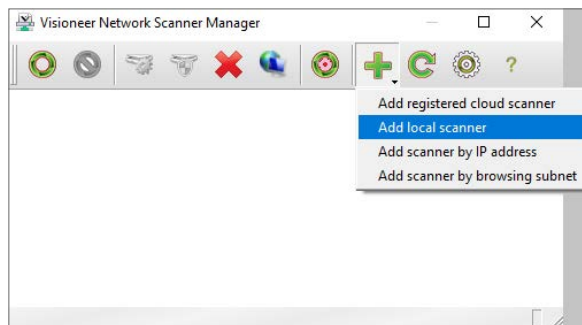

5. Selezionare lo scanner dall'elenco e fare clic su **Aggiungi**.

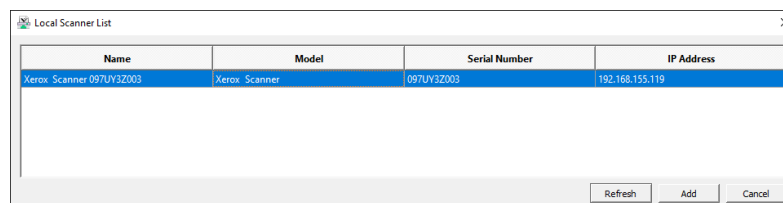

6. Lo scanner dovrebbe ora apparire nell'elenco degli scanner disponibili nella finestra principale di Visioneer Network Scanner Manager. Selezionatelo.

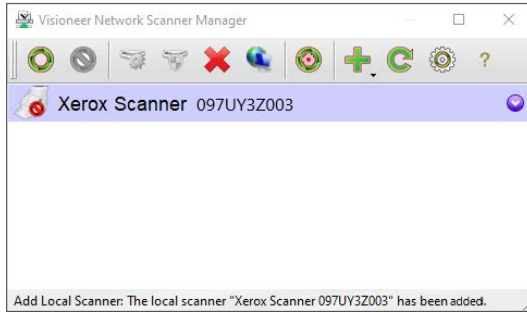

7. Una volta selezionati, fare clic sull'icona Connetti .


8. Ora è pronto per l'uso con OneTouch, TWAIN o WIA sul dispositivo connesso alla rete.

**Nota:** se lo scanner è connesso a una rete condivisa, è consigliabile disconnetterlo, quando non è in uso.

Per ulteriori informazioni, consulta il Manuale del driver di rete Visioneer, all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

## 7. Caricamento dei documenti da scansionare

Rimuovere sempre eventuali punti di spillatrice o graffette dai documenti prima di inserirli nell'alimentatore della carta dello scanner, poiché possono fare inceppare il meccanismo di alimentazione e graffiare i componenti interni. Eliminare inoltre eventuali etichette, adesivi o appunti Post-It™ che possono fuoriuscire durante il processo di scansione e incepparsi nello scanner. Un tale uso errato dello scanner ne invalida la garanzia. Visitare l'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com), selezionare il prodotto in uso, quindi fare clic sul collegamento relativo al programma di garanzia per visualizzare i termini e le condizioni di garanzia per lo scanner in uso.



### Scansione mediante l'ADF

#### TIPI DI DOCUMENTI SUPPORTATI

Con questo scanner è possibile scansionare i seguenti tipi di documenti:

- Quantità massima di carta nel vassoio di alimentazione
  - Circa 100 pagine di carta da stampante nuova da 20 lb (75-80 g/m<sup>2</sup>)
- Formato del documento
  - Dimensione minima (larghezza x lunghezza): 102 x 140 mm (4 x 5,5 pollici)
  - Dimensione massima (larghezza x lunghezza): 302 x 6069 mm (11,89 x 240 pollici)

Si consiglia di eseguire la scansione di una pagina alla volta quando i documenti da scansionare sono più lunghi di 17 pollici (430 mm).

- Pile di documenti mescolati
- Scanner da min a max senza documento lungo abilitato

Disporre i documenti in modo che tutti gli elementi siano centrati nella pila. Il sensore documenti, i rulli di separazione della carta e di alimentazione sono posizionati al centro del percorso della carta. Elementi più piccoli non verranno rilevati in caso di scostamento dal sensore della carta. Questo provocherà problemi di alimentazione e inceppamenti.

- Grammatatura della carta compresa 60–105 g/m<sup>2</sup> (16–28 libbre)

#### DOCUMENTO DI CUI EVITARE LA SCANSIONE

Sebbene sia possibile digitalizzare documenti di questo elenco, tali scansioni riducono il ciclo di vita dello scanner. Sarà necessaria una manutenzione più frequente e le parti di ricambio si consumeranno prima. Scansioni di questo tipo tendono a creare più spesso problemi di inceppamento della carta e i documenti originali possono danneggiarsi. Se si decide di effettuare una scansione simile, è consigliabile utilizzare un volume ridotto di documenti. Questo utilizzo riduce l'aspettativa di vita dello scanner e delle parti di ricambio.

La scansione dei documenti indicati in questo elenco è sconsigliata e, se possibile, va evitata.

- Documenti arricciati, stropicciati o piegati che possono causare inceppamenti della carta o l'alimentazione contemporanea di più pagine nello scanner.
- Carta perforata o punzonata che potrebbe strapparsi con il rullo di separazione.
- Carta patinata o fotografie in cui il rivestimento può sfaldarsi durante la scansione e lasciare residui nello scanner.
- Carta estremamente liscia, lucida o a trama complessa che può causare lo scivolamento dei rulli di alimentazione della carta sulla pagina con conseguente segnalazione di inceppamento.
- Carta copiativa senza carbonio che può strapparsi in fase di alimentazione nello scanner e lasciare striature sulla pagina con la pressione dei rulli. In fase di scansione, il rivestimento di sostanze chimiche di questa carta si consuma a contatto con i rulli, incrementando i problemi di alimentazione e di inceppamento della carta.
- Carta parzialmente trasparente come la carta da lucido perché tutte le immagini sul lato opposto della pagina o lo sfondo nero appariranno nelle immagini scansionate.


#### TIPO DI DOCUMENTI NON SUPPORTATI

Non eseguire la scansione dei seguenti tipi di documenti poiché possono danneggiare lo scanner.


- Elementi non inclusi tra i formati, la grammatura e il peso supportati indicati in questo documento.
- Carta non rettangolare o di forma irregolare che causa il rilevamento e la segnalazione di errori di inclinazione del documento o inceppamenti della carta.
- Carta carbone che lascerà residui nello scanner e sui rulli che verranno trasferiti alla successiva serie di documenti scansionati.
- Documenti con elementi duri, ad esempio graffette, rilegatori e punti metallici.
- Documenti con inchiostro bagnato o bianco sporco.
- Carta termica o fotosensibile.
- Fogli di lavagna luminosa, pellicola di plastica, pellicole fotografiche e qualsiasi altro tipo di elemento in plastica trasparente o parzialmente trasparente.
- Documenti incollati insieme.
- Fogli di tessuto o metallici.

#### PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI ALLA SCANSIONE


1. Sfolgiare i documenti per assicurarsi che tutte le pagine nella pila siano separate.

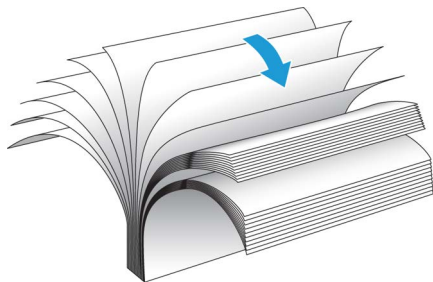

2. Piegare, quindi appiattare la pila di documenti per assicurarsi che i bordi orizzontali siano allineati ed evitare che la carta venga inclinata in fase di inserimento nello scanner.

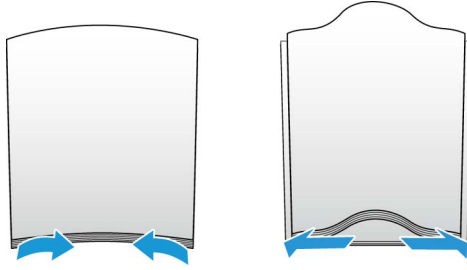


3. Afferrare le estremità per allineare i bordi guida obliquamente e impedire che più pagine vengano alimentate contemporaneamente.

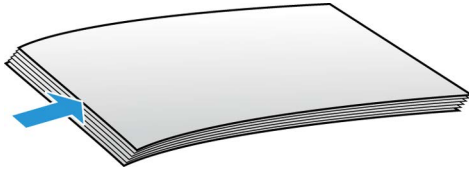


#### CARICAMENTO DEI DOCUMENTI

1. Regolare la guida della carta in base alla larghezza del foglio.

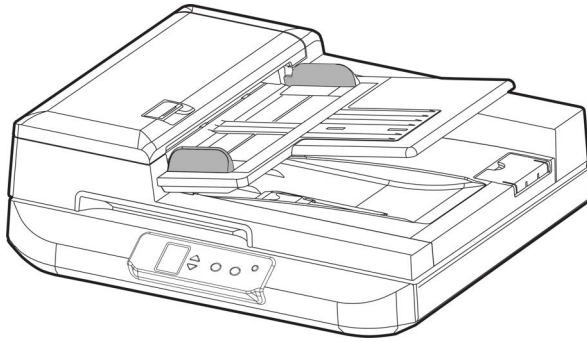

2. Caricare la pila di documenti *con la parte stampata rivolta verso l'alto* e la parte superiore inserita nell'alimentatore automatico documenti.

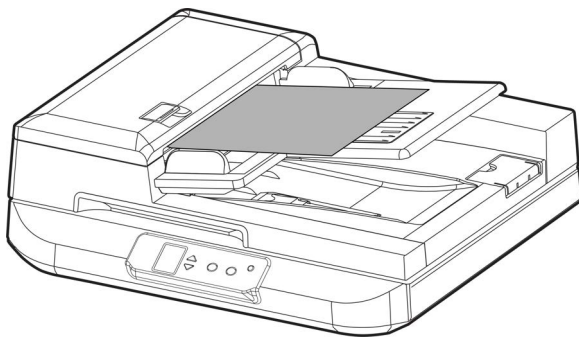

3. È ora possibile scansionare i documenti usando i pulsanti dello scanner, OneTouch o una delle altre interfacce di scansione.

## Scansione dal piano fisso

### TIPI DI DOCUMENTI SUPPORTATI

Con questo scanner è possibile scansionare i seguenti tipi di documenti.

- Formato del documento
  - Dimensione minima (larghezza x lunghezza): 25 x 25 mm (1 x 1 pollici)
  - Dimensione massima (larghezza x lunghezza): 304 x 420 mm (12 x 16,54 pollici)

### CARICAMENTO DEI DOCUMENTI

Utilizzare il piano fisso per scansionare documenti su carta più leggera, ad esempio le ricevute delle carte di credito oppure elementi che non possono essere scansionati con l'alimentatore automatico documenti, ad esempio le pagine di un libro.

**Nota:** Lo scanner rileva automaticamente la presenza di carta nell'ADF e scansionerà le pagine contenute: per questo motivo è necessario rimuovere le pagine prima di effettuare la scansione sul piano fisso.

1. Sollevare il coperchio dello scanner e posizionare il documento sul piano fisso *con la parte stampata rivolta verso il basso*.
2. Allineare il foglio alla freccia sugli indicatori di riferimento, quindi chiudere il coperchio.




3. È ora possibile scansionare il documento usando i pulsanti dello scanner, OneTouch o una delle altre interfacce di scansione.

## Interfacce di scansione


### WINDOWS

- **Pulsanti dello scanner di OneTouch:** premendo il pulsante Simplex o Duplex, i documenti vengono scansionati usando le impostazioni di scansione indicate dal numero di LED. Le immagini scansionate vengono quindi inviate a un'applicazione software sul computer.

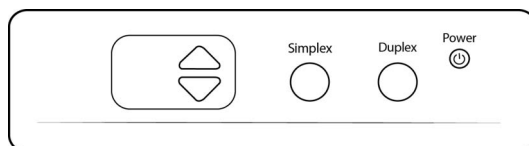


Pannello di controllo dello scanner

- **Pannello dei pulsanti di One Touch:** usare questa opzione di scansione per effettuare la scansione dallo schermo del computer. Vengono utilizzate le stesse impostazioni usate con la funzione di scansione AutoLaunch.




Pannello dei pulsanti di OneTouch

Per le istruzioni, consultare la guida alla scansione tramite OneTouch disponibile online [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). È possibile anche fare clic sul pulsante **Guida** nella finestra delle proprietà di OneTouch per leggere le istruzioni con un browser.

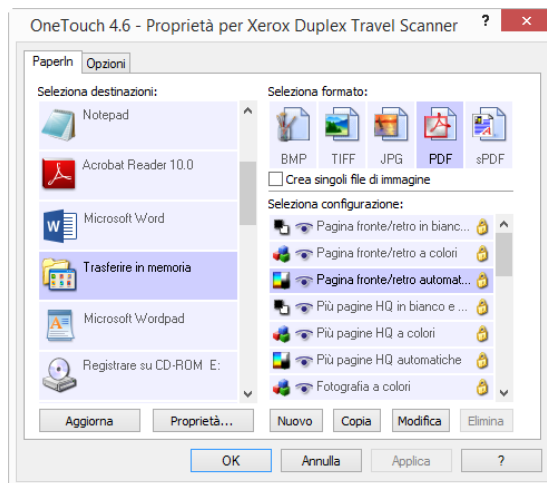


- **Interfaccia TWAIN e WIA:** questa opzione utilizza l'interfaccia TWAIN dello scanner per la scansione. Consente di effettuare scansioni da vari programmi installati sul computer. Selezionare le opzioni di scansione prima di procedere all'operazione, inserire il documento nello scanner, quindi fare clic su un pulsante nella finestra dell'interfaccia TWAIN.

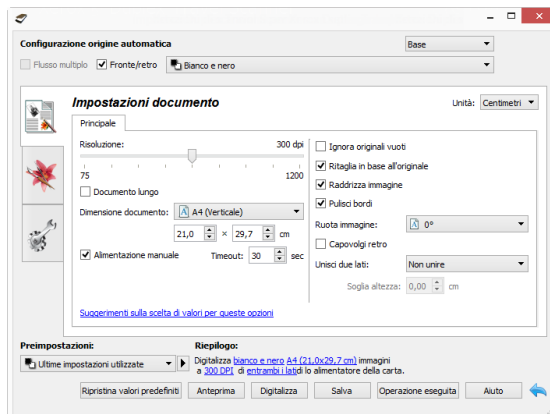


Per le istruzioni, consultare la guida alla scansione tramite TWAIN disponibile online [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). È possibile anche fare clic sul pulsante **Aiuto** nell'interfaccia TWAIN per leggere le istruzioni con un browser.

## DISPOSITIVI MOBILI

- **Visioneer® Mobile Capture**— consente di utilizzare lo scanner da un dispositivo mobile. Per le istruzioni sull'uso dell'applicazione e sull'accesso allo scanner, consultare la guida dell'utente dell'applicazione ([www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com)).

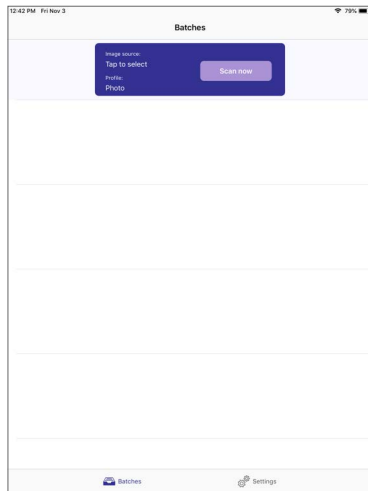

iOS

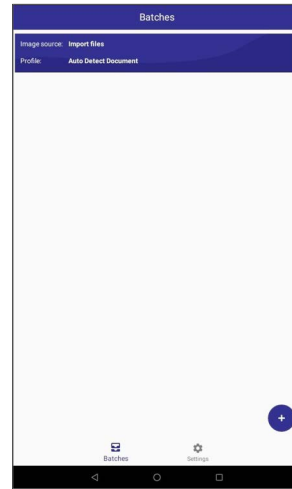

Android

## 8. Interfaccia web dello scanner

### Accesso all'interfaccia web dello scanner

Per accedere all'interfaccia web dello scanner occorre innanzitutto conoscere l'indirizzo IP.

#### Ricerca dell'indirizzo IP


È l'indirizzo IP dello scanner. Serve per accedere all'interfaccia web dello scanner.

1. Tieni premuti i pulsanti **Solo fronte** e **Fronte-retro** per almeno due secondi per accedere al menu dello scanner LCD.
2. Con le frecce su e giù, seleziona l'opzione **Informazioni**.
3. Con il pulsante **Fronte-retro** puoi confermare la selezione.
4. Con le frecce su e giù, seleziona l'opzione **LAN**.
5. Con il pulsante **Fronte-retro** puoi confermare la selezione.

**Nota:** premere il pulsante Simplex per tornare alla schermata precedente.

Le informazioni IP sono l'indirizzo IP dello scanner.

6. Apri il browser.
7. Digita l'indirizzo IP dello scanner nel campo dell'URL del browser, quindi premi Invio sulla tastiera.
8. Viene visualizzata la pagina web incorporata dello scanner.

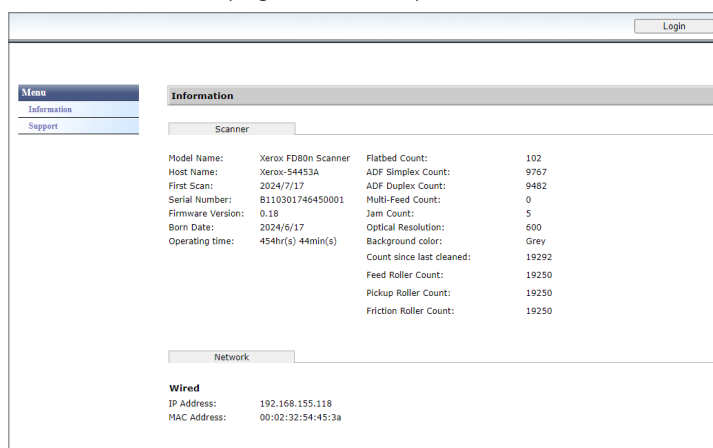


Per accedere alle informazioni complete dell'interfaccia web, fare clic sul pulsante **Login** e inserire il nome predefinito:

- **Nome di accesso:** admin
- **Password:** admin

Consulta la sezione "[Modifica delle credenziali di accesso](#)".

## Informazioni

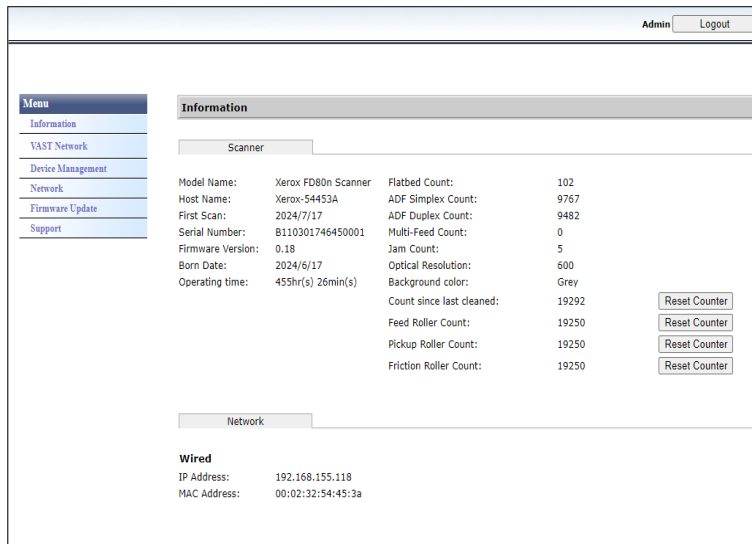

**Menu**

- Information
- VAST Network
- Device Management
- Network
- Firmware Update
- Support

**Information**

**Scanner**

Model Name:	Xerox FD80n Scanner	Flatbed Count:	102	
Host Name:	Xerox-54453A	ADF Simplex Count:	9767	
First Scan:	2024/7/17	ADF Duplex Count:	9482	
Serial Number:	B110301746450001	Multi-Feed Count:	0	
Firmware Version:	0.18	Jam Count:	5	
Born Date:	2024/6/17	Optical Resolution:	600	
Operating time:	455hr(s) 26min(s)	Background color:	Grey	
		Count since last cleaned:	19292	<input type="button" value="Reset Counter"/>
		Feed Roller Count:	19250	<input type="button" value="Reset Counter"/>
		Pickup Roller Count:	19250	<input type="button" value="Reset Counter"/>
		Friction Roller Count:	19250	<input type="button" value="Reset Counter"/>

**Network**

**Wired**

IP Address: 192.168.155.118  
MAC Address: 00:02:32:54:45:3a


Elemento	Descrizione
<b>Scanner</b>	
<b>Nome del modello</b>	Visualizza il nome del modello di scanner.
<b>Nome host</b>	Visualizza il nome host del prodotto.
<b>Prima scansione</b>	Visualizza la data della prima scansione.
<b>Numero di serie</b>	Visualizza il numero di serie dello scanner.
<b>Versione del firmware</b>	Visualizza la versione del firmware attualmente installata.
<b>Born Date</b>	Visualizza la data di produzione originale dello scanner.
<b>Tempo di funzionamento</b>	Visualizza l'ora di funzionamento.
<b>Conteggio del piano di lavoro</b>	Visualizzare il conteggio delle scansioni in piano.
<b>Conteggio a più alimentazioni</b>	Visualizzare il conteggio dell'alimentazione multipla.
<b>Conteggio dall'ultima pulizia</b>	Visualizza il conteggio delle scansioni dall'ultima pulizia.
<b>Conteggio del rullo di alimentazione</b>	Visualizza il numero totale di volte in cui il rullo è stato utilizzato.
<b>Conteggio del rullo di prelievo</b>	Visualizza il numero totale di volte in cui il rullo è stato utilizzato.
<b>Conteggio del rullo di frizione</b>	Visualizza il numero totale di volte in cui il rullo è stato utilizzato.
<b>Conteggio delle marmellate</b>	Visualizzazione del conteggio degli inceppamenti carta.
<b>Risoluzione ottica</b>	Visualizza la risoluzione ottica.
<b>Colore di sfondo</b>	Visualizzare il colore di sfondo
<b>Conteggio ADF Simplex</b>	Visualizza il conteggio delle scansioni simplex.
<b>Conteggio ADF Duplex</b>	Visualizzare il conteggio delle scansioni duplex
<b>Rete</b>	
<b>Indirizzo IP</b>	Serve a mostrare l'indirizzo IP dell'AP (Access Point) del prodotto in un ambiente di rete wireless.
<b>Indirizzo MAC</b>	Serve a mostrare l'indirizzo MAC.

## VAST Network

Questa sezione è specifica per Visioneer VAST Network®.

### LOCALE


È il nome dello scanner visualizzato nell'applicazione Visioneer VAST Network®.

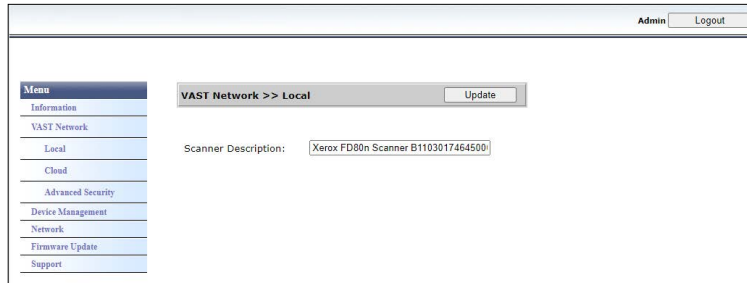

#### Modifica del nome dello scanner:

1. Nel campo **Descrizione scanner**, inserisci il nome desiderato per lo scanner.
2. Fai clic su **Aggiorna**.
3. Verrà visualizzato un messaggio con cui si conferma che la richiesta è stata elaborata.
4. Fai clic su **OK**.

### CLOUD

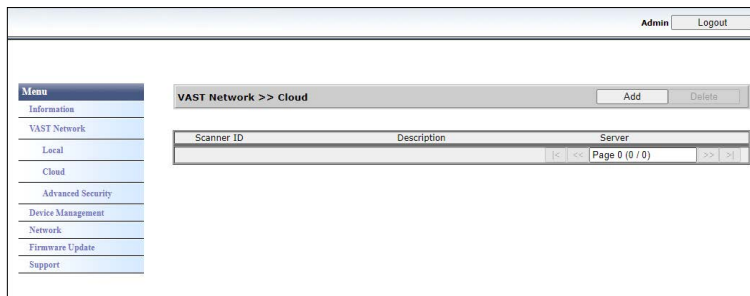

<b>ID scanner</b>	È un numero di identificazione univoco associato allo scanner. Non si può modificare. Si usa per il servizio cloud VAST Network, per riconoscere e distinguere lo scanner.
<b>Descrizione</b>	È il nome/numero di serie dello scanner.
<b>Server</b>	È l'URL del servizio cloud VAST Network.

#### Registrazione di un nuovo scanner in VAST Network®:

1. Fare clic su **Aggiungi**.
2. Inserisci la descrizione dello scanner come indicato in "Locale".
3. Inserisci l'URL del servizio cloud VAST Network: <https://vast.visioneer.com> o un altro al quale desideri connetterti.

4. Fai clic su **Registra**.

5. Per confermare la registrazione è necessario accedere al servizio cloud. Fai clic su **Accesso**.

## 6. Si aprirà una nuova scheda nel browser e si passerà al servizio cloud.

## 7. 9. Accedi per completare la registrazione.

**SICUREZZA AVANZATA****Firme digitali**

<b>Impostazione predefinita</b>	Selezionare la casella per rendere la Firma digitale predefinita.
<b>Nome</b>	È il nome della firma digitale impostato.

**Aggiunta di una nuova firma digitale:**1. Fare clic su **Nuovo**.

- Inserisci un nome per la firma: sarà il nome visualizzato nella finestra **Firme digitali**.

- Seleziona sul PC un file PKS #12.
- Inserisci una password per proteggere la firma digitale.
- Fai clic su **Carica**. Se l'operazione riesce, la nuova firma digitale verrà visualizzata nella finestra **Firme digitali**.

#### Eliminazione di una firma digitale:

- Fai clic sulla firma digitale da rimuovere. Verrà evidenziata.
- Fai clic su **Elimina**.

**Nota:** l'operazione non può essere annullata.

#### Crittografia della password

#### Nome

È il nome della firma digitale impostato. Si usa per proteggere un file. Quando qualcuno riceve il file inviato da VAST Network, dovrà inserire la password dell'utente per visualizzarlo e quella del proprietario per modificarlo.

#### Aggiunta di una nuova crittografia della password:

- Fare clic su **Nuovo**.

2. Inserisci un nome per la crittografia della password: è il nome con cui verrà visualizzata nella finestra Crittografia **della password**.

3. Inserisci una **password dell'utente**. Sarà la password necessaria per visualizzare i file scansionati.
4. Inserisci una **password del proprietario**. Sarà la password necessaria per modificare i file scansionati.
5. Fai clic su **Salva**. se l'operazione riesce, il nuovo nome della crittografia della password verrà visualizzato nella finestra **Crittografia della password**.

#### Eliminazione di una crittografia della password:

1. Fai clic sulla crittografia della password da rimuovere. Verrà evidenziata.
2. Fai clic su **Elimina**.

**Nota:** l'operazione non può essere annullata..

#### Crittografia di una chiave pubblica

#### Nome

È il nome del profilo di chiave pubblica impostato. Si usa per proteggere i file. Per decodificare il file l'utente dovrà inserire la chiave abbinata corrispondente.

#### Aggiunta di un profilo di crittografia di una chiave pubblica:

1. Fare clic su **Nuovo**.

- Inserisci un nome per la firma: sarà il nome visualizzato nella finestra **Crittografia di una chiave pubblica**.




- Seleziona sul PC un file .CER.
- Fai clic su **Carica**.
- Se l'operazione riesce, il nuovo profilo di crittografia di una chiave pubblica verrà **visualizzato nella finestra** Crittografia di una chiave pubblica.

**Eliminazione di un profilo di crittografia di una chiave pubblica:**

- Fai clic sul profilo di crittografia di una chiave pubblica da rimuovere. Verrà evidenziata.
- Fai clic su **Elimina**.

**Nota:** l'operazione non può essere annullata.

Gestione dei dispositivi

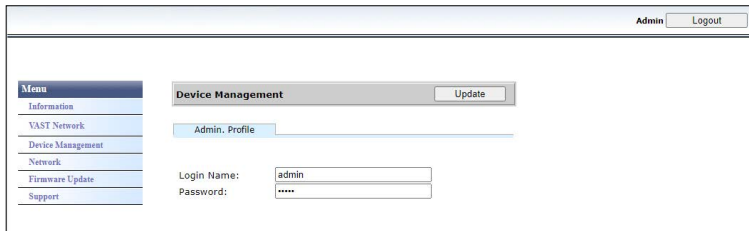


Elemento	Descrizione
Profilo amministratore	
<b>Nome utente</b>	Specifica un nome utente. Verrà utilizzato per accedere all'interfaccia web o ai file bloccati. Per impostazione predefinita è: <b>admin</b>
<b>Password</b>	Specifica un nome utente. Verrà utilizzato per accedere all'interfaccia web o ai file bloccati. Per impostazione predefinita è: <b>admin</b>

## Rete

### NOME HOST

Visualizza il nome dell'host dello scanner. Questo nome si può personalizzare.

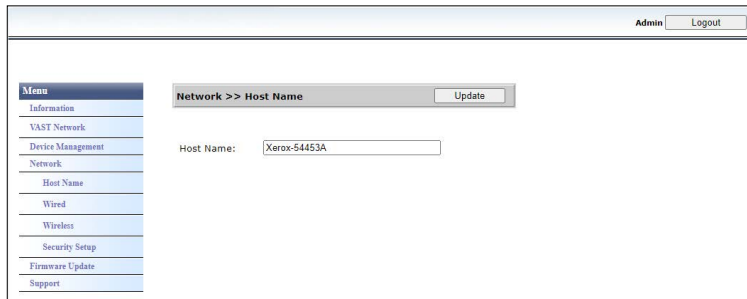

#### Modifica nome host:


1. Nel campo **Nome host**, inserisci il nome desiderato.
2. Fai clic su **Aggiorna**.
3. Verrà visualizzato un messaggio con cui si conferma che la richiesta è stata elaborata.
4. Fai clic **su OK**.

### CABLATA

Panoramica delle impostazioni di connessione cablate (LAN) dello scanner.

Per impostazione predefinita, l'opzione **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** è impostata su **ON**. Per personalizzare queste impostazioni (avanzate), seleziona **OFF** nel menu a discesa. Si abiliteranno tutti i campi disabilitati.

Se lo scanner è connesso alla rete, è utilizzabile in modalità wireless con l'app per dispositivi mobili su una rete condivisa con il driver di rete Visioneer o con qualsiasi applicazione compatibile con TWAIN Direct.

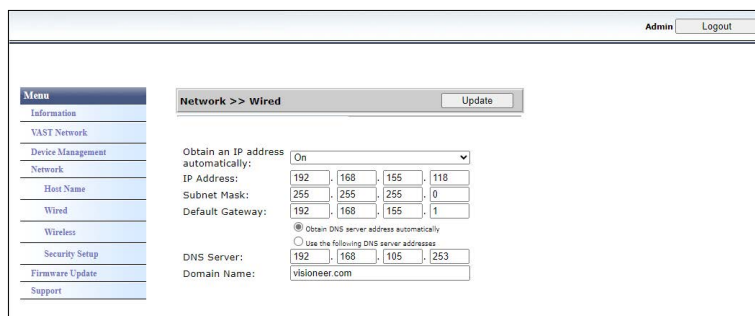


## CONFIGURAZIONE DI SICUREZZA DELLA RETE

### Impostazioni del server web

Consente a un amministratore autorizzato di abilitare o disabilitare l'accesso all'interfaccia web tramite HTTPS.


1. Dopo aver modificato le impostazioni del server web e aver premuto **Aggiorna**, aggiorna il browser inserendo il prefisso dell'indirizzo web corretto nella barra degli indirizzi.

- Il certificato dello scanner deve essere installato sul computer client dall'amministratore per evitare messaggi relativi alla sicurezza da parte del browser.

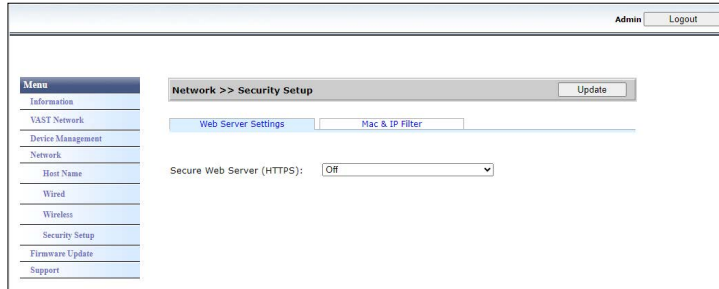


## Filtro MAC e IP

I dispositivi sono dotati di un firewall statico basato su host che impedisce l'accesso non autorizzato alla rete in base all'indirizzo IP e all'indirizzo MAC. Le regole per i filtri possono essere configurate dall'amministratore utilizzando l'interfaccia web. Un amministratore autorizzato può creare regole per (escludere o consentire) TUTTI gli indirizzi IP o un intervallo di indirizzi IP. Inoltre, un amministratore autorizzato può specificare gli indirizzi MAC da escludere o consentire.

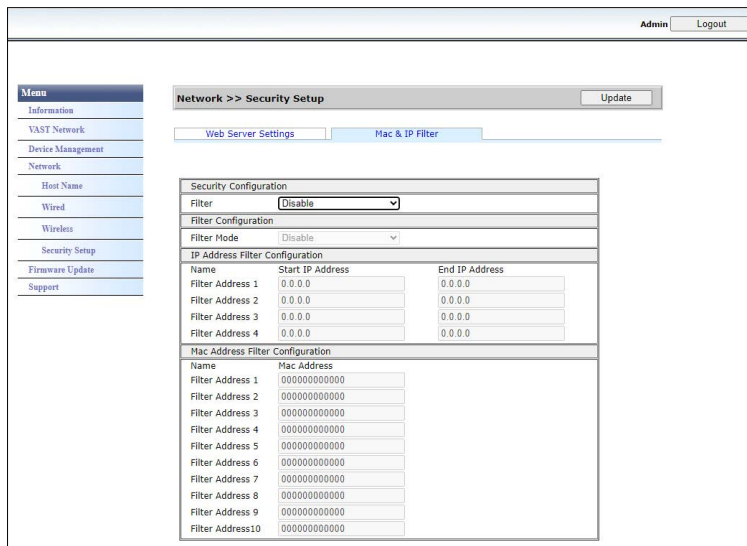

- Per abilitare/disabilitare il filtro, utilizza il campo **"Filtro"**.
- Per modificare un indirizzo da consentire o escludere, utilizza il campo **"Modalità filtro"**. Quando è impostato su **"Disabilita"** tutti gli indirizzi o l'intervallo di indirizzi verranno esclusi. Quando è impostato su **"Abilita"**, saranno consentiti solo gli indirizzi o l'intervallo di indirizzi specificati. Tutti gli altri verranno esclusi.
- Per filtrare un singolo indirizzo IP, inseriscilo nei campi **"Indirizzo IP iniziale"** e **"Indirizzo IP finale"**.
- Per filtrare un intervallo di indirizzi IP, specifica l'indirizzo iniziale e quello finale.
- Si possono specificare fino a 4 intervalli di indirizzi IP
- Per escludere un indirizzo MAC, inseriscilo in una delle 10 righe della tabella degli indirizzi MAC.
- Premi il pulsante **"Aggiorna"** per salvare le impostazioni.

## Aggiornamento del firmware

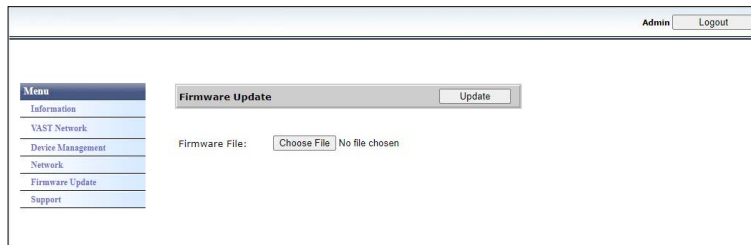


### Per aggiornare il firmware del prodotto:

1. Fare clic su Sfoglia per trovare il file del firmware sul computer.
2. Fare clic su Update per avviare il processo di aggiornamento del prodotto.

## Assistenza

Collegamenti alla pagina di supporto dello scanner. Scarica i driver dello scanner da utilizzare sul PC. È inoltre possibile accedere ai manuali dello scanner e del software.

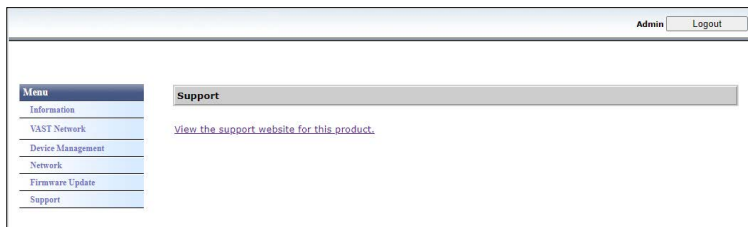

## Modifica delle credenziali di accesso

Le credenziali di accesso consentono l'accesso completo al web manager dello scanner.

Per personalizzare queste credenziali, procedere come segue:

1. Accedere all'interfaccia web dello scanner con le credenziali predefinite:
  - **Nome di accesso** = admin
  - **Password** = admin
2. Accedere alla scheda **Gestione dispositivo**.
3. Nella sezione **Profilo amministratore**, utilizzare le caselle di testo **Nome login** e **Password** per inserire le nuove credenziali.

## 9. Manutenzione

La presente sezione contiene informazioni relative a manutenzione, risoluzione dei problemi, disinstallazione, specifiche dello scanner e delle parti di ricambio.

### Precauzioni di sicurezza

Per garantire un funzionamento costante e sicuro dell'apparecchiatura Xerox®, seguire sempre queste linee guida di sicurezza:

#### **Cosa fare**

- Quando si pulisce lo scanner con alcol isopropilico, indossare guanti protettivi. L'alcol isopropilico potrebbe irritare le pelli sensibili.
- Eseguire la manutenzione dello scanner solo secondo le modalità descritte in questo capitolo.
- Tenere lo scanner e i materiali di pulizia lontani da fiamme libere o fonti di calore in quanto tutti i tipi di alcol sono infiammabili.
- Seguire sempre tutti gli avvisi e le istruzioni accluse o riportate sull'apparecchiatura.
- Spostare lo scanner in un'area con spazio sufficiente per l'apertura dello scanner.
- Se lo scanner è dotato di cavo di alimentazione e/o interruttore di accensione, prima di eseguire la manutenzione spegnere sempre lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione, a meno che le istruzioni di manutenzione riportate di seguito non dichiarino specificatamente di lasciare lo scanner collegato e acceso.
- Prima di eseguire la manutenzione, scollegare sempre il cavo USB dallo scanner, a meno che le istruzioni di manutenzione riportate di seguito non dichiarino specificatamente di lasciare lo scanner collegato.
- Per evitare scariche elettrostatiche, quando si toccano componenti metallici, indossare un cinturino antistatico.
- Conservare tutti i prodotti per la pulizia, le parti dello scanner e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

#### **Cosa non fare**

- Mai tentare operazioni di manutenzione non descritte specificatamente in questa documentazione.
- Mai posizionare la macchina vicino a un radiatore o altre fonti di calore.
- Non utilizzare mai spray aerosol né aria compressa e non tentare di lubrificare le parti utilizzando olio o silicone in formato spray.
- Non effettuare mai la manutenzione dello scanner in un'area in cui sono presenti contenitori per liquidi aperti.
- Non versare mai sostanze liquide sullo scanner o sui suoi componenti.

## Proprietà dell'hardware


La pagina delle proprietà dello scanner consente di tenere traccia della manutenzione dello scanner, modificare alcune opzioni relative all'hardware, configurare il comportamento dell'interfaccia dello scanner e modificare le opzioni relative all'applicazione eventualmente disponibili per lo scanner in uso.

### Per aprire la pagina delle proprietà dell'hardware dello scanner:

- **Windows 7** e versioni successive: nel Pannello di controllo di Windows aprire **Hardware e suoni**, quindi **Dispositivi e stampanti**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo scanner, quindi selezionare **Proprietà digitalizzazione** nell'elenco.

### IMPOSTAZIONI RELATIVE AL DISPOSITIVO

Le opzioni in questa scheda saranno disponibili a seconda che la funzione sia supportata dall'hardware dello scanner. Ignorare eventuali informazioni sulle funzioni non visibili nell'interfaccia dello scanner.

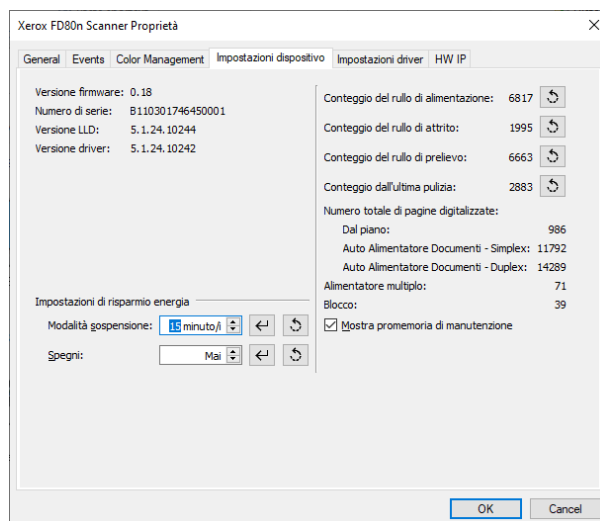


- **Dettagli sullo scanner:**
  - **Versione firmware**—numero di versione del chip del processore corrente.
  - **Numero di serie**—numero identificativo univoco dello scanner.
  - **Versione LLD**—versione del driver di base dello scanner. Non si tratta della versione del software OneTouch oppure delle versioni dei driver TWAIN o WIA.
  - **Versione driver**—versione del driver TWAIN dello scanner.
- **Impostazioni dello scanner:**
  - **Calibra**—la calibrazione è un'operazione necessaria da eseguire nel corso della manutenzione mensile dello scanner. È necessario disporre della pagina di calibrazione fornita con lo scanner. Fare clic sul pulsante **Calibra** per avviare l'utilità. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare lo scanner.
  - **Conteggio del rullo di alimentazione**—fare clic sul pulsante di ripristino per azzerare il conteggio.
  - **Conteggio del rullo di frizione**—fare clic sul pulsante di ripristino per azzerare il conteggio.

- **Conteggio del rullo di prelievo**—fare clic sul pulsante di ripristino per azzerare il conteggio.
- **Conteggio dall'ultima pulizia**—fare clic sul pulsante di ripristino per azzerare il conteggio.
- **Regolazione dell'alimentazione:**
  - **Spegni** —inserire il numero di minuti di attesa prima che lo scanner venga spento automaticamente.
    - Fare clic sul pulsante di **inserimento** per salvare le modifiche nel campo relativo alla modalità di spegni.
    - Fare clic sul pulsante di **reimpostazione** per reimpostare il valore di timeout predefinito.
  - **Modalità di sospensione**—immettere il numero di minuti che si desidera che lo scanner attenda prima di passare alla modalità di sospensione.
    - Fare clic sul pulsante di **inserimento** per salvare le modifiche apportate al campo della modalità di sospensione.
    - Fare clic sul pulsante di **reimpostazione** per ripristinare il valore di timeout predefinito.

**Nota:** Quando lo scanner è spento, premere fermamente il pulsante sullo scanner per accenderlo. Una volta acceso, lo scanner rimane sempre acceso e alimentato fino a quando non si spegne automaticamente. La pressione del pulsante dello scanner non determina lo spegnimento dello scanner.

## IMPOSTAZIONI DEI DRIVER


Le opzioni in questo pannello consentono di configurare il comportamento dell'interfaccia dello scanner in alcuni scenari. Per le istruzioni, consultare la guida alla scansione tramite TWAIN disponibile online [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). È possibile anche fare clic sul pulsante **Guida** nell'interfaccia TWAIN per leggere le istruzioni con un browser.

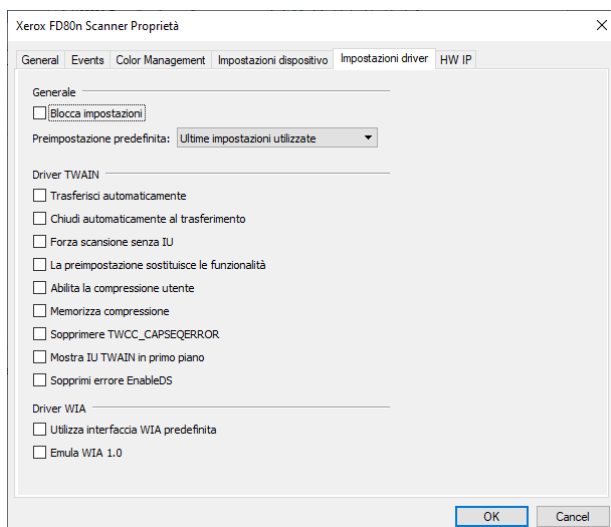


## Rimozione della carta inceppata

Se lo scanner interrompe la scansione a causa di un inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti, viene visualizzato un avviso per alcuni istanti.

1. Tirare per aprire il coperchio dell'alimentatore automatico documenti.

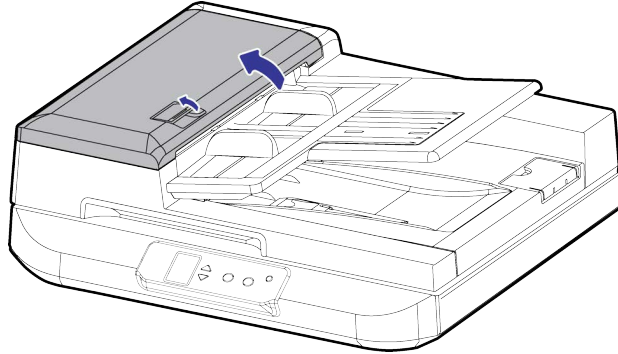

- Estrarre con attenzione l'eventuale carta inceppata all'inizio del percorso.
- Se la pagina inceppata è situata in un punto più avanti nell'ADF, utilizzare la rotella di alimentazione manuale per caricare la carta inceppata attraverso l'ADF, quindi estrarre la carta inceppata dalla parte sottostante del cassetto di input.

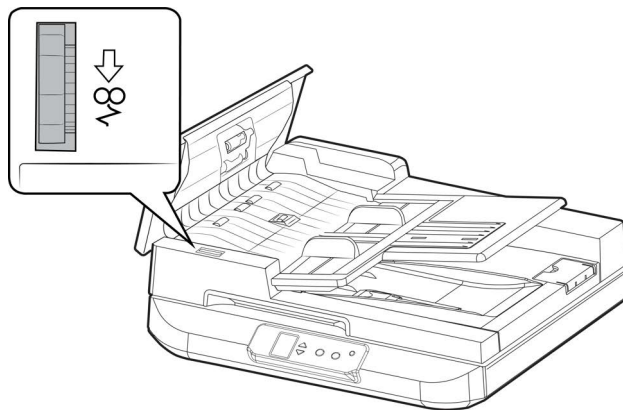

2. Al termine, chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico documenti. Premere con cura il coperchio dell'ADF finché non scatta in posizione con un "clic".

Per ridurre il numero di inceppamenti di carta, fare in modo che questa si presenti liscia e ben stesa prima della scansione e regolare le guide in base alle dimensioni della carta.

## Pulizia dello scanner


### PULIZIA DELL'INTERNO DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DI DOCUMENTI

La manutenzione regolare dello scanner può contribuire ad assicurare prestazioni ottimali prolungate. Pulire tutte le superfici in plastica dello scanner utilizzando un panno morbido che non lascia pelucchi.


La pulizia dell'interno dello scanner consente il funzionamento ottimale dello scanner. È necessario pulire l'interno dello scanner almeno una volta alla settimana o dopo 1.000 pagine scansionate e in caso di frequenti inceppamenti della carta, alimentazione di più pagine contemporaneamente o presenza di righe nell'immagine scansionata.

**Nota:** prestare attenzione quando si esegue la pulizia dei rulli. Tutti i rulli, ad eccezione dei rulli liberi, sono progettati per ruotare solo in una direzione. NON forzare il rullo a ruotare in direzione opposta per evitare di danneggiarlo e causare il caricamento errato delle pagine nello scanner.


1. Inumidire un panno morbido con alcol isopropilico (90%).
2. Per aprire lo scanner tirare il coperchio dell'ADF.

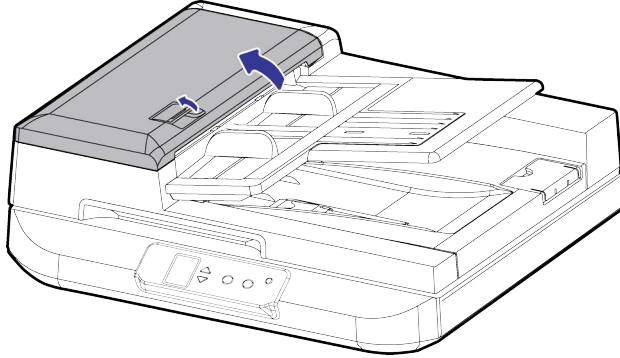


3. Strofinare il rullo di alimentazione da lato a lato. Ruotare il rullo per pulirne tutta la superficie.  
Il rullo di alimentazione è collocato nella parte inferiore dello sportello dell'ADF.

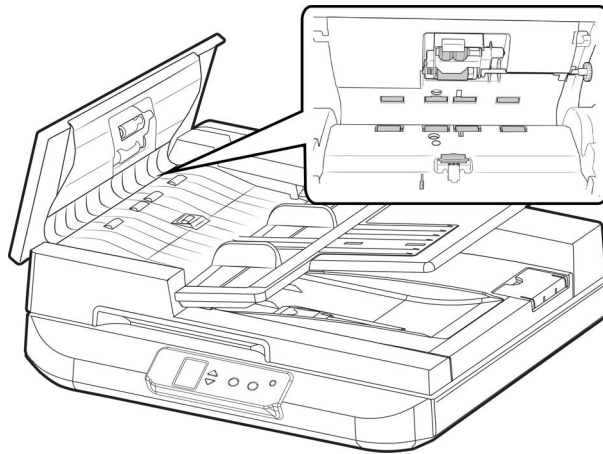

4. Chiudere il coperchio dell'ADF. Premere con cura il coperchio dell'ADF finché non scatta in posizione con un "clic".

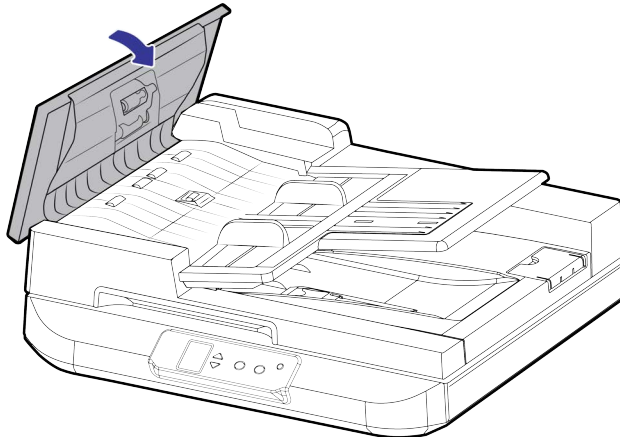

5. Sollevare il coperchio dello scanner.

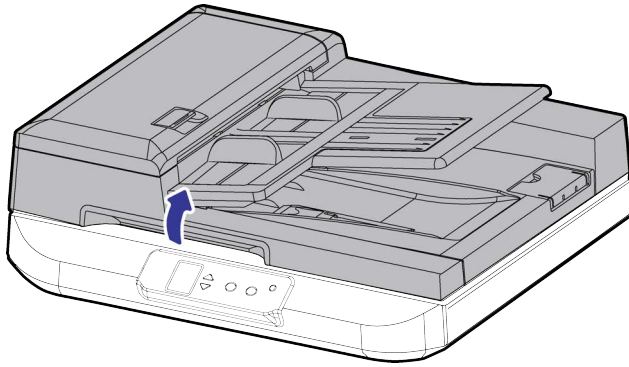

6. Pulire il vetro nella parte inferiore del modulo lampada per la scansione duplex.



7. Pulire il vetro nel corpo dello scanner.

#### **PULIZIA DEL PIANO FISSO**


La scansione di elementi eccessivamente sporchi o polverosi può sporcare il vetro. Per assicurare la migliore qualità degli elementi scansionati, pulire il vetro dello scanner con un panno morbido e pulito per rimuovere la polvere o altri detriti.

Se non si riesce a togliere eventuali residui dal vetro con un panno morbido e asciutto, provare a inumidire il panno con alcol isopropilico.



## Sostituzione dei rulli


Il rullo di frizione e/o i rulli di alimentazione si usurano e sono progettati per essere sostituiti dall'utente. Ogni sezione qui di seguito indica la durata di scansione prevista per la parte sostituibile. Dopo aver sostituito una parte come descritto in questa sezione, azzerare il contatore nella pagina delle proprietà dello scanner nel Pannello di controllo di Windows. Nella scheda Impostazioni periferica, fare clic sul pulsante rosso di ripristino accanto al contatore del componente sostituito.

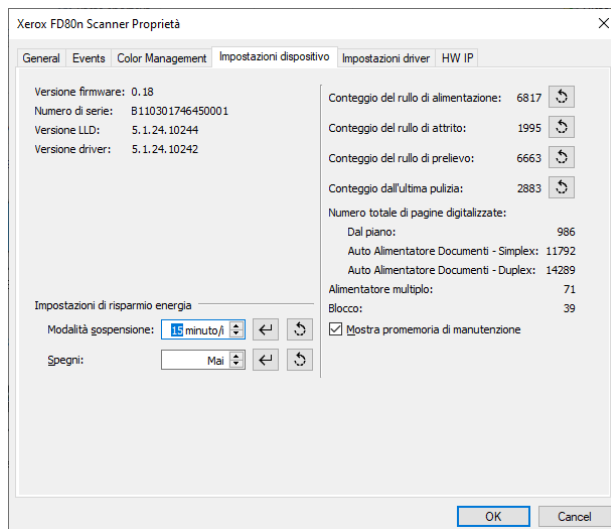

### SOSTITUZIONE DEL RULLO DI FRIZIONE


Il verificarsi di problemi nell'alimentazione dei documenti nell'ADF indica che il pad si sta assottigliando per l'usura. Il pad dell'ADF può essere utilizzato per eseguire la scansione fino a 100.000 pagine. Il ciclo di vita del pad dell'ADF varia in base al tipo di documenti di cui si esegue la scansione con frequenza. Con la scansione di batch di grandi dimensioni di carta molto ruvida e tessere plastificate goffrate, l'usura del pad dell'ADF avviene più velocemente. La scansione continua di batch di grandi dimensioni determina l'usura rapida del pad dell'ADF.

La confezione originale dello scanner contiene un pad di ricambio; inoltre è possibile ordinarne uno nuovo. È possibile acquistare le parti di ricambio nella pagina relativa alle parti di ricambio e agli accessori per lo scanner in uso all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).




Le parti rimosse dallo scanner devono essere smaltite, non possono essere riutilizzate e possono essere causa di soffocamento.


1. Aprire il coperchio dell'ADF. Il rullo di frizione staccabile dell'ADF si trova sulla parte superiore del modulo della lampada duplex.

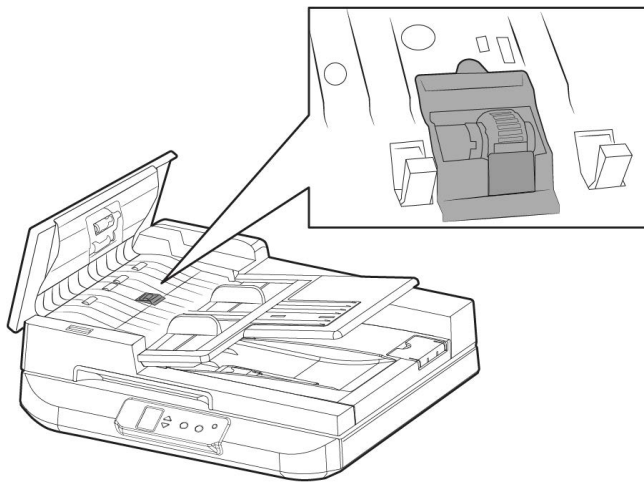


2. Estrarre la parte superiore del coperchio del rullo di frizione.

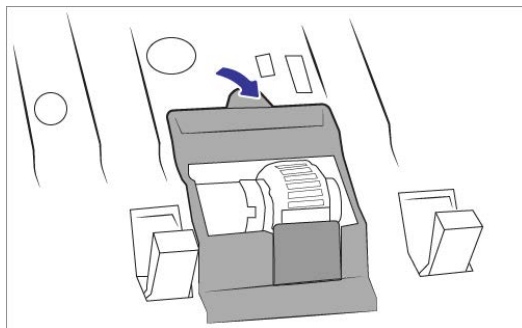


3. Sollevare il gruppo del rullo di frizione ed estrarlo dallo scanner.

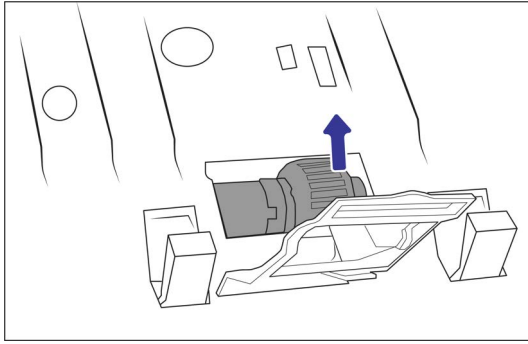

4. Rimuovere il rullo di frizione dal gruppo.

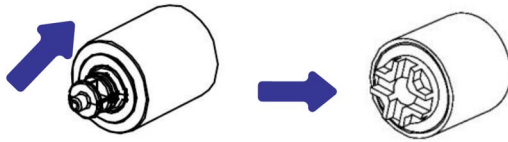

5. Inserire il nuovo rullo di frizione e posizionare il gruppo nello scanner.

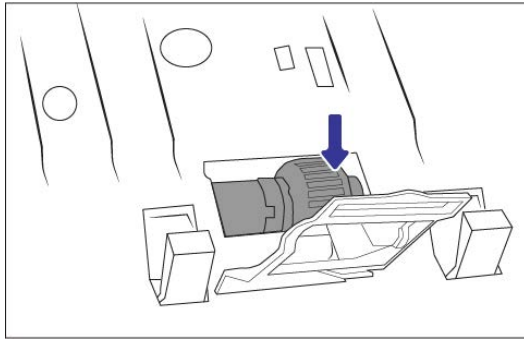


6. Premere il coperchio del rullo verso il basso finché non si sente un “clic” quando si blocca in posizione.
7. Chiudere lo scanner al termine dell'operazione.

#### SOSTITUZIONE DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE


Il rullo si usura ed è realizzato come parte sostituibile dall'utente, il che può comportare che la carta venga caricata di sbieco o che vengano caricate più pagine alla volta. Prima di sostituire il rullo, è opportuno pulirlo, poiché una quantità eccessiva di polvere su di esso ne determina un aspetto usurato e liscio. È necessario pulire il rullo per poter stabilire correttamente se questo è usurato. In linea generale, è opportuno sostituire il rullo dopo un numero di scansioni compreso tra 200.000.

È possibile acquistare le parti di ricambio nella pagina relativa alle parti di ricambio e agli accessori per lo scanner in uso all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com).

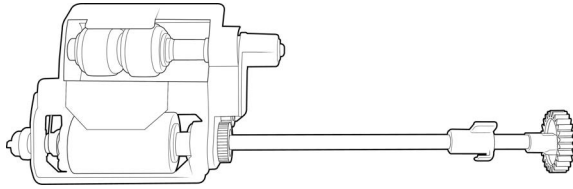


1. Per aprire lo scanner tirare il coperchio dell'ADF.


Il rullo di alimentazione è collocato nella parte inferiore dello sportello dell'ADF.

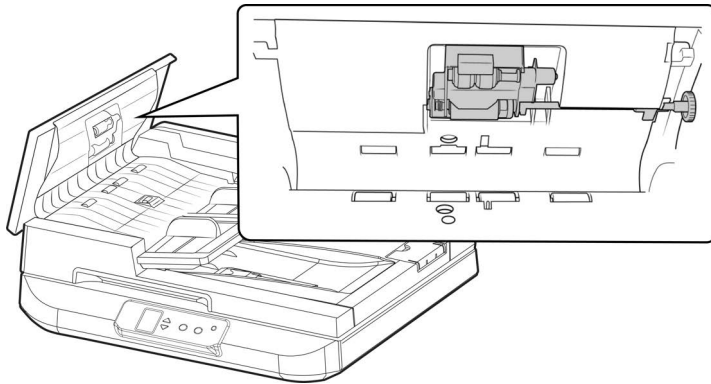

2. Il rullo è trattenuto in posizione da una linguetta di blocco che ruota per bloccarlo e sbloccarlo. Per sbloccare la linguetta, ruotarla verso l'alto fino a quando la piccola flangia di blocco è completamente libera.

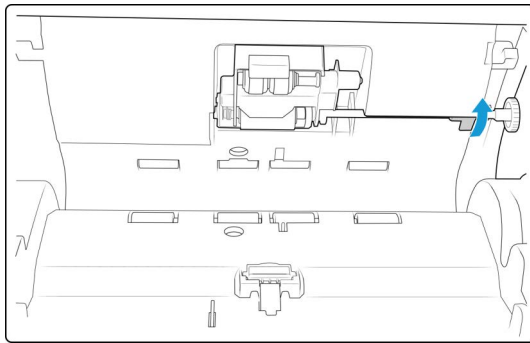


3. Ora è possibile inclinare il gruppo del rullo estraendolo dall'alloggiamento. Il rullo può essere gettato via in quanto non può essere rinnovato né riutilizzato.

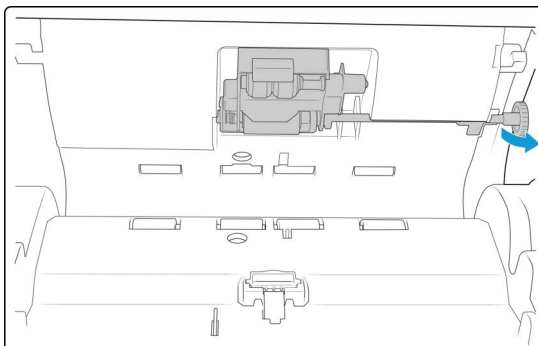

4. Prima di installare il nuovo rullo, pulirlo dall'eventuale polvere depositatasi durante la spedizione.
5. Inserire l'estremità sinistra del rullo nella scanalatura dello sportello dell'ADF.

Inclinare il modulo del rullo verso l'alto e verso la scanalatura della parte inferiore dello sportello dell'ADF. Tenere il modulo di alimentazione della carta completamente inserito nello sportello dello scanner mentre viene bloccato in posizione.

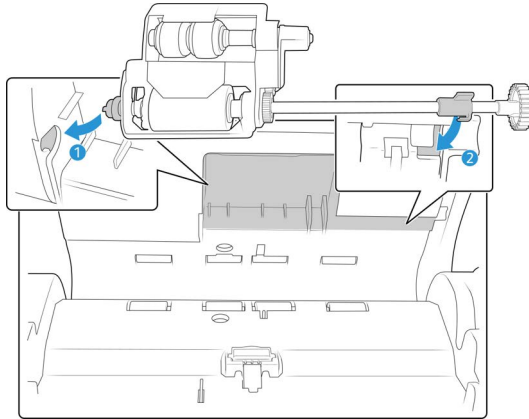

6. Allineare la linguetta sulla flangia di blocco con la fessura presente nello scanner. Utilizzare la leva per ruotare la linguetta di blocco nella fessura dello scanner. Tirare la leva fino a quando non scatta in posizione e blocca il rullo nello sportello dell'ADF.

Il blocco scatterà in posizione quando sarà assicurato. Tuttavia, se non ruota facilmente nell'alloggiamento, accertarsi che la flangia sia adeguatamente inserita nella relativa chiusura.

7. Chiudere il coperchio dell'ADF. Premere con cura il coperchio dell'ADF finché non scatta in posizione con un "clic".

## Risoluzione dei problemi

**Problema:** lo scanner non effettua la scansione.

Verificare le seguenti possibilità:

- **Vi sono cavi non saldamente collegati?** Controllare i collegamenti di tutti i cavi e accertarsi che siano saldi.
- **Il computer e lo scanner sono stati riavviati?** Se nello scanner si è verificato un inceppamento della carta o una perdita del collegamento a causa di un errore, provare a riavviare il computer e a spegnere e riaccendere lo scanner.

- **Lo scanner è stato collegato a un hub USB?** Se si utilizza un hub USB per collegare lo scanner, provare a collegare il cavo USB dello scanner direttamente al retro del computer.

L'uso di un hub USB con lo scanner non è consigliato; nel caso si utilizzi un hub, quest'ultimo deve disporre di alimentazione propria.

- **La lunghezza del cavo USB è inferiore a 1,8 metri?** Se si utilizza un cavo USB di lunghezza superiore a 1,8 metri, si potrebbe perdere il collegamento allo scanner. La lunghezza massima consigliata per il cavo USB è di 1,8 m e il cavo USB fornito con lo scanner rientra in questo valore.

- **È stata selezionata un'altra origine per le immagini nell'applicazione di scansione?** Se si utilizzano più dispositivi di imaging con il computer, ad esempio una fotocamera, una stampante all-in-one o un altro scanner, è possibile che sia stata selezionata un'altra origine per le immagini.

**Problema:** per quale motivo lo scanner non funziona dopo aver eseguito un ripristino di sistema in Windows?

Il processo di ripristino del sistema può aver danneggiato alcuni componenti del driver. Si consiglia di reinstallare il driver dello scanner. Vedere ["Disinstallazione dello scanner"](#)

**Problema:** per quale motivo i pulsanti dello scanner non funzionano dopo che il computer è rimasto inattivo per diverse ore?

Per risolvere il problema, spegnere e riaccendere lo scanner.

Questo problema può verificarsi quando Windows passa alla modalità di sospensione per il risparmio energetico. Quando si sposta il mouse o si digita un carattere sulla tastiera, il sistema "riattiva" il computer e ripristina l'alimentazione completa del computer. Questa fluttuazione dell'alimentazione durante il periodo di sospensione del computer può talvolta causare la perdita delle comunicazioni tra lo scanner e il computer.

**Problema:** l'installazione non viene completata. Se l'installazione viene terminata, le opzioni OneTouch dello scanner non funzionano correttamente.

La causa probabile è che nel computer siano già installati alcuni programmi del driver per un altro scanner. Questi interferiscono con l'installazione delle opzioni di OneTouch ed è necessario rimuoverli e reinstallare lo scanner Xerox®. Consultare la documentazione acclusa all'altro scanner per i passi necessari alla rimozione dei relativi programmi del driver.

**Problema:** se il cavo USB si scollega durante una scansione, lo scanner non si ricollega quando il cavo USB viene reinserito.

Disinserire il cavo USB dallo scanner, quindi reinserirlo.

**Se lo scanner non si ricollega:**

1. Scollegare il cavo USB dallo scanner.
2. Riavviare il computer.
3. Quando il riavvio è completo, reinserire il cavo USB.

**Problema:** sul computer in uso vengono costantemente visualizzati messaggi di errore riguardo la mancanza di spazio disponibile sul disco rigido.

Sono necessari di spazio disponibile sul disco rigido per l'installazione del software e per eseguire semplici scansioni a bassa risoluzione. Scansioni ad alta risoluzione possono comportare la creazione di file di dimensioni superiori a 1 gigabyte. È necessario liberare dello spazio sul disco rigido per permettere al software di salvare le immagini scansionate.

**Problema:** Ogni volta che tento di eseguire la scansione utilizzando le funzioni OCR disponibili in OneTouch, viene visualizzato un messaggio di errore per indicare che la funzione OCR non riesce.

L'impostazione del software antispyware su Esegui sempre può interferire con la funzionalità del driver. Si consiglia di disabilitare o sospendere temporaneamente la funzione di protezione automatica durante la scansione. Al termine della scansione e dopo aver salvato il file, attivare di nuovo la funzione di protezione automatica. Non è necessario chiudere il software antispyware.

**Problema:** la carta si inceppa nell'ADF.


Per ridurre il numero di inceppamenti, lisciare e raddrizzare la carta prima della scansione e regolare le guide in base al formato della carta. La carta inserita nell'ADF in modo obliquo può causare l'inceppamento del meccanismo di alimentazione. Se gli inceppamenti della carta si verificano con maggiore frequenza, provare a pulire il rullo con un panno morbido inumidito con alcol isopropilico. Un'eccessiva presenza di polvere sul rullo può farlo apparire usurato e causare problemi di alimentazione della carta. Vedere [“Pulizia dell'interno dell'alimentatore automatico di documenti”](#).

**Problema:** l'ADF non carica correttamente le pagine.

Se il rullo è sporco o usurato, la carta potrebbe essere caricata inclinata o potrebbero essere caricate più pagine alla volta. Provare a pulire i rulli come descritto nella sezione [“Pulizia dell'interno dell'alimentatore automatico di documenti”](#). Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i rulli di separazione e/o di alimentazione. Vedere [“Sostituzione dei rulli”](#).





**Problema:** Lo scanner segnala un errore di doppia alimentazione quando nello scanner è presente una sola pagina.

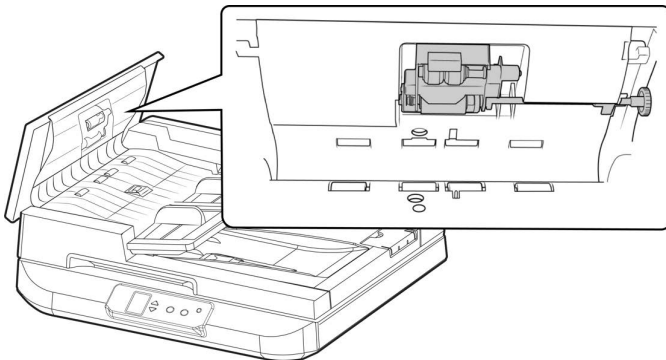
Provate a pulire il sensore di rilevamento della doppia alimentazione. La presenza di polvere sul sensore può impedirne il corretto funzionamento.



**CODICI DI ERRORE**

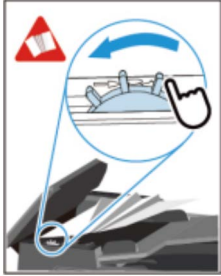Se si verifica un errore durante la scansione, la spia LED lampeggia in rosso e viene visualizzato il disegno dell'errore. Fare riferimento alla tabella seguente per eliminare le condizioni di errore.

Errore di disegno/significato	Causa	Soluzione
<p>Inceppamento carta</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'originale si è inceppato nell'alimentatore.</li> <li>L'originale supera la lunghezza max. length</li> </ul>	<p>Aprire lo sportellino dell'alimentatore ed estrarre l'originale dall'alimentatore.</p>
<p>Lo sportellino si apre</p> 	<p>Lo sportellino dell'alimentatore si apre.</p>	<p>Chiudere lo sportellino dell'alimentatore</p>
<p>Prelievo carta non riuscito</p> 	<p>Prelievo carta non riuscito</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sventolare i documenti.</li> <li>Caricare il documento con i bordi leggermente a contatto con le guide carta</li> </ul>
<p>Alimentazione multipla</p> 	<p>Due o più fogli vengono alimentati simultaneamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere la carta.</li> <li>Sventolare la carta più volte.</li> <li>Accertarsi che il bordo della carta si trovi vicino alla guida della carta e riprovare.</li> </ul>

Errore di disegno/significato	Causa	Soluzione
	Lo scanner è bloccato.	Spostare l'interruttore di blocco in posizione "sbloccato".

## Disinstallazione dello scanner

Lasciare il cavo USB dello scanner collegato al computer durante la disinstallazione del driver. Scollegare il cavo USB quando indicato nelle istruzioni di seguito.

Le opzioni nel Pannello di controllo di Windows consentono di rimuovere il driver e i moduli dello scanner e qualsiasi altro software fornito con lo scanner.

Aprire l'elenco dei programmi installati nel Pannello di controllo di Windows.

- Windows 7 e versioni successive: aprire Programmi e funzionalità.

### Disinstallazione del driver dello scanner:

1. Nell'elenco di programmi installati, fare clic su Xerox® FD80n Scanner driver.
2. Fare clic sul pulsante **Cambia/Rimuovi** o **Disinstalla**.
3. Fare clic su **Sì** alla richiesta di conferma della rimozione del driver.

Il driver verrà rimosso dal computer. Al termine della disinstallazione, la finestra di avanzamento verrà chiusa automaticamente.

4. Spegnerlo scanner e scollegare il cavo USB.
5. Se richiesto, riavviare il sistema.

Seguire queste istruzioni per rimuovere qualsiasi altro software installato con lo scanner. A seconda del software fornito con lo scanner e le applicazioni installate durante l'installazione dello scanner, l'elenco delle applicazioni può includere:

- OneTouch
- Modulo OCR di OneTouch

### Disinstallazione di Visioneer Acuity™:

Visioneer Acuity viene installata automaticamente quando si installa il driver dello scanner utilizzando il disco di installazione. È possibile anche scaricare il modulo di Visioneer Acuity dalle pagine di supporto per lo scanner all'indirizzo [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com). Visioneer Acuity è un'utilità con opzioni avanzate per l'elaborazione delle immagini che consente di migliorare immediatamente la chiarezza di tutti gli elementi digitalizzati.

1. Nell'elenco di programmi installati selezionare **Visioneer Acuity Assets**.
2. Fare clic su **Sì** alla richiesta di conferma della rimozione il software.




A seconda del metodo di installazione e del modello di scanner in uso, è possibile che siano presenti più voci per Visioneer Acuity nell'elenco di programmi installati. Le voci aggiuntive in questo elenco sono le librerie per l'elaborazione delle immagini necessarie per supportare i diversi modelli di scanner. Questi elementi aggiuntivi verranno denominati "Visioneer Acuity Assets" e da un numero di versione. In questo scenario, quando si desidera disinstallare Visioneer Acuity, selezionare e disinstallare Visioneer Acuity. Se si disinstalla una di queste risorse è comunque necessario disinstallare l'utilità principale Visioneer Acuity.




## Specifiche dello scanner Xerox® FD80n Scanner

Specifiche scanner	
Requisiti documenti (ADF)	
Dimensioni minime	4 x 5.5 pollici (102 x 140 mm)
Dimensioni massime	11.89 x 240 pollici (302 x 6096 mm)
Capacità	100 pagine di carta per stampanti da 20 lb (75-80 g/m <sup>2</sup> )
Spessore carta	16–28 libbre (60–105 g/m <sup>2</sup> )
Requisiti documenti (Flatbed)	
Dimensioni minime	1 x 1 pollici (25 x 25 mm)
Dimensioni massime	12 x 16.54 pollici (304 x 420 mm)
Spessore dell'articolo	1.0 pollici (25 mm)
Specifiche generiche	
Risoluzione ottica	600 dpi
Risoluzioni (Firmware/ Hardware)	100, 150, 200, 300, 400, 500 e 600 dpi
Risoluzioni interpolate (Visioneer Acuity)	75 e 1200 dpi (queste risoluzioni sono disponibili quando viene installato Visioneer Acuity)
Profondità di bit dell'output	A colori a 24 bit, scala di grigi a 8 bit, bitonale a 1 bit (bianco e nero)
Metodo di scansione	Alimentatore automatico di documenti (ADF) fronte/retro
Sensore di immagine	Sensore immagine a contatto
Fonte luminosa	Lampada LED RGB
Interfaccia	USB 3.1 Gen 1 (compatibile con USB 2.0 e 3.0)
Certificazioni	FCC CLASS A
Temperatura di esercizio	50° - 95° F (10° - 35° C senza condensa)
Umidità relativa	15% - 85% (a 35° C senza condensa)
Dimensioni dello scanner	
Lunghezza	23 pollici (585 mm)
Larghezza	19,6 pollici (499 mm)
Altezza	7,6 pollici (192 mm)
Peso	24,2 libbre (11 kg)
Informazioni sull'alimentazione	
Potenza scanner	DC Jack, 3P, 100–240Vac, 19Vdc, 3.42A, 64W, Class 1, ENERGY STAR, RoHS

Specifiche scanner	
Consumo elettrico	< 50 Watts (in funzionamento); < 10 Watts (in standby) < 2,9 Watts (modalità sleep) < 0,3 Watt (spento)
Informazioni sui cavi	
Cavo USB	3.1 USB Gen 1, 1800 mm, conforme a RoHS
Cavo di alimentazione CA	US(UL/CSA)-3P, 10A/125V, L=1800mm, 3C*18AWG, NERO, PH8B2EDJFOA-05B, RoHS
Informazioni sul software	
Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 7 a 32 bit o 64 bit (Service Pack 1)</li> <li>– 10 a 32 bit o 64 bit</li> <li>– 11 a 64 bit</li> </ul> </li> </ul>
Driver scanner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– TWAIN, WIA, ISIS</li> </ul> </li> </ul>
Software in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Visioneer® OneTouch</li> <li>– Visioneer® Acuity Module</li> <li>– Visioneer® Mobile Capture</li> </ul> </li> </ul>

### Elenco delle parti dello scanner Xerox® FD80n Scanner

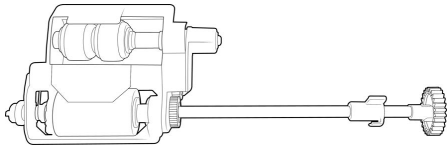Denominazione	Numero di serie	
Rullo di frizione	65-3350-000	
Rullo di presa	65-3351-000	
Cavo USB	35-0253-000	

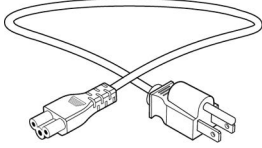Denominazione	Numero di serie	
Cavo Ethernet	35-0265-000	
Cavo di alimentazione CA	35-0103-000 (US)	
Alimentatore	3P, 19Vdc, 3.42A, 64W 37-0108-000	

## 10. Appendice A: Informazioni sulle normative

### Normative di base

#### STATI UNITI (NORMATIVE FCC)



Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, in conformità alle specifiche della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione efficiente contro le interferenze generate dall'uso dell'apparecchiatura in un'installazione commerciale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare frequenze radio e se non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni può generare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale può causare interferenze dannose; in tal caso l'utente è tenuto a eliminare l'interferenza a proprie spese.

**⚠️ AVVISO: Per consentire l'uso di questa apparecchiatura in prossimità di attrezzature industriali, scientifiche e mediche (ISM), le radiazioni esterne provenienti da tali apparecchiature ISM devono essere ridotte, oppure può essere necessario applicare misure speciali di attenuazione.**

Cambiamenti e modifiche apportate all'apparecchiatura senza approvazione da parte di Xerox® possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

Per mantenere la conformità alle Normative FCC, è necessario utilizzare cavi schermati con questa apparecchiatura

Eventuali domande relative a questa dichiarazione di conformità devono essere rivolte a:

Xerox Corporation  
800 Phillips Road  
Webster, NY 14580  
1-800-275-9376  
askxerox@xerox.com

#### GRAN BRETAGNA



Il marchio UKCA applicato a questo prodotto simboleggia la nostra dichiarazione di conformità ai seguenti regolamenti applicabili in Gran Bretagna, a partire dalle date indicate:

8 dicembre 2016:	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
8 dicembre 2016:	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Una dichiarazione di conformità completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento, può essere ottenuta dal rappresentante Xerox Limited o può essere richiesto all'indirizzo: <https://www.xeroxscanners.com>.

Xerox Corporation  
Xerox (UK)  
Sanderson Road  
Uxbridge UB8 1DH

#### UNIONE EUROPEA

Il marchio CE applicato a questo prodotto simboleggia la dichiarazione di conformità di Xerox® alle seguenti normative applicabili dell'Unione Europea, aggiornate alle date indicate:



8 settembre 2017:	Direttiva del Consiglio 2014/35/EU e successive modifiche e integrazioni. Armonizzazione delle leggi degli stati membri relativamente alle apparecchiature a bassa tensione.
12 agosto 2016:	Direttiva del Consiglio 2014/30/EU e successive modifiche e integrazioni. Armonizzazione delle leggi degli stati membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica.

Questo apparecchio è certificato come prodotto LED di classe 1. Ciò significa che non produce radiazioni laser pericolose.

È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa, che definisce le normative pertinenti e gli standard di riferimento, dal proprio rappresentante Xerox Limited o contattando:

Environment, Health and Safety  
Xerox(NL)  
Sint Jansweg 15  
NL-5928 RC  
VENLO  
Telefono 1-800-ASK-XEROX

#### TURCHIA (NORMATIVA ROHS)

In conformità con l'Articolo 7 (d), si certifica che "È conforme con la normativa EEE."

("EEE yönetmeliğine uygundur.")

#### Normative per la copia

##### STATI UNITI

Lo statuto del congresso vieta la riproduzione dei documenti seguenti in determinate circostanze. Chi esegue tali riproduzioni può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

1. Obbligazioni o titoli del Governo degli Stati Uniti, quali:

Certificati obbligazionari	Valuta della banca nazionale	Denaro cartaceo
Cedole di buoni del tesoro	Banconote divisionali	Certificati di deposito

Certificati d'argento	Certificati aurei	Certificati di credito del Tesoro
Banconote di temporanea emissione della Federal Reserve	Buoni del tesoro degli Stati Uniti	Banconote della Federal Reserve

Buoni del tesoro e obbligazioni di determinate agenzie governative, quali FHA, ecc.

Buoni del tesoro (i buoni di risparmio USA possono essere fotografati solo a scopo pubblicitario e relativamente alla campagna di vendita di tali buoni).

Marche da bollo dell'erario (se è necessario riprodurre un documento legale che riporta una marca da bollo vidimata, la riproduzione del documento è consentita laddove viene effettuata a scopi legali).

Francobolli postali, vidimati o non vidimati (i francobolli postali possono essere fotografati a scopi filatelici, purché la riproduzione sia in bianco e nero e le dimensioni siano inferiori del 75 % o superiori del 150% alle dimensioni lineari dell'originale).

Vaglia postali.

Effetti, assegni o tratte in denaro emessi o autorizzati da funzionari statunitensi in possesso di autorizzazione.

Francobolli e altri sostituti del denaro, con qualsivoglia denominazione, che sono stati emessi o possono essere emessi in conformità con un Atto del Congresso.

2. Certificati d'indennità conguagliati per i veterani delle due guerre mondiali.
3. Obbligazioni o titoli di qualsiasi governo, banca o persona giuridica estera.
4. Materiale coperto da copyright, se non dietro consenso del proprietario del copyright o se la riproduzione ricade entro l'utilizzo lecito o è contemplato da clausole sui diritti di riproduzione libraria della legge sul copyright. Ulteriori informazioni su tali clausole possono essere reperite presso l'Ufficio del copyright, Biblioteca del Congresso, Washington, D.C. 20559. Chiedere della Circolare R21.
5. Certificati di cittadinanza o naturalizzazione (i certificati di naturalizzazione estera possono essere fotografati).
6. Passaporti (i passaporti esteri possono essere fotografati).
7. Documenti d'immigrazione.
8. Schede di registrazione tratte.
9. Documenti del servizio di reclutamento selettivo che riportano le seguenti informazioni sul titolare:

Profitti o reddito	Familiari a carico	Condizione fisica o mentale
Verbal di processo	Servizio militare precedente	

Eccezione: i certificati di congedo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti possono essere fotografati.

10. Tesserini, carte d'identità, lasciapassare o distintivi di personale militare o membri dei vari dipartimenti federali, quali FBI, Tesoro, ecc. (a meno che una fotografia non sia ordinata dal responsabile di tale dipartimento o bureau).
11. La riproduzione dei documenti seguenti è inoltre vietata in determinati stati: Patenti automobilistiche, patenti di guida, documenti di proprietà di veicoli.

L'elenco sopra riportato non è completo; si declina ogni responsabilità per la sua completezza o precisione. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

#### CANADA

Lo statuto del parlamento vieta la riproduzione dei documenti seguenti in determinate circostanze. Chi esegue tali copie può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

1. Banconote o denaro cartaceo in corso.
2. Obbligazioni o titoli di un governo o di un istituto di credito.
3. Documenti di titoli di stato o tributari.
4. Il pubblico sigillo del Canada o di una provincia o il sigillo di un ente o autorità pubblica in Canada o di un tribunale.
5. Bandi, ordini, normative o nomine o notifiche a essi correlate (con l'intento di simulare la stampa da parte della "Queen's Printer for Canada" o stampante equivalente in caso di una provincia).
6. Marche, marchi, sigilli, involucri o design utilizzati da o per conto del governo o di una provincia canadese, il governo di uno stato diverso dal Canada o di un dipartimento, ente, commissione o agenzia nominata dal governo o da una provincia canadese o dal governo di uno stato diverso dal Canada.
7. Francobolli stampati o adesivi utilizzati a scopo di reddito dal governo o da una provincia canadese o dal governo di uno stato diverso dal Canada.
8. Documenti, registri o archivi conservati da funzionari pubblici incaricati della creazione o dell'emissione di copie certificate, dove la riproduzione ha l'intento di simulare una copia certificata di tali documenti.
9. Materiale coperto da copyright o marchi registrati di qualsiasi tipo senza il consenso del proprietario del copyright o del marchio.

L'elenco sopra riportato viene fornito per comodità e assistenza all'utente, ma non è completo; si declina ogni responsabilità per la sua completezza o precisione. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

#### ALTRI PAESI

La copia di determinati documenti può essere illegale nel proprio paese. Chi esegue tali riproduzioni può essere soggetto a sanzioni di tipo pecuniario o detentivo.

- Biglietti di banca
- Banconote e assegni
- Buoni del tesoro e titoli bancari e statali
- Passaporti e carte d'identità
- Materiali o marchi protetti da copyright senza il consenso del proprietario
- Francobolli o altri strumenti negoziabili

**Nota:** questo elenco non è completo e si declina ogni responsabilità relativamente alla sua completezza o accuratezza. In caso di dubbi, consultare il proprio legale.

## 11. Appendice B: Informazioni sulla conformità

### Riciclaggio e smaltimento del prodotto

#### USA E CANADA

Se ci si deve occupare personalmente dello smaltimento del proprio prodotto Xerox®, tenere presente che il prodotto può contenere mercurio, piombo, perclorato e altri materiali il cui smaltimento può essere regolamentato per motivi ambientali. La presenza di questi materiali è pienamente conforme alle normative mondiali applicabili al momento dell'introduzione del prodotto sul mercato. Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento, rivolgersi alle autorità locali.

Materiali in perclorato - Questo prodotto può contenere uno o più dispositivi contenenti perclorato, quali le batterie. Può essere necessario un trattamento speciale.

#### UNIONE EUROPEA

##### Conformità RoHS e WEEE

Questo prodotto è conforme alle Normative RoHS del Parlamento Europeo e della Direttiva del Consiglio sulla RoHS (Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances, Restrizione delle sostanze dannose) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/EU) e alla Direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (2012/96/EU).

Alcune apparecchiature possono essere utilizzate in un'installazione domestica e professionale o aziendale.

##### Ambiente professionale o aziendale

L'applicazione di questo simbolo sull'apparecchiatura conferma la necessità di uno smaltimento conforme alle procedure nazionali riconosciute. In conformità alla legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite devono essere smaltite nel rispetto delle procedure riconosciute.



### ENERGY STAR per gli USA

Conformità al programma energetico Xerox® FD80n Scanner è certificato ENERGY STAR ed è conforme ai requisiti del programma ENERGY STAR per le apparecchiature di imaging.



ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Il programma per le apparecchiature di imaging ENERGY STAR è uno sforzo congiunto tra i governi degli USA, dell'Unione Europea e del Giappone e il settore delle apparecchiature per ufficio, atto a promuovere fotocopiatrici, stampanti, fax, macchine multifunzione, personal computer e monitor a efficienza energetica. La riduzione del consumo energetico dei prodotti contribuisce alla lotta contro lo smog, le piogge acide e i cambiamenti climatici a lungo termine, tramite riduzione delle emissioni generate dalla produzione di energia.