


Scannerul DocuMate 520


Ghid Rapid de Instalare

Important: Nu conectați cablul USB până când nu ați instalat softul. Finalizați pașii de instalare în ordinea descrisă în acest Ghid Rapid de Instalare.

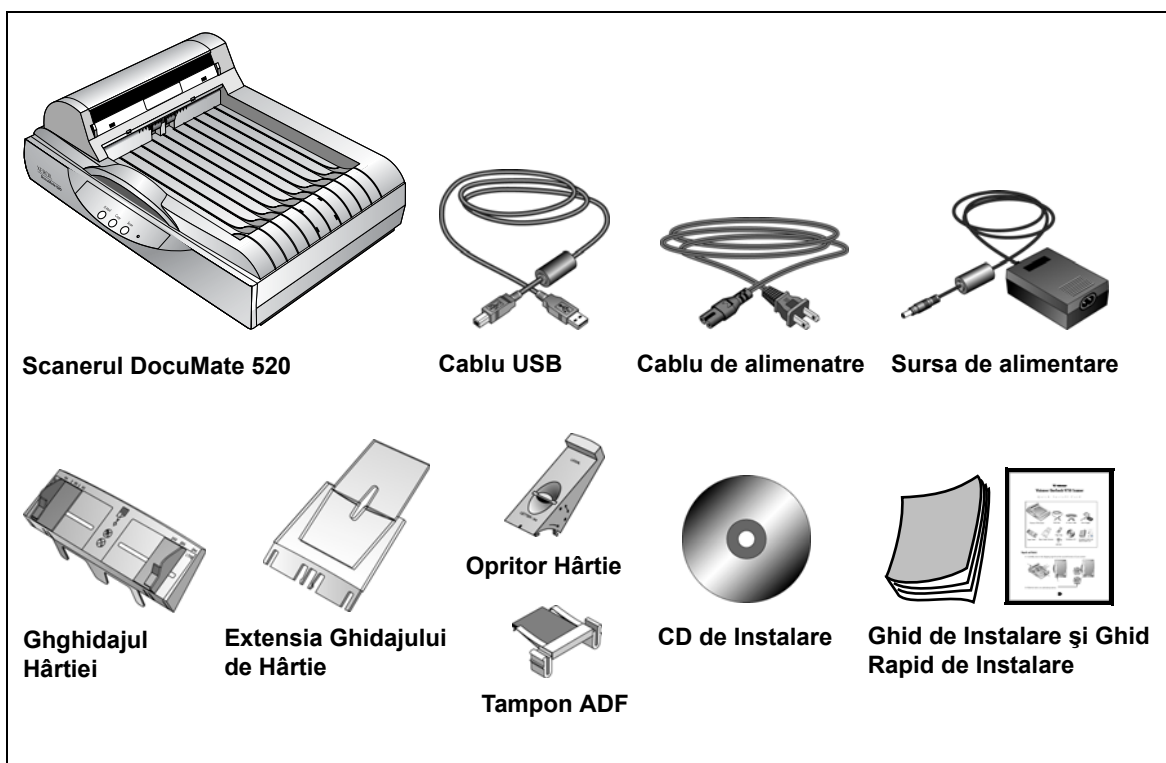

Despachetarea și Deblocarea

1 Scoateți cu grijă ambalajul de de desupra și de sub scanner.

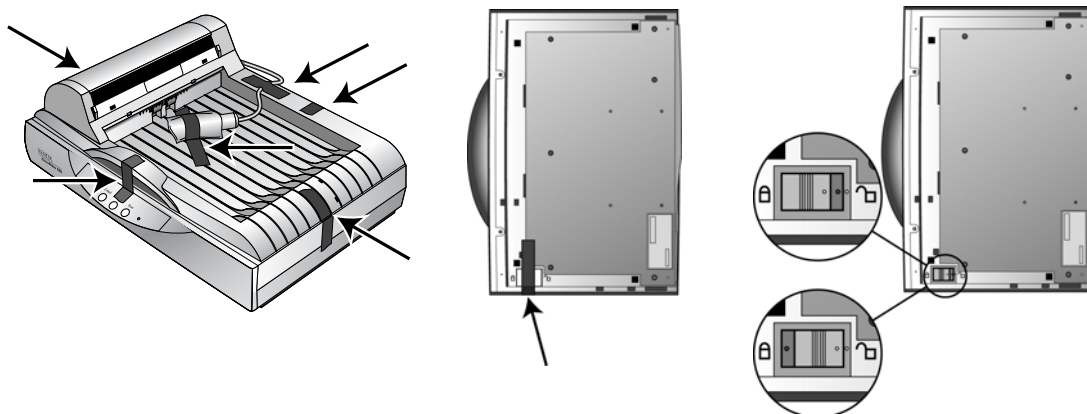


2 Culisați butonul de blocare pe poziția deblocat.


Montarea Scanerului

- 1 Atașați Ghidajul Hârtiei prin inserarea soclurilor de pe el (A) în agățătorile (B) de pe scaner și culisând Ghidajul în jos până intră în lăcașul sau.


Înclichetați agățătorile de prindere (C) în lăcașul lor.

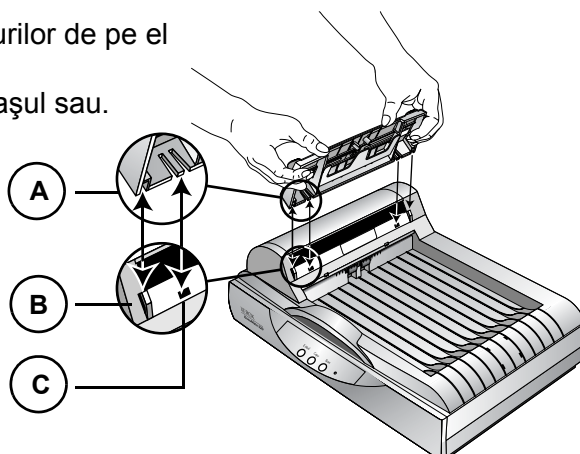

- 2 Insertați Extensia Ghidajului Hârtiei în Ghidajul Hârtiei și înclichetați agățătorile de prindere în lăcașul lor.

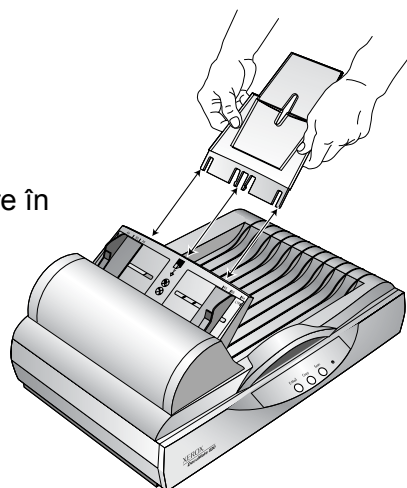

- 3 Introduceți Opritorul Hârtiei în spatele scannerului și lăsați-l să alunece în jos până când agățătorile intră în locul lor.

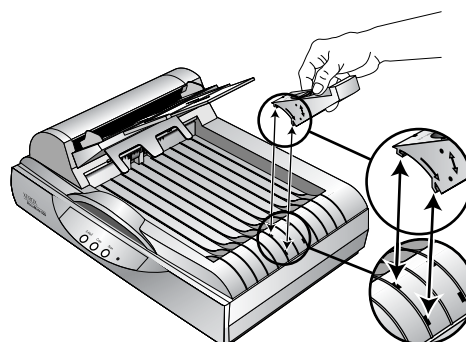

Instalarea Softului

- 1 Introduceți CD-ul în calculator. Dacă CD-ul nu pornește automat, faceți dublu clic pe icoana My Computer de pe ecranul Windows, apoi faceți dublu clic pe icoana CD.

Important: Dacă aveți deja cupla cablul USB, deconectați-l înainte de a instala softul.

- 2 În meniul de instalare, faceți clic **Install Products**.



- 3 Faceți clic pe **ScanSoft PaperPort** și **Scanner Driver** și pe orice alt obiect de instalat apoi faceți clic pe **Install Now**.




- 4 În fereastra XEROX Product Registration, introduceți informațiile cerute și apoi faceți clic **Register**.

- 5 Când a cerut să se conecteze scanetul, **STOP**. Nu faceți clic pe **Finish** încă. Executați următoarele secțiuni pentru a porni scannerul și conectați mai întâi cablul USB.



Pornirea Scannerului


- 1 Cuplați cablul atașat de ADF în portul ADF.

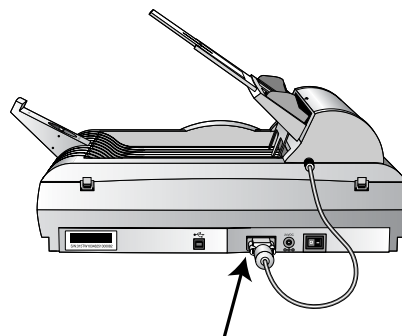

- 2 Cuplați sursa de alimentare în portul de alimentare al scannerului.

- 3 Cuplați cablul de alimentare în sursa de alimentare și apoi într-o priză electrică.

- 4 Aprindeți întrerupătorul de rețea aflat pe o laterală a scannerului.

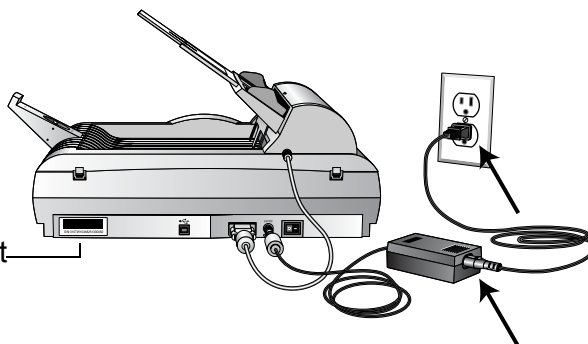

Numărul de serie al scannerului este aplatat aici.


Lumina de stare se aprinde, indicând că scannerul este alimentat cu energie electrică.

Conecta i Cablul USB

- 5 Cuplați cablul USB în portul USB al scannerului.

Cuplați celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al calculatorului, tastaturii sau într-un hub USB.

Calculatorul încarcă softul scannerului.

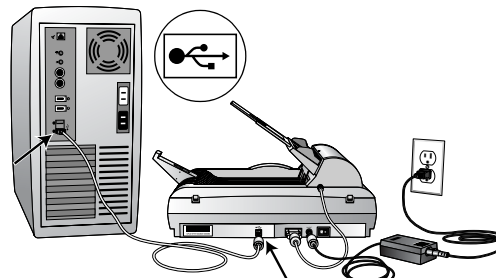

Note: Dacă folosiți Windows XP și aveți cablul USB cuplat într-un port USB 1.1t, un balon cu informații de deschide explicându-vă "A HI-SPEED USB device is plugged into a non-HI-SPEED USB hub" ("Un dispozitiv USB de mare viteză este conectat într-un hub mai lent"). Cuplați cablul USB într-un port USB 2.0 (dacă este disponibil) sau ignorați mesajul.

- 6 Acum faceți clic pe **Finish** în fereastra Connect Scanner.


- 7 Când instalarea s-a terminat, reporniți calculatorul.



Scanarea

- 1 Deschideți capacul documentelor și puneți un obiect pe geamul scannerului, cu fața în jos.
- 2 Aliniați obiectul cu săgeata de pe chenarul de raportare.
- 3 Inchideți capacul și apăsați butonul Scan aflat pe fața scannerului.

Scannerul începe operația de scanare.
Când scanarea s-a terminat, imaginea apare în softul de destinație.

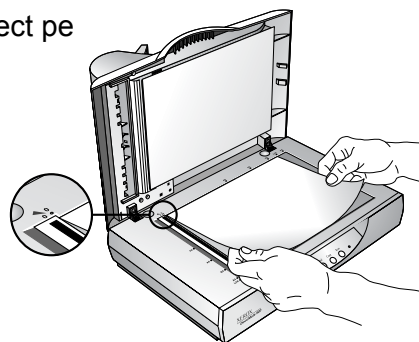

Consultați *Ghidul de Instalare* pentru utilizarea Alimentatorului Autimat de Documente, configurarea butoanelor scannerului și scanarea din softul PaperPort.